Un sistema totalmente integrado, dotado de una excelente relación calidad/precio y diseñado para procesar las aplicaciones de venta y trastienda

IBM

IBM SureOne



Características

- El sistema TPV "todo en uno" ahorra espacio, está dotado de un diseño elegante y estético y le evitará la necesidad de efectuar una integración compleja
- La tecnología de PC con la que están familiarizados la mayoría de los usuarios es sencilla y se suministra a un precio asequible con el valor añadido de su excepcional rendimiento
- El diseño sólido y resistente potencia la vida útil y fiabilidad del equipo, permitiendo rentabilizar y proteger la inversión a largo plazo

Alto rendimiento y potencia concentrados en un solo equipo

IBM SureOne® es una plataforma TPV integrada, que se ofrece a un precio asequible, especialmente concebida para las necesidades de los comerciantes minoristas con limitaciones de espacio y presupuestos reducidos. Cuenta con un procesador de 866 MHz con zócalo y una memoria ampliable que suministran la potencia necesaria para ejecutar programas directamente o bien previa personalización, pudiendo realizar las tareas de pago por caja, control de inventario y demás funciones del comercio minorista. Además de un diseño resistente y compacto, incorpora todos los elementos que se requieren para gestionar un negocio próspero. Todo ello hace de SureOne la elección idónea para el sector del comercio minorista a nivel mundial. desde los negocios de alimentación hasta las tiendas especializadas.

Configuraciones flexibles

SureOne permite personalizar las configuraciones sin comprometer el presupuesto asignado a la inversión. Se puede empezar por un teclado básico y un lector de banda magnética (MSR), y, a continuación, elegir un monitor de color LCD o CRT monocromo y una de las tres opciones de impresión (térmica, de impacto o sin impresora) También se puede completar la configuración del equipo con un visor para clientes y un cajón de dinero. Por último, los puertos RS-232 y USB permitirán conectar los lectores de códigos de barras, PIN pads y demás periféricos.

Sólida protección de la inversión

SureOne ha demostrado su eficacia en los entornos de comercio minorista, pues resiste a todo tipo de condiciones ambientales tales como fluctuaciones de temperatura, humedad, polvo, humos, suciedad, vibraciones, ondas electroestáticas, etc. Este alto nivel de fiabilidad reduce las posibles interrupciones del sistema y las tareas de mantenimiento, siendo ambos factores esenciales para proteger la inversión. Otra de las ventajas del terminal punto de venta SureOne es que su configuración puede permanecer invariable de 18 a 24 meses, con lo cual se facilita el servicio, el soporte técnico y las actualizaciones.


Amplia oferta de software

Gracias a la arquitectura de plataforma abierta y la compatibilidad con varios sistemas operativos, podrá usted elegir entre una amplia gama de aplicaciones para TPVs StoreProven™ de los Business Partners de IBM. Dichas aplicaciones han sido probadas para que funcionen con SureOne. Busque el emblema StoreProven que indica que es el software idóneo para su negocio.¹





Funciones esenciales para el éxito de un negocio minorista

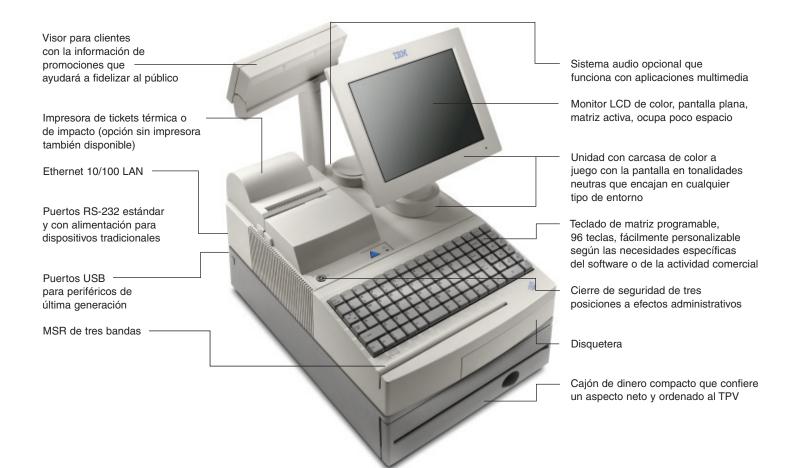

| NUEVO Modelo A05 | Sistema color | |
|------------------|---|--|
| | LCD de 10" color, matriz activa Unidad disco duro de 40 GB | 64 MB memoria estándar1 ranura adaptador PCI tamaño medio |
| NUEVO Modelo A04 | Sistema básico | |
| | CRT monocromo de 9" | 64 MB memoria estándar |

| Hardware | | | |
|---|--|--|--|
| Procesador | • VIA C3® 866 MHz | | |
| Memoria | • 64 MB (ampliable a 512 MB) | | |
| Memoria vídeo | • 4 MB UMA (se pueden definir 8 MB UMA) | | |
| Resolución del monitor | Resolución 800 x 600 (sólo A05) | | |
| Unidad de disco duro | • 40 GB ² (o superior) | | |
| Disquetera | • 1,44 MB | | |
| Puertos | Visor para clientes, pantalla (SVGA), RS-232, RS-232 con alimentación, USB (2), paralelo, teclado PS/2, ratón de PC, Ethernet, cajón de dinero | | |
| Ranura | Ranura adaptador PCI tamaño medio | | |
| Dimensiones (HxWxD) | • A04: 14" x 15" x 19,7" (358 mm x 382 mm x 502 mm) ³ • A05: 14,2" x 15" x 19,7" (360 mm x 382 mm x 502 mm) ⁴ | | |
| Peso | • A04: 18 kg • A05: 15,9 kg | | |
| Consumo de energía | • 75 W en modo normal, 40 W en modo standby ⁵ | | |
| | | | |
| Periféricos | | | |
| | CRT de 9" monocromo (A04) LCD de 10" color matriz activa (A05) | | |
| Periféricos Visor de operador Visor de clientes (opcional) | | | |
| Visor de operador | LCD de 10" color matriz activa (A05) | | |
| Visor de operador Visor de clientes (opcional) | LCD de 10" color matriz activa (A05) pantalla de vacío fluorescente 2x20 Impresora térmica de 40 columnas Impresora de impacto de 40 columnas | | |
| Visor de operador Visor de clientes (opcional) mpresoras Teclados | LCD de 10" color matriz activa (A05) pantalla de vacío fluorescente 2x20 Impresora térmica de 40 columnas Impresora de impacto de 40 columnas También disponible en configuración sin impresora Teclado de matriz alfanumérico programable de 96 teclas, con cierre | | |
| Visor de operador Visor de clientes (opcional) Impresoras | LCD de 10" color matriz activa (A05) pantalla de vacío fluorescente 2x20 Impresora térmica de 40 columnas Impresora de impacto de 40 columnas También disponible en configuración sin impresora Teclado de matriz alfanumérico programable de 96 teclas, con cierre de seguridad de tres posiciones | | |

• Microsoft® Windows NT® 4.0

• Microsoft Windows XP

• Linux (RedHat 7.1)

• OPOS 1.5.0

• Microsoft Windows® 98, 2000

• DOS 2000

• Microsoft Windows XP Embedded8

Software

soportados

Sistemas operativos

Drivers soportados

Características de IBM SureOne (cont.)

Estándares del mercado

| Gestión de sistemas ⁹ | SMBIOS 2.3 Preboot Execution Environment (PXE) 2.0 Wake on LAN® (WOL) |
|--------------------------------------|---|
| Alimentación de energía ⁹ | Advanced Power Management (APM) 1.2 Advanced Configuration y Power Interface (ACPI) 1.0 |

Servicios

| Garantía limitada ¹⁰ | • Un año |
|---------------------------------|--|
| Vigencia del servicio | Un máximo de siete años tras la retirada del mercado |
| Soporte técnico ⁶ | Soporte telefónico 24x7 y ayuda basada |

en la Web

- 1 IBM no establece garantías, implícitas o explícitas, en relación con sus productos y servicios StoreProven, incluidas las garantías implícitas de comercialización o adecuación a un fin determinado. Las declaraciones que efectúen los Business Partners de IBM que ofrecen las aplicaciones StoreProven deben provenir del correspondiente proveedor y no de IBM.
- MB/GB/TB equivale a un millón/mil millones/un billón de bytes que corresponde a la capacidad de almacenamiento; puede que la disponibilidad real sea menor.
- 3 La anchura máxima con el brazo articulado en posición completamente extendida es de 19" (483 mm).
- ⁴ La altura máxima del monitor LCD en posición completamente vertical es de 15,2" (390 mm). La anchura máxima con el brazo articulado en posición completamente extendida es de 19" (483 mm).

monitor encendido.

⁶ Depende del país.

5 40 W en modo standby con el monitor

apagado. 60 W en modo standby con el

- 7 La función para sistema audio ocupa la ranura PCI.
- 8 IBM suministrará el soporte para hardware para aquellos clientes que creen imágenes únicas con Windows XP Embedded. Los problemas que se generen con XP Embedded habrá que recrearlos bajo Windows XP Professional.
- 9 No está disponible la opción de alimentación por batería.
- 10 Si desea una copia de los términos y condiciones de la Declaración de Garantía Limitada de IBM, póngase en contacto con el representante local o el distribuidor autorizado de IBM.



© Copyright IBM Corporation 2002

IBM España Santa Hortensia, 26-28 28002 Madrid

Printed in the United States of America 05-02

Todos los derechos reservados

- ® El logotipo de e-business, IBM, el logotipo de IBM, StoreProven, SureOne y Wake on LAN son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos y en los demás países.
- ® Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- ® VIA C3 es una marca comercial registrada de VIA Technologies.

Todos los demás nombres de compañías, productos y servicios son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Los demás nombres de compañías, productos y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicios de terceros.

Las referencias a productos o servicios IBM recogidas en la presente publicación no implican que IBM tenga intención de comercializarlas en todos los países en los que opera. Queda expresamente prohibido copiar o descargar las imágenes contenidas en el presente documento sin el consentimiento previo por escrito de IBM.

Los productos de hardware de IBM han sido fabricados a partir de componentes nuevos o usados. En algunos casos, el producto de hardware puede que no sea nuevo y haya sido anteriormente instalado. No obstante lo anterior, se aplicarán los términos de la garantía IBM.

Para acceder a la página principal de IBM visite la dirección **ibm.com**

Impreso en EE.UU. en papel reciclado que contiene 10% de fibra recuperada después de su consumo.

Para más información

Si desea información adicional acerca de IBM SureOne y otras soluciones de TPVs de IBM, póngase en contacto con el representante local de IBM o visite nuestra página Web en:

ibm.com/industries/retail/store o www.es.ibm.com/products/tpv (en español)

En la portada se muestra el Modelo A05 de IBM SureOne.

En la página 2 se muestra el Modelo A05 de IBM SureOne con la opción la opción de cajón de dinero compacto.

