


*Terminal Point de Vente économique totalement intégré,  
dédié aux applications d'encaissement et de back-office*



## IBM SureOne



### Principales caractéristiques

- *Terminal Point de Vente tout-en-un élégant qui élimine les opérations d'intégration complexes et libère l'espace sur le comptoir*
- *Technologie PC standard économique et d'utilisation simple caractérisée par des performances exceptionnelles*
- *Conception totalement adaptée aux environnements de la Distribution pour allonger la durée de vie de l'équipement, et fiabilité accrue pour optimiser la protection à long terme de votre investissement*

### Terminal Point de Vente puissant totalement intégré

Le T.P.V. IBM SureOne® est une plate-forme Terminal Point de Vente intégrée spécialement conçue pour répondre aux besoins des commerçants soucieux de leur budget et contraints par l'espace. Doté d'un processeur de 866 MHz et d'une mémoire extensible, ce Terminal Point de Vente dispose de toute la puissance pour accueillir les logiciels, standard ou personnalisés, dédiés à l'encaissement et au contrôle des stocks ainsi qu'aux autres fonctions spécifiques au secteur du commerce. En outre, sa conception compacte, adaptée aux environnements de la Distribution abrite tous les éléments et composants nécessaires à la gestion des magasins dynamiques. Fort de toutes ces caractéristiques, le T.P.V. IBM SureOne constitue la solution judicieuse pour les commerçants du monde entier, qu'ils s'agissent de magasins de produits de consommation courante, de magasins alimentaires ou de magasins spécialisés.

### Configurations évolutives

Le T.P.V. IBM SureOne vous permet de créer une configuration personnalisée adaptée à votre budget. En effet, vous pouvez démarrer avec un clavier et un lecteur de carte magnétique, installer ensuite, en fonction de l'évolution de vos besoins, un écran couleur à cristaux liquides ou un écran classique CRT ainsi qu'une imprimante thermique, ou à impact, puis compléter la configuration d'un afficheur client et d'un tiroir-caisse

ou bien encore, de scanners, de Terminaux de Paiement Electronique et d'autres périphériques en les connectant aux ports RS-232 et USB correspondants.

### Haute protection des investissements


Le T.P.V. IBM SureOne se caractérise par un temps de fonctionnement exceptionnel dans les environnements aux conditions d'utilisation extrêmes du fait qu'il supporte les variations de températures et de taux d'humidité et qu'il est totalement protégé contre la poussière et les particules polluantes, les vibrations et les interférences électromagnétiques. Ce haut niveau de disponibilité permet de réduire les temps d'immobilisation et les opérations de maintenance et donc de protéger efficacement votre investissement. Enfin, en étant assuré de la continuité de la gamme pendant 18 à 24 mois, les services d'assistance, de support technique et de mise à jour s'en trouvent facilités.

### Large éventail de logiciels

Cette plate-forme ouverte et le support d'un large éventail de systèmes d'exploitation vous permettent de bénéficier du large choix d'applications T.P.V. StoreProven™ des Partenaires Commerciaux IBM. Ces applications ont été testées sur le T.P.V. SureOne. Pour identifier les applications adaptées à vos besoins et à votre magasin, il suffit de repérer le symbole StoreProven.



**Des caractéristiques essentielles  
pour dynamiser votre magasin**

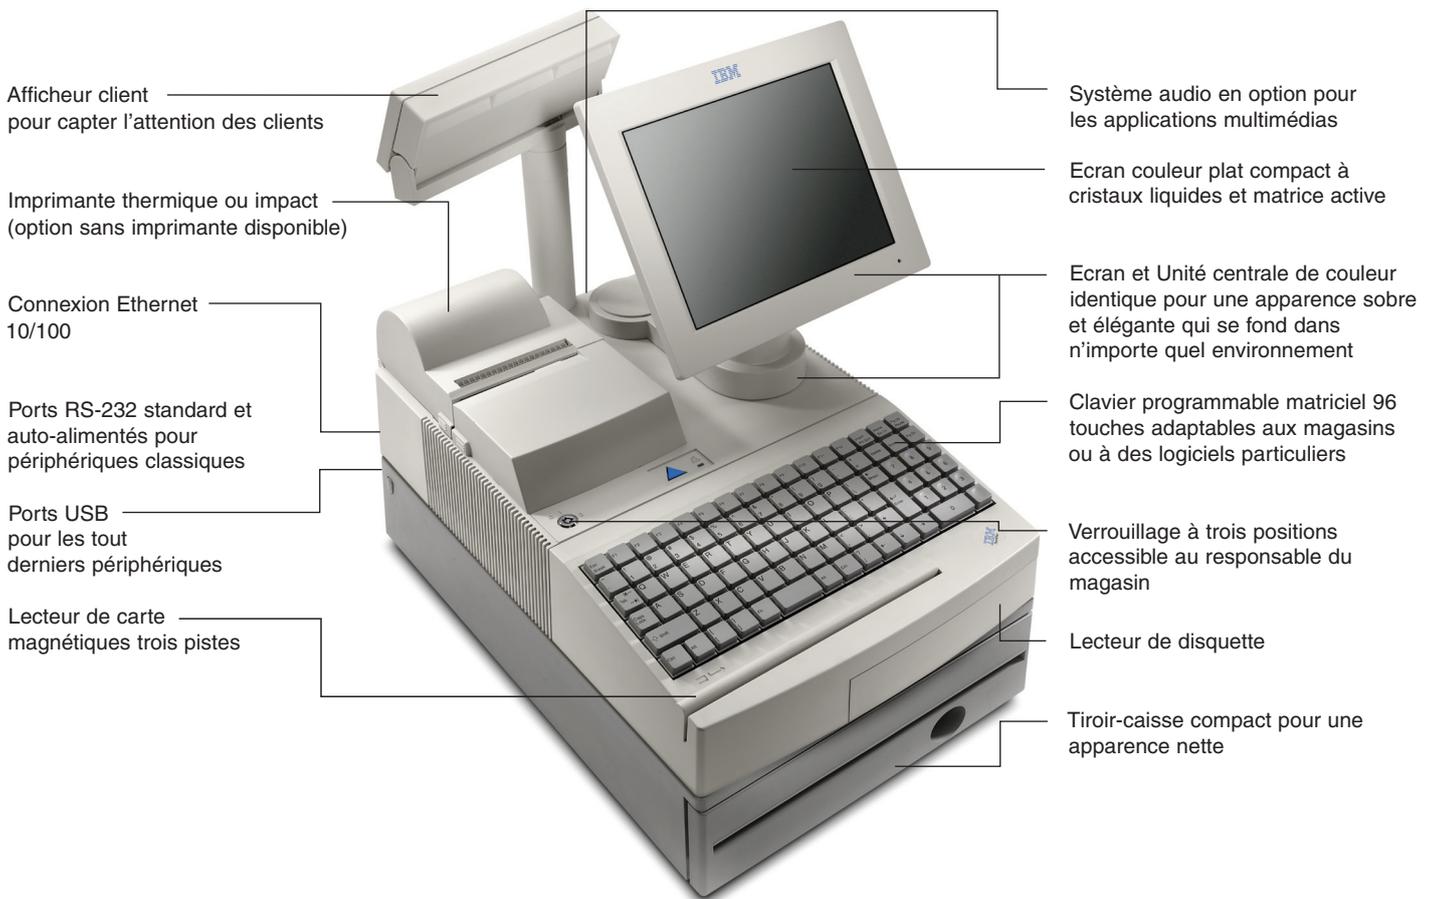

<b>NOUVEAU</b>	<b>Modèle A05</b>	<b>Système haut de gamme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecran couleur à cristaux liquide et matrice active 10 pouces</li> <li>• Disque dur 40 Go</li> <li>• Mémoire standard 64 Mo</li> <li>• Logement d'extension</li> </ul>
<b>NOUVEAU</b>	<b>Modèle A04</b>	<b>Système standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecran monochrome 9 pouces</li> <li>• Disque dure 40 Go</li> <li>• Mémoire standard 64 Mo</li> <li>• Logement d'extension PCI demi longueur</li> </ul>

## Résumé des caractéristiques du T.P.V. IBM SureOne

### Matériels

Processeur	• VIA C3® 866 MHz
Mémoire	• 64 Mo (extensible à 512 Mo)
Mémoire vidéo	• 4 Mo UMA (8 Mo UMA pouvant être définis)
Résolution écran	• 800 x 600 (A05 uniquement)
Disque dur	• 40 Go <sup>2</sup> (ou plus)
Lecteur de disquette	• 1,44 Mo
Ports	• Afficheur client, vidéo (SVGA), RS-232, RS-232 auto-alimenté, USB (x2), parallèle, clavier PS/2, souris PC, Ethernet, tiroir-caisse
Logement d'extension	• 1 logement PCI demi longueur
Dimensions (H x L x P)	• A04 : 358 mm x 382 mm x 502 mm <sup>3</sup> (14" x 15" x 19,7") • A05 : 360 mm x 382 mm x 502 mm <sup>4</sup> (14,2" x 15" x 19,7")
Poids	• A04 : 18 kg (39,7 lbs) • A05 : 15,9 kg (35 lbs)
Consommation électrique	• Type 75 W, 40 W en veille <sup>5</sup>

### Périphériques

Ecran opérateur	• Ecran CRT monochrome 9 pouces (A04) • Ecran couleur à cristaux liquides et matrice active 10 pouces (A05)
Afficheur client (en option)	• Afficheur fluorescent 2 lignes de 20 caractères
Imprimantes	• Imprimante thermique 40 colonnes • Imprimante à impacts 40 colonnes • Configuration sans imprimante disponible
Claviers	• Clavier alphanumérique matriciel programmable 96 touches avec trois positions de verrouillage
Lecteur de piste magnétique	• Lecteur trois pistes (piste 2/3 par défaut, configurable pour 1/2)
Tiroirs-caisses (en option)	• Compact • Standard <sup>6</sup>
Autres options	• Bobine d'enroulement de la bande journal • Système audio <sup>7</sup>

### Logiciels

Systèmes d'exploitation pris en charge	• Microsoft® Windows NT® 4.0 • Microsoft Windows XP • Linux (RedHat 7.1)	• Microsoft Windows® 98, 2000 • Microsoft Windows XP Embedded <sup>8</sup> • DOS 2000
Pilotes pris en charge	• OPOS 1.5.0	

## Résumé des caractéristiques du T.P.V. IBM SureOne (suite)



### Normes

Gestion de systèmes <sup>9</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SMBIOS 2.3</li><li>• PXE 2.0 (Preboot Execution Environment)</li><li>• WOL (Wake on LAN<sup>®</sup>)</li></ul>
Gestion alimentation électrique <sup>9</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• APM 1.2 (Advanced Power Management)</li><li>• ACPI 1.0 (Advanced Configuration and Power Interface)</li></ul>

© Copyright IBM Corporation 2002

IBM Corporation  
Department C6PA  
5601 Six Forks Road  
Raleigh, NC 27609

Printed in the United States of America  
05-02  
Tous droits réservés

### Services

Garantie limitée <sup>10</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Un an de garantie sur site</li></ul>
Durée de service	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jusqu'à sept ans après le retrait de commercialisation du produit</li></ul>
Assistance technique <sup>6</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assistance téléphonique (pendant la période de garantie, le délai de répose accessible sur le Web)</li></ul>

® Le logo e-business, IBM, le logo IBM, StoreProven, SureOne et Wake on LAN sont des marques commerciales ou déposées d'International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

® Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

® VIA C3 est une marque déposée de VIA Technologies.

Tous les autres noms de sociétés ou de produits sont des marques commerciales ou déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent être des marques commerciales ou de services d'autres sociétés.

Les références aux produits IBM figurant dans ce document n'impliquent pas que la société IBM a l'intention de les commercialiser dans tous les pays où la société est présente. Vous n'êtes pas autorisé à copier ou télécharger les images figurant dans ce document sans l'autorisation écrite d'IBM. Les matériels IBM sont fabriqués à partir de pièces neuves ou de pièces neuves et d'occasion. Dans certains cas, l'élément matériel peut ne pas être neuf et avoir été déjà installé, mais la garantie IBM s'applique néanmoins.

IBM hardware products are manufactured from new parts, or new and used parts. In some cases, the hardware product may not be new and may have been previously installed. Regardless, IBM warranty terms apply.

La page d'accueil IBM est accessible à l'adresse **ibm.com**

♻️ Imprimé aux Etats-Unis sur du papier recyclé contenant 10 % de fibre recyclée.

- <sup>1</sup> IBM ne fournit aucune garantie de quelque sorte que ce soit, expresse ou implicite, concernant les produits et services StoreProven, et y compris celles relatives à la commercialisation et à l'adaptation des produits et des services à un usage particulier. Les informations communiquées par les Partenaires Commerciaux IBM qui proposent des applications StoreProven sont fournies par les sociétés concernées et non par IBM.
- <sup>2</sup> Mo, Go et To correspondent respectivement à un million, un milliard et un trillion d'octets en termes de capacité de stockage. Le volume de données accessible peut être moindre.
- <sup>3</sup> La largeur maximum avec le bras articulé complètement déplié est égale à 483 mm (19").

- <sup>4</sup> La hauteur maximum avec l'écran vertical à cristaux liquides est égale à 390 mm (15,2"). La largeur maximum avec le bras articulé complètement déplié est égale à 483 mm (19").
- <sup>5</sup> 40 W en veille avec écran éteint. 60 W en veille avec écran allumé.
- <sup>6</sup> Selon la région.
- <sup>7</sup> Le système audio occupe le logement PCI.
- <sup>8</sup> IBM fournit un support matériel aux clients qui créent des images Windows XP Embedded. Les incidents relevés avec XP Embedded devront être reproduits sous Windows XP Professional.
- <sup>9</sup> Aucune option de batterie disponible.
- <sup>10</sup> Pour obtenir un exemplaire de la garantie limitée IBM, contactez votre Ingénieur Commercial IBM ou votre revendeur IBM agréé.

### Pour plus d'informations

Pour plus d'informations sur le T.P.V. IBM SureOne et les autres solutions T.P.V. IBM, contactez votre Ingénieur Commercial ou visitez le site Web **ibm.com/industries/retail/store**

Pour commander appeler le 0801 835 426 pour la France ou le +32 2 225 25 25 pour la Belgique.

La première page montre le modèle IBM SureOne A05.

La page 2 montre le modèle SureOne A05 avec le tiroir-caisse compact disponible en option.



G224-4636-01