

PATENT



N<sup>o</sup> 75. ✓

# BESKRIFNING

OFFENTLIGGJORD AF

KONGL. PATENTBYRÅN.

D. L. A. HEDENGRAN

ESKILSTUNA

Fickknif.

Patent i Sverige från den 25 april 1885.

Denna uppfinning afser en förbättrad anordning för korkskrufvens fasthållning uti en fickknif och för att täcka densamma, då den är infälld uti knifven.

Å medföljande ritning visar fig. 1 en dylik knif sedd från sidan med den främre sidoplåten å knifven borttagen och fig. 2 knifven sedd uppifrån. Fig. 3 visar knifven med uppfälld korkskruf och den främre sidoplåten borttagen.

Korkskrufven *A* är här såsom vanligt fästad vid ett stift och placerad uti en fördjupning uti kniffjedrarna. På knifvens rygg är medelst ett stift *B* fästad en skifva *C*, som är vridbar omkring stiftet och kan vridas öfver korkskrufven, då den med sin ände snäpper in uti ett litet hak emellan båda fjedrarna och såmedelst hindra korkskrufven från att vrida sig ur sitt läge och åstadkomma obehag, då knifven förvaras i fickan. Spetsen *D* å skifvan *C* går trögt, då skifvan skall vridas upp uti det i fig. 2 visade läget, och gör, att skifvan i sin ordning icke kan vrida sig. *E* är en bladfjeder, anbringad på botten af fördjupningen uti kniffjedern *F*, och verkar på undersidan af korkskrufvens fäste samt sträfvar att vrida

korkskrufven uppåt. I närheten af det stift, kring hvilket korkskrufven vrides, finnes uti korkskrufvens tånge en urtagning *G*, uti hvilken, när skifvan *C* förts åt sidan och korkskrufven blifvit uppfälld, ett hak *H* å skifvan *C* ingår, när skifvan *C* åter förts inåt, och fasthåller korkskrufven i sitt läge (se fig. 3). Vid korkskrufvens användning hålles således densamma säkert uti sitt utfällda läge. När skifvan *C* skjutes åt sidan, verkar fjedern *D*, så att korkskrufven vrides ett stycke upp ur sitt läge inuti kniffjederfördjupningen och är således lätt att fatta tag uti för att vridas upp. Det är tydligt, att denna anordning af korkskrufven kan begagnas vid knifvar med både ett och flere blad.

## Patentanspråk:

En fickknif, vid hvilken korkskrufven (*A*) upplyftes af en under densamma förlagd bladfjeder (*E*) och fasthålles i sitt uppfällda läge af en med ett hak (*H*) försedd skifva (*C*), som är vridbar och, när korkskrufven är nedfäld, täcker den fördjupning, hvori korkskrufven då befinner sig.

(Härtill en ritning.)

Stockholm 1885. Kongl. Doktryckeriet.

Offentliggjord den 15 oktober 1885.

Fig. 1.

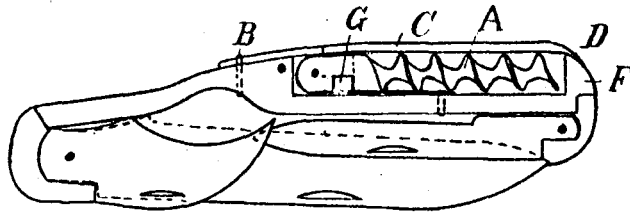


Fig. 2.

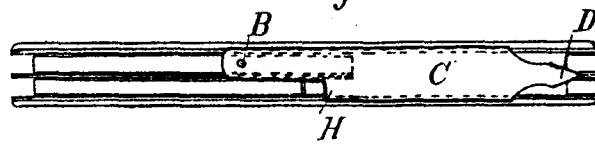


Fig. 3.

