




9. Gebäude




in den Karten

in den Rissen

1 Öffentliche Gebäude

1:1000  1:2000  Rathaus 



2 Kirche Kapelle

  Lambertikirche 



Bei Synagogen anst. des Kreuzes 

Gebäudeumrandung durchweg Str.1 Schraffur ebenfalls Str.1 ausgenommen öffentliche Gebäude, deren Schraffur Str. 2,5 erhält. Abstand der Schraffurstriche je nach Größe der Gebäude 0,8 - 1,8 mm, öffentliche Gebäude erhalten Schriftzusatz z.B. Rathaus. Auf dem Feldriss ist ein Vermerk anzubringen, ob Sockel oder aufgehendes Mauerwerk angemessen. Die Gebäudenummern sind in stehender Schrift, mit dem Fuß zur Straße einzusetzen Schriftgröße 1,5 mm

3 Wohngebäude m: Durchfahrt

4 Wirtschafts und gewerbliches Gebäude mit offenem Schuppen

5 Sehr große gewerbliche Gebäude (Industriegebäude) erhalten ebenfalls Schraffur parallel zur kürzeren Seite, aber nur Randschraffur von 1cm Breite

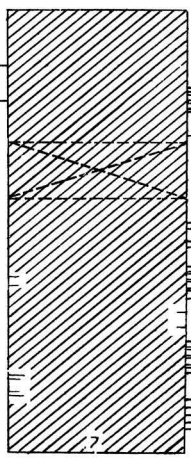
6 Zerstörte Gebäude deren Grundmauern noch stehen



 


7 Ruine, Rudiment oder zerstörtes Gebäude


 



8 Gebäudeeinzelheiten nach Bedarf anzuwenden




Treppe  Kellereingang mit Außentreppe 

Durchfahrt 

Kellerhals 

Eingang  Eingang mit Freitreppe 

Kellereingang  Kellerlichtschacht 