



xGate 352/37

2008 9 8 12

Orangesoft

[illegible]

1.	4
2	5
3	7
4.	8
5	9
6	19
7.	25
8	26
9.	27
10	30
A	33
	35

1.

Gate

PC

xGate

i

EZweb Yahoo!

Air-H[®] PHONE

PHS PDA(Windows Mobile)

PC Web

Internet Explorer 6.0

/Firefox/Safari

V30

ID/

ID

ID

xGate

ID

EZweb

ID

ID

EZweb

xGate

xGate

xGate

2

xGate

Ver1.2

xGate

URL	
	URL
	URL
	ID

OTP

(

) OTP

PC Web

<div>URL PC</div>	<div>URL PC</div> <div>Web</div>

Web Internet Explorer Firefox URL PC Web

URL


http:// /xgate/
(Web)

OTP OTP


3

Web Internet Explorer Firefox URL

http:// /xgate/

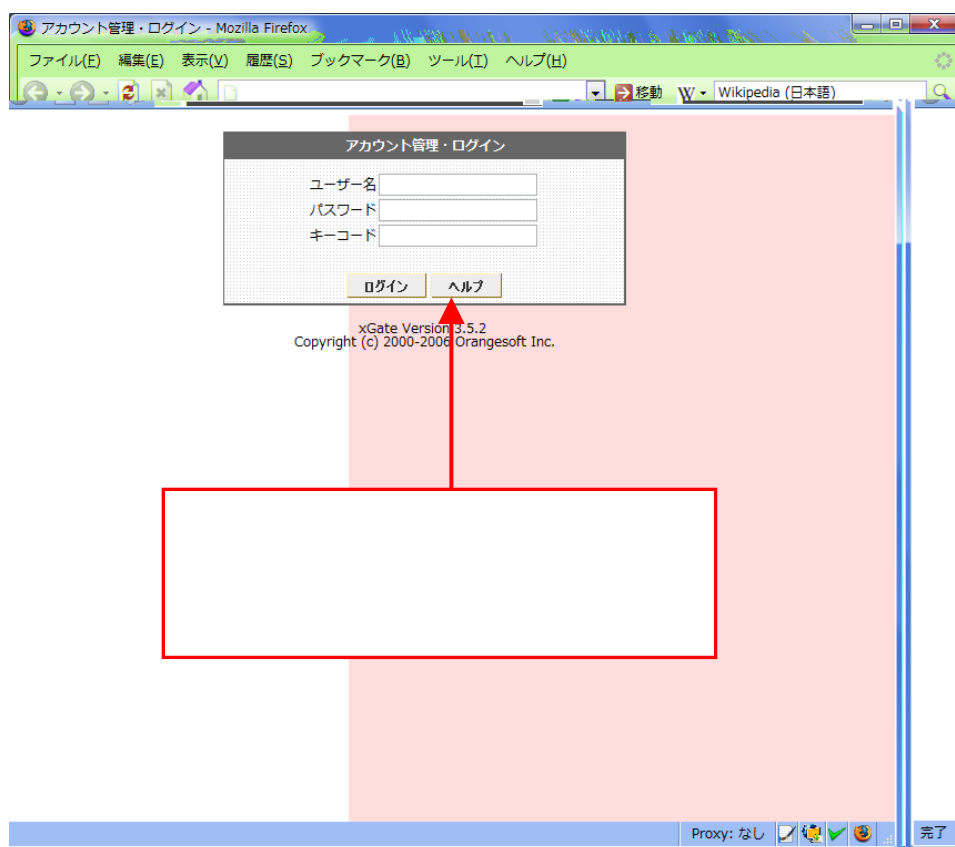

4

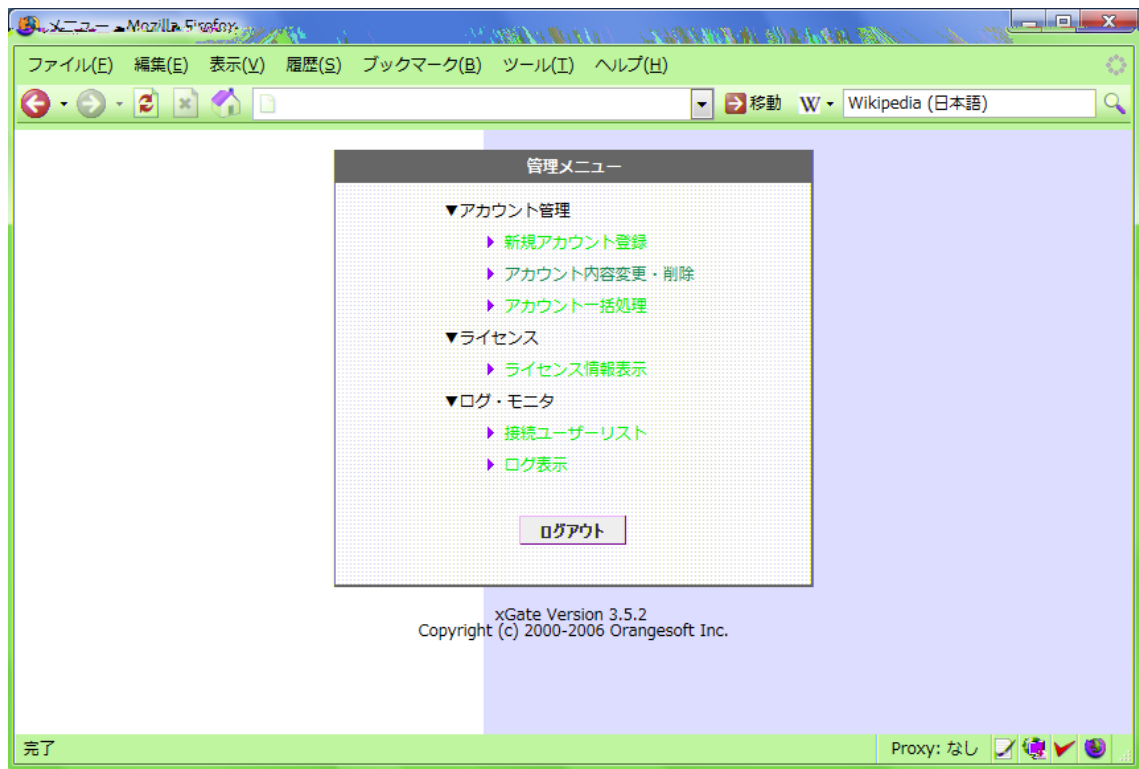

xGate

xGate

5

xGate

PC Web

xGate

xGate

xGate

URL

PC

PC Web

URL

DoCoMo/J - PHONE/PalmPDA/au TU-KA(WAP2.0)/PC

xGate

Vodafone,

WLLCOM

Air- H" PHONE

J - PHONE

DoCoMb

URL

PC Web

URL

アカウント登録	
▼基本設定 ?	
● ユーザー名	<input type="text"/>
● 端末ID	<input type="text"/>
● SMTPサーバー名	<input type="text"/>
	SMTPポート番号 <input type="text" value="25"/>
	FQDN <input type="text"/>
● メールサーバー名	<input type="text"/>
	サーバー種別 <input type="text" value="IMAP"/>
	ポート番号 <input type="text" value="143"/>
	Trash用メールボックス名 <input type="text"/>
● ログイン名	<input type="text"/>
● メールアドレス	<input type="text"/>
● フルネーム	<input type="text"/>
● パスワード	<input type="password"/>
● パスワード(確認)	<input type="password"/> ※確認のため、もう一度入力してください。
▼ログインキーコード ?	
● キーコード	<input type="text"/>
● キーコード(確認)	<input type="text"/> ※確認のため、もう一度入力してください。
▼ユーザーレベルの設定 ?	
● ユーザーレベル	<input type="text" value="一般ユーザー"/>
▼オプション設定 ?	
<input type="checkbox"/> 新しいメールから表示する	
● 返信先メールアドレス	<input type="text"/>
● Bcc先メールアドレス	<input type="text"/>
● 表示言語	<input type="text" value="システムの設定値"/>
▼利用端末設定 ?	
<input checked="" type="checkbox"/> au	
<input checked="" type="checkbox"/> iモード	
<input checked="" type="checkbox"/> ソフトバンク	
<input checked="" type="checkbox"/> アステル	
<input checked="" type="checkbox"/> PDA/PALM	
<input checked="" type="checkbox"/> PC	
<input checked="" type="checkbox"/> WILLCOM	
▼利用端末へのURL通知 ?	
● 端末種別	<input type="text" value="au,TU-KA(HDML)"/>
● 通知先メールアドレス	<input type="text"/>
● 通知の有無	<input type="checkbox"/> 通知する
▼アカウント管理ツールのURL通知 ?	
● 通知の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 通知する
<input type="button" value="登録"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	



xGate

. - _# @

09012345678

demo

xGate

ID

ID

i /Yahoo! /PDA(Windows Mobile)/PC Web
"

demo

i 503i FOMA /Yahoo! (3G)

ABCDE123456

EZweb

ID

ID

ID

05000123456789_w1.ezb.ido.ne.jp

SMTP

SMTP

IP

mail.***.co.jp

SMTP

SMTP

25

FQDN

FQDN

mail.***.co.jp

IP

mail.***.co.jp

IMAP IMAP(Courier-IMAP/IMail Server) IMAP(Mrapoint/Cyrus IMAP) POP APOP

143 IMAP 110 POP APOP

Trash

Trash

POP

Cyrus IMAP Mrapoint Courier IMAP

INBOX.Trash

demouser

From

" "

demouser@***.co.jp

From

" "

PC Web

xGate



xGate



-
-



Bcc
Bcc

Bcc

Bcc



xGate

xGate



xGate
URL

PC

DoCoMo J-Phone PalmPDA au,TU-KA(WAP2.0) PC

xGate

C J

URL

URL

URL

PC

URL

URL

Web

URL

URL

xGate

OTP

OTP

▼基本設定	
● ユーザー名	<input type="text"/>
● 端末ID	<input type="text"/>
● セキュアID	<input type="text"/>
● OTP用PIN	<input type="text"/>

ID

ID

demo1

OTP PIN

SecurID

OTP PIN

1234

SAFEWORD


▼オプション設定	
<input checked="" type="checkbox"/> 新しいメールから表示する	
<input type="checkbox"/> 自分宛てにbccで送信する	
● 返信先メールアドレス	<input type="text"/>
● Bcc先メールアドレス	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 着信通知を行う	
● 表示言語	システムの設定値 ▼

xGate

6

[]

[]

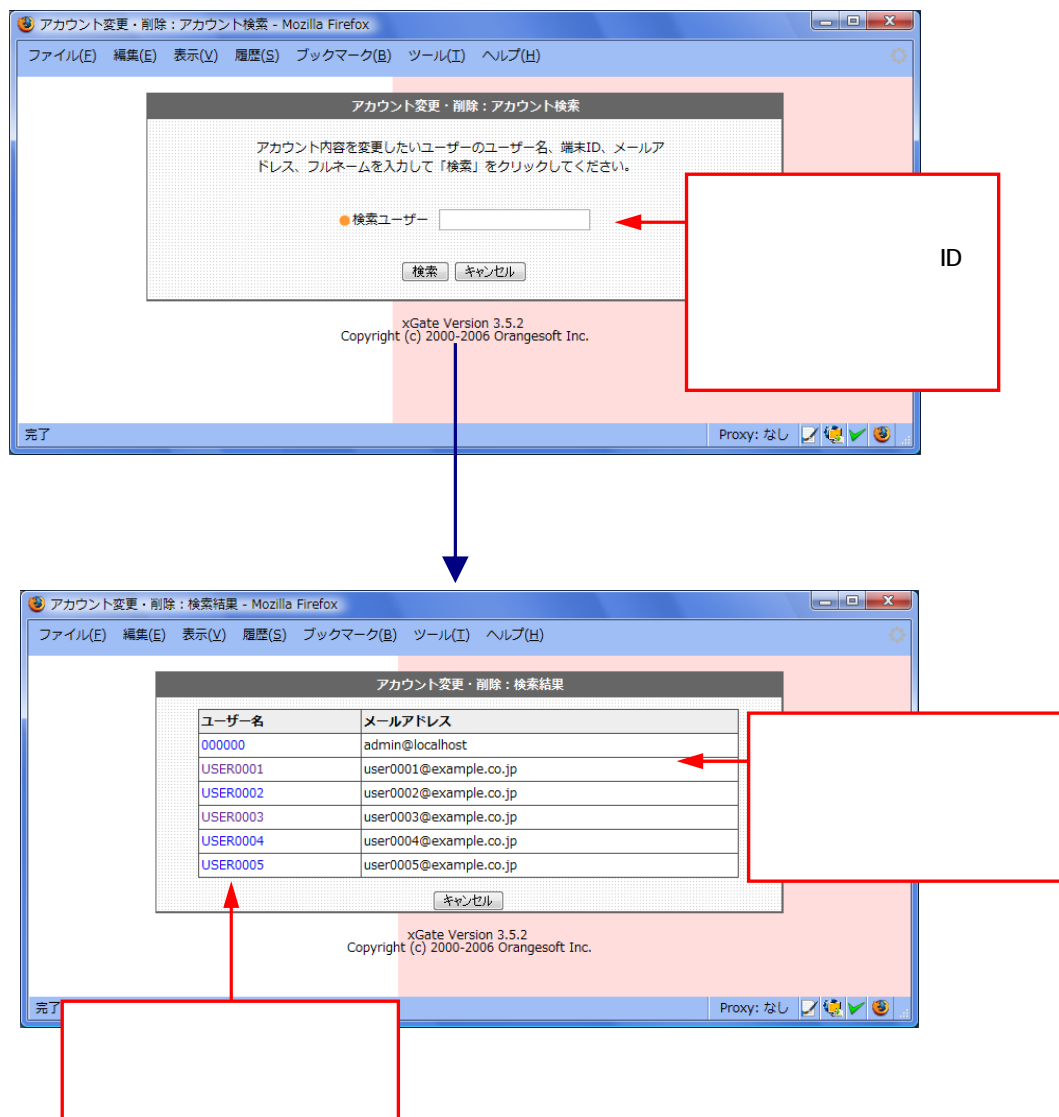

アカウントの編集・削除	
▼基本設定 ?	
● ユーザー名	USER0001
● 端末ID	USER0001
● SMTPサーバー名	smtpexample.co.jp
	SMTPポート番号 25
	FQDN xgate.example.co.jp
● メールサーバー名	mailexample.co.jp
	サーバー種別 IMAP ▼
	ポート番号 143
	Trash用メールボックス名
● ログイン名	user0001
● メールアドレス	user0001@example.co.jp
● フルネーム	ユーザー-0001
● パスワード	
● パスワード(確認)	※確認のため、もう一度入力してください。
▼ログインキーコード ?	
● キーコード	
● キーコード(確認)	※確認のため、もう一度入力してください。
▼ユーザーレベルの設定 ?	
● ユーザーレベル	一般ユーザー ▼
▼オプション設定 ?	
<input checked="" type="checkbox"/> 新しいメールから表示する	
<input type="checkbox"/> 自分宛てにbccで送信する	
● 返信先メールアドレス	
● Bcc先メールアドレス	
<input type="checkbox"/> 着信通知を行う	
● 表示言語	システムの設定値 ▼

▼フィルタ設定

● フィルタの利用

☒ 全てのメールを読み込む

☐ フィルタを使って一部のメールだけを読み込む

● フィルタの連結方法

☒ フィルタの条件を OR で連結する

☐ フィルタの条件を AND で連結する

条件1:

なし

 に を

含む

条件2:

なし

 に を

含む

条件3:

なし

 に を

含む

▼エイリアス設定

エイリアス名

対応するメールボックス名

▼利用端末へのURL通知

● 端末種別

au,TU-KA(HDML)

● 通知先メールアドレス

● 通知の有無

☐ 通知する

▼アカウント管理ツールのURL通知



● 通知の有無

☒ 通知する

更新


削除する

キャンセル

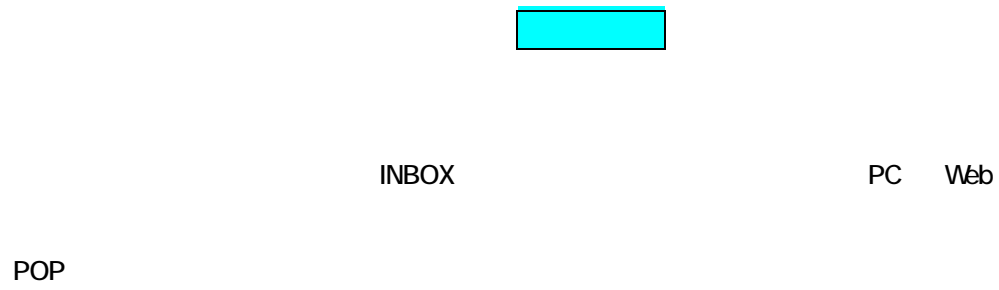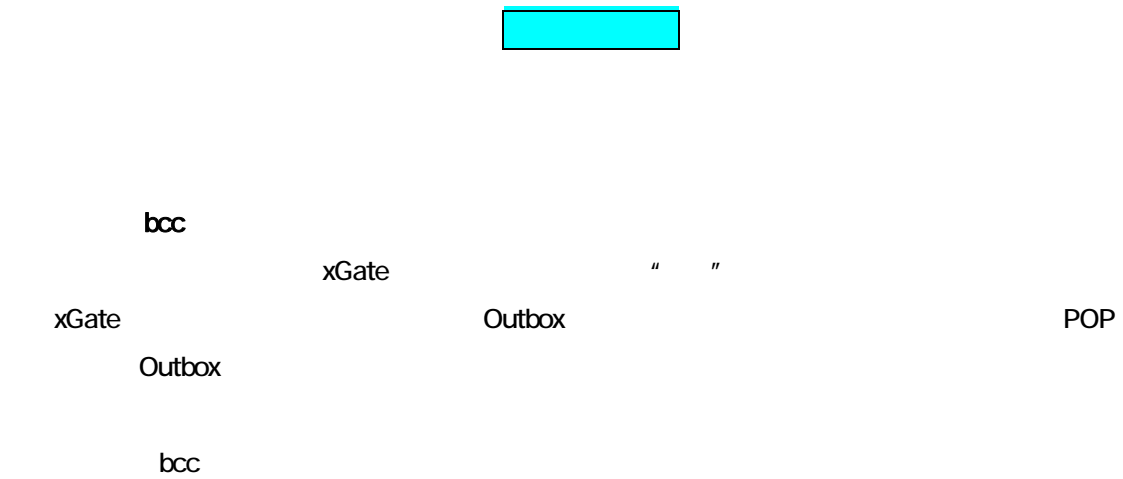

OR
AND

or
and

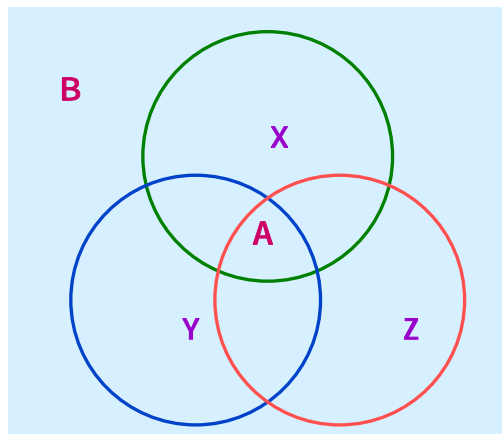

OR X Y Z
AND X Y Z
 A
 X Y Z

OR A
AND B



POP

xGate

/


.

URL

URL

URL

7.

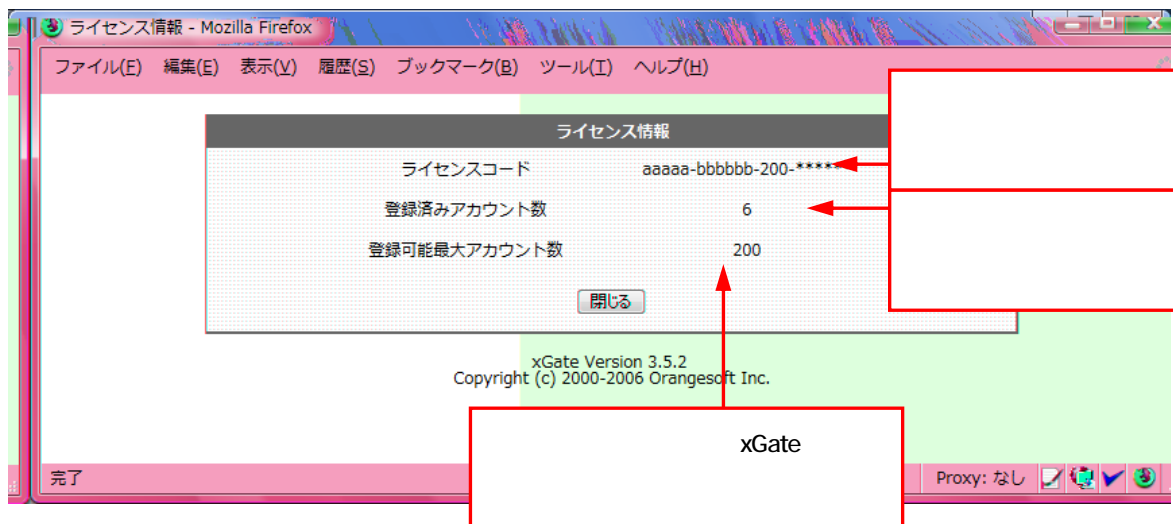

8





xGate

ID

ID

9.

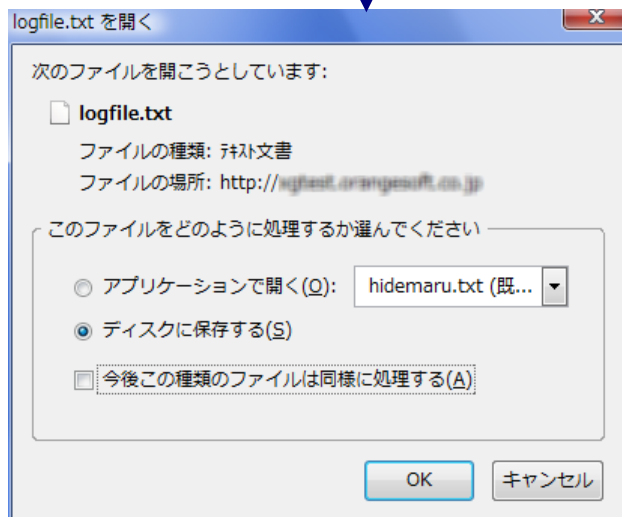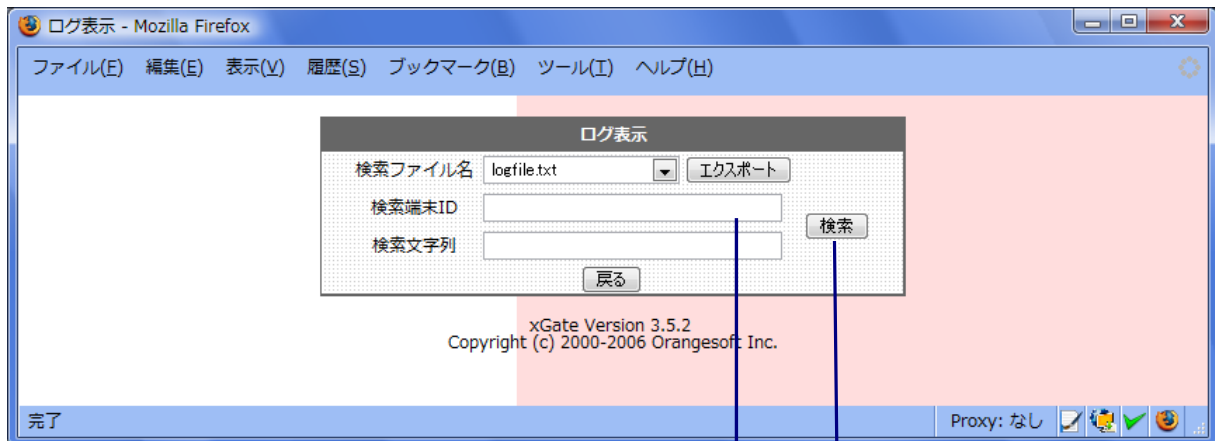

ログ表示 - Mozilla Firefox

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 履歴(S) ブックマーク(B) ツール(I) ヘルプ(H)

ログ表示

検索ファイル名: logfile.txt

検索端末ID:

検索文字列:

1 / 5

No	日時	アプリ種別	アクセス元	ID	内容	エラー番号
1	2007-10-05 07:50:44	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
3	2007-10-05 07:50:53	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
4	2007-10-05 07:50:54	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
5	2007-10-05 07:50:56	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
6	2007-10-05 07:50:57	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
7	2007-10-05 07:50:58	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
8	2007-10-05 07:50:59	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
9	2007-10-05 07:51:02	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
10	2007-10-05 07:51:03	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
11	2007-10-05 07:51:05	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
12	2007-10-05 07:51:07	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
13	2007-10-05 07:51:09	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
14	2007-10-05 07:51:10	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
15	2007-10-05 07:51:17	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
16	2007-10-05 07:51:19	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
17	2007-10-05 07:51:23	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
18	2007-10-05 07:51:25	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
19	2007-10-05 07:51:27	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-
21	2007-10-05 07:51:33	[Mail]		USER0001	CMD SHOW_TITLE 10.0.0.128	-

xGate Version 3.5.2
Copyright (c) 2000-2006 Orangesoft Inc.

完了 Proxy: なし

xGate

PC

xGate

ID

xGate

ID

ID

10

CSV (CSV



CSV ”#”

1			Q 1: 2	1
2				090XXXXXXXX
3		ID	ID	050000XXXXX_XX ezx. i do. ne. j p
4			I MP(PCP)	yanada

5			From	
6				yanada@example.co.jp
7			Q 1:	
8			IMAP	
9				
10		mail	Q IMAP 1: POP 2 APOP 3 COURIER IMAP 4: MAPI	
11		mail	IMAP/POP	
12		mail	IMAP/POP TOP	
13		Trash	(IMAP)	Trash
14		SMP	SMP	
15		SMP	SMP TOP	
16		FCN	SMP FCN	
17		Bcc	Bcc	
18		Reply-to	Reply-to	
19				09XXXXXXXX@ezd.ido.ne.jp
20			Q au, TU-KA 1: DoCoMo 2 J-Phone 3 ASTEL 4 Palm 5 VAP2 O 6 etc	O
21			Q 1:	
22		Bcc	Q Bcc 1: Bcc	
23			Q 1: 2	
24		URL	Q URL 1: URL	
25			Q 1:	
26		ID	ID	
27		PIN	PIN	

28		OTP	OTP	
29				

1

2

3

4

5

EUC

Shift-JIS

hoge.csv

```
1,090XXXXXXXXQ,050000XXXXXXXX_XX.ezx.ido.ne.jp,yamada,      ,yamada@hoge.co.jp,
,,,,,090XXXXXXXX@ezd.ido.ne.jp,0,
1,090XXXXXXXX1,aoki,aoki,      ,aoki@hoge.co.jp,,,,,,,,,090XXXXXXXX1@docomo.ne.jp,1
,,,,,
```


CSV

”#”

A

			ID
ID		ID	ID
SMTP		SMTP	SMTP

		URL	
		Web	
URL		URL	URL
20		20	20



	. - _# @
ID	"
SMTP	:
SMTP	
FQDN	
	:
Trash	
	"
	" \ () , ; : < > [] %
	" \ () , ; : < > [] %
Bcc	" \ () , ; : < > [] %
	"
	, , "
	, , "
	" \ () , ; : < > [] %