

*IBM SPSS Modeler 18.1 CLEF - Guide
du développeur*

IBM

Remarque

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section «Remarques», à la page 347.

Informations produit

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.ibm.com/ca/fr> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France
Direction Qualité
17, avenue de l'Europe
92275 Bois-Colombes Cedex*

© Copyright IBM France 2017. Tous droits réservés.

La présente édition s'applique à la version 18.0.0 d'IBM SPSS Modeler et à toutes les éditions et modifications ultérieures, sauf indication contraire dans les nouvelles éditions.

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens	v	Analyse du code source	29
		Suppression des exemples	29
Préface	vii	Chapitre 4. Fichier de spécifications . . . 31	
A propos d'IBM Business Analytics	vii	Présentation des fichiers de spécifications	31
Assistance technique	vii	Exemple de fichier de spécifications	32
Chapitre 1. Présentation	1	Déclaration XML	33
Introduction à CLEF	1	Élément Extension	33
Architecture du système	1	Section Extension Details	33
Composants côté client	1	Section Ressources	34
Composants côté serveur	2	Bundles	35
Fonctions de CLEF	3	Fichiers Jar	35
Fichier de spécifications	3	Bibliothèques partagées	36
Noeuds	4	Informations d'aide	36
Modèle de données	4	Section Common Objects	36
Fichiers d'entrée et de sortie	4	Types de propriétés	37
Interfaces de programmation d'application (API)	5	Ensembles de propriétés	38
Structure de fichier	5	Types de conteneurs	39
Composants côté client	5	Actions	40
Composants côté serveur	7	Catalogs	41
Chapitre 2. Noeuds	9	Section User Interface (Palettes)	43
Présentation des noeuds	9	Exemple : ajout d'un noeud à une palette du	
Noeuds lecteur de données	10	système	44
Noeuds transformateur de données	11	Exemple : ajout d'une palette personnalisée	45
Noeuds création de modèles	11	Exemple : ajout d'une sous-palette personnalisée	
Noeuds création de document	12	à une palette personnalisée	45
Noeuds application de modèle	12	Exemple : ajout d'un noeud à une sous-palette	
Noeuds rédacteur de données	12	du système	46
Menus, barres d'outils et palettes	13	Exemple : ajout d'une sous-palette personnalisée	
Menus et sous-menus	13	à une palette du système	46
Barres d'outils	13	Masquage ou suppression d'une palette ou d'une	
Palettes et sous-palettes	13	sous-palette personnalisée	46
Conception d'icônes de noeud	14	Section Object Definition	47
Bordures	15	Identificateur d'objet	48
Arrière-plans	16	Générateur de modèle	51
Exigences graphiques	17	Créateur de document	51
Création d'images personnalisées	17	Fournisseur de modèle	51
Ajout des fichiers image à la spécification du		Propriétés	52
noeud	18	Conteneurs	53
Conception des boîtes de dialogue	18	Interface utilisateur	54
A propos des boîtes de dialogue de noeud	18	Execution	55
Instructions de conception des boîtes de dialogue	19	Modèle de données de sortie	59
Composants de la boîte de dialogue	19	Constructeurs	60
Conception des fenêtres de sortie	23	Fonctions communes	60
Chapitre 3. Exemples CLEF	25	Types de valeur	60
Présentation des exemples	25	Chaînes évaluées	64
Activation des exemples	25	Opérations	64
Noeud lecteur de données (Apache Log Reader)	26	Champs et métadonnées de champ	69
Noeud de transformation de données (URL Parser)	27	Ensembles de champs	70
Noeud création de document (Web Status Report)	27	Rôles	71
Noeud création de modèle (Interaction)	27	Opérateurs logiques	72
Analyse des fichiers de spécifications	28	Conditions	72
		Utilisation de noeuds CLEF dans les scripts	76
		Maintenance de la compatibilité descendante	77

Chapitre 5. Création de modèles et de documents 79

Introduction à la création de modèles et de documents.	79
Modèles	79
Documents	79
Constructeurs.	79
Création de modèles	80
Générateur de modèle.	80
Sortie du modèle	87
Création de modèles interactifs.	89
Modélisation automatisée.	92
Application de modèles	98
Création de documents	98
Créateur de document.	99
Sortie de document.	99
Utilisation des constructeurs	100
Création de sortie de modèle	101
Création de sortie de document	101
Création de créateur de modèles interactif.	102
Création d'application de modèle.	102

Chapitre 6. Création d'interfaces utilisateur 105

A propos des interfaces utilisateur	105
Section Interface utilisateur.	106
Icônes	108
Contrôles.	109
Menus.	110
Eléments de menu.	111
Eléments de barre d'outils	112
Exemple : Ajout à la fenêtre principale	112
Onglets	113
Touches d'accès et raccourcis clavier	115
Spécifications de panneau	116
Panneau Navigateur de texte	117
Panneau Objet d'extension	118
Panneau de propriétés	119
Panneau Visualiseur de modèle	121
Spécifications des contrôles de propriétés	123
Contrôles du composant IU	123
Contrôles du panneau Propriétés.	127
Contrôleurs	129
Présentations du Contrôle Propriété.	150
Présentation du contrôle standard	151
Présentation de contrôle personnalisée	151
Fenêtres de sortie personnalisées	162

Chapitre 7. Ajout d'un système d'aide 163

Types de système d'aide.	163
Aide au format HTML	163
JavaHelp	163
Mise en oeuvre d'un système d'aide.	163

Définition de l'emplacement et du type du système d'aide	164
Désignation d'une rubrique particulière à afficher	164

Chapitre 8. Localisation et accessibilité 167

Introduction.	167
Localisation	167
Fichiers de propriétés.	168
Fichiers d'aide	172
Test d'un noeud CLEF localisé.	172
Accessibilité	173

Chapitre 9. Programmation 175

A propos de la programmation pour les noeuds CLEF	175
Documentation de l'API CLEF.	175
API côté client	175
Classes de l'API côté client	176
Utilisation de l'API côté client	176
API Predictive Server (API PS)	177
API côté serveur	177
Architecture	177
Fonctions de service	178
Fonctions de rappel	180
Flux de processus	181
Fonctions de l'API côté serveur	184
Gestion des erreurs	195
API d'analyse XML	196
Utilisation de l'API côté serveur	196
Conseils de programmation côté serveur	197

Chapitre 10. Test et distribution 201

Test des extensions CLEF	201
Test d'une extension CLEF	201
Débogage d'une extension CLEF	201
Distribution des extensions CLEF.	204
Installation des extensions CLEF	204
Désinstallation des extensions CLEF.	204

Annexe. Schéma XML CLEF 205

Références des éléments CLEF.	205
Eléments	205
Types étendus	344

Remarques 347

Marques	348
Dispositions relatives à la documentation du produit	349

Index 351

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.

OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
⌫ (Pos1)	⌫	Home
Fin	Fin	End
⬆ (PgAr)	⬆	PgUp
⬇ (PgAv)	⬇	PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
🔒 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Préface

IBM® SPSS Modeler est le puissant utilitaire d'exploration de données d'IBM Corp.. SPSS Modeler aide les entreprises et les organismes à améliorer leurs relations avec les clients et les citoyens grâce à une compréhension approfondie des données. A l'aide des connaissances plus précises obtenues par le biais de SPSS Modeler, les entreprises et les organismes peuvent conserver les clients rentables, identifier les opportunités de vente croisée, attirer de nouveaux clients, détecter les éventuelles fraudes, réduire les risques et améliorer les services gouvernementaux.

L'interface visuelle de SPSS Modeler met à contribution les compétences professionnelles de l'utilisateur, ce qui permet d'obtenir des modèles prédictifs plus efficaces et de trouver des solutions plus rapidement. SPSS Modeler offre de nombreuses techniques de modélisation, telles que les algorithmes de prévision, de classification, de segmentation et de détection d'association. Une fois les modèles créés, l'utilisateur peut utiliser IBM SPSS Modeler Solution Publisher pour les remettre aux responsables, où qu'ils se trouvent dans l'entreprise, ou pour les transférer vers une base de données.

A propos d'IBM Business Analytics

Les logiciels IBM Business Analytics aident les entreprises à mesurer, comprendre et anticiper leur performance financière et opérationnelle en fournissant des informations exactes, cohérentes et complètes. Un porte-feuilles étendu de veille économique, d'analyses prédictives, de gestion des performances et de stratégie financières et d'applications analytiques vous offre des informations claires, immédiates et décisionnelles sur les performances actuelles et vous permet de prévoir les résultats futurs. Ce logiciel intègre des solutions dédiées à l'industrie, des pratiques éprouvées et des services professionnels qui permettent aux organisations de toute taille de maximiser leur productivité, d'automatiser leurs décisions sans risque et de proposer de meilleurs résultats.

Intégrée dans ce portefeuille, la solution logicielle IBM SPSS Predictive Analytics permet aux entreprises de prévoir les événements et d'agir proactivement en fonction de ces informations, afin d'obtenir de meilleurs résultats. Les clients des secteurs privé, public et universitaire du monde entier font appel à la technologie IBM SPSS, qui les dote d'un atout concurrentiel pour attirer, fidéliser et développer leur clientèle, tout en réduisant les fraudes et en atténuant les risques. L'intégration du logiciel IBM SPSS aux opérations quotidiennes transforme les organisations en entreprises prédictives, capables de guider et d'automatiser leurs décisions de manière à répondre aux objectifs métier et à obtenir un avantage concurrentiel mesurable. Pour plus d'informations ou pour contacter un représentant, visitez le site <http://www.ibm.com/spss>.

Assistance technique

L'assistance technique est réservée aux clients ayant signé un contrat de maintenance. Les clients peuvent contacter l'assistance technique pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation des produits IBM Corp. ou l'installation dans l'un des environnements matériels pris en charge. Pour contacter l'assistance technique, rendez-vous sur le site Web IBM Corp. à l'adresse <http://www.ibm.com/support>. Votre nom, celui de votre société, ainsi que votre contrat d'assistance vous seront demandés.

Chapitre 1. Présentation

Introduction à CLEF

Component-Level Extension Framework (CLEF) est un mécanisme qui permet d'ajouter des extensions fournies par l'utilisateur à la fonctionnalité standard de IBM SPSS Modeler. Une extension comprend habituellement une bibliothèque partagée, par exemple une routine de traitement des données ou un algorithme de modélisation qui est ajouté à IBM SPSS Modeler et qui est rendu disponible à partir d'une nouvelle entrée dans un menu ou en tant que nouveau noeud dans la palette des noeuds.

Pour ce faire, IBM SPSS Modeler requiert certains détails relatifs au programme personnalisé, notamment son nom, les paramètres de commande qui doivent lui être transmis, la manière dont IBM SPSS Modeler doit présenter les options au programme et les résultats à l'utilisateur, etc. Pour fournir ces informations, vous utilisez un fichier au format XML appelé **fichier de spécifications**. IBM SPSS Modeler traduit les informations figurant dans ce fichier dans une nouvelle entrée de menu ou une définition de noeud.

L'utilisation de CLEF présente différents avantages, notamment :

- Il fournit un environnement simple à utiliser, extrêmement flexible et robuste qui permet aux ingénieurs, aux consultants et aux utilisateurs finals d'intégrer de nouvelles fonctions à IBM SPSS Modeler.
- Il garantit que les modules d'extension peuvent se présenter et se comporter de la même manière que les modules IBM SPSS Modeler natifs.
- Il permet aux noeuds d'extension de s'exécuter avec une vitesse et une efficacité aussi proches que possible de celles des noeuds IBM SPSS Modeler natifs.

Architecture du système

A l'instar d'IBM SPSS Modeler lui-même, CLEF utilise une architecture client/serveur à deux niveaux, où les niveaux peuvent résider soit sur le même ordinateur, soit sur deux ordinateurs différents.

Composants côté client

Les composants du niveau client sont présentés ici.

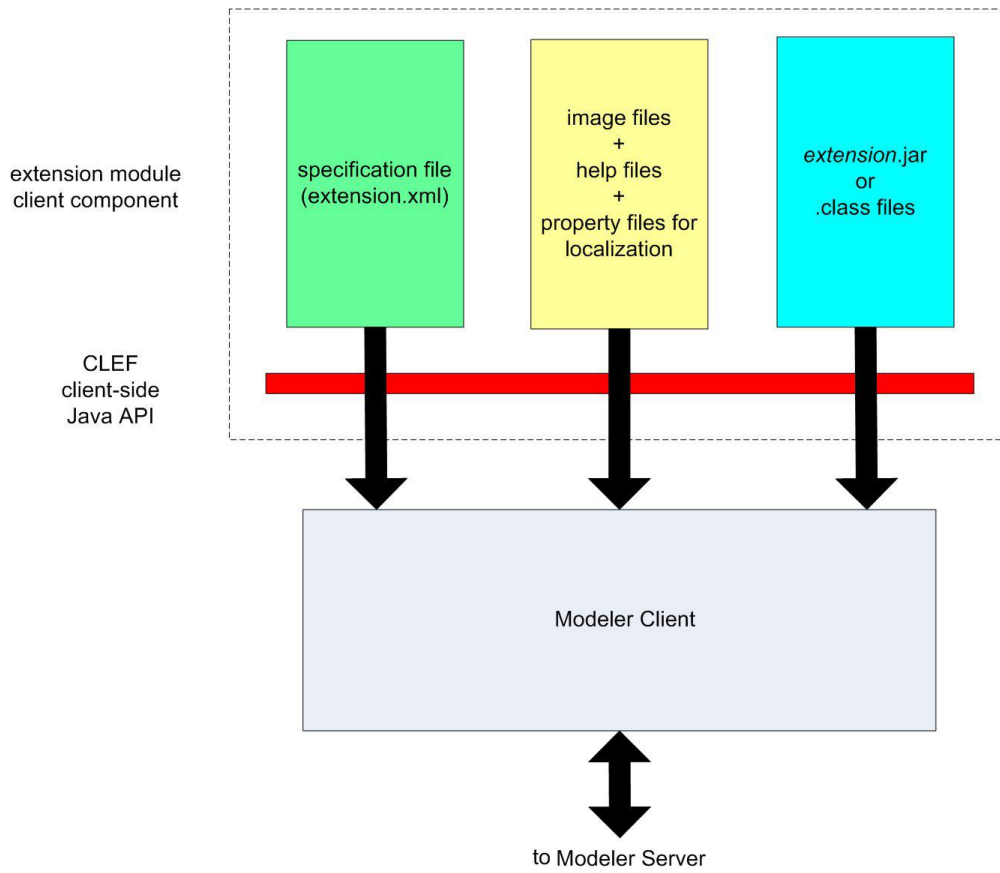


Figure 1. Composants côté client

- **Fichier de spécification.** Répertorie les propriétés, les formats, les modifications de modèle de données, les contrôles et les autres caractéristiques qui sont définies par l'extension.
- **Fichiers image.** Ils contiennent les images utilisées pour identifier un noeud dans l'extension.
- **Fichiers d'aide.** Ils permettent d'afficher les informations d'aide à propos de l'extension.
- **Fichiers de propriétés.** Ils contiennent des chaînes de texte comprenant les noms, les libellés et les messages affichés à l'écran par l'extension.
- **Fichiers Java .jar ou .class.** Ils contiennent les éventuelles ressources Java utilisées par l'extension.
- **Interface de programmation d'application (API) Java.** Elle peut être utilisée par les extensions qui requièrent des contrôles supplémentaires, des composants de l'interface utilisateur ou une interactivité non fournie directement par le fichier de spécification.

Composants côté serveur

Les composants du niveau serveur sont présentés ici.

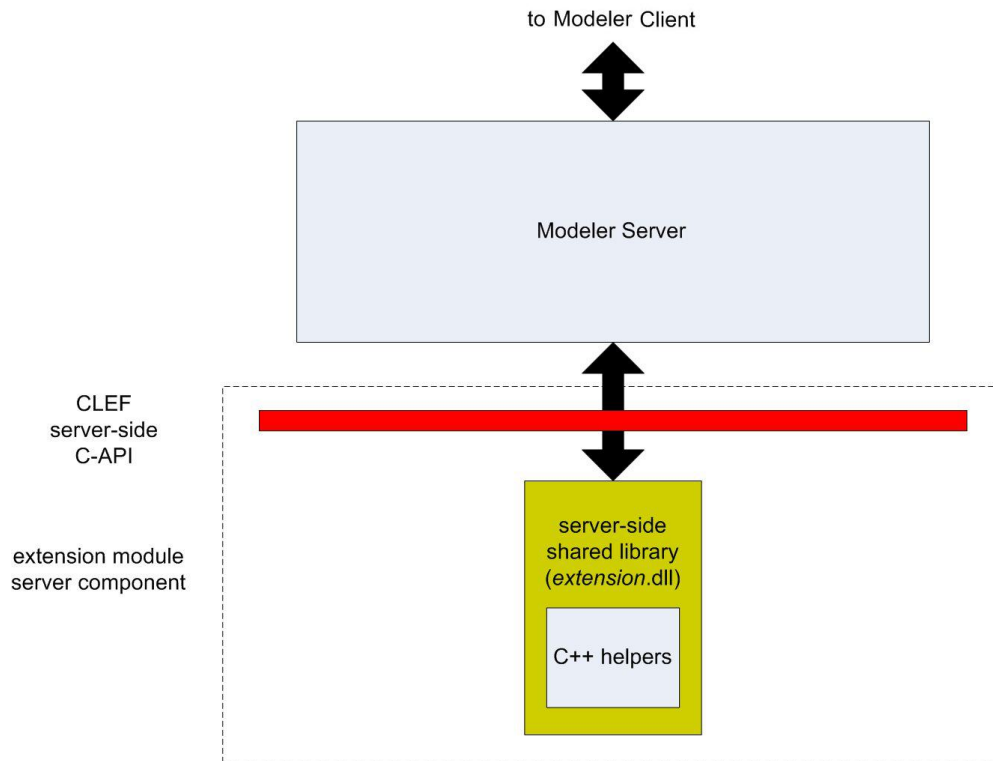


Figure 2. Composants côté serveur

- **API à base C pour les bibliothèques partagées.** Il couvre des aspects tels que la définition et l'obtention des paramètres d'exécution, la persistance de ces paramètres, les commentaires relatifs à l'exécution, le contrôle du travail (par exemple, l'interruption d'exécution), la génération SQL et les objets retournés.
- **Bibliothèque partagée côté serveur.** Une bibliothèque de liens dynamiques (DLL) prenant en charge l'exécution des noeuds. Les programmes d'aide C++ sont des wrappers de certaines API à base C qui sont fournies en tant que code source et peuvent facilement être compilées dans un module CLEF C++.

Fonctions de CLEF

Les sections suivantes présentent un certain nombre de fonctions clés de CLEF :

- Fichier de spécifications
- Noeuds
- Modèle de données
- Fichiers d'entrée et de sortie
- Interfaces de programmation d'application (API)

Fichier de spécifications

Le fichier de spécifications CLEF est un fichier XML contenant des spécifications structurées qui décrivent le comportement de la nouvelle extension. Un fichier de spécifications décrit :

- les ressources partagées requises par l'extension (par exemple, les bundles de texte localisé et les bibliothèques partagées côté serveur).
- les définitions courantes, telles que les types de fichier ou de propriétés.
- les nouveaux objets que l'utilisateur final peut employer, par exemple les noeuds et les modèles de sortie.

Au démarrage de IBM SPSS Modeler, les fichiers de spécifications sont chargés à partir de l'emplacement où ils résident, de sorte que les fonctions définies dans les fichiers sont immédiatement disponibles.

Pour plus d'informations, voir rubrique Chapitre 4, «Fichier de spécifications», à la page 31.

Noeuds

Lorsque vous ajoutez à IBM SPSS Modeler une extension qui met en oeuvre un nouveau noeud, vous devez d'abord choisir le type de noeud à créer (par exemple, si le noeud génère un modèle ou transforme simplement les données). Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation des noeuds», à la page 9.

Après avoir créé le fichier de spécifications et les éventuelles classes Java et bibliothèques partagées nécessaires, vous copiez les fichiers à des emplacements spécifiques où IBM SPSS Modeler peut les lire. La prochaine fois que vous démarrerez IBM SPSS Modeler, le nouveau noeud sera ajouté à la palette appropriée et il sera prêt à l'emploi.

Modèle de données

Le **modèle de données** représente la structure des données circulant dans le flux IBM SPSS Modeler. Si vous décrivez les données à ce stade du flux, le modèle correspond aux informations affichées dans le noeud type. Il répertorie les noms des champs existants à un emplacement particulier du flux et décrit leur type.

Lorsque vous ajoutez un noeud à IBM SPSS Modeler, considérez la façon dont le modèle de données transmis dans le noeud affecte le comportement de ce noeud. Par exemple, un noeud Calculer prend un modèle de données d'entrée, il y ajoute un nouveau champ, puis il produit un modèle de données de sortie transmis au noeud suivant dans le flux IBM SPSS Modeler. En revanche, un noeud Graphique prend un modèle de données et ne produit aucun modèle de données de sortie car les données ne sont pas transmises aux noeuds suivants. IBM SPSS Modeler doit savoir ce qui arrivera au modèle de données afin que les noeuds suivants puissent présenter les informations correctes à propos des champs disponibles. Les informations sur le modèle de données du fichier de spécifications apportent à IBM SPSS Modeler les renseignements nécessaires à la cohérence du modèle de données dans le flux.

Selon que les données sont entrantes ou sortantes, ou qu'elles transitent par le noeud, le fichier de spécifications doit comporter la description du modèle de données pour l'entrée, la sortie ou les deux. Un noeud CLEF peut affecter le modèle de données en ajoutant de nouveaux champs aux champs qui sont transmis au noeud ou en remplaçant les champs qui arrivent dans le noeud par de nouveaux champs générés par le programme lui-même. L'élément `OutputDataModel` du fichier de spécifications décrit les effets du noeud CLEF sur le modèle de données. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Modèle de données de sortie», à la page 59.

Fichiers d'entrée et de sortie

Il est possible de spécifier un ou plusieurs fichiers temporaires à générer avant l'exécution d'un noeud CLEF. On les appelle **fichiers d'entrée**, car ils sont entrés dans l'exécution du noeud sur le serveur. Par exemple, un noeud création de modèle peut avoir un conteneur de modèle dont le contenu est transféré vers le fichier d'entrée spécifié lors de l'exécution du noeud. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Fichiers d'entrée», à la page 56.

D'autres fichiers temporaires sont générés au cours de l'exécution du noeud sur le serveur ; par exemple, les résultats de l'exécution d'un noeud création de modèle ou création de document. On les appelle **fichiers de sortie**, et ils sont restitués au client à la suite de l'exécution du noeud. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Fichiers de résultats», à la page 56.

Interfaces de programmation d'application (API)

Selon ce que vous souhaitez que l'extension fasse, vous pouvez être amené à utiliser une interface de programmation d'application (API). Pour une transformation simple de données, vous pouvez définir entièrement le traitement nécessaire dans le fichier de spécifications. Toutefois, pour les exigences plus avancées, vous devrez vous mettre en interface avec une ou plusieurs des API disponibles :

- API côté client CLEF
- API côté serveur CLEF
- API Predictive Server (API PS)

L'**API côté client** CLEF est une API Java qui peut être utilisée par les extensions qui requièrent des commandes supplémentaires, des composants de l'interface utilisateur ou une interactivité non fournie directement par le fichier de spécifications.

L'**API côté serveur** CLEF est une API à base C qui couvre des aspects tels que la définition et l'obtention des paramètres d'exécution, la persistance de ces paramètres, les commentaires relatifs à l'exécution, le contrôle du travail (par exemple, l'interruption d'exécution), la génération SQL et les objets retournés.

L'**API Predictive Server** est une API Java qui expose la fonctionnalité de IBM SPSS Modeler à utiliser par des applications qui requièrent des capacités d'exploration de données et d'analyse prédictive.

Pour plus d'informations, voir rubrique Chapitre 9, «Programmation», à la page 175.

Structure de fichier

Une extension CLEF comprend deux séries de composants :

- Composants côté client
- Composants côté serveur

Les **composants côté client** comprennent le fichier de spécifications de l'extension, les classes Java et les fichiers .jar, les groupes de propriétés contenant les ressources localisables et les fichiers image et d'aide.

Les **composants côté serveur** sont les bibliothèques partagées et les DLL requis lorsqu'un noeud d'extension est exécuté.

Composants côté client

Les composants côté client sont installés dans le dossier `\ext\lib` dans le répertoire d'installation IBM SPSS Modeler. Les composants côté client sont :

- Fichier de spécifications
- Classes Java et fichiers .jar
- Fichiers de propriétés
- Fichiers image
- Fichiers d'aide

Dossier d'extension

Chaque extension se situe dans son propre **dossier d'extension**, immédiatement sous `\ext\lib`.

La convention de dénomination suggérée pour le dossier d'extension est :

providerTag.id

où *providerTag* est l'identifiant du fournisseur provenant de l'élément `ExtensionDetails` du fichier de spécifications et *id* est l'identifiant de l'extension provenant du même élément.

Ainsi par exemple, si l'élément `ExtensionDetails` commence comme suit :

```
<ExtensionDetails providerTag="myco" id="sorter" ... />
```

le nom du dossier de l'extension `myco.sorter` serait utilisé.

Fichier de spécifications

Le fichier de spécifications lui-même doit être nommé `extension.xml` et doit résider au niveau supérieur du sous-dossier de l'extension. Ainsi, dans l'exemple précédent, le chemin d'accès au fichier de spécifications serait le suivant dans le répertoire d'installation du IBM SPSS Modeler :

```
\ext\lib\myco.sorter\extension.xml
```

Classes Java et fichiers .jar

Les extensions utilisant l'API Java côté client comprennent le code Java compilé. Ce code peut être laissé sous la forme d'un ensemble de fichiers `.class` ou être groupé en tant que fichier `.jar`.

Les fichiers Java `.class` sont situés en fonction du dossier d'extension de niveau supérieur. Par exemple, une classe qui met en oeuvre l'interface `ActionHandler` pourrait avoir le chemin suivant :

```
com.my_example.my_extension.MyActionHandler
```

Dans ce cas, le fichier `.class` se trouverait à l'emplacement suivant sous le répertoire d'installation du IBM SPSS Modeler :

```
\extension_folder\com\my_example\my_extension\MyActionHandler.class
```

Un fichier `.jar` peut se trouver n'importe où sous le dossier de l'extension. Vous spécifiez l'emplacement réel d'un fichier `.jar` au moyen de l'élément `JarFile` dans le fichier de spécifications. Par exemple, si une extension utilise un fichier `.jar` possédant le chemin suivant :

```
\extension_folder\lib\common-utilities.jar
```

le fichier de spécification devrait inclure l'entrée suivante dans l'élément `Resources` :

```
<Resources>
  <JarFile id="util" path="lib\common-utilities.jar"/>
  ...
</Resources>
```

Pour plus d'informations, voir la rubrique «Fichiers Jar», à la page 35.

Fichiers de propriétés

Les ressources localisées (par exemple, le texte à l'écran et les messages d'erreur ainsi que leurs traductions en langues étrangères) peuvent être conservées dans des fichiers possédant l'extension `.properties`, lesquels peuvent se trouver à tout endroit sous le dossier de l'extension. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Fichiers de propriétés», à la page 168.

Fichiers image et fichiers d'aide

Les fichiers contenant les images graphiques pour l'affichage des icônes et ceux qui contiennent les systèmes d'aide peuvent se trouver n'importe où sous le dossier de l'extension. Il pourrait vous être utile de séparer les fichiers image et d'aide dans leurs propres sous-dossiers.

Vous déclarez l'emplacement d'un fichier image au moyen de l'attribut `imagePath` d'un élément `Icon` dans le fichier de spécifications. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Icônes», à la page 108.

De la même manière, vous déclarez l'emplacement d'un système d'aide à l'aide de l'attribut path d'un élément HelpInfo dans le fichier de spécifications. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Définition de l'emplacement et du type du système d'aide», à la page 164.

Exemple

La structure de fichier côté client basée sur ces composants pourrait se présenter ainsi :

```
\ext\lib\myco.sorter
\ext\lib\myco.sorter\extension.xml
\ext\lib\myco.sorter\sorter_en.properties
\ext\lib\myco.sorter\sorter_fr.properties
\ext\lib\myco.sorter\sorter_it.properties
\ext\lib\myco.sorter\com\my_example\my_extension\MyActionHandler.class
\ext\lib\myco.sorter\help\sorter.chm
\ext\lib\myco.sorter\images\lg_sorter.gif
\ext\lib\myco.sorter\images\sm_sorter.gif
\ext\lib\myco.sorter\lib\common-utilities.jar
```

Composants côté serveur

Les bibliothèques partagées requises pour l'exécution doivent se trouver dans un sous-dossier du dossier \ext\bin dans le répertoire d'installation de IBM SPSS Modeler, par exemple :

```
installation_directory\ext\bin\myco.sorter\my_lib.dll
```

Notez que les bibliothèques partagées ne doivent pas se trouver directement dans le dossier \ext\bin.

En ce qui concerne les bibliothèques partagées que IBM SPSS Modeler appelle directement pendant l'exécution, vous déclarez leur emplacement dans un élément SharedLibrary du fichier de spécifications. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Bibliothèques partagées», à la page 36.

La bibliothèque partagée principale peut nécessiter l'utilisation d'autres bibliothèques. Vous devriez également placer les éventuelles bibliothèques partagées dépendantes au même emplacement que la bibliothèque partagée principale pour faciliter la localisation des bibliothèques dépendantes par la bibliothèque principale.

Exemple

Voici un exemple possible d'une structure de fichiers côté serveur :

```
\ext\bin\myco.sorter\my_lib.dll
\ext\bin\myco.sorter\my_lib2.dll
```

Chapitre 2. Noeuds

Présentation des noeuds

Lorsque vous créez une extension qui met en oeuvre un nouveau noeud, vous devez vous familiariser avec les caractéristiques des noeuds IBM SPSS Modeler. Cela vous aidera à les définir correctement dans le fichier de spécifications.

Les noeuds IBM SPSS Modeler sont classés par noeuds source, d'exécution, de sortie et de modélisation, selon leur fonction. Dans CLEF, les noeuds sont classés d'une manière un peu différente. Le mappage entre les deux systèmes est illustré dans le tableau ci-après.

Tableau 1. Types de noeud CLEF.

Classification IBM SPSS Modeler	Palette	Type de noeud CLEF
Noeuds source	Sources	Lecteur de données
Noeuds exécution	Ops sur lignes	Transformateur de données
	Ops sur champs	
Noeuds sortie	Graphiques	Création de document
	Sortie (noeud Rapport)	
	Exporter	Rédacteur de données
Noeuds modélisation	Modélisation	Création de modèles

Lorsque vous créez un nouveau noeud CLEF, vous le définissez comme étant l'un des types de noeud CLEF. Le type de noeud que vous choisissez dépend de sa fonction principale.

Tableau 2. Types et fonctions du noeud.








Type de noeud CLEF	Description	Palette de noeuds correspondante	Forme de l'icône
Lecteur de données	Importe les données dans IBM SPSS Modeler à partir d'un format différent.	Sources	 <i>Figure 3. Forme du noeud source (cercle)</i>
Transformateur de données	Prend des données de IBM SPSS Modeler, les modifie d'une certaine manière et renvoie les données modifiées au flux IBM SPSS Modeler.	Ops sur lignes, Ops sur champs	 <i>Figure 4. Ops forme du noeud (hexagone)</i>
Création de modèles	Génère des modèles à partir des données de IBM SPSS Modeler.	Modélisation	 <i>Figure 5. Forme du noeud création de modèles</i>

Tableau 2. Types et fonctions du noeud (suite).

Type de noeud CLEF	Description	Palette de noeuds correspondante	Forme de l'icône
Création de document	Génère un graphique ou un rapport à partir des données de IBM SPSS Modeler.	Graphiques	 <i>Figure 6. Forme du noeud Graphique (triangle)</i>
		Sortie (noeud Rapport)	 <i>Figure 7. Forme du noeud de sortie (rectangle)</i>
Application de modèle (ou "nugget de modèle")	Définit un conteneur pour un modèle généré qui est renvoyé à l'espace de travail IBM SPSS Modeler.	-	 <i>Figure 8. Forme du noeud d'application de modèle (diamant doré)</i>
Rédacteur de données	Exporte des données au format IBM SPSS Modeler vers un format adapté à une utilisation dans une autre application.	Exporter	 <i>Figure 9. Forme du noeud Export (rectangle)</i>

Vous pouvez définir le type de noeud ainsi que d'autres attributs dans un élément Node dans le fichier de spécifications. Par exemple :

```
<Node name="sort_process" type="dataTransformer"
      palette="recordOp" ... >
  -- node elements --
</Node>
```

L'attribut palette définit la palette dans la fenêtre principale IBM SPSS Modeler par laquelle les utilisateurs peuvent accéder au noeud ; dans ce cas, la palette Ops sur lignes. Si vous omettez cet attribut, le noeud apparaît sur la palette Ops sur champs.

Divers exemples de noeuds sont fournis avec IBM SPSS Modeler. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation des exemples», à la page 25.

Noeuds lecteur de données

Un noeud lecteur de données permet de lire les données d'une source externe dans un flux IBM SPSS Modeler. Les noeuds de la palette Sources de IBM SPSS Modeler sont équivalents à des noeuds lecteur de données et se distinguent par une icône circulaire.

Dans les spécifications d'un noeud lecteur de données, vous indiquez les informations suivantes :

- La source de données (telle qu'un fichier ou une base de données)
- Tout pré-traitement des enregistrements (comme la gestion des espaces situés en début et en fin de chaîne ou le caractère à utiliser pour délimiter l'enregistrement)
- S'il faut filtrer tout champ d'enregistrement
- Le type de données (par exemple intervalle, ensemble, indicateur) et le type de stockage (chaîne, entier, réel) à associer à chaque champ
- Si le modèle de données d'entrée est modifié

Le noeud lecteur de données peut inclure une logique pour lire les enregistrements de données source. Ceci peut aussi être effectué plus en aval à l'aide d'un noeud type dans IBM SPSS Modeler.

Un exemple de noeud lecteur de données est fourni avec le client IBM SPSS Modeler. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation des exemples», à la page 25.

Noeuds transformateur de données

Un noeud transformateur de données prend les données d'un flux IBM SPSS Modeler, les modifie d'une certaine manière et renvoie les données modifiées vers le flux. Les noeuds des palettes Ops sur lignes et Ops sur champs de IBM SPSS Modeler sont des noeuds transformateur de données et se distinguent par une icône hexagonale.

Dans les spécifications d'un noeud transformateur de données, vous indiquez les informations suivantes :

- Les enregistrements ou les champs transformés
- Comment les données doivent être modifiées

Un exemple de noeud transformateur de données est fourni avec IBM SPSS Modeler. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation des exemples», à la page 25.

Noeuds création de modèles

Pour une présentation de la création de modèles dans IBM SPSS Modeler, voir "Introduction à la modélisation" dans le *Guide de applications IBM SPSS Modeler 18.1*.

Les noeuds création de modèles génèrent des objets apparaissant sur l'onglet Modèles ou Sorties du panneau du gestionnaire dans la fenêtre principale de IBM SPSS Modeler.

Les noeuds de la palette Modélisation de IBM SPSS Modeler sont des exemples de noeuds création de modèles et se distinguent par une icône pentagonale.

Lors de son exécution, un noeud création de modèles génère un **objet de sortie du modèle** (également appelé "nugget de modèle") sur l'onglet Modèles.

Quand un modèle généré est ajouté à l'espace de travail, il prend la forme d'un noeud application de modèle.

Dans les spécifications d'un noeud création de modèles, vous spécifiez :

- Les détails de la création du modèle, tels que l'algorithme utilisé pour générer le modèle et les champs d'entrée et de sortie à utiliser pour évaluer les données avec le modèle
- Propriétés utilisées par le modèle
- Conteneurs utilisés pour stocker les objets de sortie
- Interface utilisateur de la boîte de dialogue du noeud
- Propriétés et fichiers utilisés lors de l'exécution du noeud
- Manière dont le modèle de données d'entrée est affecté par l'exécution du noeud
- Identificateur de l'objet de sortie du modèle et tout autre objet produit lors de l'exécution du noeud

- Identificateur du noeud application de modèle (consultez la rubrique «Noeuds application de modèle»)

Remarque : Lors de la définition d'un noeud création de modèles, vous incluez la définition de l'objet de sortie du modèle réel et du noeud application de modèle ailleurs dans le même fichier de spécifications.

Un exemple de noeud création de modèles est fourni avec IBM SPSS Modeler. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation des exemples», à la page 25.

Noeuds création de document

Les noeuds création de document génèrent des objets apparaissant sur l'onglet Sorties du panneau du gestionnaire dans la fenêtre principale de IBM SPSS Modeler. Les noeuds de la palette Graphiques sont des exemples de noeuds création de document et se distinguent par une icône triangulaire.

Lors de son exécution, un noeud création de document génère un **objet de sortie de document** sur l'onglet Sorties du panneau du gestionnaire.

Contrairement à un objet de sortie du modèle, un objet de sortie de document ne peut pas être réintégré à l'espace de travail IBM SPSS Modeler.

Dans les spécifications d'un noeud création de document, vous spécifiez :

- Les détails de création du document, tels que l'onglet de la boîte de dialogue du noeud qui contiendra les commandes de création du document
- Propriétés utilisées par le document
- Conteneurs utilisés pour stocker les objets de sortie
- Interface utilisateur de la boîte de dialogue du noeud
- Propriétés et fichiers utilisés lors de l'exécution du noeud
- Identificateur de l'objet de sortie de document et tout autre objet produit lors de l'exécution du noeud

Remarque : Lors de la définition d'un noeud création de document, vous incluez la définition de l'objet de sortie du document réel ailleurs dans le même fichier de spécifications.

Noeuds application de modèle

Un noeud application de modèle définit un conteneur pour un modèle généré à utiliser quand le modèle est ajouté à l'espace de travail IBM SPSS Modeler à partir de l'onglet Modèles du panneau du gestionnaire.

Dans les spécifications d'un noeud application de modèle, vous indiquez les informations suivantes :

- Le conteneur du modèle (ou les conteneurs, si la sortie du modèle peut être produite dans plusieurs formats, par exemple texte et HTML)
- Les informations de l'interface utilisateur pour la boîte de dialogue affichées lorsque l'utilisateur parcourt le noeud application sur l'onglet Modèles ou l'ouvre dans l'espace de travail.
- Le modèle de données de sortie
- Le traitement à effectuer lorsque le flux contenant le noeud est exécuté
- Les constructeurs pour gérer les objets produits lorsque le flux contenant le noeud est exécuté

Noeuds rédacteur de données

Un noeud rédacteur de données exporte des données au format IBM SPSS Modeler vers un format adapté à une utilisation dans une autre application. Les noeuds de la palette Export de IBM SPSS Modeler sont des noeuds rédacteur de données et se distinguent par une icône rectangulaire.

Dans les spécifications d'un noeud rédacteur de données, vous indiquez :

- Les informations du fichier ou de la base de données dans lequel le flux de données doit être écrit
- Facultativement, si le flux entier doit être publié afin de l'intégrer dans une application externe

Menus, barres d'outils et palettes

Les utilisateurs peuvent accéder à une extension à partir d'un menu IBM SPSS Modeler, de la barre d'outils ou d'une palette. Une extension peut mettre en oeuvre un noeud ou effectuer une action spécifique.

Une extension (noeud ou action) accessible à partir d'un menu explicitement spécifié peut aussi être rendue accessible à partir de la barre d'outils et vice versa.

Un noeud accessible à partir d'une palette est automatiquement accessible à partir d'un élément correspondant dans le menu Insertion.

Menus et sous-menus

Les utilisateurs peuvent accéder aux noeuds standard IBM SPSS Modeler à partir du menu Insertion. Chacun des éléments du dernier groupe de ce menu (à part les Modèles) dispose d'un sous-menu permettant d'accéder à un ensemble de noeuds liés.

Ces éléments correspondent directement à des entrées sur les palettes de noeuds. L'ajout d'un noeud à une palette l'ajoute automatiquement au groupe correspondant dans le menu Insertion.

Si votre extension définit une action qui n'est pas accessible par un noeud, vous pouvez mettre l'extension à disposition en ajoutant un ou plusieurs des éléments suivants :

- Un nouvel élément dans un menu ou un sous-menu du système
- Un nouveau menu pour IBM SPSS Modeler
- Un nouvel élément à la barre d'outils (consultez la rubrique «Barres d'outils»)

Un nouveau menu ou élément de menu peut facultativement afficher l'icône associée à l'extension, comme par exemple sur certains éléments du menu Insertion.

Pour plus d'informations, reportez-vous à «Menus», à la page 110 et «Éléments de menu», à la page 111.

Barres d'outils

Si votre extension définit une action qui n'est pas accessible par un noeud, vous pouvez mettre l'extension à disposition en l'ajoutant à la barre d'outils principale de IBM SPSS Modeler.

Dans ce cas, il est conseillé de cacher le libellé de l'action.

Vous pouvez également ajouter un élément à la barre d'outils d'une boîte de dialogue de noeud ou d'une fenêtre de sortie. Vous pouvez choisir d'afficher le libellé de l'élément ou de le masquer.

Pour plus d'informations, voir la rubrique «Éléments de barre d'outils», à la page 112.

Palettes et sous-palettes

Si votre extension définit un nouveau noeud, vous pouvez placer ce noeud dans n'importe quelle position sur l'une des palettes ou des sous-palettes IBM SPSS Modeler standard.




Figure 10. Nouveau noeud sur une palette standard

Vous pouvez ajouter une entrée à une sous-palette standard et rendre le noeud accessible à partir de là.



Figure 11. Nouveau noeud comme ajout personnalisé à une sous-palette standard

Vous pouvez définir une palette personnalisée et y placer le nouveau noeud.

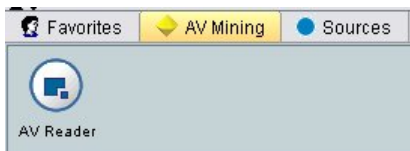


Figure 12. Nouveau noeud sur une palette personnalisée

Une palette personnalisée peut avoir des sous-palettes personnalisées.




Figure 13. Nouveau noeud sur une sous-palette personnalisée d'une palette personnalisée

Pour plus d'informations, reportez-vous à «Noeud», à la page 48 et «Section User Interface (Palettes)», à la page 43.

Conception d'icônes de noeud

Pour chaque nouveau noeud que vous créez dans CLEF, vous pouvez fournir une image centrale pour l'icône identifiant le noeud à l'écran.

Remarque : Vous n'avez pas besoin de fournir une image ; IBM SPSS Modeler fournit une image par défaut, qui est affichée si vous n'en spécifiez pas d'autre (ceci peut être utile lorsque vous commencez à développer un noeud).



Figure 14. Image par défaut pour les icônes CLEF








Les icônes IBM SPSS Modeler standard sont constituées de trois couches :

- Bordure
- Arrière-plan
- Image centrale

Pour un nouveau noeud, vous ne devez fournir que l'image centrale (ou **glyphe**). IBM SPSS Modeler gère le traitement de la bordure et de l'arrière-plan. Le glyphe doit avoir un arrière-plan transparent afin de ne pas masquer la couche d'arrière-plan de l'icône. Dans cette section, les représentations des glyphes ont un arrière-plan coloré pour indiquer la transparence.

Ceci montre comment une icône typique de modélisation IBM SPSS Modeler est constituée.

Tableau 3. Composition des icônes de noeud et de modèle généré




	Icône de noeud	Icône de modèle généré
Bordure	 <i>Figure 15. Bordure de l'icône</i>	Aucune
Arrière-plan	 <i>Figure 16. Arrière-plan de l'icône</i>	 <i>Figure 17. Arrière-plan du modèle généré</i>
Glyphe	 <i>Figure 18. Glyphe de l'icône</i>	 <i>Figure 19. Glyphe du modèle généré</i>
Image affichée en tant que	 <i>Figure 20. Icône affichée</i>	 <i>Figure 21. Icône affichée du modèle généré</i>

Bordures

La fonction du noeud est indiquée par la forme de la bordure de l'icône. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation des noeuds», à la page 9.

Si la mise en cache d'un noeud est activée, la forme de la bordure dispose d'un symbole de document miniature. Lorsque le cache d'un noeud est vide, une icône en forme de document blanc apparaît sur le noeud. Lorsque le cache est saturé, l'icône en forme de document devient entièrement verte.

Tableau 4. Bordures du noeud et statut de mise en cache

Statut de mise en cache	Exemple
Pas de mise en cache	 <p>Figure 22. Noeud sans mise en cache</p>
Mise en cache activée	 <p>Figure 23. Noeud avec mise en cache activée</p>
Cache plein	 <p>Figure 24. Noeud avec cache plein</p>

Les différents symboles de bordures sont fournis par le système, et IBM SPSS Modeler gère le traitement nécessaire pour afficher le symbole adéquat au bon moment.

Arrière-plans

Pour les icônes de noeuds autres que celles des modèles générés et des noeuds d'application de modèle, l'arrière-plan change de couleur pour indiquer l'état.

Tableau 5. Arrière-plans de noeuds





Etat	Couleur	Exemple
Non sélectionné	Gris	 <p>Figure 25. Arrière-plan de l'icône (gris)</p>
Sélectionné	Bleu	 <p>Figure 26. Arrière-plan de l'icône (bleu)</p>
Erreur	Rouge	 <p>Figure 27. Arrière-plan de l'icône (rouge)</p>

Tableau 5. Arrière-plans de noeuds (suite)

Etat	Couleur	Exemple
Action effectuée dans une base de données	Violet	 <p>Figure 28. Arrière-plan de l'icône (violet)</p>

Encore une fois, les images de l'arrière-plan sont fournies par le système, et IBM SPSS Modeler effectue le traitement nécessaire pour afficher le bon arrière-plan dans chaque situation.

Exigences graphiques

Pour chaque nouveau noeud CLEF, créez les versions suivantes de l'image de la couche du glyphe :

- Grande taille (49 x 49 pixels) pour les noeuds de l'espace de travail de flux
- Petite taille (38 x 38 pixels) pour les noeuds du gestionnaire de palette au bas de l'écran

Si vous souhaitez afficher l'icône sur un menu ou une barre d'outil ou dans la barre de titre d'un navigateur ou d'une fenêtre de sortie, vous devrez aussi créer :

- Taille miniature (16 x 16 pixels)

Si le noeud génère un modèle, vous devrez aussi créer :

- Petite taille (38 x 38 pixels) avec la conception déplacée dans le coin inférieur gauche, pour une superposition sur l'icône de modèle généré (le nugget doré)

Remarque : Les images de taille supérieure à celles-ci sont tronquées lors de leur affichage dans IBM SPSS Modeler.

Pour plus d'informations, voir la rubrique «Icônes», à la page 108.

Création d'images personnalisées

L'image que vous créez pour un noeud doit indiquer la fonction principale de ce noeud. Pour un public international, assurez-vous d'utiliser des images non spécifiques à un pays et non susceptibles d'être mal comprises par des utilisateurs d'autres pays.

Pour créer une image personnalisée à utiliser avec CLEF :

1. A l'aide d'un logiciel graphique qui prend en charge la transparence, paramétrez l'espace de travail de dessin sur la taille appropriée et dessinez la version de l'image.
2. Enregistrez chaque version (grande, petite, etc.) comme un fichier *.gif* séparé ayant les caractéristiques suivantes :
 - Arrière-plan transparent
 - Profondeur d'échantillonnage de 16 couleurs (4 bits) ou plus

La manière de rendre transparent l'arrière-plan de l'image dépend du logiciel graphique que vous utilisez. Par exemple, vous pouvez peut-être déterminer directement la transparence de la couleur de l'arrière-plan, ou vous devrez peut-être désigner une couleur de transparence, puis "peindre" le fond de l'image avec cette couleur.

Pour les fichiers image, nous recommandons de respecter les conventions de dénomination de fichiers utilisées en interne par IBM SPSS Modeler, comme indiqué dans le tableau ci-après.

Tableau 6. Conventions de dénomination des fichiers image

Type d'image	Nom de fichier
Grande	lg_noeud.gif
Petite	sm_noeud.gif
Miniature	noeud16.gif
Modèle généré	sm_gm_noeud.gif

- Testez l'apparence de l'image en référençant les fichiers image dans le fichier de spécifications (consultez la rubrique «Ajout des fichiers image à la spécification du noeud») et en ajoutant le nouveau noeud dans IBM SPSS Modeler (consultez la rubrique «Test d'une extension CLEF», à la page 201).

Ajout des fichiers image à la spécification du noeud

Lorsque vous avez créé les fichiers image, copiez-les dans un dossier sur l'ordinateur avec lequel vous exécuterez IBM SPSS Modeler. Dans le fichier de spécifications, vous devrez indiquer un chemin d'image relatif à un dossier `\ext\lib\provider.nodename` dans le répertoire d'installation de IBM SPSS Modeler, c'est pourquoi il est conseillé de déployer les fichiers dans un dossier facile d'accès à partir de là. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Icônes», à la page 108.

Dans le fichier de spécifications, vous associez les fichiers graphiques de grandes et petites icônes à un noeud personnalisé à l'aide de l'élément `Icons` dans la section `UserInterface` de la spécification `Node`. Par exemple :

```
<Icons>
  <Icon type="standardNode" imagePath="images/1g_mynode.gif" />
  <Icon type="smallNode" imagePath="images/sm_mynode.gif" />
</Icons>
```

Pour les noeuds de création de modèle ou de création de document, vous référez également la version miniature (16 x 16 pixel) dans la section `UserInterface` de la spécification `ModelOutput` (pour un noeud création de modèle) ou la spécification `DocumentOutput` (pour un noeud création de document). Par exemple :

```
<Icons>
  <Icon type="standardWindow" imagePath="images/mynode16.gif" />
</Icons>
```

Pour les noeuds application de modèle, vous référez aussi la version du modèle généré dans la section `UserInterface` de la spécification `Node`. Par exemple :

```
<Icons>
  <Icon type="standardNode" imagePath="images/1g_gm_mynode.gif" />
  <Icon type="smallNode" imagePath="images/sm_gm_mynode.gif" />
</Icons>
```

Conception des boîtes de dialogue

Cette section décrit les caractéristiques des boîtes de dialogue des noeuds IBM SPSS Modeler standard vous aidant à concevoir des boîtes de dialogue cohérentes dans CLEF.

A propos des boîtes de dialogue de noeud

Une boîte de dialogue de noeud fournit une interface qui permet à l'utilisateur final de modifier les paramètres d'exécution. L'aspect de la boîte de dialogue est très important. C'est l'endroit où le comportement du noeud est modifié. L'interface doit contenir toutes les informations nécessaires et doit être simple d'emploi.

Le comportement du noeud est modifié par l'utilisation de diverses **commandes** de la boîte de dialogue, qui sont des éléments de l'interface utilisateur avec lesquels un utilisateur peut interagir. Une boîte de dialogue peut inclure diverses commandes, telles que les cases d'option, les cases à cocher, les zones de texte et les menus. CLEF fournit de nombreuses commandes que vous pouvez concevoir dans vos boîtes de dialogue. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Spécifications des contrôles de propriétés», à la page 123.

Le type de paramètre modifié par une commande détermine le choix de la commande qui apparaît dans la boîte de dialogue. Certains types fournissent d'autres commandes. Vous pouvez regrouper des options sur de nouveaux onglets à l'aide des éléments Onglet dans le fichier de spécifications. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Zone d'onglet», à la page 22.

Remarque : Vous pouvez tester l'aspect de l'interface utilisateur pour une extension, même si vous n'avez pas spécifié le traitement à effectuer par l'extension. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Test des extensions CLEF», à la page 201.

Instructions de conception des boîtes de dialogue

Lorsque vous définissez les commandes pour une boîte de dialogue, prenez en compte les conseils suivants :

- Tenez compte du texte à utiliser lorsque la commande dispose d'un libellé. Ce texte doit être suffisamment concis tout en fournissant les informations correctes. S'il s'agit d'une conception pour un marché international, gardez à l'esprit que la longueur du texte traduit peut différer significativement de celle du texte d'origine.
- Utilisez la commande adaptée au paramètre. Par exemple, une case à cocher n'est pas toujours le meilleur choix pour un paramètre qui n'accepte que deux valeurs. La boîte de dialogue du noeud IBM SPSS Modeler C5.0 utilise des boutons d'option pour permettre aux utilisateurs de sélectionner le type de sortie (**Arbre de décisions** ou **Jeu de règles**).

Ce paramètre peut être représenté par une case à cocher intitulée **Arbre de décisions**. Lorsque cette option est sélectionnée, le type de sortie est un arbre de décisions. Lorsqu'elle est désélectionnée, la sortie est un ensemble de règles. Bien que le résultat soit le même, l'utilisation de cases d'option facilite la compréhension par l'utilisateur des options.

- Les commandes de noms de fichiers sont généralement placées en haut de la boîte de dialogue.
- Les commandes qui forment les points centraux du noeud sont placées dans la partie supérieure de la boîte de dialogue. Par exemple, les noeuds de graphiques affichent les champs provenant des données. La sélection de ces champs est la fonction principale de la boîte de dialogue. Par conséquent, les paramètres de champ sont placés en haut.
- Les cases à cocher ou les cases d'option permettent souvent à l'utilisateur de sélectionner une option qui nécessite davantage d'informations. Par exemple, si vous sélectionnez **Utiliser l'amélioration** dans la boîte de dialogue C5.0, l'analyse doit comprendre un nombre indiquant le **Nombre d'essais**.

Les informations supplémentaires sont toujours placées après la sélection de l'option, à droite ou juste en dessous.

Les boîtes de dialogue CLEF utilisent l'édition commit d'IBM SPSS Modeler de la même façon que les boîtes de dialogue IBM SPSS Modeler standard. Les valeurs affichées dans les boîtes de dialogue ne sont copiées sur le noeud que l'utilisateur clique sur **OK**, **Appliquer**, ou dans le cas des noeuds terminaux, sur **Exécute**. De la même façon, les informations affichées par la boîte de dialogue ne sont mises à jour (par exemple, lorsque les champs d'entrée du noeud ont été modifiés suite à une opération en amont sur le noeud actuel) que si l'utilisateur annule et affiche à nouveau la boîte de dialogue ou clique sur le bouton **Rafraîchir**.

Composants de la boîte de dialogue

Les boîtes de dialogue ont les composants suivants :

- Barre de titre

- Zone d'icône
- Zone de barre d'outils et de menu comprenant :
Fichier, Générer, Vue, Aperçu, Actualiser et d'autres boutons (selon le noeud)
Bouton Maximiser/taille normale
Bouton Aide
- Zone de statut
- Zone de panneau
- Zone d'onglet
- Zone de bouton

Chaque noeud personnalisé nécessite une boîte de dialogue qui s'affiche lorsque l'utilisateur ouvre le noeud. Si votre fichier de spécifications comprend un élément Node contenant une section `UserInterface` avec un élément `Tabs`, vous verrez tous les composants de la boîte de dialogue répertoriés au-dessus lorsque vous ouvrez le noeud. En fonction du type de noeud, le contenu minimum des zones d'onglet et de bouton est le suivant :

Tableau 7. Contenu minimum des zones d'onglet et de bouton pour les différents types de noeud

Type de noeud	Onglets	Boutons
Lecteur de données	Annotations (avec bouton Actualiser dans la zone de la barre d'outils)	OK, Annuler, Appliquer, Réinitialiser
Transformateur de données	Annotations	OK, Annuler, Appliquer, Réinitialiser
Rédacteur de données	Publier, Annotations	OK, Annuler, Exécuter, Appliquer, Réinitialiser
Création de modèles	Annotations	OK, Annuler, Exécuter, Appliquer, Réinitialiser
Création de document	Annotations	OK, Annuler, Exécuter, Appliquer, Réinitialiser
Application de modèle	Résumé, Annotations	OK, Annuler, Appliquer, Réinitialiser

Les boîtes de dialogue de noeuds sont initialement placées de manière à ce que lorsque l'utilisateur ouvre le noeud, l'icône du noeud est superposée sur le noeud qu'elle représente. L'utilisateur peut déplacer la boîte de dialogue, mais la nouvelle position n'est pas conservée lorsque le noeud s'ouvre la fois suivante. Si l'utilisateur a déplacé la boîte de dialogue et si celle-ci a ensuite été partiellement ou complètement cachée par une autre boîte de dialogue, double-cliquez sur le noeud d'origine dans l'espace de travail pour ramener la première boîte de dialogue au premier plan. La boîte de dialogue est non modale (la même entrée de l'utilisateur entraîne toujours la même action) et redimensionnable.

Tous les champs modifiables de la boîte de dialogue prennent en charge les raccourcis clavier présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 8. Raccourcis clavier pour les champs modifiables des boîtes de dialogue

Raccourci	Effet
Ctrl+C	Copier
Ctrl-V	Coller
Ctrl+X	Couper

Barre de titre

La barre de titre de la boîte de dialogue d'un noeud comprend une version miniature de l'icône nugget d'IBM SPSS Modeler, suivie du nom du modèle. Le texte est tiré du paramètre des commandes de nom du modèle. Le bouton Fermer (X) est également fourni par défaut dans le coin supérieur droit.

Zone d'icône

L'icône Noeud s'affiche dans la zone d'icône en haut à gauche de la boîte de dialogue. C'est la petite version (38 x 38 pixels) de l'icône également utilisée sur la palette de noeuds en bas de la fenêtre principale, et non la version plus grande qui apparaît dans l'espace de travail.

Remarque : L'icône miniature du nugget à l'extrémité gauche de la barre de titre est codée en dur dans toutes les boîtes de dialogue des noeuds.

Zone de barre d'outils et de menu

La zone supérieure de la boîte de dialogue est réservée comme zone de barre d'outils et de menu.

Les boîtes de dialogue des noeuds transformateur de données et lecteur de données ont un bouton Aperçu dans cette zone qui présente un échantillon des données d'entrée.

Les boîtes de dialogue des noeuds lecteur de données ont également un bouton Actualiser qui met à jour les informations affichées par le noeud (par exemple, lorsque les champs d'entrée du noeud ont été modifiés).

Les noeuds application de modèle possèdent les boutons de menu Fichier, Générer et Vue qui permettent aux utilisateurs d'effectuer diverses opérations telles que l'exportation du modèle ou la génération de nouveaux noeuds. Les noeuds application de modèle possèdent également le bouton Aperçu, qui présente dans ce cas un échantillon des données d'entrée avec les colonnes supplémentaires créées lorsque le noeud est appliqué.

Le côté droit de cette zone contient deux boutons dans chaque boîte de dialogue de noeud :

- Bouton Maximiser/taille normale
- Bouton Aide

Bouton Maximiser/taille normale : Ce bouton redimensionne la boîte de dialogue en taille plein écran. Une utilisation ultérieure réduit la boîte de dialogue à la taille qu'elle avait avant la maximisation.

Bouton Aide : Ce bouton ouvre l'aide contextuelle du noeud. Pour une boîte de dialogue à onglets ou une fenêtre de sortie, l'aide pour cet onglet s'affiche. Vous pouvez aussi utiliser la touche F1 pour accéder à l'aide.

Zone de statut

Le reste de la zone au sommet de la boîte de dialogue est réservé à l'affichage d'informations, d'avertissements ou de texte d'erreur. Les noeuds source affichent ici le chemin et le nom complets du fichier de données source. Chaque noeud peut avoir d'autres informations spécifiques à afficher dans cette zone. Tout texte spécifié pour cette zone doit être limité à deux lignes.

Zone de panneau

C'est la zone principale de la boîte de dialogue, qui contient toutes les commandes et les zones d'affichage du noeud. Chaque onglet dispose d'une zone de panneau différente. Chaque panneau peut être de l'un des types suivants :

- Navigateur de texte
- Objet d'extension
- Propriétés

Vous pouvez également spécifier des sous-panneaux, qui sont des boîtes de dialogue séparées s'ouvrant dans une nouvelle fenêtre et appelées à partir de boutons d'action sur le panneau.

Pour plus d'informations, voir la rubrique «Spécifications de panneau», à la page 116.

Zone d'onglet

Les boîtes de dialogue de noeuds ont les onglets suivants :

- Un ou plusieurs onglets spécifiques au noeud fournis par l'utilisateur
- Un onglet Résumé (objets de sortie de modèle et noeuds d'application de modèle uniquement)
- Un onglet Annotations

Les onglets spécifiques au noeud sont définis dans la section Onglets du fichier de spécifications de CLEF. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Onglets», à la page 113.

Les boîtes de dialogue des objets de sortie de modèle et les noeuds d'application de modèle ont un onglet Résumé fourni par le modèle. Il affiche des informations récapitulatives à propos d'un modèle généré, y compris les champs, les paramètres de création et le processus d'estimation du modèle utilisés. Les résultats sont présentés dans une vue d'arbre que vous pouvez développer ou réduire en cliquant sur des éléments précis.

L'onglet Annotations est fourni par le système pour toutes les boîtes de dialogue de noeuds et permet à l'utilisateur de spécifier des informations à propos du noeud. Ceci comprend le nom du noeud, le texte d'info-bulle et un champ de commentaire plus long.

Nom. Le nom du noeud par défaut est indiqué dans l'attribut Label de l'élément Node dans le fichier de spécifications (voir «Noeud», à la page 48). L'utilisateur peut renommer le noeud en sélectionnant **Personnalisé**, en entrant un nom dans le champ d'édition Personnalisé et en cliquant sur **Appliquer** ou sur **OK**. Le nouveau nom est préservé à travers les sessions, mais le nom par défaut peut être restauré en sélectionnant **Auto**. Un nom personnalisé spécifié sur l'onglet Annotations remplace un nom personnalisé spécifié sur tout autre onglet de la boîte de dialogue.

Texte de l'info-bulle. Le texte indiqué ici est affiché comme info-bulle pour le noeud dans l'espace de travail. Si aucun texte d'info-bulle n'est spécifié ici, aucune info-bulle n'est affichée lorsque l'utilisateur passe le curseur sur le noeud.

Mots-clés. L'utilisateur peut spécifier des mots-clés à utiliser dans les rapports de projet et lors de la recherche ou du suivi des objets stockés dans le IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.

Panneau des commentaires. Cette zone permet à l'utilisateur d'entrer un texte de commentaire.

Création et enregistrement d'informations. C'est une zone de texte non modifiable indiquant les informations de création ainsi que le nom et la date/l'heure auxquels un fichier a été enregistré (le format date/heure dépend des paramètres régionaux). Si aucun enregistrement n'a été effectué, ce champ contiendra le texte suivant : "Cet élément n'a pas été enregistré".

Zone de bouton

En bas de chaque boîte de dialogue, les boutons **Appliquer**, **Réinitialiser**, **OK** et **Annuler** sont affichés. Si le noeud est un noeud terminal (un noeud exécutable qui traite les données de flux), un bouton **Exécuter** est également présent.

OK. Applique tous les paramètres et ferme la boîte de dialogue. La première fois que la boîte de dialogue est ouverte à partir du noeud, ce bouton est activé (indiqué par un rectangle bleu autour du bouton) et le fait d'appuyer sur la touche Entrée exécute aussi l'opération OK.

Annuler. Ferme la boîte de dialogue et laisse les paramètres tels qu'ils étaient avant l'ouverture de la boîte de dialogue ou depuis la dernière opération Appliquer. Le fait d'appuyer sur la touche Echap lorsque l'ensemble de la boîte de dialogue est activée exécute aussi l'opération Annuler.

Exécuter. Applique tous les paramètres, ferme la boîte de dialogue et exécute le noeud terminal.

Appliquer. Enregistre les paramètres de la boîte de dialogue afin que les opérations en aval puissent les utiliser.

Réinitialiser. Réinitialise l'ensemble de la boîte de dialogue aux valeurs qu'elle contenait à l'ouverture de la boîte de dialogue ou depuis la dernière opération Appliquer.

Conception des fenêtres de sortie

Cette section décrit les caractéristiques des fenêtres de sortie IBM SPSS Modeler standard vous aidant à concevoir des fenêtres de sortie cohérentes dans CLEF.

Les fenêtres de sortie vous permettent d'afficher la sortie de :

- Un modèle ; par exemple, évaluer (appliquer un modèle à) un ensemble de données.
- Un document par exemple, un graphique ou un rapport.

Pour plus d'informations, voir la rubrique «A propos des interfaces utilisateur», à la page 105.

Les fenêtres de sortie sont semblables aux boîtes de dialogue de noeuds mais présentent les différences suivantes :

- La barre de titre dispose d'une icône miniature spécifique au noeud à la place de l'icône du nugget doré générique.
- L'icône principale du noeud est omise
- Dans la zone de la barre d'outils et du menu, le bouton Maximiser/taille normale est omis (il peut être remplacé par un bouton Fermer et supprimer dans une fenêtre de sortie de document), même si la fenêtre est toujours redimensionnable à l'aide de la souris.
- La zone de statut est omise
- Les onglets sont généralement :
 - Un onglet Modèle (pour les fenêtres de sortie de modèle) pour afficher les données d'importance des prédicteurs, si cette option est sélectionnée dans le noeud du modèle.
 - Un onglet unique pour la sortie.
 - Un onglet Récapitulatif (pour les fenêtres de sortie de modèle) pour afficher des détails du récapitulatif concernant le modèle.
 - Un onglet Annotation (les valeurs d'annotations sont tirées du noeud qui a généré la sortie).
- La zone des boutons contient les boutons OK, Annuler, Appliquer et Réinitialiser

CLEF fournit des fenêtres de sortie de modèle et de sortie de document par défaut semblables à celle illustrée ci-dessus. Celles-ci sont normalement affichées lorsque vous utilisez un élément ModelOutput ou DocumentOutput dans le fichier de spécifications. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Identificateur d'objet», à la page 48.

Vous pouvez également spécifier un élément ModelOutput ou DocumentOutput de manière à remplacer complètement la fenêtre de sortie par défaut par une fenêtre personnalisée que vous avez conçue. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Fenêtres de sortie personnalisées», à la page 162.

Chapitre 3. Exemples CLEF

Présentation des exemples

Afin de vous familiariser avec CLEF, une installation IBM SPSS Modeler fournit des exemples de noeuds accompagnés de leur code source complet. Il s'agit de noeuds de base ayant une fonctionnalité limitée, qui visent à vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de CLEF et à l'utiliser. Vous pouvez tester ces noeuds maintenant ou quand bon vous semble.

Les exemples sont les suivants :

- Noeud lecteur de données (Apache Log Reader)
- Noeud transformateur de données (URL Parser)
- Noeud création de document (Web Status Report)
- Noeud création de modèles (Interaction)

Vous devez activer les exemples pour pouvoir les utiliser.

Activation des exemples

Les exemples se trouvent dans le répertoire Demos dans un format compressé ; ils sont installés en même temps que IBM SPSS Modeler. Pour activer les exemples, vous devez extraire les fichiers à leur emplacement approprié, comme suit.

Sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé IBM SPSS Modeler :

1. Quittez le programme IBM SPSS Modeler s'il est en cours d'exécution.
2. Recherchez le fichier `clef_exemples_ext_lib.zip` dans le dossier Demos de l'installation IBM SPSS Modeler.
3. Extrayez le contenu du fichier `clef_exemples_ext_lib.zip` dans le dossier `\ext\lib` du répertoire d'installation IBM SPSS Modeler.

Sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé IBM SPSS Modeler et/ou IBM SPSS Modeler Server :

1. Extrayez le contenu du fichier `clef_exemples_ext_bin.zip` dans le dossier `\ext\bin` des répertoires d'installation de IBM SPSS Modeler et de IBM SPSS Modeler Server.
2. Sur les systèmes non Windows, utilisez le fichier `makefile` contenu dans `clef_exemples_ext_bin.zip` pour compiler le code source des exemples qui vous intéressent. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Analyse du code source», à la page 29.

OU

Sous Windows, utilisez les instructions suivantes pour compiler le code source des exemples qui vous intéressent (notez que Visual Studio 2008 est requis) :

- a. Dans le répertoire `\ext\bin` où vous avez extrait le fichier `clef_exemples_ext_bin.zip` à l'étape 1, accédez au sous-répertoire qui contient l'exemple d'extension CLEF que vous désirez compiler (par exemple, `spss.apachelogreader`).
- b. Dans le sous-répertoire `src`, effectuez un double-clic sur le fichier `.sln` afin d'ouvrir la solution d'extension CLEF dans Visual Studio (cliquez par exemple sur `\ext\bin\spss.apachelogreader\src\apache.logreader.sln`).
- c. Dans Visual Studio, accédez à **Build > Configuration Manager**.
- d. Pour Active Solution Configuration, sélectionnez **Release**.
- e. Pour Active Solution Platform, sélectionnez **x64**.
- f. Cliquez sur **Close**.

g. Pour construire le projet, accédez à **Build > Build Solution** (ou cliquez sur F7).

La DLL 64 bits résultante sera consignée sous l'emplacement suivant (relatif au dossier src) :

```
..\bin\win64\release\spss.<extension-name>\<extension-name>.dll
```

(par exemple, ..\bin\win64\release\spss.apachelogreader\apachelogreader.dll).

Enfin, dans tous les cas, démarrez IBM SPSS Modeler et assurez-vous que les noeuds répertoriés dans le tableau ci-après sont visibles sur les palettes de noeud.

Tableau 9. Noeuds visibles sur la palette de noeuds.

Onglet Palette	Noeud
Sources	Apache Log Reader
Ops sur champs	URL Parser
Modélisation	Interaction
Sortie	Web Status Report

Noeud lecteur de données (Apache Log Reader)

Le noeud lecteur de données est un noeud source qui lit les données du fichier journal des accès du serveur Web HTTP Apache. Le journal des accès contient les informations de toutes les demandes que traite le serveur Web. Les enregistrements de journal sont au format Combined Log Format. Par exemple :

```
IP_address - - [09/Jul/2007:07:57:38 +0000] "GET /lsearch.php?county_id=3 HTTP/1.1" 200 16348  
"http://www.google.co.uk/search?q=thunderbirds+cliveden&hl=en&start=10&sa=N"  
"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)"
```

Vous pouvez utiliser l'exemple de noeud pour convertir les enregistrements de journal en tableau pour en faciliter la lecture.

Pour utiliser le noeud Apache Log Reader :

1. Si vous n'avez pas encore activé les exemples CLEF, faites-le maintenant. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Activation des exemples», à la page 25.
2. Ouvrez IBM SPSS Modeler.
3. Dans l'onglet Sources de la palette des noeuds, sélectionnez **Apache Log Reader** et ajoutez le noeud à l'espace de travail.
4. Modifiez le noeud. Dans le champ Fichier journal Apache de l'onglet Option, saisissez :
`demos_folder\combined_log_format.txt`
où `demos_folder` est l'emplacement du dossier `Demos` dans le répertoire d'installation IBM SPSS Modeler (n'utilisez pas le format `$CLEO_DEMOS`).
5. Cliquez sur **OK**.
6. Ajoutez un noeud type au flux.
7. Modifiez le noeud type. Cliquez sur **Lire les valeurs** pour lire les données, puis cliquez sur **OK**.
8. Joignez un noeud table au noeud type et exécutez le flux. Le contenu du fichier journal s'affiche dans un tableau.
9. Enregistrez le flux pour pouvoir l'utiliser dans les deux exemples suivants.

Noeud de transformation de données (URL Parser)

L'exemple de noeud de transformation de données traite également les données retournées par l'exemple précédent. Vous sélectionnez un champ d'ID (qui doit contenir une valeur unique pour chaque ligne) et un champ d'entrée contenant une URL. Le noeud génère une sortie constituée de ces deux champs et des données d'URL analysées, dans des champs générés distincts. Par exemple, si un enregistrement d'URL contient une chaîne de requête, telle que :

`http://www.dummydomain.co.uk/resource.php?res_id=89`

L'enregistrement est analysé, comme indiqué dans le tableau ci-après.

Tableau 10. Exemple d'analyse d'enregistrement URL.

Champ généré	Contenu
<code>URLfield_server</code>	<code>http://www.dummydomain.co.uk</code>
<code>URLfield_path</code>	<code>/resource.php</code>
<code>URLfield_field</code>	<code>res_id</code>
<code>URLfield_value</code>	<code>89</code>

Pour utiliser le noeud URL Parser :

1. Si le flux de l'exemple précédent est fermé, ouvrez-le. Le flux contient les noeuds Apache Log Reader et type.
2. Dans l'onglet Ops sur champs de la palette des noeuds, liez un noeud URL au noeud type.
3. Modifiez le noeud URL Parser. Dans la liste déroulante Champ d'ID, sélectionnez **ReturnedContentSize**. Dans la liste déroulante Champ d'URL, sélectionnez **ReferralURL**. Cliquez sur **OK**.
4. Liez un noeud Table au noeud URL Parser et exécutez le flux. Les champs **ReturnedContentSize** et **ReferralURL** s'affichent avec **ReferralURL** analysé dans quatre champs distincts générés : **ReferralURL_server**, **ReferralURL_path**, **ReferralURL_field** et **ReferralURL_value**.

Noeud création de document (Web Status Report)

L'exemple de noeud création de document lit les données envoyées par le journal du serveur Web et génère un rapport dans un fichier de format HTML. Le rapport est constitué d'un tableau qui affiche les pourcentages d'enregistrements de journal retournant divers codes de statut HTTP (200, 302, 404, etc.).

Pour utiliser le noeud Web Status Report :

1. Si le flux du premier exemple est fermé, ouvrez-le. Il s'agit du flux qui contient les noeuds Apache Log Reader et type. Si le flux contient un noeud URL Parser provenant du second exemple, ce noeud est ignoré dans cet exemple.
2. Dans l'onglet Sortie de la palette des noeuds, liez un noeud Web Status Report au noeud type.
3. Modifiez le noeud Web Status Report. Dans la liste déroulante Champ de code de statut, sélectionnez **StatusCode**. Cliquez sur **Exécuter**. Une fenêtre de sortie s'affiche avec le contenu du rapport.

Noeud création de modèle (Interaction)

L'exemple de noeud création de modèle fonctionne indépendamment des autres exemples ; il permet de créer un modèle simple de manière normale (non interactive) ou d'interagir avec le modèle avant sa création. Le modèle tente de déterminer le score d'attrition de la clientèle d'un opérateur téléphonique.

Remarque : Cet exemple utilise des appels d'API spécifiques à Windows pour créer et gérer les unités d'exécution. Par conséquent, il n'est pas pris en charge sur des plateformes non Windows.

Pour utiliser le noeud Interaction :

1. Si vous n'avez pas encore activé les exemples CLEF, faites-le maintenant. Pour plus d'informations, voir rubrique «Activation des exemples», à la page 25.
2. Créez un nouveau flux dans IBM SPSS Modeler.
3. Ajoutez un noeud source Statistics qui importe le fichier *telco.sav* du répertoire *Demos*.
4. Dans l'onglet Types, cliquez sur **Lire les valeurs** et cliquez sur **OK** dans la boîte de message pour confirmer.
5. Définissez le rôle du champ d'**attrition** (dernier champ de la liste) sur **Cible** et cliquez sur **OK**.
6. Dans l'onglet Modélisation de la palette des noeuds, liez un noeud Interaction au noeud source.

Pour tester la construction de modèle standard (non interactive)

1. Exécutez le flux pour créer un nugget de modèle dans le flux et dans la palette Modèles en haut à droite de l'écran.
2. Joignez un noeud table au nugget de modèle.
3. Exécutez le noeud table. Faites défiler vers la droite la fenêtre de sortie du tableau pour afficher les prévisions d'attrition. Le champ \$I-churn contient les prévisions, alors que \$IP-churn indique les valeurs de confiance (0.0 à 1.0) des prévisions.

Pour tester la création de modèle interactive :

1. Dans l'onglet Modèle de la boîte de dialogue de génération de modèle Interaction, sélectionnez **Démarrer une session interactive**.
2. Cliquez sur **Exécuter** pour afficher la boîte de dialogue Tester l'interaction.
3. Dans cette boîte de dialogue, cliquez sur **Démarrer la tâche de création** pour afficher l'avancement de la génération de modèle.
4. Une fois la création de modèle terminée, sélectionnez la ligne qui a été ajoutée dans le tableau Tâches de création dans la boîte de dialogue.
5. Dans la zone de barre d'outils dans la partie supérieure de la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton comportant un losange jaune. Ceci génère l'objet de sortie de modèle (appelé **model_1**) dans la palette Modèles en haut à droite de l'écran.

Le modèle généré de manière interactive est identique au premier modèle, mais son nom est différent. Si vous répétez les opérations depuis l'étape **Démarrer une tâche de création**, vous générez un nouveau modèle, **model_2**, et ainsi de suite.

Analyse des fichiers de spécifications

Une méthode efficace pour comprendre le fonctionnement de CLEF consiste à analyser les fichiers de spécifications des exemples fournis. Ces fichiers se trouvent dans :

`install_dir\ext\lib\extension_folder\extension.xml`

où *install_dir* est le répertoire d'installation de IBM SPSS Modeler et *extension_folder* correspond à l'un des éléments suivants :

- *spss.apacheologreader*
- *spss.interaction*
- *spss.urlparser*
- *spss.webstatusreport*

D'autres dossiers d'extension peuvent figurer sous `\ext\lib` ; ces dossiers sont associés aux noeuds IBM SPSS Modeler fournis par le système produits par CLEF. Ces noeuds apparaissent ou non dans l'installation en fonction des modules IBM SPSS Modeler pour lesquels vous disposez d'une licence. Il peut être également utile de consulter leurs fichiers de spécifications, mais **ne modifiez ces fichiers en**

aucun cas afin de maintenir le bon fonctionnement de ces noeuds et d'éviter d'avoir à réinstaller le produit IBM SPSS Modeler correspondant. IBM Corp. ne prend pas en charge les modifications des fichiers fournis par le système

Analyse du code source

Le code source complet des exemples de noeuds est également fourni pour pouvoir vous y référer. Tous les exemples de noeuds utilisent des bibliothèques côté serveur C++, seul le noeud Interaction utilise en plus des classes Java client.

Les fichiers de code source sont extraits automatiquement lorsque vous activez les exemples ; ils sont installés comme indiqué dans le tableau ci-après.

Tableau 11. Installation de fichier de code source

Emplacement	Contenu
... \ext\lib\spss.interaction\src	Code source Java des fichiers .class dans le fichier ui.jar dans le dossier parent
... \ext\bin\spss.apachelogreader\src ... \ext\bin\spss.interaction\src ... \ext\bin\spss.urlparser\src ... \ext\bin\spss.webstatusreport\src	Fichiers source C++ et fichiers de projet pour les DLL dans le dossier parent

Suppression des exemples

Si vous voulez retirer les exemples de noeuds d'IBM SPSS Modeler, vous pouvez les supprimer en procédant comme suit :

1. Quittez IBM SPSS Modeler.
2. Supprimez les dossiers des exemples des répertoires `\ext\bin` et `\ext\lib` de l'installation IBM SPSS Modeler. Ne supprimez pas les dossiers standard IBM SPSS Modeler par inadvertance afin de ne pas avoir à réinstaller le produit IBM SPSS Modeler correspondant. Vous devez supprimer les dossiers suivants :
 - `spss.apachelogreader`
 - `spss.urlparser`
 - `spss.webstatusreport`
 - `spss.interaction`

Les modifications sont prises en compte lorsqu'IBM SPSS Modeler est redémarré.

Chapitre 4. Fichier de spécifications

Présentation des fichiers de spécifications

Chaque extension CLEF doit comprendre un fichier XML dans lequel vous définissez toutes les caractéristiques de l'extension. Ce fichier est le **fichier de spécifications** et est toujours nommé `extension.xml`. Un fichier de spécifications comprend les sections suivantes :

- une **déclaration XML**. Déclaration facultative de la version XML et d'informations supplémentaires.
- un **Elément Extension**. Partie principale du fichier ; il contient toutes les sections suivantes.
- **Section Extension Details**. Décrit les informations de base de l'extension.
- **Section Resources**. Décrit les ressources externes nécessaires au fonctionnement de l'extension, comme les bundles de ressources, les fichiers JAR et les bibliothèques partagées.
- **Section Common Objects**. (facultatif) Définit les éléments pouvant être utilisés ou référencés par d'autres objets dans l'extension, tels que les modèles, les documents et les types de propriétés.
- **Section User Interface (Palettes)**. (facultatif) Définit une palette ou sous-palette personnalisée dans laquelle doit apparaître un noeud.
- **Section Object Definition**. Identifie les objets définis par l'extension, tels que les noeuds, les sorties de modèle et les sorties de document.

Chaque section peut contenir des déclarations statiques (comme les composants dans un élément) ou des processus dynamiques simples (comme le calcul d'un modèle de données de sortie d'un noeud), ou les deux. Le format général d'un fichier de spécifications CLEF est le suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Extension ... >
  <ExtensionDetails ... />
  <Resources
    Resources section
  </Resources>
  <CommonObjects>
    Common Objects section
  </CommonObjects>
  <UserInterface>
    User Interface (Palettes) section
  </UserInterface>
  Object Definition section
  object definition
  object definition
  object definition
  ...
</Extension>
```

Lignes de commentaire

A tout moment, vous pouvez inclure une ligne de commentaire dans le fichier de spécifications au format suivant :

```
<!-- comment text -->
```

Obligatoire ou facultatif ?

Dans les définitions d'éléments des sections suivantes (normalement identifiées par l'en-tête **Format**), les attributs d'éléments et les éléments enfant sont facultatifs sauf s'ils sont signalés comme "(Requis)". Pour obtenir la syntaxe complète de l'élément, voir «Schéma XML CLEF», à la page 205.

Exemple de fichier de spécifications

Voici un exemple complet de fichier de spécifications CLEF, pour un noeud simple de transformation de données.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Extension version="1.0" debug="true">
  <ExtensionDetails id="urlparser" providerTag="spss" label="URL CLEF Module" version="1.0"
  provider="IBM Corp." copyright="(c) 2005-2011 IBM Corp." description="A Url Transform CLEF Extension"/>
  <Resources>
    <SharedLibrary id="urlparser_library" path="spss.urlparser/urlparser" />
  </Resources>
  <Node id="urlparser_node" type="dataTransformer" palette="fieldOp" label="URL Parser">
    <Properties>
      <Property name="id_fieldname" valueType="integer" label="ID field" />
      <Property name="url_fieldname" valueType="string" label="URL field" />
    </Properties>
    <UserInterface>
      <Icons />
      <Tabs>
        <Tab label="Types" labelKey="optionsTab.LABEL">
          <PropertiesPanel>
            <SingleFieldChooserControl property="id_fieldname" storage="integer" />
            <SingleFieldChooserControl property="url_fieldname" storage="string" />
          </PropertiesPanel>
        </Tab>
      </Tabs>
      <Controls />
    </UserInterface>
    <Execution>
      <Module libraryId="urlparser_library" name="">
        <StatusCodes>
          <StatusCode code="0" status="error" message="Cannot initialise a peer" />
          <StatusCode code="1" status="error" message="error reading input data" />
          <StatusCode code="2" status="error" message="Internal Error" />
          <StatusCode code="3" status="error" message="Input Field Does Not Exist" />
        </StatusCodes>
      </Module>
    </Execution>
    <OutputDataModel mode="replace">
      <AddField name="{id_fieldname}" fieldRef="{id_fieldname}" />
      <AddField name="{url_fieldname}" fieldRef="{url_fieldname}" />
      <AddField name="{url_fieldname}_server" storage="string" />
      <AddField name="{url_fieldname}_path" storage="string" />
      <AddField name="{url_fieldname}_field" storage="string" />
      <AddField name="{url_fieldname}_value" storage="string" />
    </OutputDataModel>
  </Node>
</Extension>
```

L'élément `ExtensionDetails` fournit des informations de base sur l'extension utilisée en interne par IBM SPSS Modeler.

L'élément `Resources` définit l'emplacement d'une bibliothèque côté serveur qui sera référencée dans le fichier ultérieurement. La spécification du chemin indique que la bibliothèque se trouve dans le répertoire d'installation IBM SPSS Modeler sous `\ext\bin\spss.urlparser\urlparser.dll`.

Ce fichier de spécifications spécifique ne comprend pas d'élément `CommonObjects`.

L'élément `Node` décrit toutes les informations sur le noeud lui-même :

- Sous `Properties`, deux propriétés sont initialement déclarées pour une utilisation ultérieure sur un onglet de la boîte de dialogue du noeud.
- L'élément `UserInterface` définit la présentation et l'apparence de l'onglet de la boîte de dialogue du noeud spécifique à cette extension (IBM SPSS Modeler fournit d'autres onglets).

- L'élément `Execution` définit les éléments utilisés lorsque le noeud est exécuté. En l'occurrence, ces éléments correspondent à la bibliothèque coté serveur déclarée auparavant dans le fichier et un ensemble de messages à afficher si l'exécution renvoie un code de statut particulier.
- L'élément `OutputDataModel` définit la transformation de données effectuée par ce noeud. Il précise que le modèle de données d'entrée (l'ensemble d'entrées de champs de ce noeud) doit être remplacé par l'ensemble de champs définis ici, qui constituent le modèle de données de sortie (l'ensemble de champs transmis à tous les noeuds situés en aval, à moins que ce modèle soit modifié ultérieurement). Dans cet exemple précis, le noeud transmet les deux champs d'origine non modifiés (`id_fieldname` et `url_fieldname`) mais ajoute quatre champs supplémentaires dont les noms sont dérivés de `url_fieldname`.

Ce fichier de spécifications est extrait d'un des exemples de noeuds fournis avec l'installation IBM SPSS Modeler. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Noeud de transformation de données (URL Parser)», à la page 27.

Déclaration XML

La déclaration XML est facultative et indique la version XML utilisée ainsi que les détails du format de codage des caractères.

Exemple

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

Élément Extension

L'élément `Extension` constitue la partie principale du fichier et contient toutes les autres sections. Le format est le suivant :

```
<Extension version="version_number" debug="true_false">
  Extension Details section
  Resources section
  Common Objects section
  User Interface (Palettes) section
  Object Definition section
</Extension>
```

où :

`version` est le numéro de version de l'extension.

`debug` est facultatif ; s'il est défini sur `true`, il ajoute un onglet **Déboguer** aux boîtes de dialogue ou cadres associés au noeud ou à la sortie CLEF et permet d'accéder aux propriétés et aux conteneurs définis pour cet objet. La valeur par défaut est `false`. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Utilisation de l'onglet Déboguer», à la page 202.

Section Extension Details

La section `Extension Details` offre des informations de base sur l'extension.

Format

```
<ExtensionDetails providerTag="extension_provider_tag"
  id="extension_unique_identifieur"
  label="display_name" version="extension_version_number"
  provider="extension_provider" copyright="copyright_notice"
  description="extension_description"/>
```

où :

`providerTag` (requis) est un nom qui identifie de manière unique le fournisseur de cette extension. Veuillez noter que la valeur ne doit pas comprendre la chaîne `spss` qui est réservée à un usage interne.

`id` (requis) est un nom qui identifie de manière unique cette extension et est utilisé dans les messages du système à son sujet. Par convention, le fichier d'extension est placé dans un dossier nommé `\ext\lib\providerTag.id` dans le répertoire d'installation de IBM SPSS Modeler.

`label` (requis) est le libellé d'affichage de l'extension. Ce texte est affiché dans le champ Nom du gestionnaire de palettes lorsque le noeud est ajouté. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Test d'une extension CLEF», à la page 201.

`version` est le numéro de version de cette extension.

`provider` est une chaîne qui identifie le fournisseur de l'extension. Ce texte est affiché dans le champ Fournisseur du gestionnaire de palettes lorsque le noeud est ajouté. Sa valeur par défaut est la chaîne (unknown).

`copyright` est le copyright de cette extension. Ce texte est affiché dans le champ Copyright du gestionnaire de palettes lorsque le noeud est ajouté.

`description` est une courte description de l'objet de l'extension. Ce texte est affiché dans le champ Description du gestionnaire de palettes lorsque le noeud est ajouté.

Exemple

```
<ExtensionDetails providerTag="myco" id="sorter" name="Sort Data" version="1.2"
  provider="My Company Inc." copyright="(c) 2005-2006 My Company Inc."
  description="An example extension that sorts data using built-in OS commands."/>
```

Section Resources

Cette section définit les ressources externes nécessaires au fonctionnement de cette extension.

Format

```
<Resources>
  <Bundle .../>
  ...
  <JarFile .../>
  ...
  <SharedLibrary .../>
  ...
  <HelpInfo .../>
</Resources>
```

où :

`Bundle` identifie un ensemble de ressources localisées côté client. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Bundles», à la page 35.

`JarFile` identifie un fichier Java `.jar` côté client. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Fichiers Jar», à la page 35.

`SharedLibrary` identifie une bibliothèque ou une DLL côté serveur. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Bibliothèques partagées», à la page 36.

HelpInfo spécifie le type d'informations d'aide (le cas échéant) de l'extension. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Mise en oeuvre d'un système d'aide», à la page 163.

Exemple

```
<Resources>
  <SharedLibrary id="discriminantnode" path="spss.xd/Discriminant"/>
  <Bundle id="translations.discrim" type="properties" path="messages"/>
  <JarFile id="java" path="discriminant.jar"/>
  <HelpInfo id="help" type="native"/>
</Resources>
```

Bundles

L'élément Bundle spécifie un bundle de ressources côté client (un ensemble de messages pour la localisation, par exemple) qui peut être implémenté en tant que fichier .properties ou fichier Java .class. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Localisation», à la page 167.

Format

```
<Bundle id="identifiant" path="path"/>
```

où :

id (requis) est l'identificateur unique de ce groupe.

path (requis) spécifie l'emplacement du fichier de bundle associé au dossier parent de ce fichier de spécifications. Lorsque le bundle désigne un fichier .properties, le chemin ne doit pas comprendre d'extensions de langue ni de suffixe .properties.

Exemple

```
<Bundle id="translations.discrim" path="messages"/>
```

Cela indique qu'un bundle de ressources existe dans un fichier nommé messages.properties dans le même dossier que le fichier de spécifications.

Fichiers Jar

L'élément JarFile désigne un fichier archive Java côté client (.jar) qui fournit des classes Java et d'autres ressources côté client pour cette extension.

Format

```
<JarFile id="identifiant" path="path"/>
```

où :

id (requis) est un identificateur unique de ce fichier .jar.

path (requis) spécifie l'emplacement du fichier .jar associé au dossier parent de ce fichier de spécifications.

Exemple

```
<JarFile id="java" path="coxreg_model_terms.jar"/>
```

Ceci indique qu'un fichier .jar pour cette extension se trouve dans le même dossier que le fichier de spécifications.

Bibliothèques partagées

L'élément `SharedLibrary` désigne une bibliothèque partagée ou une DLL côté serveur. Ceci n'est généralement nécessaire que pour la prise en charge d'exécution de noeuds. Où une bibliothèque implémente plusieurs modules, un élément `Module` dans la section `Execution` de la spécification du noeud désigne un module spécifique de la bibliothèque.

Format

```
<SharedLibrary id="identifiant" path="path"/>
```

où :

`id` (requis) est un identificateur unique de cette bibliothèque partagée.

`path` (requis) indique l'emplacement de la bibliothèque partagée associée au dossier `\ext\bin` dans le répertoire d'installation côté serveur. Veuillez noter que ce chemin ne doit pas comprendre l'extension de fichier de bibliothèque partagée (`.dll`).

Exemple

La déclaration de bibliothèque partagée suivante :

```
<SharedLibrary id="binning" path="spss.binning/Binning" />
```

spécifie que la bibliothèque partagée doit être chargée depuis :

```
install_dir\ext\bin\spss.binning\Binning.dll
```

où `install_dir` est le répertoire dans lequel les composants CLEF côté serveur sont installés. Parce que la bibliothèque implémente plusieurs modules, le module spécifique requis (`supervisedBinning`) est identifié au moyen d'un élément `Module` dans la spécification du noeud de création et désigne l'identificateur de bibliothèque comme suit :

```
<Execution>
  <Module libraryId="binning" name="supervisedBinning" .../>
  ...
</Execution>
```

Informations d'aide

L'élément facultatif `HelpInfo` désigne quels types d'aide sont fournis pour cette extension. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Mise en oeuvre d'un système d'aide», à la page 163.

Section Common Objects

La section facultative `Common Objects` désigne des objets pouvant être partagés entre des éléments définis à un autre emplacement du fichier de spécifications. Certains types d'objet de cette section (les énumérations de propriétés, par exemple) peuvent également être définis localement à l'emplacement approprié alors que d'autres (les modèles et documents, par exemple) peuvent uniquement être définis ici.

Format

```
<CommonObjects>
  <PropertyTypes .../>
  <PropertySets .../>
  <ContainerTypes .../>
  <Actions .../>
  <Catalogs .../>
</CommonObjects>
```

où :

Les PropertyTypes permettent que les définitions de propriétés communes soient partagées entre les objets. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Types de propriétés».

PropertySets est généralement utilisé lorsque les noeuds création de modèles, les objets de sortie de modèle et les noeuds application de modèle comprennent le même ensemble de propriétés. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Ensembles de propriétés», à la page 38.

ContainerTypes définit les types de conteneur, lesquels sont des objets pouvant gérer des structures de données complexes. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Types de conteneurs», à la page 39.

Actions définit les informations de base sur les interventions de l'utilisateur, au moyen des menus ou des barres d'outils par exemple. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Actions», à la page 40.

Catalogs met en oeuvre un contrôle qui autorise le choix d'une ou de plusieurs options dans une liste de valeurs générées de manière dynamique par le serveur. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Catalogs», à la page 41.

Exemple

```
<CommonObjects>
  <ContainerTypes>
    <ModelType id="discriminant_model" format="utf8" />
    <DocumentType id="html_output" />
    <DocumentType id="zip_outputType" format="binary"/>
  </ContainerTypes>
</CommonObjects>
```

Types de propriétés

La section facultative Property Types permet le partage des définitions de propriétés communes entre les objets. Il s'agit surtout d'une facilité de maintenance : par exemple, la définition d'une propriété peut apparaître à un seul endroit plutôt que d'être dupliquée à plusieurs endroits. Le partage des définitions permet également d'assurer la compatibilité entre les propriétés de différents objets dont les valeurs sont copiées lorsqu'une nouvelle instance d'un objet est créée.

Les types de propriétés ne peuvent être définis que dans la section Common Objects.

Format

```
<PropertyTypes>
  <PropertyType id="identifiant" isKeyed="true_false" isList="true_false" max="max_value"
    min="min_value" valueType="value_type">
    <Enumeration ... />
    <Structure ... />
    <DefaultValue ... />
  </PropertyType>
  <PropertyType ... />
  ...
</PropertyTypes>
```

Les attributs PropertyType sont les suivants.

id (requis) est un identificateur unique pour le type de propriété.

isKeyed, s'il est défini sur true, indique que le type de propriété est saisi. Une propriété saisie associe un ensemble d'opérations à un champ au moyen d'une commande définie par l'utilisateur (reportez-vous à la

rubrique «Contrôle de propriété», à la page 140). Si `isKeyed` est défini sur `true`, l'attribut `valueType` doit être défini sur `structure`. Pour plus d'informations sur les propriétés structurées, reportez-vous à la rubrique «Propriétés structurées», à la page 62.

`isList` indique si la propriété est une liste de valeurs du type de valeur spécifié (`true`) ou une simple valeur (`false`).

`max` et `min` sont les valeurs maximales et minimales d'un intervalle.

`valueType` peut être l'un des types suivants :

- `string`
- `encryptedString`
- `fieldName`
- `integer`
- `double`
- `boolean`
- `date`
- `enum` (voir «Propriétés énumérées», à la page 61)
- `structure` (voir «Propriétés structurées», à la page 62)
- `databaseConnection`

Les éléments enfants `Enumeration` et `Structure` s'excluent mutuellement. Les éléments enfants `Enumeration`, `Structure` et `DefaultValue` sont utilisés dans des cas spécifiques : reportez-vous à «Propriétés énumérées», à la page 61, «Propriétés structurées», à la page 62 et «Valeurs par défaut», à la page 63.

Ensembles de propriétés

Les ensembles de propriétés sont généralement utilisés lorsque les noeuds création de modèles, les objets de sortie de modèle et les noeuds application de modèle comprennent le même ensemble de propriétés. Par exemple, un noeud création de modèles peut définir un ensemble de propriétés par défaut qui peut être configuré dans le créateur mais qui ne sera pas utilisé avant l'application du modèle. Afin d'être transférés automatiquement, ils doivent également être inclus dans la sortie du modèle.

Format

```
<PropertySets>
  <PropertySet id="identifiant">
    <Property ... />
    <Property ... />
    ...
  </PropertySet>
  ...
</PropertySets>
```

où `id` est un identificateur unique de cet ensemble de propriétés.

Pour obtenir une description de l'élément `Property`, voir «Propriétés», à la page 52.

Exemple

Cette exemple présente la définition d'un ensemble de deux propriétés : le nombre de prévisions à produire et si des probabilités doivent être incluses. Dans la section `Common Objects`, vous devrez définir :

```

<PropertySets>
  <PropertySet id="common_model_properties">
    <Property name="prediction_count" valueType="integer" min="1" max="10"/>
    <Property name="include_probabilities" valueType="boolean" defaultValue="false"/>
  </PropertySet>
  ...
</PropertySets>

```

Puis, dans chacune des définitions du noeud création de modèles, de l'objet de sortie de modèle et du noeud application de modèle, se trouve un attribut `includePropertySets` tel que le suivant (cet exemple de définition ne vaut que pour le noeud création de modèles) :

```

<Node id="my_builder" type="modelBuilder" ... >
  <Properties includePropertySets="[common_model_properties]">
    ...
  </Properties>
  ...
</Node>

```

Types de conteneurs

Les conteneurs sont des objets qui jouent le rôle de paramètre de substitution pour les structures de données complexes comme les modèles et les documents. Un conteneur est défini comme étant d'un type particulier et les types de conteneur sont définis ici. Les types de conteneur suivants peuvent être définis :

- types de modèle
- types de document

Les types de conteneur peuvent être transférés entre le client et le serveur, clonés et enregistrés dans un fichier ou dans un référentiel de contenu. Un modèle est cloné lorsqu'un noeud application de modèle est généré à partir d'un objet de sortie de modèle.

Chaque type de conteneur possède un ensemble de propriétés prédéfinies bien qu'il soit possible d'ajouter des propriétés personnalisées. Les types de conteneur ne peuvent être définis que dans la section Common Objects.

Format

Le format de la section Container Types est le suivant :

```

<ContainerTypes>
  <ModelType ... />
  ...
  <DocumentType ... />
  ...
</ContainerTypes>

```

où :

`ModelType` indique le format d'un type de modèle particulier. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Types de modèle», à la page 40.

`DocumentType` indique le format d'un type de document particulier. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Types de document», à la page 40.

Exemple

```
<ContainerTypes>
  <ModelType id="discriminant_model" format="utf8">
    <DocumentType id="html_output" />
    <DocumentType id="zip_outputType" format="binary"/>
</ContainerTypes>
```

Types de modèle

Un modèle doit fournir des informations comme le nom des algorithmes, le type de modèle et les modèles de données d'entrée et de sortie. Une définition de type de modèle indique le format d'un type de modèle particulier.

Les informations sur le type de modèle peuvent être définies ici de manière statique dans le fichier de spécifications ou de manière dynamique lorsque le modèle est construit par le noeud création de modèle.

Format

```
<ModelType id="identifiant" format="model_type_format" />
```

où :

- id (requis) est un identificateur unique pour le type de modèle.
- format (requis) est le format du type de modèle et peut être utf8 (texte) ou binary (binaire). Le format de modèle doit être spécifié dans les informations statiques.

Exemple

```
<ModelType id="my_model" format="utf8" />
```

Types de document

Un **document** est un objet de sortie comme un graphique ou un rapport. Une définition de type de document indique le format d'un type de document particulier.

Format

```
<DocumentType id="identifiant" format="document_type_format" />
```

où :

- id (requis) est un identificateur unique du type de document.
- format (requis) est le format du type de document et peut être utf8 (texte) ou binary (binaire).

Exemples

```
<DocumentType id="html_output" format="utf8" />
<DocumentType id="zip_outputType" format="binary"/>
```

Actions

Les actions définissent les informations de base sur les interventions de l'utilisateur, au moyen des menus ou des barres d'outils par exemple. Chaque action définit sous quelle forme elle doit être représentée dans l'interface utilisateur : par un libellé, une info-bulle ou une icône, par exemple. Un ensemble d'actions est géré par une classe Java côté client qui est définie pour chaque groupe d'actions. Les actions peuvent également être définies dans des objets spécifiques.

Format

```
<Actions>
  <Action id="identifiant" label="display_label" labelKey="label_key"
    description="action_description" descriptionKey="description_key" imagePath="image_path">
```



```

        imagePathKey="image_path_key" mnemonic="mnemonic_char" mnemonicKey="mnemonic_key"
        shortcut="shortcut_string" shortcutKey="shortcut_key" />
        ...
</Actions>

```

où :

`id` (requis) est un identificateur unique de l'action.

`label` (requis) est le nom d'affichage de l'action comme il apparaît sur l'interface utilisateur.

`labelKey` identifie le libellé à des fins de localisation.

`description` est la description de l'action. Par exemple, pour un élément de menu personnalisé ou une icône d'action d'une barre d'outils, ce serait le texte de l'info-bulle de cet élément de menu ou de cette icône.

`descriptionKey` identifie la description à des fins de localisation.

`imagePath` est l'emplacement d'un fichier graphique, tel que l'image d'une icône par exemple. Cet emplacement est donné en fonction du répertoire dans lequel le fichier de spécifications est installé.

`imagePathKey` identifie le chemin d'accès à l'image à des fins de localisation.

`mnemonic` correspond au caractère alphabétique utilisé conjointement avec la touche Alt pour activer ce contrôle (par exemple, si vous indiquez la valeur S, l'utilisateur peut activer ce contrôle en appuyant sur Alt+S).

`mnemonicKey` identifie le mnémonique utilisé à des fins de localisation. Si aucune des valeurs `mnemonic` ou `mnemonicKey` n'est utilisée, aucun caractère mnémonique n'est disponible pour ce contrôle. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Touches d'accès et raccourcis clavier», à la page 115.

`shortcut` représente une chaîne indiquant un raccourci clavier (par exemple, Ctrl+Maj+A) qui peut être utilisé pour lancer cette action.

`shortcutKey` identifie le raccourci à des fins de localisation. Si ni `shortcut` ni `shortcutKey` ne sont utilisées, aucun raccourci n'est disponible pour cette action. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Touches d'accès et raccourcis clavier», à la page 115.

Exemple

```

<Actions>
  <Action id="generateSelect" label="Select Node..." labelKey="generate.selectNode.LABEL"
    imagePath="images/generate.gif" description="Generates a select node"
    descriptionKey="generate.selectNode.TOOLTIP"/>
  <Action id="generateDerive" label="Derive Node..." labelKey="generate.deriveNode.LABEL"
    imagePath="images/generate.gif" description="Generates a derive node"
    descriptionKey="generate.deriveNode.TOOLTIP"/>
</Actions>

```

Catalogs

Catalogs vous permet d'associer une propriété à une commande qui permet à l'utilisateur de choisir une ou plusieurs options dans une liste de valeurs générée de manière dynamique par le serveur.

Les valeurs sont affichées dans la commande sous forme de liste contextuelle lorsque l'utilisateur clique sur l'entrée <Sélectionner>.

Lorsque l'utilisateur sélectionne une ligne dans la liste, la valeur de ligne d'une colonne spécifiée dans l'élément Catalog est placée dans la commande.

Format

```
<CommonObjects>
  <Catalogs>
    <Catalog id="identifïer" valueColumn="integer">
      <Attribute label="display_name" />
      ...
    </Catalog>
    ...
  </Catalogs>
</CommonObjects>
```

où :

id (requis) est un identificateur unique du catalogue.

valueColumn (requis) est le numéro de la colonne dont la valeur est placée dans la commande lorsque l'utilisateur sélectionne une ligne. La numérotation des colonnes commence à 1.

Utilisez un élément Attribute par colonne, dans l'ordre des colonnes (voir l'exemple ci-dessous).

Lorsque l'utilisateur active une commande associée à un catalogue, le catalogue contenant la liste de valeurs est extrait du serveur grâce à un appel de la fonction getCatalogInformation. Cette fonction renvoie un document XML contenant la liste de valeurs. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Fonctions d'homologue», à la page 179.

Exemple

Cet exemple illustre une partie du code utilisé pour définir les contrôles catalogue. Trois catalogues sont définis et associés à trois contrôles différents dans un onglet de boîte de dialogue.

Pour commencer, les catalogues sont définis dans la section Common Objects :

```
<CommonObjects>
  <Catalogs>
    <Catalog id="cat1" valueColumn="1">
      <Attribute label="col1" />
      <Attribute label="col2" />
    </Catalog>
    <Catalog id="cat2" valueColumn="2">
      <Attribute label="col1" />
      <Attribute label="col2" />
      <Attribute label="col3" />
    </Catalog>
    <Catalog id="cat3" valueColumn="1">
      <Attribute label="col1" />
    </Catalog>
  </Catalogs>
</CommonObjects>
```

Les propriétés à associer aux commandes sont ensuite définies dans la section Propriétés de la définition du noeud :

```
<Node id="catalognode" type="dataReader" palette="import" label="Catalog">
  <Properties>
    <Property name="sometext" valueType="string" label="Some Text" />
  </Properties>
</Node>
```

```

    <Property name="selection1" valueType="string" label="Selection 1" />
    <Property name="selection2" valueType="string" isList="true" label="Selection 2" />
    <Property name="selection3" valueType="string" label="Selection 3" />
</Properties>

```

Dans la section Interface utilisateur de la définition du noeud, les commandes sont définies et associées aux définitions de catalogue par l'intermédiaire de références aux propriétés :

```

<UserInterface>
  <Tabs>
    <Tab label="Catalog Controls" labelKey="Catalog.LABEL" >
      <PropertiesPanel>
        <TextBoxControl property="sometext" />
        <SingleItemChooserControl property="selection1" catalog="cat1" />
        <MultiItemChooserControl property="selection2" catalog="cat2" />
        <SingleItemChooserControl property="selection3" catalog="cat3" />
      </PropertiesPanel>
    </Tab>

```

Section User Interface (Palettes)

Cette section est facultative et n'est disponible que si vous souhaitez que cette extension définisse une palette ou une sous-palette personnalisée sur laquelle un noeud doit apparaître.

Là où une extension définit une palette ou une sous-palette personnalisée, les extensions chargées par la suite qui définissent les noeuds à inclure sur la même palette ou sous-palette peuvent ignorer cette section User Interface (Palettes). Il suffit que l'élément Node possède un attribut `customPalette` qui référence la palette. Les extensions sont chargées par ordre alphabétique de la valeur `providerTag.id` où ces valeurs sont les valeurs des attributs `providerTag` et `id` de l'élément `ExtensionDetails` de cette extension (consultez «Section Extension Details», à la page 33). Par exemple, l'extension `myco.abc` est chargée avant l'extension `myco.def`.

Remarque : La section User Interface (Palettes) est différente de la section principale User Interface qui apparaît comme partie intégrante d'une définition d'objet individuel et qui est décrite dans Chapitre 6, «Création d'interfaces utilisateur», à la page 105.

Format

Le format de la section User Interface (Palettes) est le suivant :

```

<UserInterface>
  <Palettes>
    <Palette id="name" systemPalette="palette_name" customPalette="palette_name"
      relativePosition="position" relativeTo="palette" label="display_label"
      labelKey="label_key" description="description" descriptionKey="description_key"
      imagePath="image_path" />
    <Palette ... />
    ...
  </Palettes>
</UserInterface>

```

Tableau 12. Attributs de palette.

Attribut	Description
id	(requis) Un identificateur unique de la palette ou de la sous-palette que vous définissez.

Tableau 12. Attributs de palette (suite).

Attribut	Description
systemPalette	Utilisé uniquement lors de l'ajout d'une sous-palette à une palette du système. Identifie la palette du système dans laquelle cette sous-palette doit apparaître : import - Sources recordOp - Ops sur lignes fieldOp - Ops sur champs graph - Graphiques modeling - Modélisation (voir ci-dessous) dbModeling - Modélisation de base de données output - Sortie export - Export
customPalette	Utilisé uniquement lors de l'ajout d'une sous-palette à une palette personnalisée. Identifie la palette personnalisée dans laquelle cette sous-palette doit apparaître. C'est la valeur de l'attribut id de l'élément Palette qui définit la palette personnalisée.
relativePosition	Utilisé uniquement lors de la définition d'une palette personnalisée. Spécifie sa position sur la barre de palette au bas de l'écran. Les valeurs possibles sont les suivantes : first last before after Si la valeur est before ou after, l'attribut relativeTo est également nécessaire (voir ci-dessous). Si relativePosition est ignorée, la palette est placée à la fin de la barre.
relativeTo	Si la valeur de relativePosition est before ou after, alors relativeTo est utilisé pour définir l'identificateur de la palette que cette palette personnalisée précède ou suit. Les identificateurs de palette sont répertoriés dans une liste comme valeurs de l'attribut de palette de l'élément Node (consultez «Noeud», à la page 48).
label	(requis) Le nom d'affichage de la palette ou de la sous-palette comme il apparaît sur l'interface utilisateur.
labelKey	Identifie le libellé à des fins de localisation.
description	Le texte de l'info-bulle qui apparaît lorsque le curseur passe au-dessus de l'onglet de la palette (ne s'utilise pas pour les sous-palettes). Cette valeur sert aussi de description longue accessible du contrôle. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Accessibilité», à la page 173.
descriptionKey	Identifie la description à des fins de localisation.
imagePath	Identifie l'emplacement de l'image utilisée sur l'onglet de la palette (n'est pas utilisé pour les sous-palettes). Cet emplacement est indiqué par rapport au répertoire d'installation du fichier de spécifications. Si vous ignorez cet attribut, aucune image n'est utilisée.

Exemple : ajout d'un noeud à une palette du système

Supposons que votre société a développé un nouvel algorithme pour l'exploration de données audio et vidéo et que vous souhaitez intégrer cet algorithme à IBM SPSS Modeler. Commencez par définir un noeud lecteur de données personnalisé qui pourra lire les entrées de fichiers audio et vidéo.

Vous décidez d'ajouter votre nouveau noeud lecteur de données à la palette du système Sources. Il vous suffit d'identifier la palette Sources au moyen de l'attribut palette de l'élément Node. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Noeud», à la page 48.

Ainsi, pour ajouter ce noeud après le noeud Base de données sur la palette Sources, utilisez :

```
<Node id="AVreader" type="dataReader" palette="import" relativePosition="after"
  relativeTo="database" label="AV Reader">
```

Exemple : ajout d'une palette personnalisée

Vous pouvez utiliser une palette IBM SPSS Modeler standard, mais optez pour une importance accrue de votre nouveau noeud. Pour ce faire, vous décidez de définir une palette personnalisée que vous placerez après la palette Favoris mais avant la palette Sources. Pour commencer, ajoutez la section User Interface (Palettes) pour définir la palette personnalisée comme suit :

```
<UserInterface>
  <Palettes>
    <Palette id="AV_mining" label="AV Mining" relativePosition="before"
      relativeTo="import" description="Audio video mining" />
  </Palettes>
</UserInterface>
```

L'attribut relativeTo doit utiliser l'identificateur interne de la palette Sources import.

Ensuite, modifiez la définition Node de la façon suivante :

```
<Node id="AVreader" type="dataReader" customPalette="AV_mining" label="AV Reader">
```

Cette action place la palette **Exploration AV** entre les palettes Favoris et Sources du système.

Exemple : ajout d'une sous-palette personnalisée à une palette personnalisée

Dans la continuité d'un des exemples précédents, vous décidez qu'il est préférable que le noeud de lecture des données soit placé sur sa propre sous-palette **Sources AV** de la palette **Exploration AV**. Pour ce faire, commencez par définir la sous-palette en ajoutant un deuxième élément Palette à la section User Interface (Palettes) :

```
<UserInterface>
  <Palettes>
    <Palette id="AV_mining" label="AV Mining" description="Audio video mining" />
    <Palette id="AV_mining.sources" customPalette="AV_mining" label="AV Sources" />
  </Palettes>
</UserInterface>
```

Puis, modifiez l'élément Node pour se référer à l'identificateur de la sous-palette :

```
<Node id="AVreader" type="dataReader" customPalette="AV_mining.sources" label="AV Reader">
```

A présent, lorsque l'utilisateur clique sur l'onglet **Exploration AV**, il voit deux sous-palettes, l'une étiquetée **Tous** et l'autre **Sources AV**. Le noeud Lecteur AV apparaît sur les deux sous-palettes.

Si vous ajoutez un autre nouveau noeud à une nouvelle sous-palette de **exploration AV**, ce nouveau noeud apparaît à la fois dans **Tous** et sur la nouvelle sous-palette mais pas sur la sous-palette **Sources AV**.

Exemple : ajout d'un noeud à une sous-palette du système

Pour traiter les données des sources audio et vidéo, définissez un noeud création de modèles. Décidez ensuite de l'ajouter à une palette de modélisation standard qui contient plusieurs sous-palettes standard. Vous choisissez de l'ajouter à la sous-palette Supervisé, en le plaçant juste avant le noeud Réseau de neurones, donc vous spécifiez :

```
<Node id="AVmodeler" type="modelBuilder" palette="modeling.classification"
  relativePosition="before" relativeTo="neuralnet" label="AV Modeler">
```

Veillez noter que le noeud est également ajouté dans la même position relative sur la sous-palette Tous de la palette Modélisation.

Exemple : ajout d'une sous-palette personnalisée à une palette du système

En recherchant de nouveau le nombre de noeuds création de modèles dans la sous-palette Supervisé, vous réalisez que les utilisateurs peuvent ne pas remarquer facilement vos nouveaux noeuds. Une des façons de donner plus d'importance à votre noeud est d'ajouter votre propre sous-palette à la palette Modélisation et d'y placer votre noeud.

D'abord, définissez votre sous-palette personnalisée en ajoutant une section User Interface (Palettes) au fichier :

```
<UserInterface>
  <Palettes>
    <Palette id="modeling.av_modeling" systemPalette="modeling" label="AV Modeling"
      labelKey="av_modeling.LABEL" description="Contains AV mining-related modeling
        nodes" descriptionKey="av_modeling.TOOLTIP"/>
  </Palettes>
</UserInterface>
```

Veillez noter que vous devez définir systemPalette de manière explicite afin d'identifier la palette du système que vous étendez.

Puis, dans la section User Interface principale du noeud, précisez qu'il doit apparaître sur la sous-palette suivante :

```
<Node id="my.avmodeler" type="modelBuilder" customPalette="modeling.av_modeling"
  label="AV Modeler">
```

Les sous-palettes personnalisées sont toujours placées après les sous-palettes du système.

Remarque : Si vous auriez voulu ajouter davantage de noeuds à la sous-palette AV Modeler, leurs fichiers de spécification n'auraient pas besoin d'une section Interface utilisateur (Palettes) sous réserve que l'extension AV Modeler ait été chargée en premier.

Masquage ou suppression d'une palette ou d'une sous-palette personnalisée

Si vous ne souhaitez plus que votre palette ou sous-palette personnalisée apparaisse, vous pouvez la masquer ou la supprimer avec le Gestionnaire de palettes de IBM SPSS Modeler.

Veillez noter qu'une opération de masquage affecte toutes les sessions IBM SPSS Modeler mais qu'elle est contrôlée par une case à cocher et par conséquent réversible. Une opération de suppression est irréversible dans cette même session mais lorsque IBM SPSS Modeler redémarre, l'élément réapparaît sauf si vous l'avez supprimé du fichier de spécifications ou avez supprimé l'extension entière. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Désinstallation des extensions CLEF», à la page 204.

Pour masquer ou supprimer une palette :

1. Dans le menu principal de IBM SPSS Modeler, sélectionnez :
Outils > Gérer les palettes
2. Sélectionnez une palette dans le champ Nom de palette, puis :
 - pour masquer la palette, désactivez la case Affiché ? correspondante
 - pour supprimer la palette, cliquez sur le bouton Supprimer.
3. Cliquez sur OK.

Pour masquer ou supprimer une sous-palette :

1. Dans le menu principal de IBM SPSS Modeler, sélectionnez :
Outils > Gérer les palettes
2. Sélectionnez une palette dans le champ Nom de palette.
3. Cliquez sur le bouton Sous-palettes.
4. Sélectionnez une sous-palette dans le champ Nom de sous-palette, puis :
 - pour masquer la sous-palette, désactivez la case Affiché ? correspondante
 - pour supprimer la sous-palette, cliquez sur le bouton Supprimer.
5. Cliquez sur OK.

Section Object Definition

Les éléments sont les parties les plus visibles d'une extension. La section Object Definition constitue le reste du fichier de spécifications CLEF et est utilisée pour définir les différents objets de l'extension. Les types d'objet suivants peuvent être définis :

- noeuds
- objets de sortie de modèle
- objets de sortie de document
- objets de sortie interactifs

Les **Noeuds** sont les objets qui apparaissent dans un flux. Les **objets de sortie de modèle** sont générés par les noeuds de génération de modèle et apparaissent dans l'onglet Modèles du panneau du gestionnaire de la fenêtre principale. De la même façon, les **objets de sortie de document** sont générés par les noeuds de création de document et apparaissent dans l'onglet Sorties du même panneau. Les **objets de sortie interactifs** sont générés par les noeuds de génération de modèle interactif et apparaissent dans l'onglet Sorties du panneau du gestionnaire.

La section Object Definition est composée d'une ou plusieurs de ces définitions d'objets.

Les éléments pouvant être définis pour les différents types d'objet sont décrits dans les sections suivantes. Certains de ces éléments sont communs à tous les types d'objet alors que d'autres sont spécifiques aux définitions de noeud ou de sortie de modèle. Les éléments propres aux objets sont signalés comme tels dans le texte.

- identificateur d'objet
- création de modèles
- création de document
- propriétés
- conteneurs
- interface utilisateur
- exécution
- modèle de données de sortie
- constructeurs

Identificateur d'objet

L'identificateur d'objet indique le type d'objet et est l'un des éléments suivants :

```
<Node .../>
```

```
<ModelOutput .../>
```

```
<DocumentOutput .../>
```

```
<InteractiveModelBuilder .../>
```

L'identificateur d'objet fournit également des informations sur la façon dont les objets doivent être présentés dans les scripts. L'attribut `scriptName` représente un nom unique de l'objet. Les scripts peuvent utiliser cet attribut pour définir un objet particulier (par exemple, un noeud dans un flux ou une sortie dans l'onglet Sorties).

Noeud

Une définition de noeud décrit un objet pouvant apparaître dans un flux.

Format

```
<Node id="identifieur" type="node_type" palette="palette" customPalette="custom_palette"
  relativePosition="position" relativeTo="node" label="display_label" labelKey="label_key"
  scriptName="script_name" helpLink="topic_id" description="description"
  descriptionKey="description_key" delegate="Java_class">
  <ModelBuilder ... >
  ...
  </ModelBuilder>
  <DocumentBuilder ... >
  ...
  </DocumentBuilder>
  <ModelProvider ... />
  <Properties>
  ...
  </Properties>
  <Containers>
  ...
  </Containers>
  <UserInterface>
  ...
  </UserInterface>
  <Execution>
  ...
  </Execution>
  <OutputDataModel ...>
  ...
  </OutputDataModel>
  <Constructors>
  ...
  </Constructors>
</Node>
```

Les éléments autorisés dans la définition du noeud sont décrits dans les sections à partir de «Propriétés», à la page 52.

Tableau 13. Attributs de noeud.

Attribut	Description
id	(requis) Un identificateur de ce noeud, au format chaîne texte.

Tableau 13. Attributs de noeud (suite).

Attribut	Description
type	<p>(requis) Le type de noeud :</p> <p>dataReader - noeud qui lit les données (par exemple, les noeuds de la palette Sources) dataWriter - noeud qui écrit des données (par exemple, les noeuds de la palette Export) dataTransformer - noeud qui transforme les données (par exemple, les noeuds Ops de lignes/de champs) modelBuilder - noeud de génération de modèle (par exemple, les noeuds de la palette Modélisation) documentBuilder - noeud qui crée un graphique ou un rapport modelApplier - noeud qui contient un modèle généré</p> <p>Le type de noeud détermine la forme de l'icône du noeud dans la palette ou l'espace de travail. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation des noeuds», à la page 9.</p> <p>Si le type de noeud est modelBuilder, la définition de noeud doit comprendre un élément ModelBuilder. Voir «Générateur de modèle», à la page 51.</p> <p>Si le type de noeud est documentBuilder, la définition de noeud doit comprendre un élément DocumentBuilder. Voir «Créateur de document», à la page 51.</p>
palette	<p>L'identificateur de l'une des palettes ou sous-palettes IBM SPSS Modeler standard dans laquelle le noeud doit apparaître, à savoir :</p> <p>import - Sources recordOp - Ops sur lignes fieldOp - Ops sur champs graph - Graphiques modeling - Modélisation (voir ci-dessous) dbModeling - Modélisation de base de données output - Sortie export - Export</p> <p>La palette Modélisation contient plusieurs sous-palettes standard :</p> <p>modeling.classification - Supervisé modeling.association - Association modeling.segmentation - Segmentation modeling.auto - Automatisée</p> <p>Si vous ignorez l'attribut palette, le noeud apparaît dans la palette Ops de champs.</p> <p>Remarque : L'attribut palette est utilisé uniquement pour les noeuds création de modèles.</p>
customPalette	<p>L'identificateur d'une palette ou sous-palette personnalisée dans laquelle doit apparaître un noeud. C'est la valeur de l'attribut id d'un élément Palette qui est spécifiée dans la section User Interface (Palettes) du fichier. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Section User Interface (Palettes)», à la page 43.</p>

Tableau 13. Attributs de noeud (suite).

Attribut	Description
relativePosition	<p>Définit la position du noeud dans la palette. Valeurs possibles :</p> <p>first last before after</p> <p>Si la valeur est before ou after, l'attribut relativeTo est également nécessaire (voir ci-dessous).</p> <p>Si relativePosition est ignorée, le noeud est placé en dernière position dans la palette.</p>
relativeTo	<p>Si la valeur de relativePosition est before ou after, alors relativeTo est utilisé pour définir le noeud dans la palette que ce noeud précède ou suit. La valeur de relativeTo est le nom de script du noeud.</p> <p>Le nom de script d'un noeud standard IBM SPSS Modeler se trouve dans la section "Properties Reference" du document <i>IBM SPSS Modeler Scripting and Automation Guide</i>, mais sans le suffixe <code>...node</code> (par exemple, pour le noeud Base de données, vous devez utiliser <code>database</code> et non pas <code>databaseNode</code>).</p> <p>Pour un noeud CLEF, c'est la valeur de l'attribut <code>scriptName</code> de ce noeud.</p>
label	(requis) Le nom d'affichage du noeud comme il apparaît dans la palette, l'espace de travail ou les boîtes de dialogue.
labelKey	Identifie le libellé à des fins de localisation.
scriptName	Utilisé pour identifier de façon unique le noeud lorsqu'il est référencé dans un script. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Utilisation de noeuds CLEF dans les scripts», à la page 76.
helpLink	<p>Un identificateur facultatif d'une rubrique d'aide qui apparaît lorsque l'utilisateur appelle le système d'aide, le cas échéant. Le format de l'identificateur dépend du type de système d'aide (voir Chapitre 7, «Ajout d'un système d'aide», à la page 163) :</p> <p>Aide HTML - URL de la rubrique d'aide JavaHelp - ID de la rubrique</p>
description	Une description texte du noeud.
descriptionKey	Identifie la description à des fins de localisation.
delegate	Si cet attribut est spécifié, il définit le nom d'une classe Java qui implémente l'interface <code>NodeDelegate</code> . Une instance de la classe spécifiée sera construite pour chaque instance du noeud associé.

Les éléments autorisés dans la définition du noeud sont décrits dans les sections à partir de «Générateur de modèle», à la page 51.

Exemple

Pour obtenir un exemple de définition de noeud, voir «Exemple de fichier de spécifications», à la page 32.

Sortie du modèle

Une définition de sortie de modèle décrit un modèle généré : un objet qui apparaît dans l'onglet Modèles dans le panneau du gestionnaire après l'exécution d'un flux.

Pour des détails supplémentaires sur le codage de cette partie du fichier, voir «Sortie du modèle», à la page 87.

Sortie de document

Une définition de sortie de document décrit un objet (un tableau ou graphique généré, par exemple) qui apparaîtra dans l'onglet Sorties du panneau du gestionnaire après l'exécution d'un flux.

Pour des détails supplémentaires sur le codage de cette partie du fichier, voir «Sortie de document», à la page 99.

Créateur de modèles interactifs

Pour des détails supplémentaires sur le codage de cette partie du fichier, voir «Création de modèles interactifs», à la page 89.

Générateur de modèle

Cet élément est utilisé dans les définitions de l'élément Node uniquement.

Pour des détails supplémentaires sur le codage de cette partie du fichier, voir Chapitre 5, «Création de modèles et de documents», à la page 79.

Créateur de document

Cet élément est utilisé dans les définitions de l'élément Node uniquement.

Pour des détails supplémentaires sur le codage de cette partie du fichier, voir Chapitre 5, «Création de modèles et de documents», à la page 79.

Fournisseur de modèle

Cet élément est utilisé dans les définitions de l'élément Node uniquement.

Pour définir un objet de sortie de modèle et un noeud application de modèle, vous pouvez utiliser l'élément `ModelProvider` pour spécifier le conteneur de ce modèle. Vous pouvez également choisir si le modèle est stocké ou non au format PMML. Vous pouvez visualiser les modèles PMML dans un visualiseur personnalisé ou dans un visualiseur de résultats de modèle IBM SPSS Modeler standard fourni par l'élément `ModelViewerPanel`. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Panneau Visualiseur de modèle», à la page 121.

Format

```
<ModelProvider container="container_name" isPMML="true_false" />
```

où :

container est le nom du conteneur du modèle.

isPMML indique si le modèle est stocké ou non au format PMML.

Exemple

```
<ModelProvider container="model" isPMML="true" />
```

Pour un exemple de l'utilisation de `ModelProvider` dans le contexte d'un noeud application de modèle, consultez l'exemple dans «Panneau Visualiseur de modèle», à la page 121.

Propriétés

La définition d'une propriété est composée d'un ensemble de paires nom/valeur. Les définitions de propriétés individuelles, qui peuvent être nombreuses, se trouvent toutes dans une seule section Properties.

Remarque : Si une propriété est définie dans la section Properties, il est inutile de la définir pour une commande de propriété individuelle car les définitions de la section Properties sont prioritaires. Par conséquent, nous vous recommandons de définir les propriétés dans la section Properties.

La seule exception à cette règle concerne l'attribut label. Si l'attribut label est défini pour une commande de propriété, alors toute définition de propriété qui se trouve dans la déclaration de cette commande de propriété (et pas uniquement la définition de label) est prioritaire sur sa définition correspondante dans la section Properties. Veuillez noter que cette exception s'applique uniquement aux commandes de propriétés et pas à d'autres types de commandes comme les menus, les éléments de menus et les éléments de barres d'outils. Ces derniers doivent définir un libellé de manière explicite, directement (menus) ou indirectement à travers un élément Action (éléments de menus et éléments de barres d'outils).

Format

```
<Properties>
  <Property name="name" scriptName="script_name" valueType="value_type" isList="true_false"
    defaultValue="default_value" label="display_label" labelKey="label_key"
    description="description" descriptionKey="description_key" />
  <Enumeration ... />
  <Structure ... />
  <DefaultValue ... />
  ...
</Properties>
```

Les éléments Enumeration, Structure et DefaultValue sont utilisés dans des cas particuliers. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Types de valeur», à la page 60.

Les attributs d'élément Property sont présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 14. Attributs de propriété.

Attribut	Description
name	(requis) Un nom unique pour la propriété.
scriptName	Le nom qui référence la propriété dans un script. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Utilisation de noeuds CLEF dans les scripts», à la page 76.
valueType	Indique le type de valeur autorisée que cette propriété peut prendre qui est l'un des types suivants : string encryptedString fieldName integer double boolean date enum structure databaseConnection Pour plus d'informations, voir la rubrique «Types de valeur», à la page 60.
isList	Indique si la propriété est une liste de valeurs du type de valeur spécifié (true) ou une valeur simple (false).

Tableau 14. Attributs de propriété (suite).

Attribut	Description
defaultValue	La valeur par défaut de cette propriété. Celle-ci peut être exprimée sous la forme d'un attribut de valeur simple ou d'un élément composé et doit correspondre à des valeurs valides spécifiées.
label	Nom d'affichage de la valeur de propriété telle qu'elle apparaît sur l'interface utilisateur.
labelKey	Identifie le libellé à des fins de localisation.
description	Une description de la propriété.
descriptionKey	Identifie la description à des fins de localisation.

En option, les propriétés peuvent indiquer comment déterminer des valeurs valides :

- Pour les valeurs numériques, une valeur valide sera la valeur minimale et/ou maximale.
- Pour les chaînes, la valeur valide est généralement une sélection de champ (par exemple, tous les champs, tous les champs numériques, tous les champs discrets, etc.) mais peut également être une sélection de fichier.
- Pour les énumérations, cette valeur sera l'ensemble des valeurs valides.

Les propriétés saisies doivent également déclarer comment déterminer les clés valides. Veuillez noter que le type de clé d'une propriété saisie doit être une chaîne ou une énumération. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Types de propriétés», à la page 37.

La valeur facultative par défaut associée à cette propriété est évaluée lorsque l'objet associé est créé. Par exemple, les propriétés de noeud par défaut sont évaluées à chaque fois qu'une nouvelle instance de ce noeud est créée ; les propriétés d'exécution sont évaluées à chaque fois que le noeud est exécuté. Cette évaluation s'exécute selon l'ordre dans lequel les propriétés ont été déclarées.

Veuillez noter qu'une définition de propriété peut se référer à un type de propriété déclaré dans la section Common Objects.

Conteneurs

Un conteneur est un paramètre de substitution pour un objet de sortie dont la génération est définie dans la section Constructors.

Format

```
<Containers>
  <Container name="container_name" />
  ...
</Containers>
```

où :

name correspond à la valeur de l'attribut cible d'un élément `CreateModel` ou `CreateDocument` (voir dans «Utilisation des constructeurs», à la page 100), et associe de manière indirecte le conteneur à l'un des types de conteneur déclarés dans la section Common Objects.

Exemple

Pour commencer, les types de conteneur sont déclarés dans la section Common Objects. Il existe un type de conteneur pour les modèles, qui est au format texte, et deux types de conteneur pour les objets de sortie de document, l'un au format (texte) par défaut pour la sortie HTML et l'autre au format binaire pour une sortie compressée.

```

<CommonObjects>
  <ContainerTypes>
    <ModelType id="my_model" format="utf8" />
    <DocumentType id="html_output" />
    <DocumentType id="zip_outputType" format="binary" />
  </ContainerTypes>
</CommonObjects>

```

Dans la section Execution de la définition de noeud, les fichiers de sortie sont définis comme fichiers de conteneur avec des types de conteneur correspondant aux identificateurs spécifiés dans la section Common Objects :

```

<Node id="mynode" ... >
  ...
  <Execution>
    ...
    <OutputFiles>
      <ContainerFile id="pmm1" path="{tempfile}.pmm1" containerType="my_model" />
      <ContainerFile id="htmloutput" path="{tempfile}.html" containerType="html_output" />
      <ContainerFile id="zipoutput" path="{tempfile}.zip" containerType="zip_outputType" />
    </OutputFiles>
  </Execution>
</Node>

```

A la suite, la section Constructors définit les objets de sortie à générer lorsque le noeud est exécuté. Ici, les éléments CreateModel et CreateDocument ont un attribut sourceFile qui correspond à un fichier de conteneur, tel que spécifié dans la section Output Files :

```

  <Constructors>
    <CreateModelOutput type="myoutput">
      <CreateModel target="model" sourceFile="pmm1" />
      <CreateDocument target="advanced_output" sourceFile="htmloutput" />
      <CreateDocument target="zip_output" sourceFile="zipoutput" />
    </CreateModelOutput>
  </Constructors>
</Execution>
</Node>

```

Finalement, la section Model Output associe un conteneur avec un objet de sortie de modèle ou un objet de sortie de document. Dans l'élément Container, l'attribut name correspond à l'attribut target dans les éléments CreateModel et CreateDocument venant d'être spécifiés :

```

<ModelOutput id="myoutput" label="My Model">
  <Containers>
    <Container name="model" />
    <Container name="advanced_output" />
    <Container name="zip_output" />
  </Containers>
  ...
</ModelOutput>

```

Interface utilisateur

Le fichier de spécifications prend en charge une gamme de composants d'interface utilisateur qui permet aux objets de s'afficher et modifier les commandes et les propriétés. Des fonctions vous permettent de spécifier le comportement de la présentation et du redimensionnement du composant et de choisir si ce composant doit être activé ou non, ou rendu visible lorsque d'autres commandes sont modifiées.

La section User Interface spécifie l'apparence d'un objet. Cette spécification peut permettre de personnaliser un composant basique de l'interface utilisateur comme une boîte de dialogue de propriétés de noeud ou une fenêtre de sortie.

La section User Interface est une partie obligatoire de la spécification de l'élément Node.

Pour des détails supplémentaires sur le codage de cette partie du fichier, voir Chapitre 6, «Création d'interfaces utilisateur», à la page 105.

Execution

Cet élément est utilisé dans les définitions de l'élément Node uniquement.

La section Execution définit les propriétés et les fichiers utilisés lors de l'exécution d'un noeud.

Format

```
<Execution>
  <Properties>
    ...
  </Properties>
  <InputFiles>
    <ContainerFile ... />
    ...
  </InputFiles>
  <OutputFiles>
    <ContainerFile ... />
    ...
  </OutputFiles>
  <Module ... >
    <StatusCodes ... />
  </Module>
  <Constructors ... />
</Execution>
```

La section Execution comprend la définition d'un ensemble de propriétés qui sont re-crées chaque fois que le noeud est exécuté et qui sont uniquement disponibles pendant l'exécution du noeud.

Les informations d'exécution peuvent également définir l'ensemble des fichiers d'entrée à générer avant l'exécution du noeud et tout fichier de sortie généré pendant cette exécution.

Un nombre illimité de fichiers d'entrée et de sortie peut être spécifié. Chaque fichier d'entrée est associé à un conteneur défini par le noeud. Chaque fichier de sortie est généralement utilisé pour créer des conteneurs d'objets générés. Le format d'un fichier d'entrée ou de sortie est déterminé par la déclaration du conteneur dans la section Common Objects.

Exemple

Pour obtenir un exemple d'une section Execution, voir «Exemple de fichier de spécifications», à la page 32.

Propriétés (Exécution)

Cette section définit l'ensemble des propriétés runtime disponibles uniquement lors de l'exécution du noeud.

Format

Le format est semblable à celui de la section Properties dans la partie principale de la définition de l'élément. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Propriétés», à la page 52.

Pendant l'exécution d'un noeud création de modèle ou de document, un **fichier temporaire de serveur** est créé pour stocker l'objet de sortie de modèle ou de document. Le serveur accède à ce fichier et amène l'objet dans le client où il est encapsulé dans un conteneur. Vous devez spécifier ce fichier ici.

Exemple

Cet exemple présente la manière de spécifier le fichier temporaire de serveur.

```
<Properties>
  <Property name="tempfile" valueType="string">
    <DefaultValue>
      <ServerTempFile basename="datatmp"/>
    </DefaultValue>
  </Property>
</Properties>
```

Fichiers d'entrée

Cette section définit l'ensemble des fichiers d'entrée à générer avant l'exécution du noeud. Dans ce contexte, les fichiers d'entrée sont les fichiers qui constituent une entrée pour l'exécution du noeud sur le serveur. Par exemple, un noeud application de modèle comprend un conteneur de modèle qui est transféré vers le fichier d'entrée spécifié lors de l'exécution du noeud.

Format

```
<InputFiles>
  <ContainerFile id="identifiant" path="path" container="container">
    ...
</InputFiles>
```

Dans l'élément ContainerFile d'un fichier d'entrée, les attributs sont ceux présentés dans le tableau suivant.

Tableau 15. Attributs de fichier de conteneur - fichiers d'entrée.

Attribut	Description
id	Un identificateur unique du fichier de conteneur.
path	Emplacement sur le serveur où vous souhaitez générer le fichier d'entrée (par exemple, l'emplacement d'un fichier temporaire de serveur). Voir «Propriétés (Exécution)», à la page 55.
container	L'identificateur du conteneur de l'objet envoyé au serveur comme entrée.

Exemple

```
<InputFiles>
  <ContainerFile id="pmm1" path="${tempfile}.pmm1" container="model"/>
</InputFiles>
```

Fichiers de résultats

Cette section spécifie les fichiers de sortie générés pendant l'exécution du noeud sur le serveur. Les fichiers de sortie (par exemple, les résultats de l'exécution d'un noeud création de modèle ou création de document) sont retournés au client après l'exécution.

Format

```
<OutputFiles>
  <ContainerFile id="identifiant" path="path" containerType="container">
    ...
</OutputFiles>
```

Dans l'élément ContainerFile, les attributs sont ceux présentés dans le tableau suivant.

Tableau 16. Attributs de fichier de conteneur - fichiers de sortie.

Attribut	Description
id	Un identificateur unique du fichier de conteneur.
path	L'emplacement sur le serveur de l'objet à transférer au client (par exemple, l'emplacement d'un fichier temporaire de serveur). Voir «Propriétés (Exécution)», à la page 55.
containerType	L'identificateur du type de conteneur de l'objet (c'est-à-dire l'ID du type de modèle ou de document) permettant le transfert de l'objet au format approprié. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Types de conteneurs», à la page 39.

Exemple

```
<OutputFiles>
  <ContainerFile id="pmm1" path="{tempfile}.pmm1" containerType="mynode_model" />
  <ContainerFile id="htmloutput" path="{tempfile}.html" containerType="html_output" />
  <ContainerFile id="zipoutput" path="{tempfile}.zip" containerType="zip_outputType" />
</OutputFiles>
```

Modules

Cette section définit la bibliothèque partagée côté serveur à utiliser pendant l'exécution du noeud (par exemple, une DLL à charger dans la mémoire).

Format

```
<Module libraryId="shared_library_identifcier" name="node_name">
  <StatusCodes ... />
</Module>
```

où :

libraryId est l'identificateur d'une bibliothèque déclarée dans un élément Shared Library de la section Resources. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Bibliothèques partagées», à la page 36.

name est utilisé si la bibliothèque est partagée par plusieurs noeuds et identifie le noeud spécifique qui est exécuté. Si la bibliothèque est utilisée par un seul noeud, le nom peut être laissé vide.

Exemple

```
<Module libraryId="mynode1" name="mynode">
  <StatusCodes>
    <StatusCode code="0" status="error" message="An exception occurred" />
    <StatusCode code="1" status="error" message="Error reading input data" />
    ...
  </StatusCodes>
</Module>
```

Codes de statut

La majorité des programmes effectue une vérification des erreurs et affiche les messages nécessaires, généralement en renvoyant des entiers pour indiquer que l'opération s'est terminée avec succès ou d'autres statuts, le cas échéant. L'API côté serveur peut retourner un code de statut après l'exécution d'un flux contenant le noeud. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Document Détails du statut», à la page 194.

La section Status Codes vous permet d'associer un message à un code de statut particulier et de l'afficher à l'utilisateur.

Format

```

<StatusCodes>
  <StatusCode code="codenum" status="status" message="message_text"
    messageKey="message_key" />
  ...
</StatusCodes>

```

Les attributs des codes de statut sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 17. Attributs des codes de statut.

Attribut	Description
code	Le code de statut (une valeur entière) auquel le message sera associé.
status	La classification du statut : success - noeud exécuté avec succès warning - noeud exécuté avec des avertissements error - échec de l'exécution du noeud
message	Le message qui s'affiche lorsque ce code de statut est renvoyé.
messageKey	Identifie le message à des fins de localisation.

Exemple

Dans cet exemple, le texte du message d'erreur est compris dans l'élément StatusCode :

```

<StatusCodes>
  <StatusCode code="0" status="error" message="Cannot initialise a peer" />
  <StatusCode code="1" status="error" message="Error reading input data" />
  <StatusCode code="2" status="error" message="Internal Error" />
  <StatusCode code="3" status="error" message="Input Field Does Not Exist" />
</StatusCodes>

```

Lors de l'exécution, si l'API côté serveur renvoie le code de statut 3, le message suivant s'affiche.

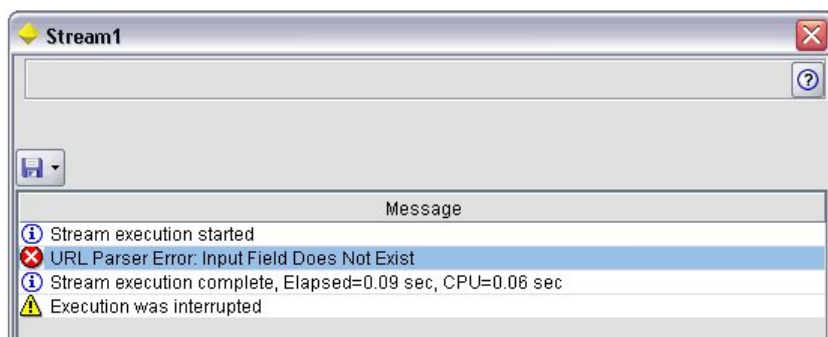


Figure 29. Affichage du message d'erreur

Dans l'exemple suivant, les textes des messages d'erreur sont référencés par un attribut messageKey :

```

<StatusCodes>
  <StatusCode code="0" status="error" messageKey="initErrMsg.LABEL"/>
  <StatusCode code="1" status="error" messageKey="inputErrMsg.LABEL"/>
  <StatusCode code="2" status="error" messageKey="internalErrMsg.LABEL"/>
  <StatusCode code="3" status="error" messageKey="invalidMetadataErrMsg.LABEL"/>
  ...
</StatusCodes>

```

Un fichier de propriétés (message.properties par exemple), qui se trouve dans le même dossier que le fichier de spécifications, contient les textes des messages ainsi que tout autre texte à afficher :

```

...
initErrMsg.LABEL=Initialisation failed.
inputErrMsg.LABEL=Error when reading input data.
internalErrMsg.LABEL=Internal error.
invalidMetadataErrMsg.LABEL=Metadata (on input/output fields) not valid.
...

```

Cette méthode est utile lorsque le texte affiché doit être localisé pour les marchés étrangers, par exemple, ainsi tout le texte à localiser se trouve dans un seul fichier. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Localisation», à la page 167.

Modèle de données de sortie

Cet élément est utilisé dans les définitions de l'élément Node uniquement.

La section Output Data Model indique la façon dont un modèle de données est affecté par certaines propriétés.

Le modèle de données de sortie peut être déterminé de trois façons :

- en utilisant les fonctions de définition de l'ensemble des champs du fichier de spécifications Pour plus d'informations, voir la rubrique «Ensembles de champs», à la page 70.
- en utilisant une classe Java côté client, qui implémente une interface de fournisseur de modèle de données qui reçoit un ensemble de propriétés et le modèle de données d'entrée et renvoie une instance de modèle de données.
- en utilisant un composant de bibliothèque partagée coté serveur qui reçoit un ensemble de propriétés et le modèle de données d'entrée et renvoie un document de métadonnées.

La section Output Data Model définit la façon dont les propriétés d'un noeud affectent les champs qui traversent le noeud. Le modèle de données de sortie peut :

- ne pas modifier le modèle de données d'entrée
- modifier le modèle de données d'entrée
- remplacer le modèle de données d'entrée par un autre modèle de données

Par exemple, un noeud Trier n'affecte pas les propriétés mais les réorganise, un noeud Calculer modifie le modèle de données en ajoutant un nouveau champ et un noeud Agréger remplace complètement le modèle de données.

Si le modèle de données d'entrée est modifié, la définition peut ajouter de nouveaux champs ou modifier/supprimer des champs existants. Si le modèle de données est remplacé, seuls de nouveaux champs peuvent être ajoutés. Le fichier de spécifications prend en charge ces opérations de base (y compris la possibilité de créer de nouveaux champs dont le type est basé sur un champ d'entrée), ainsi que la possibilité d'itérer via l'ensemble de champs d'entrée ou une propriété de liste ou de clé représentant un groupe de champs dans l'ensemble de champs d'entrée.

Format

Le format général de la section Output Data Model est illustré ci-après. Pour connaître les formats propres à ces cas, voir les sections «Contrôle Sélecteur multi-champ», à la page 137 et «Contrôle Sélecteur d'un champ unique», à la page 144.

```

<OutputDataModel mode="mode" libraryId="container_name">
  -- data model operations --
</OutputDataModel>

```

Les attributs de modèle de données de sortie sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 18. Attributs de modèle de données de sortie.

Attribut	Description
mode	Effet sur le modèle de données : extend - ajoute un nouveau champ au modèle existant fixed - non modifié modify - modifie les champs existants (par exemple, les supprime ou les renomme) replace - remplace le modèle existant
libraryId	Le nom d'un conteneur côté serveur à partir duquel obtenir le modèle de données.

Les opérations de modèle de données sont celles permettant d'ajouter de nouveaux champs ou de modifier et de supprimer des champs existants. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Opérations de modèle de données», à la page 64.

Exemple

Un élément `OutputDataModel` est compris dans l'exemple d'un fichier de spécifications. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Exemple de fichier de spécifications», à la page 32.

Constructeurs

Les constructeurs définissent les objets provenant de l'exécution d'un noeud dans un flux ou du renvoi d'un objet vers le flux.

Pour des détails supplémentaires sur le codage de cette partie du fichier, voir les sections à partir de «Utilisation des constructeurs», à la page 100.

Fonctions communes

Certaines fonctions peuvent être utilisées dans plusieurs sections du fichier de spécifications, à savoir :

- types de valeur
- chaînes évaluées
- opérations
- champs et métadonnées de champ
- ensembles de champs
- rôles
- opérateurs logiques
- conditions

Types de valeur

Les déclarations de types de valeur indiquent le type de valeur qu'une spécification de colonne, de propriété ou de type de propriété peut prendre.

Chaînes et chaînes codées

Le format `valueType="string"` indique que la valeur est une chaîne texte. Une déclaration `valueType="encryptedString"` s'utilise pour une propriété associée à un champ dont le contenu doit être masqué lorsqu'il est saisi par un utilisateur, un champ de mot de passe, par exemple.

Noms de champ

Là où une valeur prend la forme d'un nom de champ, utilisez le format `valueType="fieldName"`.

Expressions mathématiques, logiques et de date

Si la valeur est mathématique (entière ou en double précision), logique (true/false) ou est une expression de date, définissez valueType sur integer, double, boolean ou date suivant le cas.

Propriétés énumérées

Les propriétés énumérées sont contenues dans une section Enumeration qui suit immédiatement une déclaration valueType="enum". Pour plus d'informations, voir la rubrique «Propriétés énumérées».

Déclarations de structure

Une déclaration valueType="structure" indique une valeur composite contenant d'autres attributs nommés. Les attributs sont semblables aux propriétés mais ne peuvent être structurés ni saisis. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Propriétés structurées», à la page 62.

- **Indicateur saisi.** Indique si la propriété est une valeur simple ou un tableau de hachage où chaque valeur est du type de valeur spécifié.
- **Ensemble de valeurs.** Indique la façon dont l'ensemble de valeurs disponibles est déterminé.
- **Ensemble de clés.** Indique la façon dont l'ensemble de clés disponibles est déterminé pour les propriétés saisies. Ces informations permettent également de fournir des indications à l'interface utilisateur sur le type de contrôleur le plus approprié.

Connexions à la base de données

Ce sont des chaînes de connexion permettant aux utilisateurs de se connecter à une base de données, par exemple user1@testdb. Les détails de la connexion devront d'abord avoir été définis pour la base de données. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Contrôle Sélecteur de connexion à la base de données», à la page 135.

Propriétés énumérées

Une propriété énumérée peut prendre la valeur d'une liste de valeurs prédéfinie.

Format

Le format des propriétés énumérées utilise une section Enumeration dans laquelle la liste des valeurs est définie comme suit :

```
<PropertyTypes>
  <PropertyType id="identifiant" valueType="enum">
    <Enumeration>
      <Enum value="value" label="display_label" labelKey="label_key"
        description="description" descriptionKey="description_key" />
      ...
    </Enumeration>
  </PropertyType>
</PropertyTypes>
```

où les attributs PropertyType sont :

- id : un identificateur unique de ce type de propriété.
- valueType indique que le type de propriété est énuméré.

et les attributs Enum sont :

- value (requis) est la valeur de propriété qui apparaît dans la liste des valeurs.
- label (requis) est le nom d'affichage de la valeur de propriété comme elle apparaît sur l'interface utilisateur.

- labelKey identifie le libellé à des fins de localisation.
- description est une description de la valeur énumérée.
- descriptionKey identifie la description à des fins de localisation.

Exemple

```
<PropertyTypes>
  <PropertyType id="shared_enum1" valueType="enum">
    <Enumeration>
      <Enum value="value1" label="Value 5.1" labelKey="enum5.value1.LABEL" />
      <Enum value="value2" label="Value 5.2" labelKey="enum5.value2.LABEL" />
      <Enum value="value3" label="Value 5.3" labelKey="enum5.value3.LABEL" />
    </Enumeration>
  </PropertyType>
</PropertyTypes>
```

Propriétés structurées

Une propriété structurée est une propriété qui est utilisée dans une structure de grille comme une commande de tableau dans une boîte de dialogue.

Format

Le format des propriétés structurées utilise une section Structure dans laquelle cette structure est définie et qui est composée de plusieurs éléments Attribute, comme suit :

```
<PropertyTypes>
  <PropertyType id="identifiant" valueType="structure" isList="true_false">
    <Structure>
      <Attribute name="column_ID" valueType="value_type" isList="true_false"
        label="column_label" labelKey="label_key" defaultValue="value"
        description="description" descriptionKey="description_key" />
      ...
    </Structure>
  </PropertyType>
</PropertyTypes>
```

où les attributs de l'élément PropertyType sont :

- id : un identificateur unique de ce type de propriété.
- valueType indique que le type de propriété est structuré.
- isList indique si la propriété est une liste de valeurs du type de valeur spécifié (true) ou une simple valeur (false).

et les attributs de l'élément Attribute sont :

- name (requis) est l'identificateur de la colonne.
- valueType indique le type de valeur que peut prendre le contenu de cette colonne et est l'un des types suivants :

string

encryptedString

integer

double

boolean

date

enum

- isList indique si l'attribut est une liste de valeurs du type de valeur spécifié (true) ou une simple valeur (false). De cette manière, une propriété saisie peut être associée soit à un ensemble fixe

d'attributs connus (par exemple, attributs booléens représentant les différentes opérations d'agrégation à exécuter sur un champ particulier), soit à une liste de valeurs (par exemple, en associant une liste de noms de champ à d'autres noms de champ).

- label (requis) est le nom d'affichage de la colonne comme il apparaît sur l'interface utilisateur.
- labelKey identifie le libellé à des fins de localisation.
- defaultValue est une valeur qui apparaît dans la colonne lorsque celle-ci est affichée.
- description est une description de la colonne.
- descriptionKey identifie la description à des fins de localisation.

Exemple - Contrôle de table

Pour obtenir un exemple de l'utilisation des propriétés structurées dans un contrôle Table, voir «Contrôle Table», à la page 147.

Exemples - Types de propriété saisie

Le premier de ces exemples illustre l'utilisation d'un type de propriété saisie où chaque valeur associée est une structure représentant l'opération d'agrégation à appliquer à un champ à partir d'un ensemble fixe d'opérations :

```
<PropertyType id="aggregateOps" isKeyed="true" valueType="structure">
  <Structure>
    <Attribute name="MIN" valueType="boolean" label="Min" />
    <Attribute name="MAX" valueType="boolean" label="Max" defaultValue="true"/>
    <Attribute name="SUM" valueType="boolean" label="Sum" defaultValue="false"/>
    <Attribute name="MEAN" valueType="boolean" label="Mean" defaultValue="false"/>
    <Attribute name="SDEV" valueType="boolean" label="SDev" defaultValue="false"/>
  </Structure>
</PropertyType>
```

Ainsi, une propriété déclarée pour utiliser le type de propriété aggregateOps pourrait être comme suit :

```
<Property name="aggregationSettings" scriptName="aggregation_settings" type="aggregateOps"/>
```

Dans ce cas, la propriété se compose de plusieurs valeurs, chacune ayant une clé différente. Par exemple, la clé nom représente le nom d'un champ (MIN, MAX et ainsi de suite).

Dans l'exemple suivant de type de propriété saisie, chaque valeur associée est une structure contenant un attribut unique. Dans ce cas, l'attribut est une liste d'expressions double précision représentant des multiplicateurs à appliquer à un champ :

```
<PropertyType id="multiplierOps" isKeyed="true" valueType="structure">
  <Structure>
    <Attribute name="multipliers" valueType="double" isList="true"/>
  </Structure>
</PropertyType>
```

Une propriété déclarée pour utiliser le type de propriété multiplierOps pourrait être comme suit :

```
<Property name="multiplierSettings" scriptName="multiplier_settings" type="multiplierOps"/>
```

Valeurs par défaut

L'élément DefaultValue permet de spécifier un répertoire ou un fichier temporaire de serveur, ou les deux. Ces derniers sont créés pour stocker un objet de sortie de modèle ou de document.

Format

```
<DefaultValue>
  <ServerTempDir basename="name"/>
  <ServerTempFile basename="name"/>
</DefaultValue>
```

où `basename` (requis) est le nom du fichier ou du répertoire temporaire.

Exemple

```
<DefaultValue>
  <ServerTempFile basename="datatmp"/>
</DefaultValue>
```

Chaînes évaluées

Certaines chaînes déclarées dans le fichier de spécifications peuvent inclure des références aux noms de propriétés. Ces chaînes sont connues sous le nom de chaînes évaluées.

La syntaxe d'une référence de propriété est la suivante :

```
"${property_name}"
```

Lors de l'accès à une chaîne évaluée, toute référence de propriété est remplacée par la valeur de la propriété référencée. Si la propriété n'existe pas, une erreur se produit. Par exemple, lors de l'ajout d'un nouveau champ, il est possible qu'une propriété soit nommée `my_new_field` dans la définition du noeud et qu'une commande de la section User Interface permette à l'utilisateur de modifier la valeur de cette propriété.

Exemple

```
<AddField name="${my_new_field}" ... >
```

Opérations

Certaines sections du fichier de spécifications prennent en charge des opérations comme l'ajout de champs, la création de composants et l'initialisation des propriétés. Les sections prenant en charge ces opérations sont :

- modèle de données de sortie (noeuds source et noeuds d'exécution)
- modèle de données d'entrée et de sortie (composants)
- création d'objet de sortie (noeuds de création de modèle et de document)
- création d'application de modèle (sorties de modèle)

Les opérations sont réparties entre les types suivants :

- Opérations de modèle de données : `AddField`, `ChangeField`, `RemoveField`
- Itération : `ForEach`

Opérations de modèle de données

Les opérations possibles sur un modèle de données sont :

- l'ajout d'un nouveau champ à un modèle de données existant
- la modification d'un champ existant dans un modèle de données
- la suppression d'un champ d'un modèle de données

Ajouter un champ : L'élément `AddField` vous permet d'ajouter un nouveau champ à un modèle de données existant.

Format


```

<AddField prefix="prefix" name="name" direction="field_role" directionRef="field_role_ref"
  fieldRef="field_ref" group="group_id" label="label" missingValuesRef="mval_ref"
  storage="storage_type" storageRef="storage_ref" targetField="target_field"
  type="data_type" typeRef="type_ref" role="role" tag="propensity_type" value="value" depth="integer" val
  <Range min="min_value" max="max_value" />
</AddField>

```

Les attributs de AddField sont les suivants.

Tableau 19. Attributs AddField.

Attribut	Description
prefix	Un préfixe à ajouter au nom du champ, par exemple pour signaler un champ de sortie de modèle.
name	(requis) Le nom du champ à ajouter. Il peut s'agir soit d'une chaîne codée en dur (par ex. field8) soit d'une chaîne évaluée (par ex. \${target}) qui fait référence à un champ. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Chaînes évaluées», à la page 64.
direction	La rôle du champ, par exemple si le champ est un champ d'entrée ou un champ cible. L'une des directions suivantes in, out, both, partition ou none.
directionRef	Indique que la direction du champ doit être dérivée de celle du champ identifié par une chaîne évaluée (par exemple, \${field1}) qui référence un champ. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Chaînes évaluées», à la page 64.
fieldRef	Indique que toutes les valeurs référencées (directionRef, missingValuesRef, storageRef et typeRef) doivent être calculées à partir des valeurs correspondantes du champ identifié par une chaîne évaluée (par ex. \${field1}) qui fait référence à un champ. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Chaînes évaluées», à la page 64.
group	Indique que le champ est membre d'un groupe de champs. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Champs de modèle», à la page 85.
label	Un libellé pour le champ à ajouter.
missingValuesRef	Indique que la façon dont les valeurs manquantes sont gérées doit être calculée à partir de la spécification des valeurs manquantes du champ identifié par une chaîne évaluée (par ex. \${field1}) qui fait référence à un champ. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Chaînes évaluées», à la page 64.
storage	Type de stockage de données pour la valeur du champ - Doit correspondre à l'un des types suivants : integer, real, string, date, time, timestamp, list ou unknown.
storageRef	Spécifie que le type de stockage doit être dérivé de celui du champ identifié par une chaîne évaluée (par exemple, \${field1}) qui référence un champ. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Chaînes évaluées», à la page 64.

Tableau 19. Attributs AddField (suite).

Attribut	Description
targetField	Pour un champ de sortie de modèle, indique le champ cible à partir duquel sont calculées les données de ce nouveau champ. Il peut s'agir soit d'une chaîne codée en dur (par ex. field8) soit d'une chaîne évaluée (par ex. <code>#{target}</code>) qui fait référence à un champ. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Chaînes évaluées», à la page 64.
type	Type de données du champ - Doit correspondre à l'un des types suivants auto, range, discrete, set, orderedSet, flag, collection, geospatial ou typeless.
typeRef	Spécifie que le type de données doit être dérivé de celui du champ identifié par une chaîne évaluée (par exemple, <code>#{field1}</code>) qui référence un champ. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Chaînes évaluées», à la page 64.
role	Type de données hébergé dans un champ de sortie du modèle. Doit correspondre à l'un des types suivants : unknown, predictedValue, predictedDisplayValue, probability, residual, standardError, entityId, entityAffinity, upperConfidenceLimit, lowerConfidenceLimit, propensity, value ou supplementary. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Rôles», à la page 71.
tag	Utilisé uniquement si role a la valeur propensity; indique le type de propension et est soit RAW soitADJUSTED.
value	Indique que les valeurs contenues par le nouveau champ doivent être calculées à partir du champ identifié par une chaîne évaluée (par exemple, <code>#{field1}</code>) qui fait référence à un champ. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Chaînes évaluées», à la page 64.
depth	Utilisé uniquement si storage a pour valeur list et définit alors la profondeur de la liste qui doit être >= -1
valueStorage	Utilisé uniquement si storage a pour valeur list et définit alors le type de stockage des valeurs de la liste - Doit correspondre à l'une des valeurs suivantes : integer, real, string, date, time ou timestamp.

Les attributs pour Range sont les suivants.

Tableau 20. Attributs de Range (intervalle)

Attribut	Description
min	La valeur minimale que peut accepter le champ.
max	La valeur maximale que peut accepter le champ.

Exemples

L'exemple suivant ajoute un champ de type chaîne nommé field8 :

```
<AddField name="field8" storage="string" />
```

L'exemple suivant explique comment utiliser une référence à un nom de propriété lors de l'ajout d'un champ. Le champ est ajouté ici avec un nom qui correspond à la valeur de la propriété pré-définie prop1 :

```
<AddField name="{prop1}" ... />
```

Dans l'exemple suivant, si le champ cible est nommé field1, le modèle crée un champ de sortie nommé \$\$-field1 qui contient la valeur prédite pour field1 :

```
<AddField prefix="$S" name="{target}" role="predictedValue" targetField="{target}"/>
```

Le prochain exemple ajoute un champ de sortie de modèle qui contient un score de probabilité entre 0,0 et 1,0 :

```
<AddField prefix="$SC" name="{target}" storage="real" role="probability" targetField="{target}">
  <Range min="0.0" max="1.0"/>
</AddField>
```

Dans ce dernier exemple, pour chaque champ de sortie de modèle, un champ de sortie est ajouté qui contient un score de probabilité compris entre 0,0 et 1,0 et dont la valeur est issue de celle de la variable fieldValue :

```
<ForEach var="fieldValue" inFieldValues="{field}">
  <AddField prefix="$SP" name="{fieldValue}" storage="real" role="probability" targetField="{field}" value="{fieldValue}">
    <Range min="0.0" max="1.0"/>
  </AddField>
</ForEach>
```

Pour plus d'informations, voir la rubrique «Chaînes évaluées», à la page 64.

Modification d'un champ : L'élément ChangeField permet de modifier un champ existant dans un modèle de données.

Format

```
<ChangeField name="name" fieldRef="field_reference" direction="field_role" storage="storage_type" type="data_type" >
  <Range min="min_value" max="max_value" />
</ChangeField>
```

Les attributs de ChangeField sont les suivants.

Tableau 21. Attributs de ChangeField.

Attribut	Description
name	(requis) Le nom du champ à modifier.
fieldRef	Une valeur de référence pour le champ.
direction	La rôle du champ, par exemple si le champ est un champ d'entrée ou un champ cible. L'une des directions suivantes in, out, both, partition ou none.
storage	Le type de stockage de données pour la valeur du champ. L'un des types suivants : integer, real, string, date, time, timestamp ou unknown.
type	Le type de données du champ. L'un des types suivants : auto, range, discrete, set, orderedSet, flag ou typeless.

Les attributs pour Range sont les suivants.

Tableau 22. Attributs de Range (intervalle)

Attribut	Description
min	La valeur minimale que peut accepter le champ.
max	La valeur maximale que peut accepter le champ.

Supprimer un champ : L'élément RemoveField permet de supprimer un champ du modèle de données.

Format

```
<RemoveField fieldRef="field_reference" />
```

où fieldRef est une valeur de référence pour le champ.

Itération avec l'élément ForEach

A certains endroits, il est utile de pouvoir effectuer la même opération plusieurs fois pour traiter chacun des ensembles de valeurs. Le fichier de spécifications prend en charge un itérateur ForEach simple qui associe une propriété temporaire à chaque valeur dans l'ensemble fourni. La boucle ForEach peut être définie pour itérer de l'une des façons suivantes :

- entre deux valeurs entières avec une taille de pas (facultatif)
- sur des valeurs d'une propriété de liste
- sur des clés dans une propriété saisie
- sur des champs dans un groupe de champs

Format

```
<ForEach var="field_name" from="integer_exp" to="integer_exp" step="integer_exp"  
inFields="fields" inFieldValues="field_name" inProperty="property_name" >  
  -- data model operation --  
</ForEach>
```

où :

var (requis) indique le champ contenant les valeurs auxquelles l'itération s'applique.

from et to indiquent des entiers (ou des expressions qui représentent des entiers) qui correspondent aux limites supérieures et inférieures de l'itération avec l'attribut facultatif step qui indique une taille de pas d'entier.

inFields, inFieldValues et inProperty sont des alternatives au format from/to/step :

- inFields indique un ensemble de champs sur lequel effectuer une itération et est l'un des ensembles suivants :
 - inputs - les champs d'entrée du noeud
 - outputs - les champs de sortie du noeud
 - modelInput - les champs d'entrée spécifiés dans la signature du modèle
 - modelOutput - les champs de sortie spécifiés dans la signature du modèle
- inFieldValues indique un nom de champ (ou une propriété qui représente un nom de champ) et itère via les valeurs des métadonnées de ce champ
- inProperty indique le nom d'une propriété sur laquelle effectuer l'itération

L'opération de modèle de données qui peut être spécifiée dans un élément ForEach est l'un des éléments AddField, ChangeField ou RemoveField. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Opérations de modèle de données», à la page 64. Les éléments ForEach peuvent également être imbriqués.

Exemples

L'exemple suivant effectue une opération dix fois de suite :

```
<ForEach var="val" from="1" to="10">  
  ...  
</ForEach>
```

L'exemple suivant effectue une opération le nombre de fois indiqué par une propriété d'entier :

```
<ForEach var="val" from="1" to="{history_count}">  
  ...  
</ForEach>
```

Dans l'exemple suivant, le traitement itère via les valeurs des champs de sortie du noeud :

```
<ForEach var="field" inFields="outputs">  
  ...  
</ForEach>
```

L'exemple suivant itère via les valeurs des métadonnées du champ identifié par `{field}`:

```
<ForEach var="fieldValue" inFieldValues="{field}">  
  ...  
</ForEach>
```

L'exemple suivant itère via les valeurs d'une propriété de liste :

```
<ForEach var="val" inProperty="my_list_property">  
  ...  
</ForEach>
```

L'exemple suivant itère via les valeurs clé d'une propriété saisie :

```
<ForEach var="key" inProperty="my_keyed_property">  
  ...  
</ForEach>
```

Champs et métadonnées de champ

Les noeuds, les modèles et les sources de données agissent comme **fournisseurs de modèle de données** : ils peuvent définir les métadonnées de champ accessibles à partir d'autres objets.

Les fournisseurs de modèle de données ont un modèle de données d'entrée et un modèle de données de sortie. Un modèle de données de sortie peut être défini en termes du modèle de données d'entrée, par exemple lors de l'extension d'un modèle d'entrée en ajoutant un champ ou lors de la modification d'un modèle existant.

Chacun de ces objets a des exigences qui diffèrent légèrement.

Noeuds. Le modèle de données d'entrée peut être référencé mais n'est pas modifiable. Le modèle de données de sortie peut être basé sur le modèle de données d'entrée ou peut le remplacer. Le modèle de données de sortie est recalculé à chaque fois que les propriétés du noeud ou le modèle de données d'entrée sont modifiés. Le modèle de données de sortie d'un noeud application de modèle peut également référencer le modèle de données de sortie du composant du modèle.

Modèles. Par défaut, les modèles de données d'entrée et de sortie (la signature des modèles) sont basés sur les paramètres des champs d'entrée et de sortie utilisés lors de la création du modèle. Idéalement, le processus de création du modèle renvoie un fichier de métadonnées qui définit les champs d'entrée requis et les champs de sortie générés. Une fois définie, la signature du modèle ne peut pas être modifiée. Cependant, les propriétés dans un noeud application de modèle peuvent modifier la sortie du modèle de données du noeud applicateur. Par exemple, ces propriétés peuvent définir si un ID de cluster est

renvoyé sous la forme d'une chaîne ou d'un entier ou le nombre d'ID de séquence à générer. De plus, la signature de modèle indique généralement les sorties avec une rôle de champ (`direction`) défini sur "out", alors que le noeud est susceptible de le générer avec la valeur "in".

Sources de données. Les sources de données utilisées dans les noeuds lecteur de données peuvent indiquer un modèle de données de sortie. Le modèle de données d'entrée est toujours vide.

Ensembles de champs

Un ensemble de champs peut être utilisé à plusieurs endroits pour sélectionner un sous-ensemble de champs dans un fournisseur de modèle de données. Le fournisseur de modèle de données peut être l'objet contenant ou un conteneur de l'objet contenant. L'état initial d'un filtre de champ peut être d'inclure tous les champs disponibles puis d'exclure les types de champs spécifiques ou de commencer avec un ensemble de champs vide et d'inclure les champs requis ou d'ajouter de nouveaux champs.

L'exemple suivant indique la façon dont un noeud d'extension peut définir le modèle de données de sortie. Les champs-clés sont indiqués par une propriété de liste nommée `keys` et sont suivis d'un champ facultatif de comptage des enregistrements pouvant être généré et dont le nom est également indiqué par une propriété.

```
<OutputDataModel mode="replace">
  <ForEach var="field" inProperty="keys">
    <AddField name="{field}" fieldRef="{field}"/>
  </ForEach>
  <AddField name="{record_count_name}" storage="integer">
    <Condition property="include_record_count" op="equals" value="true"/>
  </AddField>
</OutputDataModel>
```

Ensembles de champs et création de modèle

L'exemple suivant indique la façon dont un application de modèle peut utiliser les informations du composant de modèle créé auparavant pour générer ses champs de sortie :

```
<OutputDataModel mode="modify">
  <AddField provider="model" dataModel="output">
</OutputDataModel>
```

Les éléments `AddField` et `ForEach` indiquent tous deux un fournisseur de modèle de données et précisent lequel des modèles de données d'entrée ou de sortie doit être utilisé. Ils fournissent un mécanisme qui définit un ensemble (ou sous-ensemble) de champs du fournisseur de modèle de données. Le fournisseur par défaut est `this` qui représente l'élément contenant (non pas l'objet créé) avec l'ensemble de champs d'entrée utilisé par défaut. Si aucun ensemble de champs n'est spécifié, tous les champs disponibles sont utilisés.

Les ensembles de champs peuvent être basés sur le stockage, le type, le rôle du champ ou les noms. Lorsqu'ils sont basés sur des noms, il est nécessaire d'avoir une référence à une propriété de liste. L'ensemble de champs peut être plein (par défaut) ou vide ; le premier permet d'exclure des champs et le second permet d'inclure des champs. Plusieurs valeurs peuvent être spécifiées pour chacun des filtres individuels et ces valeurs agissent comme opérateurs "intersection" ou "et", par exemple :

```
<FieldSet include="none">
  <Include direction="in" storage="string"/>
</FieldSet>
```

Ceci commence par un ensemble de champs vides (spécifié par `include="none"`) et inclut ensuite les champs dont le rôle de champ (`direction`) est défini sur "in" et le stockage de chaînes.

Un autre exemple est le suivant :

```
<FieldSet include="all">
  <Exclude type="typeless"/>
</FieldSet>
```

Ceci comprend tous les champs disponibles (spécifiés par l'attribut include="all" qui est le comportement par défaut) puis exclut tout champ de type typeless. Ceci inclura les champs ayant la direction définie sur "in" ou "both".

Plusieurs filtres peuvent également être spécifiés et ceux-ci agissent comme opérateurs "union" ou "ou", par exemple :

```
<FieldSet include="all">
  <Exclude type="discrete" storage="real"/>
  <Exclude type="discrete" storage="integer"/>
</FieldSet>
```

Ceci exclut les champs qui sont discrets avec stockage de réel ou discrets avec stockage d'entier.

Veillez noter que lorsque des champs sont inclus dans un ensemble initial de champs vides, l'ordre des instructions include ne modifie généralement pas l'ordre dans lequel les champs sont inclus. C'est-à-dire que les champs du fournisseur d'ensemble de champs sont évalués dans leur ordre naturel par rapport à chaque condition afin de déterminer s'ils doivent être inclus dans l'ensemble de champs.

Rôles

Un rôle décrit le type de données contenu dans un champ de sortie de modèle de données. Un rôle peut être indiqué par un élément AddField et testé par un élément Condition.

Les rôles possibles sont les suivants.

Tableau 23. Rôles de sortie de modèle

Rôle	Signification
inconnu	Aucun rôle spécifié (ne devrait pas se produire).
predictedValue	Ce champ contient la valeur prédite du champ cible.
probability	La probabilité ou la confiance de la prédiction.
residual	La valeur résiduelle.
standardError	L'erreur standard de la prédiction.
entityId	L'ID d'entité : représente généralement l'ID de cluster d'un modèle de cluster.
entityAffinity	L'affinité d'entité : représente généralement la distance depuis le centre du cluster dans un modèle.
upperConfidenceLimit	La limite supérieure de confiance de la prédiction.
lowerConfidenceLimit	La limite inférieure de confiance de la prédiction.
propensity	Le score de propension. Un attribut tag supplémentaire indique s'il s'agit d'une propension brute ou ajustée.
value	Utilisée pour représenter une valeur de modèles qui est associée à une autre sortie (voir ci-dessous).
supplementary	Informations générées par le modèle qui ne sont pas couvertes par les autres rôles.

Comme exemple de value, le modèle de détection d'anomalies génère des groupes de champs où chaque groupe est constitué de deux champs, l'un représentant un nom de champ et l'autre mesurant les anomalies de ce champ. Dans ce cas, value serait le nom du champ.

Opérateurs logiques

Plusieurs éléments peuvent utiliser les opérateurs logiques And, Or et Not afin d'indiquer plusieurs types de traitements, par exemple lors du paramétrage des conditions composées (voir «Conditions composées», à la page 75).

Format

Le format de l'élément And est le suivant : Les formats des éléments Or et Not sont quasiment identiques, les seules différences étant les balises de début ou de fin `<Or>...</Or>` et `<Not>...</Not>` .

```
<And>
  <Condition .../>
  <And ... />
  <Or ... />
  <Not ... />
</And>
```

L'élément `Condition` indique une condition à tester. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Conditions».

Veuillez noter que les éléments enfant And, Or et Not peuvent être imbriqués.

Conditions

Le comportement de certains objets peut être modifié à l'aide des conditions qui sont spécifiées par les éléments `Condition` (l'équivalent des instructions IF). Par exemple, un noeud exécuté par une commande peut ajouter une condition aux informations d'exécution, comme n'inclure qu'une option spécifique si une propriété a une valeur particulière. De la même façon, une commande de propriété de l'interface utilisateur peut être activée ou visible uniquement si une autre commande a une valeur précise.

Les conditions peuvent être simples ou composées. Une **condition simple** est composée de :

- une source de valeurs (une propriété ou une commande)
- un test
- une valeur test facultative

Une **condition composée** permet aux autres conditions d'être combinées pour former des conditions logiques complexes. Les conditions composées incluent l'utilisation de :

- And
- Or
- Not

Format

```
<Condition container="container_name" control="prop_name" property="name" op="operator"
  value="value" />
```

où :

`container` spécifie le nom d'un conteneur spécifique dont la valeur doit être testée par la condition.

`control` indique une commande de propriété dont la valeur doit être testée par la condition. `prop_name` est la valeur de l'attribut `property` de l'élément dans lequel la commande est définie (par exemple, dans un panneau de propriétés sur un onglet de boîte de dialogue).

`property` indique une propriété dont la valeur doit être testée par la condition. `name` est la valeur de l'attribut `name` de l'élément `Property` dans lequel la propriété est définie.

op est l'opérateur de conditions. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Opérateurs de conditions».

value est la valeur spécifique que la condition doit tester.

Exemples

Pour des exemples de paramétrage des conditions, voir «Conditions simples», à la page 75 et «Conditions composées», à la page 75.

Opérateurs de conditions

Un ensemble d'opérateurs est disponible et prend en charge la plupart des conditions.

Tableau 24. Tests pris en charge par toutes les valeurs

Opérateur	Valeur	Description
equals	value	True si la propriété est égale à la valeur fournie (respect de la casse pour les valeurs de chaîne).
notEquals	value	True si la propriété n'est pas égale à la valeur fournie (respect de la casse pour les valeurs de chaîne).
in	liste des valeurs	True si la propriété se trouve dans la liste de valeurs fournie.

Tableau 25. Tests pris en charge pour des valeurs numériques

Opérateur	Valeur	Description
lessThan	nombre	True si la propriété est inférieure au chiffre fourni.
lessOrEquals	nombre	True si la propriété est inférieure ou égale au chiffre fourni.
greaterThan	nombre	True si la propriété est supérieure au chiffre fourni.
greaterOrEquals	nombre	True si la propriété est supérieure ou égale au chiffre fourni.

Tableau 26. Tests pris en charge pour des valeurs de chaîne

Opérateur	Valeur	Description
isEmpty	-	True si la propriété a une chaîne de longueur zéro.
isNotEmpty	-	True si la propriété a une chaîne de longueur autre que zéro.
startsWith	chaîne	True si la propriété commence par la chaîne fournie (respect de la casse).
startsWithIgnoreCase	chaîne	True si la propriété commence par la chaîne fournie et ignore la casse.
endsWith	chaîne	True si la propriété se termine par la chaîne fournie (respect de la casse).
endsWithIgnoreCase	chaîne	True si la propriété se termine par la chaîne fournie et ignore la casse.
equalsIgnoreCase	chaîne	True si la propriété est égale à la chaîne fournie et ignore la casse.
hasSubstring	chaîne	True si la propriété contient la chaîne fournie (respect de la casse).
hasSubstringIgnoreCase	chaîne	True si la propriété contient la chaîne fournie et ignore la casse.

Tableau 26. Tests pris en charge pour des valeurs de chaîne (suite)

Opérateur	Valeur	Description
isSubstring	chaîne	True si la propriété est une sous-chaîne de la chaîne fournie (respect de la casse).
isSubstringIgnoreCase	chaîne	True si la propriété est une sous-chaîne de la chaîne fournie et ignore la casse.

Tableau 27. Tests pris en charge pour les propriétés de liste

Opérateur	Valeur	Description
isEmpty	-	True si le nombre d'éléments de la liste est 0.
isNotEmpty	-	True si le nombre d'éléments de la liste n'est pas 0.
countEquals	nombre	True si le nombre d'éléments de la liste est égal à la valeur fournie.
countLessThan	nombre	True si le nombre d'éléments de la liste est inférieur à la valeur fournie.
countLessOrEquals	nombre	True si le nombre d'éléments de la liste est inférieur ou égal au chiffre fourni.
countGreaterThan	nombre	True si le nombre d'éléments de la liste est supérieur au chiffre fourni.
countGreaterOrEquals	nombre	True si le nombre d'éléments de la liste est supérieur ou égal au chiffre fourni.
contains	valeur	True si l'élément fourni se trouve dans la liste.

Tableau 28. Tests pris en charge pour les propriétés de champ

Opérateur	Description
storageEquals	True si le stockage est égal à la valeur fournie.
typeEquals	True si le type est égal à la valeur fournie.
directionEquals	True si le rôle du champ (direction) est égal à la valeur fournie.
isMeasureDiscrete	True si le type de données de champ est discrete (c'est-à-dire qu'il peut uniquement être de type set, flag ou orderedSet).
isMeasureContinuous	True si le type de données de champ est range.
isMeasureTypeless	True si le type de données de champ est typeless.
isMeasureUnknown	True si le type de données de champ est unknown.
isStorageString	True si le type de stockage de champ est string.
isStorageNumeric	True si le type de stockage de champ est numeric.
isStorageDatetime	True si le type de stockage du champ est datetime.
isStorageUnknown	True si le type de stockage du champ est unknown.
isModelOutput	True si le champ est un champ de sortie de modèle.
modelOutputRoleEquals	True si le rôle du champ est l'un des rôles valides présentés dans le tableau suivant.
modelOutputTargetFieldEquals	True si le champ cible est égal à la valeur spécifiée (chaîne).
modelOutputHasValue	True si le champ est un champ de sortie de modèle et a une valeur qui lui est associée.
modelOutputTagEquals	True si la balise est égale à la valeur spécifiée (chaîne).

Les opérateurs de condition qui prennent en charge les propriétés saisies sont les suivants :

- isEmpty
- isEmpty
- countEquals
- countLessThan
- countLessOrEquals
- countGreaterThan
- countGreaterOrEquals
- contains

Conditions simples

Une condition simple est composée d'une source de valeur initiale à tester (un nom de propriété ou de contrôleur ou une expression évaluée), du test à effectuer et facultativement d'une valeur à tester.

Exemples

L'exemple suivant est vrai si la propriété booléenne nommée values_grouped est vraie :

```
<Condition property="values_grouped" op="equals" value="true"/>
```

L'exemple suivant est vrai si une commande nommée values_grouped et qui affiche des valeurs booléennes a été vérifiée :

```
<Condition control="values_grouped" op="equals" value="true"/>
```

L'exemple suivant est vrai si une propriété de liste nommée plot_fields contient au moins une valeur :

```
<Condition property="plot_fields" op="countGreaterThan" value="0"/>
```

L'exemple suivant est vrai si une propriété de liste nommée input_fields ne contient que des valeurs instanciées :

```
<Condition property="input_fields" op="instantiated" listMode="all"/>
```

L'exemple suivant est vrai si une propriété de liste nommée input_fields contient au moins une valeur représentant un champ non instancié :

```
<Condition property="input_fields" op="uninstantiated" listMode="any "/>
```

Conditions composées

Les groupes de conditions simples peuvent être combinés à l'aide d'opérateurs logiques.

Exemples

L'exemple suivant est vrai si la propriété booléenne values_grouped est vraie et que group_fields contient au moins une valeur :

```
<And>  
  <Condition property="values_grouped" op="equals" value="true"/>  
  <Condition property="group_fields" op="countGreaterThan" value="0"/>  
</And>
```

L'exemple suivant est vrai si la propriété booléenne values_grouped est vraie ou si group_fields contient au moins une valeur :

```
<Or>  
  <Condition property="values_grouped" op="equals" value="true"/>  
  <Condition property="group_fields" op="countGreaterThan" value="0"/>  
</Or>
```

L'exemple suivant est vrai si `group_fields` contient au moins une valeur :

```
<Not>  
  <Condition property="group_fields" op="equals" value="0"/>  
</Not>
```

Les conditions composées peuvent être imbriquées pour produire toute combinaison de conditions.

Utilisation de noeuds CLEF dans les scripts

Vous pouvez faire référence à un noeud CLEF dans un script, à l'aide de l'attribut `scriptName` de l'élément `Node`. De la même manière, vous pouvez faire référence à une propriété du noeud dans un script à l'aide de l'attribut `scriptName` de l'élément `Property`.

L'attribut `scriptName` est facultatif dans les deux cas, c'est pourquoi nous conseillons d'utiliser l'attribut pour éviter les conflits de noms entre les extensions ou les propriétés.

Si vous omettez le nom du script dans une définition de noeud, un script peut faire référence au noeud avec la valeur de l'attribut `id` précédée du nom de l'extension. Par exemple, pour une extension nommée `myext` qui définit un noeud lecteur de données avec l'ID `import`, un script référencera le noeud sous la forme `myextimport`.

Si vous omettez le nom du script dans une définition de propriété, un script peut référencer la propriété avec la valeur de l'attribut `name`.

Pour plus d'informations, voir le document *IBM SPSS Modeler Scripting and Automation Guide*.

Exemple - Editer et exécuter un noeud

L'exemple suivant décrit la manière d'utiliser un script pour automatiser les tâches d'édition et d'exécution de l'exemple de noeud lecteur de données présenté à la rubrique «Noeud lecteur de données (Apache Log Reader)», à la page 26.

Dans le fichier de spécifications du noeud Apache Log Reader, les spécifications du noeud commencent comme suit :

```
<Node id="apachelogreader" type="dataReader" palette="import" labelKey="apacheLogReader.LABEL">  
  <Properties>  
    <Property name="log_filename" valueType="string" labelKey="logfileName.LABEL" />  
  </Properties>
```

Dans le script, vous pourriez référencer le noeud et la propriété comme suit :

```
create apachelogreader  
set :apachelogreader.log_filename='installation_directory\Demos\combined_log_format.txt'  
create tablenode at 200 100  
connect :apachelogreader to :tablenode  
execute :tablenode
```

où `installation_directory` est le répertoire dans lequel IBM SPSS Modeler est installé.

Exécution de ce script :

- crée le noeud lecteur de données
- spécifie `combined_log_format.txt` comme le fichier journal Apache à lire
- crée un noeud Table
- connecte le noeud lecteur de données au noeud Table
- exécute le noeud Table

Exemple - Propriétés saisies

Les propriétés saisies prennent en charge la syntaxe de génération de script standard. Par exemple, la structure présentée dans le premier exemple de types de propriété saisie à la rubrique «Propriétés structurées», à la page 62 pourrait être définie dans un script sous la forme suivante :

```
set :mynode.aggregation_settings.Age = {true true false false false}
```

Un attribut unique peut être modifié de la façon suivante :

```
set :mynode.aggregation_settings.Age.MIN = true
```

Maintenance de la compatibilité descendante

Lors de la planification de mises à jour d'une extension existante, vérifiez que la compatibilité avec la version précédente de cette extension est maintenue. Certaines modifications n'auront pas d'effets gênants, d'autres représentent un risque important et d'autres encore annulent la compatibilité et doivent être évités.

Modifications sans risque

Les modifications suivantes n'auront pas d'incidence sur la compatibilité descendante :

- ajout de nouveaux éléments Node, ModelOutput, DocumentOutput ou InteractiveModelBuilder
- ajout de nouvelles définitions Property et de leurs nouvelles commandes associées à ces éléments
- ajout de nouveaux conteneurs à ces éléments*
- ajout de nouvelles valeurs à une propriété d'énumération existante

* Veuillez noter que tout code utilisant ces nouveaux conteneurs doit permettre que ces conteneurs soient vides d'objets créés à l'aide d'une version précédente de l'extension.

Modifications avec risque important

Les modifications apportées à des déclarations existantes engendrent un risque important d'annulation de la compatibilité. Ces modifications doivent être testées attentivement avant d'être utilisées.

Modifications à éviter

Les modifications suivantes annulent la compatibilité et doivent être évitées :

- modification de la valeur des attributs id ou providerTag dans l'élément ExtensionDetail
- modification de la valeur de l'attribut id dans un élément Node, ModelOutput, DocumentOutput ou InteractiveModelBuilder
- suppression d'un élément Node, ModelOutput, DocumentOutput ou InteractiveModelBuilder de l'extension
- modification de la valeur de l'attribut valueType d'un élément Property ou PropertyType

Chapitre 5. Création de modèles et de documents

Introduction à la création de modèles et de documents

Les modules standard IBM SPSS Modeler comprennent des noeuds qui permettent aux utilisateurs de générer (ou "créer") un grand nombre de modèles et de graphiques. CLEF vous offre la possibilité de définir des noeuds supplémentaires afin de créer d'autres modèles et documents (graphiques et rapports) non fournis.

Lors de la définition de noeuds de création de modèles ou de création de documents, vous devez aussi définir les objets qui sont produits lors de l'exécution de ces noeuds. Pour ceci vous utilisez des éléments appelés "constructeurs".

Les sections suivantes décrivent ce processus en détails.

Modèles

Un **modèle** est un ensemble de règles, une formule ou une équation qui peut être utilisé pour prévoir un résultat en fonction d'un ensemble de champs d'entrée. L'aptitude à prévoir un résultat est l'objectif central des analyses prédictives. Dans IBM SPSS Modeler, vous y parviendrez en :

- générant un modèle à partir de données existantes
- appliquant le modèle généré aux données pour faire les prévisions

Le processus de génération d'un modèle est également appelé "création" de modèle, et dans IBM SPSS Modeler, vous réalisez cette opération au moyen d'un noeud de modélisation. Dans CLEF, les noeuds de modélisation sont appelés **noeuds création de modèles**, un nom dérivé de la syntaxe de la déclaration SQL utilisée pour les définir. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Noeuds création de modèles», à la page 11.

Le processus d'application d'un modèle aux données est appelé "évaluation des données". Il vous permet d'utiliser les informations que vous avez pu rassembler lors de la création de modèles pour générer des prévisions pour de nouveaux enregistrements. Dans IBM SPSS Modeler, vous ajoutez l'icône d'un modèle généré à l'espace de travail de flux. L'icône se présente comme une pépite d'or (nugget), de sorte que le modèle généré est désigné dans IBM SPSS Modeler par le terme "nugget de modèle". Dans CLEF, un nugget de modèle sous l'onglet Modèles du panneau du gestionnaire est appelé **objet de sortie de modèle**, et lorsqu'il est ajouté à l'espace de travail, on l'appelle **noeud application de modèle**. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Noeuds application de modèle», à la page 12.

Documents

Dans certains cas, vous souhaitez générer un objet autre qu'un modèle, par exemple une sortie graphique ou un rapport. Dans IBM SPSS Modeler, ces objets sont appelés **documents** et sont générés au moyen d'un **noeud de création de document**. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Noeuds création de document», à la page 12.

Constructeurs

Les constructeurs définissent les objets produits suite à l'exécution d'un noeud dans un flux ou à la génération d'un objet dans le flux.

Les constructeurs peuvent être définis pour les éléments suivants :

- Noeud création de modèles
- Noeud création de document

- Noeud application de modèle
- Objet de sortie de modèle

Dans le cas d'un noeud **création de modèles** ou **création de document**, un constructeur permet à ces noeuds de définir la manière dont l'objet de sortie est créé lors de l'exécution du noeud. Une définition d'objet de sortie peut comprendre différentes propriétés et composants et la section Constructeurs définit la manière dont ces éléments sont initialisés ou créés à partir de l'objet généré par l'exécution.

Pour un noeud **application de modèle**, un constructeur définit le type d'objet que le noeud peut générer dans le flux ou sous l'onglet Modèles.

Dans le cas où les constructeurs sont définis pour un **objet de sortie de modèle**, ils peuvent :

- Spécifier quel noeud application de modèle créer lorsque l'objet de sortie du modèle est placé dans l'espace de travail du flux
- Générer un noeud création de modèles avec les paramètres utilisés pour créer l'objet de sortie de modèle

Pour plus d'informations, voir la rubrique «Utilisation des constructeurs», à la page 100.

Création de modèles

Lors de la spécification d'un noeud à partir duquel un modèle peut être généré (c'est-à-dire un noeud création de modèle), vous devez définir la manière dont le noeud communique avec le composant Créateur de modèles de IBM SPSS Modeler, c'est à dire le processus qui crée réellement le modèle. Vous effectuez cette opération dans la définition d'un élément node dans le fichier de spécifications.

Sauf indication contraire, la création de modèle débute dès que l'utilisateur final clique sur le bouton **Exécuter** dans la boîte de dialogue du noeud création de modèle. Toutefois, il est également possible de définir un **modèle interactif** permettant à l'utilisateur final d'affiner ou de modifier les valeurs de données après avoir cliqué sur **Exécuter**, mais avant que le modèle ne soit réellement créé. La création de modèles interactifs requiert également l'inclusion d'éléments spécifiques par lesquels l'interactivité est définie. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Création de modèles interactifs», à la page 89.

Lors de la définition d'un noeud de génération de modèle, l'élément Node doit comprendre :

- Un attribut type="modelBuilder"
- Un élément enfant ModelBuilder
- Un élément enfant Constructors contenant un élément CreateModelOutput (voir «Utilisation des constructeurs», à la page 100)

Pour le format d'une spécification d'élément Node, voir «Noeud», à la page 48.

Remarque : Dans les définitions d'éléments des sections suivantes (généralement identifiées par l'en-tête **Format**), les attributs d'élément et les éléments enfant sont facultatifs sauf s'ils sont indiqués comme étant obligatoires. Pour obtenir la syntaxe complète de l'élément, voir «Schéma XML CLEF», à la page 205.

Pour la création de modèles, l'extension doit également disposer d'un élément ModelOutput pour décrire le modèle généré (voir «Sortie du modèle», à la page 87). L'élément ModelOutput doit inclure un élément enfant Constructors contenant une définition CreateModelApplier. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Création d'application de modèle», à la page 102.

Générateur de modèle

L'élément ModelBuilder définit le comportement d'un noeud de création de modèles. On utilise pour ce faire les attributs de l'élément et un ou plusieurs éléments enfants.

Format

```
<ModelBuilder allowNoInputs="true_false" allowNoOutputs="true_false" nullifyBlanks="true_false"
  miningFunctions="[function1 function2 ... ]" >
  <Algorithm ... />
  <ModelingFields ... />
  <ModelGeneration ... />
  <ModelFields ... />
  <AutoModeling ... />
</ModelBuilder>
```

où :

- allowNoInputs et allowNoOutputs doivent être utilisés explicitement dans le cas où vous souhaitez créer un modèle ne comportant pas de champ de saisie ou de champ de sortie, respectivement.
- nullifyBlanks, s'il est défini sur false, désactive la fonction de remplacement des valeurs vides par des valeurs nulles (représentées par \$null\$) dans les données communiquées au composant Créateur de modèles (ModelBuilder) de IBM SPSS Modeler. Par défaut, les champs vides sont remplacés par des valeurs nulles, mais vous souhaitez peut-être désactiver cette fonction, par exemple si votre algorithme doit traiter les champs vides différemment des champs nuls.
- miningFunctions (requis) identifie la ou les fonctions d'exploration des données exécutées par le modèle.

Tableau 29. Fonctions d'exploration de données.

Fonction	Description
classification	Prévoit une valeur discrète (c'est-à-dire set, flag ou orderedSet) d'un attribut cible inconnu provenant d'enregistrements dont les valeurs cible sont connues.
approximation	Prévoit une valeur continue (c'est-à-dire range) d'un attribut cible inconnu provenant d'enregistrements dont les valeurs ciblesont connues.
clustering	Identifie des groupes d'enregistrements similaires et les libellés en conséquence
association	Identifie les événements ou attributs liés dans les données.
sequence	Recherche les modèles séquentiels dans les données à structure temporelle.
reduction	Réduit la complexité des données, par exemple, via des champs dérivés qui résumement le contenu des champs de données d'origine.
conceptExtraction	Utilisé dans l'exploration de texte.
categorize	Utilisé dans l'exploration de texte.
timeSeries	Prévoit les valeurs futures à partir des motifs de données du passé.
anomalyDetection	Recherche les observations inhabituelles en se basant sur les écarts par rapport aux normes de leurs groupes.
attributeImportance	Identifie les attributs présentant la plus forte influence sur un attribut cible.
supervisedMultiTarget	Estime la probabilité d'un résultat (<i>oui</i> ou <i>non</i>) pour l'une des différentes possibilités.

Si le modèle exécute plusieurs fonctions, les noms des fonctions sont séparés par des espaces dans les crochets, comme dans l'exemple suivant :

```
<ModelBuilder miningFunctions="[classification approximation]" >
  ...
</ModelBuilder>
```

Éléments enfant

Les éléments enfant de l'élément ModelBuilder sont illustrés dans le tableau ci-après.

Tableau 30. Eléments enfant de la déclaration du créateur de modèles.

Elément enfant	Description	Voir...
Algorithm	(requis) Spécifie l'algorithme utilisé pour générer le modèle.	«Algorithme»
ModelingFields	Spécifie l'identifiant à utiliser ensuite dans la section Interface utilisateur afin de définir l'emplacement des commandes de champs d'entrée et de sortie pour le modèle. Les commandes elles-mêmes sont définies dans les éléments enfants InputFields et OutputFields de ModelingFields.	«Champs de modélisation»
ModelGeneration	Spécifie l'identifiant à utiliser ensuite dans la section Interface utilisateur afin de définir l'emplacement des commandes de nom de modèle pour le modèle généré.	«Génération de modèle», à la page 85
ModelFields	Spécifie l'ensemble des champs d'entrée et de sortie utilisés pour évaluer les données à l'aide de ce modèle.	«Champs de modèle», à la page 85
AutoModeling	Permet à ce modèle d'être utilisé par un noeud de modélisation d'ensemble, tel que Discriminant automatique, Cluster automatique ou Numérisation automatique.	«Modélisation automatisée», à la page 92

Algorithme

L'élément Algorithm définit les détails de l'algorithme utilisé pour générer le modèle.

```
<Algorithm value="model_output_id" label="display_label" labelKey="label_key"/>
```

où :

- value (requis) est le nom interne de l'algorithme. Il est référencé dans un certain nombre d'autres emplacements dans le fichier de spécifications. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Exemple de création de modèles», à la page 86.
- label (requis) est une description de l'algorithme.
- labelKey identifie le libellé à des fins de localisation.

Champs de modélisation

Les champs d'entrée et de sortie de modèle sont généralement spécifiés au moyen du noeud type. Les utilisateurs définissent le rôle du champ sur **In** ou **Out** selon le cas. Pour un noeud création de modèles, les utilisateurs peuvent également avoir le choix de remplacer les paramètres dans un noeud type en amont et d'utiliser des paramètres personnalisés.

Cette opération est réalisée au moyen de l'élément ModelingFields. Cet élément spécifie un identifiant utilisé par la suite dans la section User Interface de la déclaration du noeud création de modèles pour définir l'emplacement des contrôles pour les champs d'entrée et de sortie du modèle. Les contrôles eux-mêmes sont définis dans les éléments enfant InputFields et OutputFields.

Format

```
<ModelingFields controlsId="control_identifler" ignoreBOTH="true_false" >
  <InputFields ... />
  <OutputFields ... />
</ModelingFields>
```

où :

- `controlsId` (requis) est l'identifiant à utiliser par la suite dans un élément `SystemControls` dans la section `User Interface` de la déclaration du noeud création de modèles. Cela permet d'identifier quel onglet de la boîte de dialogue du noeud doit contenir les contrôles de champ d'entrée et de sortie pour le modèle.
- `ignoreBOTH`, s'il est défini sur `true` (vrai) (valeur par défaut), spécifie que les champs présentant un rôle de champ défini sur **Both** (les deux) sont ignorés par le modèle.

Les éléments `InputFields` et `OutputFields` sont décrits dans les sections à partir de «Champs d'entrée».

Exemple

Cet exemple illustre l'utilisation d'un ensemble de contrôles de champs de modélisation dans l'onglet Champs d'une boîte de dialogue de noeud création de modèles. Tout d'abord, un identifiant est spécifié pour l'ensemble de contrôles :

```
<ModelBuilder miningFunctions="[classification]">
  ...
  <ModelingFields controlsId="modelingFields">
    <InputFields property="inputs" onlyNumeric="true" multiple="true" label="Inputs"
      labelKey="inputFields.LABEL"/>
    <OutputFields property="target" multiple="false" types="[set flag]" label="Target"
      labelKey="targetField.LABEL"/>
  </ModelingFields>
  ...
</ModelBuilder>
```

L'identifiant `modelingFields` est par la suite référencé dans la section `Interface utilisateur` de la boîte de dialogue du noeud, à l'endroit où l'onglet Champs est défini :

```
<UserInterface ... >
  <Tabs defaultTab="1">
    <Tab label="Fields" labelKey="Fields.LABEL" helpLink="modeling_fieldstab.htm">
      <PropertiesPanel>
        <SystemControls controlsId="modelingFields">
          </SystemControls>
        </PropertiesPanel>
      </Tab>
    ...
  </UserInterface>
```

Champs d'entrée : L'élément `InputFields` définit l'ensemble de champs parmi lesquels les utilisateurs pourront sélectionner un ou plusieurs champs d'entrée (c'est-à-dire prédicteurs) pour le modèle.

L'ensemble comprend tous les champs visibles sur ce noeud. Si les champs ont été filtrés plus en amont de ce noeud, seuls les champs qui sont passés dans le filtre sont visibles. Cette liste peut également être restreinte davantage en spécifiant que seuls les champs présentant des types de stockage et de données particuliers doivent être disponibles pour la sélection.

```
<InputFields storage="storage_types" onlyNumeric="true_false" onlySymbolic="true_false"
  onlyDatetime="true_false" types="data_types" onlyRanges="true_false"
  onlyDiscrete="true_false" property="property_name" multiple="true_false" label="label"
  labelKey="label_key"/>
```

Vous pouvez limiter la liste de champs à utiliser comme champs d'entrée en spécifiant deux attributs, dont l'un doit provenir de la liste suivante :

- `storage` est une propriété de liste spécifiant le type de stockage de champs à attribuer dans la liste ; par exemple, `storage="[integer real]"` signifie que seuls les champs présentant ces types de stockage seront répertoriés. Pour connaître la liste des types de stockage possibles, voir le tableau sous «Données et types de stockage», à la page 184.

- `onlyNumeric`, s'il est défini sur `true` (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de stockage numérique sont répertoriés.
- `onlySymbolic`, s'il est défini sur `true` (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de stockage symbolique (c'est-à-dire une chaîne) sont répertoriés.
- `onlyDatetime`, s'il est défini sur `true` (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de stockage date et heure sont répertoriés

Le second attribut spécifié doit provenir de cette liste :

- `types` est une propriété de liste spécifiant le type de données des champs à attribuer dans la liste ; par exemple, `types="[range flag]"` signifie que seuls les champs présentant ces types de stockage seront répertoriés. Les types de données possibles sont :

`range`

`flag`

`set`

`orderedSet`

`numeric`

`discrete`

`typeless`

- `onlyRanges`, s'il est défini sur `true` (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de données intervalles sont répertoriés.
- `onlyDiscrete`, s'il est défini sur `true` (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de données discret (c'est-à-dire booléen, ensemble ou sans type) sont répertoriés.

Par exemple, une commande spécifiant `storage="[integer]"` et `types="[flag]"` garantit que seuls les champs d'entiers qui sont des indicateur apparaîtront dans la liste.

Les attributs restants sont les suivants :

- `property` est l'identifiant de la propriété à utiliser pour stocker les valeurs de champ.
- `multiple` spécifie si les valeurs de champ sont une liste énumérée (`true` (vrai)) ou non (`false` (faux)).
- `label` est le nom d'affichage de la commande.
- `labelKey` identifie le libellé à des fins de localisation.

Champs de sortie : L'élément `OutputFields` définit l'ensemble de champs parmi lesquels les utilisateurs pourront sélectionner un ou plusieurs champs de sortie (c'est-à-dire cibles) pour le modèle.

L'ensemble comprend tous les champs visibles sur ce noeud. Si les champs ont été filtrés plus en amont de ce noeud, seuls les champs qui sont passés dans le filtre sont visibles. Cette liste peut également être restreinte davantage en spécifiant que seuls les champs présentant des types de stockage et de données particuliers doivent être disponibles pour la sélection.

```
<OutputFields storage="storage_types" onlyNumeric="true_false" onlySymbolic="true_false"
  onlyDatetime="true_false" types="data_types" onlyRanges="true_false"
  onlyDiscrete="true_false" property="property_name" multiple="true_false" label="label"
  labelKey="label_key"/>
```

Vous pouvez limiter la liste de champs à utiliser comme champs de sortie en spécifiant deux attributs, dont l'un doit provenir de la liste suivante :

- `storage` est une propriété de liste spécifiant le type de stockage de champs à attribuer dans la liste ; par exemple, `storage="[integer real]"` signifie que seuls les champs présentant ces types de stockage seront répertoriés. Pour connaître la liste des types de stockage possibles, voir le tableau sous «Données et types de stockage», à la page 184.

- `onlyNumeric`, s'il est défini sur `true` (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de stockage numérique sont répertoriés.
- `onlySymbolic`, s'il est défini sur `true` (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de stockage symbolique (c'est-à-dire une chaîne) sont répertoriés.
- `onlyDatetime`, s'il est défini sur `true` (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de stockage date et heure sont répertoriés

Le second attribut spécifié doit provenir de cette liste :

- `types` est une propriété de liste spécifiant le type de données des champs à attribuer dans la liste ; par exemple, `types="[range flag]"` signifie que seuls les champs présentant ces types de stockage seront répertoriés. Les types de données possibles sont :

range
flag
set
orderedSet
numeric
discrete
typeless

- `onlyRanges`, s'il est défini sur `true` (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de données intervalles sont répertoriés.
- `onlyDiscrete`, s'il est défini sur `true` (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de données discret (c'est-à-dire booléen, ensemble ou sans type) sont répertoriés.

Par exemple, une commande spécifiant `storage="[integer]"` et `types="[flag]"` garantit que seuls les champs d'entiers qui sont des indicateur apparaîtront dans la liste.

Les attributs restants sont les suivants :

- `property` est l'identifiant de la propriété à utiliser pour stocker les valeurs de champ.
- `multiple` spécifie si les valeurs de champ sont une liste énumérée (`true` (vrai)) ou non (`false` (faux)).
- `label` est le nom d'affichage de la commande.
- `labelKey` identifie le libellé à des fins de localisation.

Génération de modèle

L'élément `ModelGeneration` spécifie l'identifiant à utiliser ailleurs dans le fichier pour définir quel onglet de la boîte de dialogue du noeud création de modèle doit contenir les commandes du nom de modèle pour le modèle généré.

Le format est le suivant :

```
<ModelGeneration controlId="control_identifier" />
```

L'attribut `controlId` est l'identifiant à utiliser par la suite dans un élément `SystemControls` dans la section Interface utilisateur de la spécification du noeud de génération de modèle. L'onglet dont la spécification comprend cet élément `SystemControls` est celui qui contiendra les commandes de nom de modèle.

Champs de modèle

L'élément `ModelFields` est utilisé pour construire la **signature du modèle** - l'ensemble de champs d'entrée et de sortie utilisés pour évaluer les données à l'aide de ce modèle.

```
<ModelFields inputDirections="[in]" outputDirections="[out]">
  <AddField prefix="field_prefix" ... />
  ...
</ModelFields>
```

```

    <ForEach ... >
      <AddField prefix="field_prefix" ... />
    </ForEach>
    ...
  </ModelFields>

```

où `inputDirections` et `outputDirections` spécifient la manière dont la signature du modèle doit être élaborée ; les valeurs peuvent être `in`, `out` ou `both`.

Les champs eux-mêmes sont spécifiés par un ou plusieurs éléments `AddField`. L'attribut `prefix` spécifie le préfixe à ajouter au nom d'un champ afin de désigner un champ généré par le modèle. Par exemple, si le nom du champ est `champ1` et que la valeur du préfixe est `$$`, le champ généré est nommé `$$-champ1`. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Ajouter un champ», à la page 64.

L'itération est possible au moyen des éléments `ForEach`. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Itération avec l'élément `ForEach`», à la page 68.

Les groupes de champs permettent de regrouper deux ou plusieurs champs de sortie du modèle à des fins d'itération. Les noms des champs de sortie sont suivis d'un suffixe indiquant l'itération, par exemple `$$-field1-1`, `$$-field1-2` etc. Une des utilisations des groupes de champs est de faire apparaître le même ensemble de champs plusieurs fois dans les sorties du modèle. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Exemple de groupe de champs».

Automodeling

L'élément `AutoModeling` permet au modèle d'être utilisé par un noeud de modélisation d'ensemble, tel que Discriminant automatique, Cluster automatique ou Numérisation automatique. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Modélisation automatisée», à la page 92.

Exemple de création de modèles

L'exemple suivant illustre la section complète du créateur de modèles dans le fichier de spécification pour l'exemple de noeud d'interaction (voir «Noeud création de modèle (Interaction)», à la page 27) :

```

<Node id="interaction.builder" type="modelBuilder" palette="modeling" label="Interaction">
  <ModelBuilder miningFunctions="[classification]">
    <Algorithm value="robd" label="Robert's Algorithm" />
    <ModelingFields controlsId="modellingFields">
      <InputFields property="inputs" multiple="true" label="Inputs"
        onlyDiscrete="true" />
      <OutputFields property="target" multiple="false" label="Target"
        onlyDiscrete="true" />
    </ModelingFields>
    <ModelFields inputDirections="[in]" outputDirections="[out]">
      <ForEach var="field" inFields="outputs">
        <AddField prefix="$I" name="{field}" fieldRef="{field}" role=
          "predictedValue" targetField="{field}" />
        <AddField prefix="$IP" name="{field}" storage="real" role="probability"
          targetField="{field}">
          <Range min="0.0" max="1.0"/>
        </AddField>
      </ForEach>
    </ModelFields>
  </ModelBuilder>
  ...
</Node>

```

Exemple de groupe de champs

Cet exemple est extrait du noeud SLRM, et ajoute un groupe de deux nouveaux champs à la signature du modèle pour qu'elle contienne les données générées lors de l'évaluation du modèle. Pour chaque

enregistrement d'entrée, les données sont évaluées pour chacun des nouveaux champs selon le nombre de fois que l'utilisateur aura précisé et en fonction de la valeur de la propriété `max_predictions`.

Les deux nouveaux champs sont :

- `$S-cible` : contient la valeur prévue du champ cible.
- `$SC-cible` : contient la valeur de probabilité de cette prévision.

Afin de grouper ces deux champs, le même identificateur leur est attribué lorsqu'ils sont déclarés dans la section `ModelFields`. Les identificateurs de groupes sont attribués avec l'attribut `group` de l'élément `AddField`.

Par conséquent, la déclaration du noeud création de modèles contient :

```
<Node ... type="modelBuilder" ... >
  <ModelBuilder ... >
    ...
    <ModelFields inputDirections="[in]" outputDirections="[out]">
      <AddField prefix="$S" name="{target}" fieldRef="{target}" role=
        "predictedValue" targetField="{target}" group="[1]" />
      <AddField prefix="$SC" name="{target}" storage="real" role="probability"
        targetField="{target}" group="[1]">
        <Range min="0.0" max="1.0" />
      </AddField>
    </ModelFields>
  </ModelBuilder>
</Node>
```

La déclaration du noeud d'application de modèle contient :

```
<Node ... type="modelApplier" ... >
  ...
  <OutputDataModel mode="extend">
    <ForEach var="group" from="1" to="{max_predictions}">
      <ForEach var="field" inFields="modelOutputs" container="model">
        <AddField name="{field}" group="{group}" fieldRef="{field}" />
      </ForEach>
    </ForEach>
  </OutputDataModel>
</Node>
```

Le champ cible s'appelle **campagne** et l'utilisateur saisit2 dans le champ correspondant à la propriété `max_predictions`. L'exécution du noeud création de modèles entraîne l'ajout des champs suivants au modèle :

- `$S-campaign-1`
- `$SC-campaign-1`
- `$S-campaign-2`
- `$SC-campaign-2`

Sortie du modèle

L'élément `ModelOutput` décrit un objet de sortie de modèle - un objet qui apparaîtra sous l'onglet Modèles dans le panneau du gestionnaire suite à l'exécution d'un flux.

Format

```
<ModelOutput id="identifiant" label="display_label" labelKey="label_key" delegate="Java_class" >
  <ModelProvider ... />
  <Properties>
    <Property ... />
```

```

    ...
  </Properties>
  <Containers ... />
  <UserInterface ... />
  <Constructors ... />
</ModelOutput>

```

où :

- id (requis) est un identifiant unique pour le modèle généré.
- label (requis) est le nom d'affichage du modèle généré tel qu'il doit apparaître sous l'onglet Modèles.
- labelKey identifie le libellé à des fins de localisation.

Les éléments enfant pouvant figurer dans l'élément ModelOutput sont répertoriés dans le tableau ci-après.

Tableau 31. Eléments enfant de la déclaration de sortie du modèle.

Elément enfant	Définit	Voir...
ModelProvider	△Le conteneur qui doit accueillir la sortie du modèle et si le modèle est au format PMML.	«Fournisseur de modèle», à la page 51
Properties	Propriétés à utiliser par le modèle généré.	«Propriétés», à la page 52
Containers	Conteneurs dans lesquels la sortie de modèle générée sera placée.	«Conteneurs», à la page 53
UserInterface	L'interface utilisateur via laquelle la sortie de modèle générée peut être affichée. Par exemple, les onglets Modèle et Paramètres sur un objet de sortie de modèle.	«Interface utilisateur», à la page 54
Constructors	Objets produits par le modèle généré.	«Utilisation des constructeurs», à la page 100
delegate	Si cet attribut est spécifié, il définit le nom d'une classe Java qui implémente l'interface OutputDelegate. Une instance de la classe spécifiée sera construite pour chaque instance de la sortie associée.	

Exemple

```

<ModelOutput id="interaction.model" label="Interaction Model">
  <Properties>
  </Properties>
  <Containers>
    <Container name="model" />
  </Containers>
  <UserInterface>
    <Tabs>
      <Tab label="Model">
        <TextBrowserPanel container="model" textFormat="plainText" />
      </Tab>
    </Tabs>
  </UserInterface>
  <Constructors>
    <CreateModelApplier type="interaction.applier">
      <SetContainer target="model" source="model" />
    </CreateModelApplier>
  </Constructors>
</ModelOutput>

```


Création de modèles interactifs

La modélisation interactive est une fonction qui vous permet de créer un objet de sortie avec lequel l'utilisateur final peut interagir avant de générer un modèle. Cet objet de sortie interactif est placé dans l'onglet Sorties du panneau du gestionnaire et contient un jeu de données intermédiaires. Le jeu de données intermédiaires peut être utilisé pour affiner ou simplifier le modèle avant sa génération. La modélisation interactive est obtenue en ajoutant quelques éléments supplémentaires à la spécification d'un noeud création de modèle régulier :

- La section Constructors de la définition du Node comprend un élément `CreateInteractiveModelBuilder`.
- L'extension comprend un élément `InteractiveModelBuilder` dédié.

L'interaction de l'utilisateur avec le jeu de données intermédiaire s'effectue par le biais d'une fenêtre appelée **fenêtre d'interaction** qui s'affiche dès que l'objet de sortie est créé.

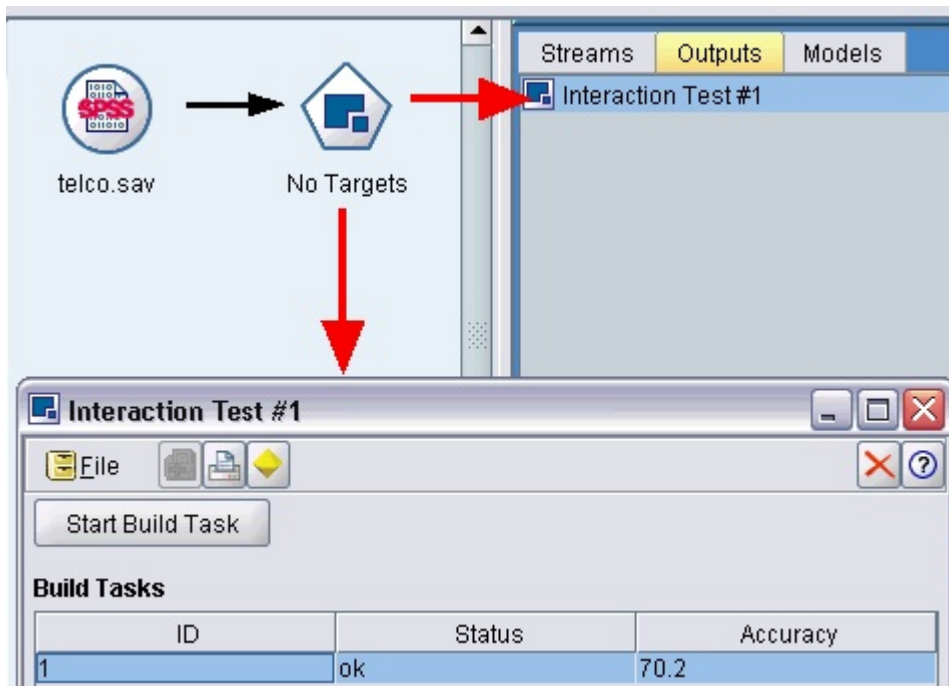


Figure 30. Objet de sortie interactive et fenêtre d'interaction

L'interaction est spécifique à l'algorithme utilisé et mise en oeuvre par l'extension. La fenêtre d'interaction est définie dans la section Interface utilisateur de l'élément `InteractiveModelBuilder`. Vous pouvez définir une fenêtre d'interaction en spécifiant l'un des éléments suivants :

- Une classe de cadre (voir «Section Interface utilisateur», à la page 106), qui définit complètement la fenêtre.
- Une classe de panneau, spécifiée comme un attribut d'un panneau d'objet d'extension (voir «Panneau Objet d'extension», à la page 118) pour chaque onglet de la fenêtre.

Une fois fermée, la fenêtre d'interaction peut être affichée à nouveau en double-cliquant sur le nom de l'objet dans l'onglet Sorties.

La spécification de la fenêtre d'interaction doit comprendre le code permettant de générer le modèle une fois que l'utilisateur a terminé l'interaction. Dans l'exemple illustré, cela s'effectue au moyen du bouton de la barre d'outils présentant l'icône d'une pépite d'or, qui est associée à une action permettant de générer le modèle. Le code de cette opération est illustré dans la section `InteractiveModelBuilder` sous «Exemple de modélisation interactive», à la page 91.

Création de créateur de modèles interactif

L'élément `CreateInteractiveModelBuilder` décrit l'objet de sortie avec lequel l'utilisateur pourra interagir. Il s'agit effectivement d'une version interactive de l'élément `CreateModelOutput`.

Format

Cet élément est utilisé dans la section Exécution de la définition d'un noeud création de modèles :

```
<Node ... type="modelBuilder" ... >
  ...
  <Execution>
    ...
    <Constructors>
      ...
      <CreateInteractiveModelBuilder ... >
        ...
        </CreateInteractiveModelBuilder>
      </Constructors>
    </Execution>
  ...
</Node>
```

Le format de l'élément lui-même est :

```
<CreateInteractiveModelBuilder type="output_object_id">
  <Condition ... ./>
  <And>
  <Or>
  <Not>
  <CreateModel type="model_id" target="container_id" sourceFile="container_file_id" />
  <CreateDocument type="model_id" target="container_id" sourceFile="container_file_id" />
</CreateInteractiveModelBuilder>
```

où `type` (requis) est l'identifiant de l'objet de sortie qui est créé par l'élément `InteractiveModelBuilder`.

La section `Condition` vous permet de spécifier une ou plusieurs conditions. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Conditions», à la page 72.

Vous pouvez aussi spécifier des conditions complexes comprenant les opérateurs `And`, `Or` et `Not`. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Opérateurs logiques», à la page 72.

Dans les éléments `CreateModel` et `CreateDocument` :

- `type` est l'identifiant du modèle ou du document en cours de définition.
- `target` (obligatoire) est l'identifiant du conteneur du modèle ; ce conteneur est défini dans une section Sortie de modèle. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Sortie du modèle», à la page 87.
- `sourceFile` (obligatoire) est l'identifiant d'un fichier de sortie généré pendant l'exécution du noeud ; ce fichier est défini dans une section Fichiers de sortie. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Fichiers de résultats», à la page 56.

Exemple

```
<CreateInteractiveModelBuilder type="my.interaction">
  <Condition property="interactive" op="equals" value="true" />
</CreateInteractiveModelBuilder>
```

Cet exemple spécifie qu'un objet de sortie présentant l'identifiant `my.interaction` sera créé lors de l'exécution du noeud création de modèles sur lequel la spécification contient cet élément. L'objet de sortie lui-même est défini ailleurs dans le fichier de spécifications, par un élément `InteractiveModelBuilder` qui fait référence à cet identificateur. Par exemple :

```
<InteractiveModelBuilder id="my.interaction" label=...>
...
</InteractiveModelBuilder>
```

Créateur de modèles interactifs

Cet élément définit un objet de sortie interactif, qui permet à un utilisateur final d'affiner ou de simplifier un modèle avant de le générer.

L'élément `InteractiveModelBuilder` suit la définition d'un noeud création de modèles contenant l'élément `CreateInteractiveModelBuilder` correspondant. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Création de créateur de modèles interactif», à la page 90.

Format

Le format de l'élément `InteractiveModelBuilder` est :

```
<Node ... type="modelBuilder" ... >
...
-- Create Interactive Model Builder section --
...
</Node>
...
<InteractiveModelBuilder id="identifiant" label="display_label" labelKey="label_key">
  <Properties>
    <Property name=... />
    ...
  </Properties>
  <Containers>
    <Container name="container_name"/>
  </Containers>
  <UserInterface ... />
  <Constructors ... />
</InteractiveModelBuilder>
```

où :

- `id` (requis) est un identifiant unique pour le modèle généré.
- `label` (requis) est le nom d'affichage du modèle généré tel qu'il doit apparaître sous l'onglet Modèles.
- `labelKey` identifie le libellé à des fins de localisation.

Pour plus d'informations sur les éléments `Properties`, `Containers`, `UserInterface` et `Constructors`, voir «Propriétés», à la page 52, «Conteneurs», à la page 53, «Section Interface utilisateur», à la page 106 et «Utilisation des constructeurs», à la page 100.

Exemple de modélisation interactive

Cet exemple illustre la manière dont vous pouvez définir un noeud création de modèle de telle sorte que les utilisateurs peuvent choisir, via une simple case à cocher, s'ils doivent ou non interagir avant de générer le modèle.

Pour voir le fonctionnement de cette option, utilisez le noeud d'exemple Interaction fourni avec cette version. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Noeud création de modèle (Interaction)», à la page 27.

Tout d'abord, le noeud création de modèles spécifie une propriété booléenne :

```

<Node id="interaction.builder" type="modelBuilder" ... >
  ...
  <Properties>
    <Property name="interactive" valueType="boolean" />
  </Properties>

```

Dans la section Interface utilisateur de la spécification du noeud, la section qui définit l'onglet Modèle comprend une référence à cette propriété :

```

<Tab label="Model">
  <PropertiesPanel>
    <CheckBoxControl property="interactive" label="Start an interactive session" />
  </PropertiesPanel>
</Tab>

```

Dans la section CreateInteractiveModelBuilder du même noeud, le paramètre de la propriété est testé et, s'il s'agit de true, un objet de sortie interactif est créé :

```

<CreateInteractiveModelBuilder type="my.interaction">
  <Condition property="interactive" op="equals" value="true" />
</CreateInteractiveModelBuilder>

```

L'objet de sortie auquel il fait référence est défini dans la section InteractiveModelBuilder de l'extension :

```

<InteractiveModelBuilder id="my.interaction" label="Interaction Test">
  <Properties>
  </Properties>
  <Containers>
  </Containers>
  <UserInterface actionHandler="ui.InteractionHandler">
    <Controls>
      <ToolBarItem action="generateModel" showLabel="false" />
    </Controls>
    <Tabs>
      <Tab label="Model">
        <ExtensionObjectPanel id="model.panel" panelClass=
          "ui.SampleInteractionPanel" />
      </Tab>
      <Tab label="Generic">
        <ExtensionObjectPanel id="generic.panel" panelClass=
          "ui.GenericInteractionPanel" />
      </Tab>
    </Tabs>
  </UserInterface>
</InteractiveModelBuilder>

```

L'action permettant de générer le modèle est contrôlée par le bouton de la barre d'outils défini par l'élément ToolBarItem.

Notez l'utilisation de l'attribut panelClass de l'élément ExtensionObjectPanel pour spécifier une classe Java permettant de contrôler l'interface utilisateur pour chaque onglet de la fenêtre d'interaction.

Modélisation automatisée

IBM SPSS Modeler fournit en standard un groupe de noeuds de modélisation d'ensembles, tels que les noeuds Discriminant automatique, Cluster automatique et Numérisation automatique. Ces noeuds automatisent la création d'un certain nombre de modèles différents simultanément, ce qui permet à l'utilisateur de comparer les résultats et de choisir le meilleur modèle pour leurs données. CLEF fournit l'élément AutoModeling pour permettre à un modèle spécifié par l'élément ModelBuilder d'être utilisé par tout noeud d'ensemble.

Le format de l'élément `AutoModeling` est :

```
<AutoModeling enabledByDefault="true_false">
  <SimpleSettings ... />
  <ExpertSettings ... />
  <Constraint ... />
  <Constraint ... />
  ...
</AutoModeling>
```

où `enabledByDefault` spécifie si le modèle est activé pour être utilisé par défaut dans le noeud de modélisation d'ensemble (c'est-à-dire que la colonne **Use?** est activée par défaut pour ce modèle spécifique). Si cet attribut est ignoré, la valeur `true` est supposée.

Dans la boîte de dialogue d'un noeud de modélisation d'ensemble, l'onglet **Expert** répertorie les modèles que les utilisateurs peuvent choisir de créer.

Un clic sur **Spécifier** dans le champ **Paramètres de modèle** pour un modèle particulier affiche une boîte de dialogue **Paramètres d'algorithme**, où l'utilisateur peut choisir les options correspondant à ce type de modèle.

La boîte de dialogue **Paramètres d'algorithme** contient des onglets **Simple** et **Expert**, correspondant aux modes d'exécution **Simple** et **Expert** du noeud de modélisation. Le contenu des onglets **Simple** et **Expert** est contrôlé par les éléments `SimpleSettings` et `ExpertSettings` qui sont décrits dans les sections suivantes.

En outre, les éléments `Constraint` vous permettent de spécifier les conditions qui permettent à l'utilisateur final de modifier ou, dans certains cas, de restreindre les paramètres de la boîte de dialogue **Paramètres d'algorithme**. Pour plus d'informations, voir la rubrique «**Contraintes**», à la page 96.

Certains paramètres de la boîte de dialogue **Paramètres d'algorithme** peuvent prendre plusieurs valeurs. Lorsque plusieurs valeurs sont spécifiées, le noeud d'ensemble tente de créer des modèles pour toutes les combinaisons possibles des valeurs de paramètres. Par exemple, avec un modèle linéaire généralisé, si l'utilisateur spécifie deux distributions (normale et gamma) et trois fonctions de lien (identité, log et puissance), le noeud **Numérisation automatique** tente de créer six modèles linéaires généralisés, un pour chaque combinaison possible de ces paramètres.

Paramètres simples

L'élément `SimpleSettings` détermine quels paramètres doivent apparaître dans l'onglet **Simple** de la boîte de dialogue **Paramètres d'algorithme** pour ce modèle dans un noeud de modélisation d'ensemble. Pour plus d'informations, voir la rubrique «**Modélisation automatisée**», à la page 92.

Format

```
<SimpleSettings>
  <PropertyGroup label="group_name" labelKey="resource_key" properties="[prop_name1
    prop_name2 ...]" />
  <PropertyGroup ... />
</SimpleSettings>
```

Dans un élément `PropertyGroup` (au moins un est requis) :

`label` est un libellé d'affichage du groupe de propriétés, inséré en tant que sous-titre dans la boîte de dialogue devant le premier paramètre du groupe.

`labelKey` identifie le libellé à des fins de localisation. Si vous n'utilisez ni `label`, ni `labelKey`, aucun sous-titre n'est inséré.

properties (obligatoire) est une liste d'une ou de plusieurs propriétés qui doivent apparaître sur l'onglet. La valeur de *prop_name1*, *prop_name2*, etc., est la valeur de l'attribut name de l'élément Property dans lequel cette propriété est définie. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Propriétés», à la page 52.

Exemple

```
<SimpleSettings>
  <PropertyGroup properties="[method]"/>
</SimpleSettings>
```

Cet exemple du noeud Discriminant spécifie que seul le paramètre **Méthode** apparaîtra dans l'onglet Simple de la boîte de dialogue Paramètres d'algorithme pour ce modèle dans le noeud de modélisation d'ensemble pertinent (dans ce cas, le noeud Discriminant automatique). Dans la mesure où aucun attribut label ou labelKey n'est spécifié, aucun sous-titre du paramètre n'est affiché dans la boîte de dialogue.

Paramètres Expert

L'élément ExpertSettings détermine quels paramètres doivent apparaître dans l'onglet Expert de la boîte de dialogue Paramètres d'algorithme pour ce modèle dans un noeud de modélisation d'ensemble. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Modélisation automatisée», à la page 92.

Format

```
<ExpertSettings>
  <Condition ... />
  <PropertyGroup label="group_name" labelKey="resource_key"
    properties="[property1 property2 ...]"/>
  <PropertyGroup ... />
  ...
</ExpertSettings>
```

L'élément Condition spécifie une condition qui, si elle est définie sur true, active les paramètres identifiés par les éléments PropertyGroup suivants. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Conditions», à la page 72.

Dans un élément PropertyGroup (au moins un est requis) :

label est un libellé d'affichage du groupe de propriétés, inséré en tant que sous-titre dans la boîte de dialogue devant le premier paramètre du groupe.

labelKey identifie le libellé à des fins de localisation. Si vous n'utilisez ni label, ni labelKey, aucun sous-titre n'est inséré.

properties (obligatoire) est une liste d'une ou de plusieurs propriétés qui doivent apparaître sur l'onglet. La valeur de *prop_name1*, *prop_name2*, etc., est la valeur de l'attribut name de l'élément Property dans lequel cette propriété est définie. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Propriétés», à la page 52.

Exemples

Dans l'exemple suivant, le paramètre **Mode** sur l'onglet Expert de la boîte de dialogue Paramètres d'algorithme est présenté initialement avec la valeur **Simple**.



Figure 31. Paramètres Expert désactivés

L'exemple suivant spécifie que les autres paramètres de l'onglet Expert ne sont activés que si l'utilisateur modifie le paramètre **Mode** sur **Expert** :

```
<ExpertSettings>
  <Condition property="mode" op="equals" value="Expert"/>
  <PropertyGroup properties="[mode prior_probabilities covariance_matrix]"/>
  ...
</ExpertSettings>
```

La modification de la valeur **Mode** par **Expert** permet d'activer les deux paramètres du groupe de propriétés.



Figure 32. Paramètres Expert activés

L'exemple suivant illustre l'utilisation des libellés pour le groupe de propriétés :

```
<ExpertSettings>
  ...
  <PropertyGroup labelKey="automodel.stepping_criteria_options"
    properties="[stepwise_method V_to_enter criteria]"/>
  ...
</ExpertSettings>
```

Ici, l'élément PropertyGroup contrôle les paramètres mis en évidence dans l'illustration suivante :

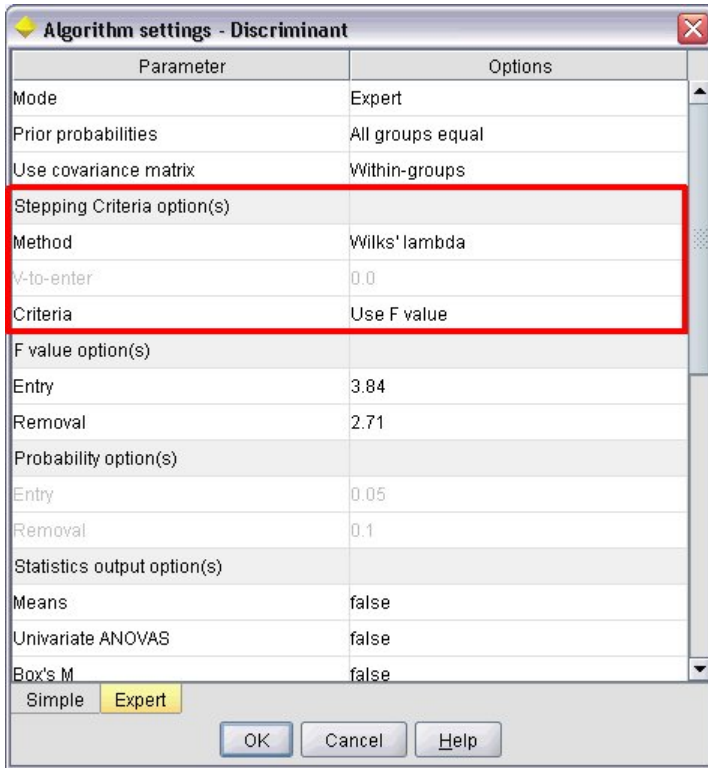


Figure 33. Paramètres Expert désactivés

L'attribut labelKey permet à CLEF de récupérer le texte de l'affichage pour le sous-titre du groupe de propriétés de l'entrée correspondante dans le fichier de propriétés pour l'extension :

automodel.stepping_criteria_options=Stepping Criteria option(s)

Pour plus d'informations, voir la rubrique «Fichiers de propriétés», à la page 168.

Contraintes

L'élément Constraint spécifie la condition qui permet l'édition ou présente une contrainte, quelle qu'elle soit, pour les paramètres répertoriés dans la boîte de dialogue Paramètres d'algorithme dans un noeud de modélisation d'ensemble. Par exemple, certains paramètres peuvent être désactivés si l'utilisateur final n'est pas autorisé actuellement à les modifier.

Format

```
<Constraint property="prop_name" singleSelection="true_false">
  <Condition property="prop_name" op="operator" value="value"/>
  <And ... />
  <Or ... />
  <Not ... />
</Constraint>
```

où :

- **property** (requis) identifie un paramètre à modifier ou à contraindre. *prop_name* est la valeur de l'attribut name de l'élément Property dans lequel la propriété correspondant à ce paramètre est définie. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Propriétés», à la page 52.
- **singleSelection** détermine si l'utilisateur final peut sélectionner plus d'une valeur parmi les valeurs disponibles pour un paramètre. S'il est défini sur true, une seule valeur peut être sélectionnée, même si plusieurs valeurs sont répertoriées dans le champ Options de ce paramètre dans la boîte de dialogue

Paramètres d'algorithme. S'il est défini sur false (valeur par défaut), l'utilisateur peut choisir une ou plusieurs des valeurs disponibles, comme illustré dans l'exemple suivant :

L'élément Condition spécifie la contrainte réelle. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Conditions», à la page 72.

Les éléments And, Or et Not peuvent être utilisés pour spécifier des conditions composées. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Opérateurs logiques», à la page 72.

Exemple

Cet exemple est extrait du fichier de spécifications pour le noeud linéaire généralisé. Même en mode Expert, certains paramètres ne sont pas activés par défaut.

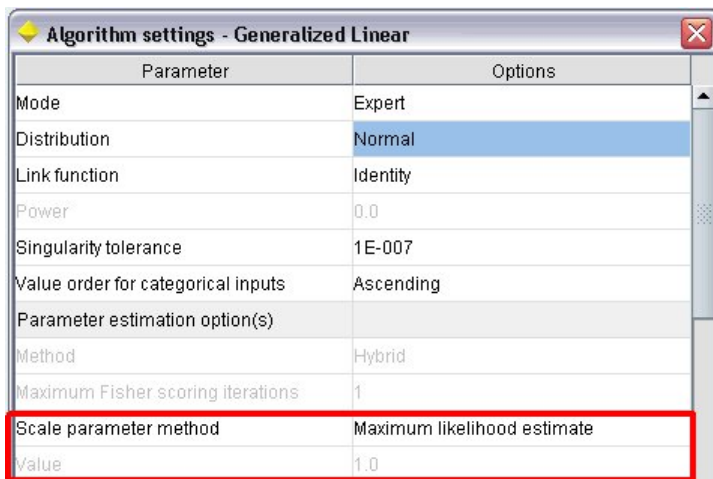


Figure 34. Effet d'un paramètre de contrainte désactivé

La contrainte spécifie les conditions dans lesquelles le paramètre Valeur est activé.

```
<Constraint property="scale_value">
  <And>
    <Condition property="scale_method" op="equals" value="FixedValue"/>
    <Condition property="distribution" op="in" value="[IGAUSS GAMMA NORMAL]"/>
  </And>
</Constraint>
```

Le paramètre **Méthode de paramètre d'échelle** (identifié par la propriété scale_method) doit être défini sur **Valeur fixe**, et le paramètre **Distribution** doit être **Normal**, **Gaussien inverse** ou **Gamma** pour que le paramètre **Valeur** soit activé.

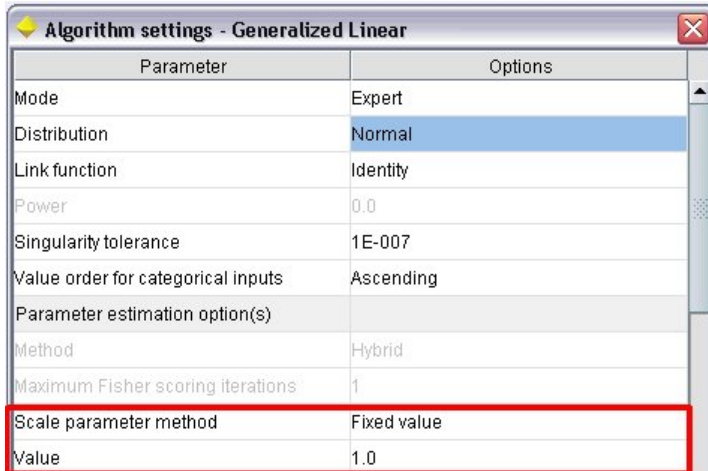


Figure 35. Effet d'un paramètre de contrainte activé

Application de modèles

L'application d'un modèle signifie l'utilisation d'un modèle généralisé pour évaluer les données, c'est-à-dire pour utiliser les informations recueillies lors de la création de modèle pour créer des prévisions pour les nouveaux enregistrements. Dans IBM SPSS Modeler, vous effectuez cette opération au moyen d'un noeud application de modèle. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Noeuds application de modèle», à la page 12.

La définition d'un noeud application de modèle dans le fichier de spécifications crée le cadre d'application d'un modèle généré. Dans IBM SPSS Modeler, vous créez une instance d'un noeud application de modèle en faisant glisser l'icône représentant l'objet de sortie de modèle à partir de l'onglet Modèle du panneau du gestionnaire sur le travail de flux. Sans définition de noeud application de modèle, l'exécution du noeud création de modèle générerait simplement un modèle non affiné, lequel ne peut être ajouté à l'espace de travail de flux.

Lors de la définition d'un noeud application de modèles, l'élément Noeud doit comprendre :

- Un attribut type="modelApplier"
- Un élément enfant Constructors contenant un élément CreateModelOutput (voir «Utilisation des constructeurs», à la page 100)

Pour le format d'une spécification d'élément Node, voir «Noeud», à la page 48.

Création de documents

Lors de la définition d'un noeud création de document, l'élément Node doit comprendre :

- Un attribut type="documentBuilder"
- Un élément enfant DocumentBuilder

Pour la création de modèles, l'extension doit également disposer d'un élément DocumentOutput pour décrire le document généré. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Sortie du modèle», à la page 87.

Pour le format d'une spécification d'élément Node, voir «Noeud», à la page 48.

Créateur de document

L'élément `DocumentBuilder` définit le comportement d'un noeud création de document. La définition doit comprendre un élément enfant `DocumentGeneration` permettant de spécifier quel onglet de la boîte de dialogue du noeud de création de document contiendra les commandes de génération de document. Les contrôles eux-mêmes sont définis dans la section `User Interface` (voir Chapitre 6, «Création d'interfaces utilisateur», à la page 105) .

Format

```
<DocumentBuilder>
  <DocumentGeneration controlsId="control_identifieur" />
</DocumentBuilder>
```

où `controlsId` (requis) est l'identifiant utilisé par les commandes du système pour spécifier l'endroit où les commandes de génération de document doivent apparaître.

Exemple

```
<DocumentBuilder>
  <DocumentGeneration controlsId="1"/>
</DocumentBuilder>
```

Sortie de document

L'élément `DocumentOutput` décrit un objet de sortie de document - un objet qui apparaîtra sous l'onglet `Sorties` dans le panneau du gestionnaire suite à l'exécution d'un flux.

Format

```
<DocumentOutput id="identifieur" label="display_label" labelKey="label_key" delegate="Java_class" >
  <Properties>
    <Property ... />
    ...
  </Properties>
  <Containers>
    <Container ... />
    ...
  </Containers>
  <UserInterface ... />
  <Constructors ... />
</DocumentOutput>
```

où :

- `id` (requis) est un identifiant unique pour le document généré.
- `label` (requis) est le nom d'affichage du document généré tel qu'il doit apparaître sous l'onglet `Sorties`.
- `labelKey` identifie le libellé à des fins de localisation.

Les éléments enfant pouvant figurer dans l'élément `DocumentOutput` sont répertoriés dans le tableau suivant :

Tableau 32. *Éléments enfant de la déclaration de sortie du document.*

Élément enfant	Définit	Voir...
Properties	Propriétés à utiliser par le document généré.	«Propriétés», à la page 52
Containers	Conteneurs dans lesquels la sortie de document générée sera placée.	«Conteneurs», à la page 53
UserInterface	L'interface utilisateur par laquelle la sortie de document générée peut être affichée.	«Interface utilisateur», à la page 54

Tableau 32. Eléments enfant de la déclaration de sortie du document (suite).

Élément enfant	Définit	Voir...
Constructors	Objets produits par le document généré.	«Utilisation des constructeurs»
delegate	Si cet attribut est spécifié, il définit le nom d'une classe Java qui implémente l'interface OutputDelegate. Une instance de la classe spécifiée sera construite pour chaque instance de la sortie associée.	

Exemple

```
<DocumentOutput id="webstatusreport">
  <Containers>
    <Container name="webstatusreportdata" />
  </Containers>
  <UserInterface>
    <Tabs>
      <Tab label="Advanced" labelKey="advancedTab.LABEL" >
        <TextBrowserPanel container="webstatusreportdata" textFormat="html" />
      </Tab>
    </Tabs>
  </UserInterface>
</DocumentOutput>
```

Utilisation des constructeurs

Un élément Constructors peut apparaître à deux endroits dans le fichier de spécifications :

- Dans la section Execution de la définition d'un noeud (pour les objets de sortie de modèle ou de document)
- Dans la définition d'une sortie de modèle (pour un noeud application de modèle)

Un seul objet de sortie peut être généré par un noeud. Cette limite est imposée pour des raisons de cohérence avec les noeuds existants et les interfaces de génération de script et d'API client pour ces types de noeud.

Format

Le format de l'élément Constructors, lorsqu'il est utilisé dans une section Execution, est le suivant :

```
<Constructors>
  <CreateModelOutput ... />
  ...
  <CreateDocumentOutput ... />
  ...
  <CreateInteractiveModelBuilder ... />
  ...
</Constructors>
```

Dans une définition de sortie de modèle, le format est :

```
<Constructors>
  <CreateModelApplier ... />
</Constructors>
```

Création de sortie de modèle

Cette section définit la manière dont un objet de sortie de modèle est créée dans l'onglet Modèles ou la manière dont un objet de sortie de document est créé dans l'onglet Sorties.

Format

```
<CreateModelOutput type="output_object_id">
  <Condition ... ./>
  <And>
  <Or>
  <Not>
  <CreateModel type="model_id" target="container_id" sourceFile="container_file_id" />
  ...
  <CreateDocument type="document_id" target="container_id" sourceFile="container_file_id" />
  ...
</CreateModelOutput>
```

Dans l'élément CreateModelOutput :

- type (requis) est l'identifiant d'un objet de sortie de modèle qui est défini dans la section Sortie de modèle. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Sortie du modèle», à la page 50.

La section Condition vous permet de spécifier une ou plusieurs conditions. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Conditions», à la page 72.

Vous pouvez aussi spécifier des conditions complexes comprenant les opérateurs And, Or et Not. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Opérateurs logiques», à la page 72.

Dans les éléments CreateModel et CreateDocument :

- type est l'identifiant du modèle ou du document en cours de définition.
- target (obligatoire) est l'identifiant du conteneur du modèle ; ce conteneur est défini dans une section Sortie de modèle. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Sortie du modèle», à la page 87.
- sourceFile (obligatoire) est l'identifiant d'un fichier de sortie généré pendant l'exécution du noeud ; ce fichier est défini dans une section Fichiers de sortie. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Fichiers de résultats», à la page 56.

Exemple

```
<Constructors>
  <CreateModelOutput type="naivebayes">
    <CreateModel type="naivebayes_model" target="model" sourceFile="pmm1"/>
    <CreateDocument type="html_output" target="advanced_output" sourceFile="htmloutput" />
    <CreateDocument type="zip_outputType" target="zip_output" sourceFile="zipoutput" />
  </CreateModelOutput>
</Constructors>
```

Création de sortie de document

Cet élément est utilisé dans la section Execution de la définition du noeud création de document et identifie l'objet de sortie de document qui est en cours de création.

Format

```
<CreateDocumentOutput type="output_object_id">
  <Condition ... ./>
  <And>
  <Or>
  <Not>
  <CreateModel type="model_id" target="container_id" sourceFile="container_file_id" />
```

```

...
  <CreateDocument type="document_id" target="container_id" sourceFile="container_file_id" />
...
</CreateModelOutput>

```

où type (requis) est l'identifiant d'un objet de sortie de document qui est défini dans la section Sortie de document. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Sortie de document», à la page 51.

La section Condition vous permet de spécifier une ou plusieurs conditions. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Conditions», à la page 72.

Vous pouvez aussi spécifier des conditions complexes comprenant les opérateurs And, Or et Not. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Opérateurs logiques», à la page 72.

Dans les éléments CreateModel et CreateDocument :

- type est l'identifiant du modèle ou du document en cours de définition.
- target (obligatoire) est l'identifiant du conteneur du modèle ; ce conteneur est défini dans une section Sortie de modèle. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Sortie du modèle», à la page 87.
- sourceFile (obligatoire) est l'identifiant d'un fichier de sortie généré pendant l'exécution du noeud ; ce fichier est défini dans une section Fichiers de sortie. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Fichiers de résultats», à la page 56.

Exemple

```

<Constructors>
  <CreateDocumentOutput type="webstatusreport">
    <CreateDocument type="webstatusreport" target="webstatusreportdata"
      sourceFile="webstatusreport_output_file" />
  </CreateDocumentOutput>
</Constructors>

```

Création de créateur de modèles interactif

Cet élément est utilisé dans la section Execution de la définition d'un noeud création de modèle interactif et identifie l'objet de sortie avec lequel l'utilisateur interagira. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Création de créateur de modèles interactif», à la page 90.

Création d'application de modèle

Cet élément est utilisé dans un élément Constructors de la section Sortie de modèle de la définition d'un noeud de génération de modèle (consultez la rubrique «Sortie du modèle», à la page 87). L'élément CreateModelApplier définit la manière dont un noeud application de modèle est créé lorsqu'un objet de sortie de modèle généré par le noeud création de modèles est placé dans l'espace de travail.

Format

```

<CreateModelApplier type="apply_node_identifieur">
  <Condition ... ./>
  <And>
  <Or>
  <Not>
  <CreateModel type="model_id" target="container_id" sourceFile="container_file_id" />
  ...
  <CreateDocument type="document_id" target="container_id" sourceFile="container_file_id" />
  ...
</CreateModelApplier>

```

Dans l'élément CreateModelApplier :

- `type` (requis) est l'identifiant du noeud application de modèle à créer ; ce noeud est en réalité défini dans un élément `Node ... type="modelApplier"` plus loin dans le fichier.

La section `Condition` vous permet de spécifier une ou plusieurs conditions. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Conditions», à la page 72.

Vous pouvez aussi spécifier des conditions complexes comprenant les opérateurs `And`, `Or` et `Not`. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Opérateurs logiques», à la page 72.

Dans les éléments `CreateModel` et `CreateDocument` :

- `type` est l'identifiant du modèle ou du document en cours de définition.
- `target` (obligatoire) est l'identifiant du conteneur du modèle ; ce conteneur est défini dans une section `Sortie de modèle`. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Sortie du modèle», à la page 87.
- `sourceFile` (obligatoire) est l'identifiant d'un fichier de sortie généré pendant l'exécution du noeud ; ce fichier est défini dans une section `Fichiers de sortie`. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Fichiers de résultats», à la page 56.

Exemple

Dans l'exemple suivant, l'élément `CreateModelApplier` contient une référence en aval au noeud application de modèle nommé `myapplier`. Ce noeud est défini dans l'élément `Node` qui suit.

```
<ModelOutput>
  <Constructors>
    <CreateModelApplier type="myapplier"></CreateModelApplier>
  </Constructors>
</ModelOutput>
<Node id="myapplier" type="modelApplier">
  ...
</Node>
```

Chapitre 6. Création d'interfaces utilisateur

A propos des interfaces utilisateur

Lors de l'ajout d'un nouveau noeud CLEF, vous devez définir la manière dont l'utilisateur final interagit avec le noeud et toute sortie de modèle, sortie de document, ou noeud applicateur que l'extension indique. L'interface utilisateur pour chaque objet est définie dans une section `UserInterface` du fichier de spécifications pour l'extension. Ce chapitre offre une description détaillée de la section `UserInterface`.

Remarque : Plusieurs sections `UserInterface` peuvent figurer dans un seul fichier de spécifications, selon les types d'objet définis dans le fichier.

L'interface utilisateur d'un objet CLEF comprend un ou plusieurs des éléments suivants :

- Entrée de menu
- Entrée de palette
- Icônes
- Une ou plusieurs boîtes de dialogue
- Une ou plusieurs fenêtres de sortie

Les **entrées de menu** et les **entrées de palette** offrent l'accès à l'objet à partir du système de menus et des palettes de noeuds de IBM SPSS Modeler, respectivement. Les **icônes** identifient les objets sur les menus, sur la zone de dessin et dans les différentes palettes de noeuds. Les **boîtes de dialogue** contiennent des onglets et des contrôles pour permettre aux utilisateurs d'indiquer différentes options avant l'exécution d'un flux, et en option, de spécifier la sortie à générer à la fin de l'exécution. Les **fenêtres de sortie** permettent d'afficher la sortie de modèle (comme les résultats d'application d'un modèle à un jeu de données) ou la sortie de document (comme un graphique).

CLEF permet d'ajouter des nouveaux types d'objets aux objets standard fournis par IBM SPSS Modeler et adopte une approche cohérente pour la définition de l'interface utilisateur pour ces nouveaux objets. «Conception d'icônes de noeud», à la page 14 et «Conception des boîtes de dialogue», à la page 18 offre des directives pour la création d'icônes et de boîtes de dialogue dans CLEF.

Les **icônes** prennent la forme de graphiques qui identifient un noeud particulier. En outre, elles figurent à l'intérieur des formes géométriques qui identifient le type de noeud.

Les **boîtes de dialogue** et les **fenêtres de sortie** possèdent les caractéristiques suivantes :

- Barre de titre contenant l'icône miniature et le titre de l'objet
- Barre de menus qui peut contenir :
 - Des menus
 - Des boutons d'action spécifiques à l'objet
 - Des boutons d'action standard (par exemple, Agrandir ou Aide)
- Zone de contenu principale
- Plusieurs onglets pour organiser les composants IU en groupes logiques
- Capacité de redimensionnement

Un onglet modifie la zone de contenu principale de la fenêtre de différentes façons. Pour une boîte de dialogue, différents onglets affichent des ensembles distincts de contrôles pour les propriétés de l'objet. Les contrôles peuvent être modifiés, et les résultats appliqués à l'objet sous-jacent lorsque l'utilisateur clique sur le bouton **Appliquer** ou **OK**.

Pour une fenêtre de sortie, les onglets permettent à l'utilisateur d'effectuer différentes actions relatives à la sortie, telles que l'affichage d'un récapitulatif des résultats ou l'ajout d'annotations à l'intérieur.

Section Interface utilisateur

L'interface utilisateur d'un objet est déclarée dans un élément `UserInterface` dans la définition d'objet du fichier de spécifications. Plusieurs éléments `UserInterface` peuvent figurer dans le même fichier de spécifications, selon le nombre d'objets (par exemple, noeud concepteur de modèle, objet sortie de modèle, noeud programme d'application de modèle) définis dans le fichier.

Dans chaque section Interface utilisateur, vous pouvez définir :

- des icônes à afficher dans la zone de dessin ou les palettes ;
- des contrôles (éléments de barres d'outils et de menus personnalisés) à afficher dans les boîtes de dialogue ou les fenêtres de sortie ;
- des onglets qui définissent les ensembles de contrôles de propriétés (pour les boîtes de dialogue ou les fenêtres de sortie).

Remarque : Dans les définitions d'éléments suivantes (généralement identifiées par l'en-tête **Format**), les attributs d'élément et les éléments enfant sont facultatifs sauf s'ils sont indiqués comme étant obligatoires. Pour obtenir la syntaxe complète de tous les éléments, voir «Schéma XML CLEF», à la page 205.

Pour chaque interface utilisateur, vous indiquez le traitement à effectuer. Pour ce faire, utilisez un gestionnaire d'actions ou un attribut de classe de trame, qui sont tous deux facultatifs. Si aucun de ces deux éléments n'est précisé, le traitement à effectuer est indiqué ailleurs dans le fichier.

Format

Le format de base de l'élément `UserInterface` est :

```
<UserInterface>
  <Icons>
    <Icon ... />
    ...
  </Icons>
  <Controls>
    <Menu ... />
    <MenuItem ... />
    ...
    <ToolBarItem ... />
    ...
  </Controls>
  <Tabs>
    <Tab ... />
    ...
  </Tabs>
</UserInterface>
```

Un **délégué d'interface utilisateur d'objet d'extension** est associé soit à une boîte de dialogue de noeud, soit à une fenêtre de sortie du modèle ou du document, et permet à l'extension de traiter les actions personnalisées appelées dans la boîte de dialogue. Le délégué d'interface utilisateur spécifie la classe Java fournie par l'extension qui est créée en même temps que la fenêtre IBM SPSS Modeler et constitue une implémentation de la classe `ExtensionObjectUIDelegate`. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Classes de l'API côté client», à la page 176.

Le format d'un délégué d'interface utilisateur est identique au format de base, excepté pour la première ligne :

```
<UserInterface uiDelegate="Java_class" >
    ...
</UserInterface>
```

où `uiDelegate` est le nom de la classe Java du délégué d'interface utilisateur.

Notez que les extensions ne doivent pas supposer que l'interface utilisateur peut être appelée. Par exemple, des extensions peuvent s'exécuter dans des environnements dits "headless" (sans interface utilisateur) comme le mode de traitement par lots et les serveurs d'application.

Un **gestionnaire d'actions** est utilisé là où vous ajoutez des actions personnalisées à une fenêtre IBM SPSS Modeler standard. Il est similaire au **délégué d'interface utilisateur d'objet d'extension** bien qu'un gestionnaire d'action puisse être utilisé lorsqu'il n'y a pas de noeud d'extension ou de fenêtre de sortie, comme lorsque vous définissez un nouvel outil pouvant être appelé depuis la fenêtre principale IBM SPSS Modeler. Le gestionnaire d'actions indique la classe Java appelée lorsqu'un utilisateur choisit une option de menu ou un bouton de barre d'outils personnalisé sur une boîte de dialogue de noeud, une fenêtre de sortie de modèle ou une fenêtre de sortie de document. Il s'agit d'une implémentation d'une classe `ExtensionObjectFrame` ou `ActionHandler`. Dans les deux cas, les composants standard de la fenêtre sont inclus automatiquement, par exemple : les menus standard, les onglets et les boutons de barre d'outils. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Classes de l'API côté client», à la page 176.

Le format d'un gestionnaire d'actions est lui aussi identique au format de base :

```
<UserInterface actionHandler="Java_class" >
    ...
</UserInterface>
```

où `actionHandler` est le nom de la classe Java du gestionnaire d'actions.

La pratique recommandée est d'utiliser un **gestionnaire d'action** lorsque l'extension ajoute un outil pouvant être appelé directement depuis la fenêtre principale IBM SPSS Modeler et d'utiliser un **délégué d'interface utilisateur d'objet d'extension** pour les fenêtres associées à des noeuds et à des sorties définies par l'extension, vu que le délégué d'interface utilisateur permet un accès plus facile au noeud ou à l'objet de sortie sous-jacent. Une extension ne doit pas définir à la fois un élément `uiDelegate` et un élément `actionHandler` dans le même élément `UserInterface`.

Une **classe de cadre** est utilisée pour les objets de sortie de document ou de sortie de modèle là où l'extension fournit sa propre fenêtre plutôt que de personnaliser une fenêtre IBM SPSS Modeler standard. Une classe de cadre est une classe Java qui indique la totalité de la fenêtre et le traitement associé. Aucun composant standard de la fenêtre n'est inclus automatiquement, la classe doit les préciser individuellement. Les classes de cadre peuvent être utilisées pour les objets de sortie de modèle ou de sortie de document et pas pour les noeuds, qui utilisent toujours les boîtes de dialogue IBM SPSS Modeler. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Fenêtres de sortie personnalisées», à la page 162.

Le format d'une classe de cadre est simplement :

```
<UserInterface frameClass="Java_class" />
```

où `frameClass` est le nom de la classe de cadre pour un objet de sortie de modèle ou de sortie de document. Les icônes, les contrôles et les onglets sont spécifiés par la classe de cadre elle-même, ils ne sont pas utilisés dans ce format.

Les éléments enfants d'un élément `UserInterface` sont décrits dans les sections suivantes.

Exemples

Le premier exemple illustre l'interface utilisateur pour un noeud création de modèles qui définit un délégué d'interface utilisateur :

```

<UserInterface uiDelegate="com.spss.myextension.MyNodeUIDelegate">
  <Icons>
    <Icon type="standardNode" imagePath="images/lg_discriminant.gif" />
    <Icon type="smallNode" imagePath="images/sm_discriminant.gif" />
  </Icons>
  <Tabs defaultTab="1">
    ...
  </Tabs>
</UserInterface>

```

La section correspondante pour un objet sortie de modèle est :

```

<UserInterface>
  <Icons>
    <Icon type="standardWindow" imagePath="images/browser_discriminant.gif" />
  </Icons>
  <Tabs>
    <Tab label="Advanced" labelKey="advancedTab.LABEL"
      helpLink="discriminant_output_advancedtab.htm">
      <ExtensionObjectPanel id="DiscriminantPanel"
        panelClass="com.spss.clef.discriminant.DiscriminantPanel"/>
    </Tab>
  </Tabs>
</UserInterface>

```

La section Interface utilisateur pour un noeud application de modèle ressemble à ceci :

```

<UserInterface>
  <Icons>
    <Icon type="standardNode" imagePath="images/lg_gm_discriminant.gif" />
    <Icon type="smallNode" imagePath="images/sm_gm_discriminant.gif" />
  </Icons>
  <Tabs>
    <Tab label="Advanced" labelKey="advancedTab.LABEL"
      helpLink="discriminant_output_advancedtab.htm">
      <ExtensionObjectPanel id="DiscriminantPanel"
        panelClass="com.spss.clef.discriminant.DiscriminantPanel"/>
    </Tab>
  </Tabs>
</UserInterface>

```

Icônes

Cette section définit les icônes associées à l'objet.

Pour les noeuds, cette section doit définir deux éléments Icon :

- Une grande version pour l'affichage sur la zone de dessin
- Une petite version pour l'affichage sur la palette

Pour les sorties de modèles et de documents, ceci définit l'icône miniature qui figure en haut à gauche du cadre de la fenêtre.

«Conception d'icônes de noeud», à la page 14 offre des directives pour la création d'icônes dans CLEF.

Format

```




<Icons>
  <Icon type="icon_type" imagePath="image_path" />
  ...
</Icons>

```

où :

type (obligatoire) est l'un des types d'icône présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 33. Types d'icônes.

Typier	Exemple	Description
standardNode	 <i>Figure 36. Icône Noeud standard</i>	L'icône grande taille (49 x 49 pixels) affichée dans la forme du noeud sur l'espace de travail.
smallNode	 <i>Figure 37. Icône Petit noeud</i>	L'icône petite taille (38 x 38 pixels) affichée dans la forme du noeud sur la palette de noeuds.
window	 <i>Figure 38. Icône Fenêtre</i>	L'icône miniature (16 x 16 pixels) affichée dans un navigateur ou dans une fenêtre de sortie.

imagePath (obligatoire) identifie l'emplacement de l'image utilisée dans cette icône. Cet emplacement est indiqué par rapport au répertoire d'installation du fichier de spécifications.

Exemples

```
<Icon type="standardNode" imagePath="images/lg_mynode.gif" />  
<Icon type="smallNode" imagePath="images/sm_mynode.gif" />  
<Icon type="window" imagePath="images/mynode16.gif" />
```

Contrôles

Cette section définit les éléments de barre d'outils et de menu personnalisés utilisés pour invoquer des actions déclarées dans la section Common Objects du fichier de spécifications. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Actions», à la page 40.

Format

```
<Controls>  
  <Menu ... />  
  ...  
  <MenuItem ... />  
  ...  
  <ToolbarItem ... />  
  ...  
</Controls>
```

Les éléments Menu, MenuItem et ToolbarItem sont décrits dans les sections suivantes.

Exemple

L'exemple suivant ajoute un élément au menu Générer et à la barre d'outils de la boîte de dialogue de la spécification dans laquelle il est inclus. Les deux éléments mettent en oeuvre une action définie auparavant nommée generateDerive qui génère un noeud Calculer.

```
<Controls>
  <MenuItem action="generateDerive" systemMenu="generate"/>
  <ToolBarItem action="generateDerive" showLabel="false"/>
  ...
</Controls>
```

Menus

Vous pouvez définir un menu personnalisé pour l'ajouter à l'un des menus standard.

Format

```
<Menu id="name" label="display_label" labelKey="label_key" systemMenu="menu_name"
showLabel="true_false" showIcon="true_false" separatorBefore="true_false" separatorAfter="true_
false" offset="integer" mnemonic="mnemonic_char" mnemonicKey="mnemonic_key"/>
```

où :

id (obligatoire) est un identificateur unique pour le menu que vous ajoutez.

label (obligatoire) est le nom d'affichage pour le menu tel qu'il s'affiche sur l'interface utilisateur (à condition que l'option showLabel soit définie sur true (vrai)).

labelKey identifie le libellé à des fins de localisation.

systemMenu (obligatoire) identifie le menu standard auquel le menu personnalisé doit être ajouté. La valeur de *menu_name* est l'une des suivantes :

- fichier
- éditer
- insérer*
- affichage*
- outils*
- fenêtre*
- générer
- aide*
- file.project
- file.outputs
- file.models
- edit.stream
- edit.node
- edit.outputs
- edit.models
- edit.project
- tools.repository
- tools.options
- tools.streamProperties

* valide uniquement si une fenêtre principale IBM SPSS Modeler est ajoutée

showLabel spécifie si le libellé d'affichage de l'élément doit apparaître sur l'interface utilisateur.

showIcon spécifie si l'icône associée à l'élément doit apparaître sur l'interface utilisateur.

separatorBefore spécifie si un séparateur (par exemple une barre horizontale pour les éléments du menu ou un espace pour les boutons de la barre d'outils) doit être ajouté au menu avant ce nouvel élément.

separatorAfter spécifie si un séparateur doit être ajouté au menu après ce nouvel élément.

offset est un entier non négatif qui définit la position du nouvel élément ; par exemple, un décalage de 0 l'ajoute en tant que premier élément (par défaut, il est ajouté à la fin).

mnemonic correspond au caractère alphabétique utilisé conjointement avec la touche Alt pour activer ce contrôle (par exemple, si vous indiquez la valeur S, l'utilisateur peut activer ce contrôle en appuyant sur Alt+S).

mnemonicKey identifie le mnémonique utilisé à des fins de localisation. Si aucune des valeurs mnemonic ou mnemonicKey n'est utilisée, aucun caractère mnémonique n'est disponible pour ce contrôle. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Touches d'accès et raccourcis clavier», à la page 115.

Éléments de menu

Vous pouvez définir un élément de menu personnalisé pour l'ajouter à l'un des menus standard ou personnalisés.

Format

```
<MenuItem action="identifier" systemMenu="menu_name" customMenu="menu_name"  
    showLabel="true_false" showIcon="true_false" separatorBefore="true_false"  
    separatorAfter="true_false" offset="integer" />
```

où :

action (obligatoire) est l'identificateur d'une action définie dans la section Common Objects et indique l'action devant être effectuée par cet élément de menu.

systemMenu indique que l'élément doit figurer dans le menu standard identifié par *menu_name*, qui est l'une des valeurs suivantes :

- fichier
- éditer
- insérer*
- affichage*
- outils*
- fenêtre*
- générer
- aide*
- file.project
- file.outputs
- file.models
- edit.stream
- edit.node
- edit.outputs
- edit.models
- edit.project
- tools.repository

- `tools.options`
- `tools.streamProperties`

* valide uniquement si une fenêtre principale IBM SPSS Modeler est ajoutée

`customMenu` est un identificateur d'un élément Menu et spécifie que l'élément de menu doit s'afficher dans ce menu personnalisé.

`showLabel` spécifie si le libellé d'affichage de l'élément doit apparaître sur l'interface utilisateur.

`showIcon` spécifie si l'icône associée à l'élément doit apparaître sur l'interface utilisateur.

`separatorBefore` spécifie si un séparateur (par exemple une barre horizontale pour les éléments du menu ou un espace pour les boutons de la barre d'outils) doit être ajouté au menu avant ce nouvel élément.

`separatorAfter` spécifie si un séparateur doit être ajouté au menu après ce nouvel élément.

`offset` est un entier non négatif qui définit la position du nouvel élément ; par exemple, un décalage de 0 l'ajoute en tant que premier élément (par défaut, il est ajouté à la fin).

Exemple

```
<MenuItem action="generateSelect" systemMenu="generate" showIcon="true"/>
```

Éléments de barre d'outils

Vous pouvez définir un élément de barre d'outils personnalisé pour une boîte de dialogue ou une fenêtre de sortie.

Format

```
<ToolBarItem action="action" showLabel="true_false" showIcon="true_false"
  separatorBefore="true_false" separatorAfter="true_false" offset="integer" />
```

où :

`action` (obligatoire) est l'identificateur d'une action définie dans la section Common Objects et indique l'action devant être effectuée par cet élément de barre d'outils.

`showLabel` spécifie si le libellé d'affichage de l'élément doit apparaître sur l'interface utilisateur.

`showIcon` spécifie si l'icône associée à l'élément doit apparaître sur l'interface utilisateur.

`separatorBefore` spécifie si un séparateur (par exemple une barre horizontale pour les éléments du menu ou un espace pour les boutons de la barre d'outils) doit être ajouté au menu avant ce nouvel élément.

`separatorAfter` spécifie si un séparateur doit être ajouté au menu après ce nouvel élément.

`offset` est un entier non négatif qui définit la position du nouvel élément ; par exemple, un décalage de 0 l'ajoute en tant que premier élément (par défaut, il est ajouté à la fin).

Exemple

```
<ToolBarItem action="generateDerive" showLabel="true"/>
```

Exemple : Ajout à la fenêtre principale

Ceci est un exemple d'un fichier de spécifications qui ajoute un nouvel élément au menu Outils dans la fenêtre principale. Il ne définit pas des objets standard (par exemple, noeud, fenêtre Sortie de modèle ou

Sortie de document) mais comprend un élément `UserInterface` dans l'extension `Extension` de niveau supérieur qui signifie «modifier la fenêtre principale». Toutes les autres sections `UserInterface` doivent figurer dans l'une des définitions des objets standard et affectent les boîtes de dialogue associées à ces objets.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Extension version="1.0">
  <ExtensionDetails providerTag="example" id="main_window" label="Main Window" version="1.0"
    provider="IBM Corp." copyright="(c) 2005-2006 IBM Corp."
    description="An example extension that plugs into the main window"/>
  <Resources/>
  <CommonObjects>
    <Actions>
      <Action id="customTool1" label="Custom Tool..." labelKey="customTool.LABEL"
        imagePath="images/generate.gif" description="Invokes the custom tool"
        descriptionKey="customTool.TOOLTIP"/>
      <Action id="customTool2" label="Custom Tool..." labelKey="customTool.LABEL"
        imagePath="images/generate.gif" description="Invokes the custom tool"
        descriptionKey="customTool.TOOLTIP"/>
    </Actions>
  </CommonObjects>
  <UserInterface actionHandler="com.spss.cleftest.MainWindowActionHandler">
    <Controls>
      <Menu systemMenu="tools" id="toolsExtension" separatorBefore="true"
        label="Extension Items" offset="3"/>
      <MenuItem action="customTool2" customMenu="toolsExtension" showIcon="true"/>
      <MenuItem action="customTool1" systemMenu="file.models" showIcon="true"/>
      <ToolBarItem action="customTool1" offset="0"/>
    </Controls>
  </UserInterface>
</Extension>
```

Ceci permet d'ajouter un sous-menu nommé **Éléments d'extension** au menu Outils. Ce nouveau sous-menu comprend une entrée unique nommée **Custom Tool**.

Vous pouvez tester cet exemple en enregistrant le code XML dans un fichier nommé *extension.xml* et en ajoutant cette extension à CLEF. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Test d'une extension CLEF», à la page 201.

Onglets

La section `Tabs` définit les onglets qui peuvent s'afficher sur :

- la boîte de dialogue affichée lorsque l'utilisateur ouvre un noeud dans l'espace de travail ;
- une fenêtre de sortie de modèle ;
- une fenêtre de sortie de document.

Chaque section `Tabs` peut contenir plusieurs éléments `Tab`, dont chacun déclare un onglet personnalisé à afficher :

```
<Tabs defaultTab="integer">
  <Tab ... />
  <Tab ... />
  ...
</Tabs>
```

où `defaultTab` est un entier non négatif qui spécifie l'onglet à afficher lorsque la boîte de dialogue ou la fenêtre du noeud est ouverte pour la première fois dans un flux. Si l'utilisateur sélectionne un onglet

différent, à la fermeture et la réouverture de la boîte de dialogue ou de la fenêtre alors que le flux est actif, le dernier onglet consulté est affiché au lieu de celui par défaut. La numérotation des onglets commence à 0.

Notez que les autres onglets sont susceptibles d'être inclus automatiquement dans la boîte de dialogue ou dans la fenêtre, par exemple, toutes les boîtes de dialogue et les fenêtres de sortie incluent un onglet **Annotations**, et toutes les boîtes de dialogue de noeud source de données incluent les onglets **Filtrer** et **Types**.

Un élément Tab doit déclarer le libellé de l'onglet (le texte qui s'affiche sur l'onglet lui-même). En outre, il doit comprendre une clé de libellé à utiliser comme référence si le libellé de l'onglet doit être traduit.

Dans chaque élément Tab figure une spécification de panneau, qui définit la présentation de la zone de contenu principale de l'onglet. La spécification de panneau peut être de l'un des trois types suivants : navigateur de texte, objet d'extension ou propriétés. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Spécifications de panneau», à la page 116.

Le format d'un élément Tab individuel est :

```
<Tab id="identifiant" label="display_label" labelKey="label_key" helpLink="help_ID"
      mnemonic="mnemonic_char" mnemonicKey="mnemonic_key" >
  <TextBrowserPanel ... />
  <ExtensionObjectPanel ... />
  <PropertiesPanel ... />
  <ModelViewerPanel ... />
</Tab>
```

où :

id est un identificateur unique qui peut être utilisé pour référencer l'onglet dans un code Java.

label (obligatoire) est le nom d'affichage de l'onglet tel qu'il s'affiche sur l'interface utilisateur.

labelKey identifie le libellé à des fins de localisation.

helpLink est l'identifiant d'une rubrique d'aide à afficher lorsque l'utilisateur appelle le système d'aide, s'il est présent. Le format de l'identifiant dépend du type du système d'aide (voir «Définition de l'emplacement et du type du système d'aide», à la page 164) :

Aide HTML : URL de la rubrique d'aide

JavaHelp : ID rubrique

Aide native

mnemonic correspond au caractère alphabétique utilisé conjointement avec la touche Alt pour activer ce contrôle (par exemple, si vous indiquez la valeur S, l'utilisateur peut activer ce contrôle en appuyant sur Alt+S).

mnemonicKey identifie le mnémonique utilisé à des fins de localisation. Si aucune des valeurs mnemonic ou mnemonicKey n'est utilisée, aucun caractère mnémonique n'est disponible pour ce contrôle. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Touches d'accès et raccourcis clavier», à la page 115.

Exemples

Pour obtenir des exemples d'éléments Tab, voir les sections concernant les différents types de spécification de panneau qu'ils peuvent contenir : «Panneau Navigateur de texte», à la page 117, «Panneau Objet d'extension», à la page 118, «Panneau de propriétés», à la page 119 et «Panneau Visualiseur de modèle», à la page 121.

Touches d'accès et raccourcis clavier

Plutôt que d'accéder à des fonctions à l'aide de la souris dans l'interface utilisateur, vous pouvez spécifier plusieurs combinaisons de touches afin de permettre aux utilisateurs d'accéder à des fonctions au moyen du clavier.

Touches d'accès

Les touches d'accès sont des touches qui peuvent être utilisées en association avec la touche Alt. Pour des éléments de menus, des onglets de boîte de dialogue et plusieurs autres commandes de boîte de dialogue, vous pouvez spécifier des touches d'accès à l'aide de l'attribut `mnemonic` des éléments suivants.

Tableau 34. Fonctions de l'interface utilisateur.

Caractéristique	Élément	Voir...
Action à l'écran (par ex. pour un élément de menu)	action	«Actions», à la page 40
Menu	menu	«Menus», à la page 110
Onglet Boîte de dialogue	tab	«Onglets», à la page 113
Contrôleurs	Divers	«Contrôleurs», à la page 129

Prenons par exemple le menu suivant :




Figure 39. Éléments de menu

Pour spécifier les touches d'accès de ce menu, utilisez le code suivant :

```
<Actions>
  <Action id="generateSelect" label="Select Node..." labelKey="generate.selectNode.LABEL"
    imagePath="images/generate.gif" description="Generates a select node"
    descriptionKey="generate.selectNode.TOOLTIP" mnemonic="S" />
  <Action id="generateDerive" label="Derive Node..." labelKey="generate.deriveNode.LABEL"
    imagePath="images/generate.gif" description="Generates a derive node"
    descriptionKey="generate.deriveNode.TOOLTIP" mnemonic="D" />
  ...
</Actions>
```

Vous obtenez des caractères de soulignement dans les éléments du menu.




Figure 40. Utilisation de touches d'accès avec des éléments de menu

Les utilisateurs peuvent désormais accéder aux éléments de menu à l'aide de Alt+S ou de Alt+D, ainsi qu'en cliquant dessus avec la souris.

Touches de raccourci

Les touches de raccourci sont des combinaisons de touches qui permettent aux utilisateurs finaux de naviguer dans l'interface utilisateur. IBM SPSS Modeler offre plusieurs raccourcis clavier standard. Dans CLEF, vous pouvez ajouter des raccourcis uniquement à des éléments de menus personnalisés que vous avez ajoutés.

Par exemple, pour spécifier des raccourcis pour des éléments du menu affiché dans l'exemple des touches d'accès, vous devez utiliser le code suivant :

```
<Actions>
  <Action id="generateSelect" label="Select Node..." labelKey="generate.selectNode.LABEL"
    imagePath="images/generate.gif" description="Generates a select node"
    descriptionKey="generate.selectNode.TOOLTIP" mnemonic="S" shortcut="CTRL+SHIFT+S" />
  <Action id="generateDerive" label="Derive Node..." labelKey="generate.deriveNode.LABEL"
    imagePath="images/generate.gif" description="Generates a derive node"
    descriptionKey="generate.deriveNode.TOOLTIP" mnemonic="D" shortcut="CTRL+SHIFT+D" />
  ...
</Actions>
```

Les combinaisons de touches de raccourci sont désormais ajoutées aux éléments du menu.




Figure 41. Utilisation de touches de raccourci avec des éléments de menu

Les utilisateurs peuvent désormais accéder aux éléments de menu à l'aide des raccourcis clavier, ainsi qu'en cliquant dessus avec la souris. Vous pouvez spécifier des touches de raccourci en association avec des touches d'accès, comme dans cet exemple.

Veillez à ne pas utiliser de raccourcis qui ont déjà été spécifiés dans la même boîte de dialogue, ni aucun des raccourcis standard de IBM SPSS Modeler.

Spécifications de panneau

Chaque élément Tab peut contenir la spécification d'un seul panneau, qui peut être l'un des types suivants, comme indiqué dans le tableau ci-après.

Tableau 35. Types de spécifications de panneau

Panneau	Affiche...	Voir...
Panneau Navigateur de texte	Contenu de texte d'un conteneur spécifié.	«Panneau Navigateur de texte», à la page 117
Panneau Objet d'extension	Contenu défini par la classe Java indiquée.	«Panneau Objet d'extension», à la page 118
Panneau de propriétés	Contrôles de propriété (par exemple, boutons, cases à cocher, champs d'entrée).	«Panneau de propriétés», à la page 119
Panneau Visualiseur de modèle	Sortie de modèle au format PMML d'un conteneur précisé.	«Panneau Visualiseur de modèle», à la page 121

Panneau Navigateur de texte

Un panneau navigateur de texte affiche le texte d'un conteneur spécifié dans l'extension. Les formats pris en charge (codage UTF-8) sont le texte brut, HTML et Rich Text Format (RTF).

Vous trouverez ci-après un exemple de fenêtre de sortie de modèle contenant un panneau de navigateur de texte au format HTML.

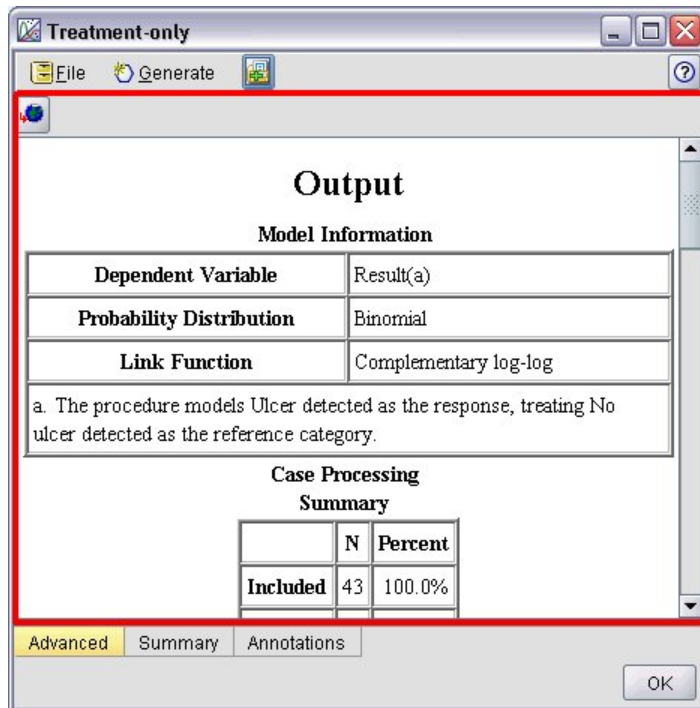


Figure 42. Fenêtre de sortie de modèle avec panneau de navigateur de texte sélectionné

Format

```
<TextBrowserPanel container="name" textFormat="text_format" rows="integer"  
    columns="integer" wrapLines="true_false" >  
    -- advanced custom layout options --  
</TextBrowserPanel>
```

où :

container (obligatoire) est le nom du conteneur à partir duquel obtenir le contenu du panneau.

textFormat (obligatoire) indique le format du texte affiché dans le panneau et est l'un des suivants :

- plainText
- html
- rtf

Les lines et les columns indiquent le nombre de lignes et de colonnes de texte visibles lors de l'ouverture de la fenêtre contenant le panneau.

wrapLines indique s'il faut utiliser ou non le retour automatique à la ligne pour les longues lignes de texte (true (vrai)) ou requérir le défilement horizontal pour lire des lignes de texte longues (false (faux)). La valeur par défaut est false.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

L'exemple suivant illustre la section Tab qui définit le panneau navigateur de texte indiqué précédemment :

```
<Tab label="Advanced" labelKey="advancedTab.LABEL" helpLink="genlin_output_advancedtab.htm">
  <TextBrowserPanel container="advanced_output" textFormat="html" />
</Tab>
```

La sortie de modèle est envoyée à un conteneur qui est défini dans la même section ModelOutput que la spécification de l'onglet :

```
<ModelOutput id="generalizedlinear" label="Generalized Linear">
  <Containers>
    ...
    <Container name="advanced_output" />
  </Containers>
  <UserInterface>
    ...
    <Tabs>
      <Tab label="Advanced" ... >
        <TextBrowserPanel container="advanced_output" ... />
      </Tab>
    </Tabs>
  </UserInterface>
</ModelOutput>
```

Le conteneur est référencé dans un élément CreateDocument dans la section Execution pour le noeud de création pertinent :

```
<Execution>
  ...
  <Constructors>
    <CreateModelOutput type="generalizedlinear">
      <CreateModel type="generalizedlinear_model" target="model" sourceFile="pmm1"/>
      <CreateDocument type="html_output" target="advanced_output" sourceFile=
        "htmloutput"/>
    </CreateModelOutput>
  </Constructors>
</Execution>
```

Panneau Objet d'extension

Un panneau objet d'extension fonctionne de la même façon qu'un panneau navigateur de texte. Cependant, au lieu d'afficher le contenu au format texte d'un conteneur, il crée une instance d'une classe Java spécifiée qui met en oeuvre l'interface ExtensionObjectPanel définie par l'API Java de CLEF.

Vous trouverez ci-après un exemple de boîte de dialogue de noeud d'application de modèle contenant un panneau d'objet d'extension.

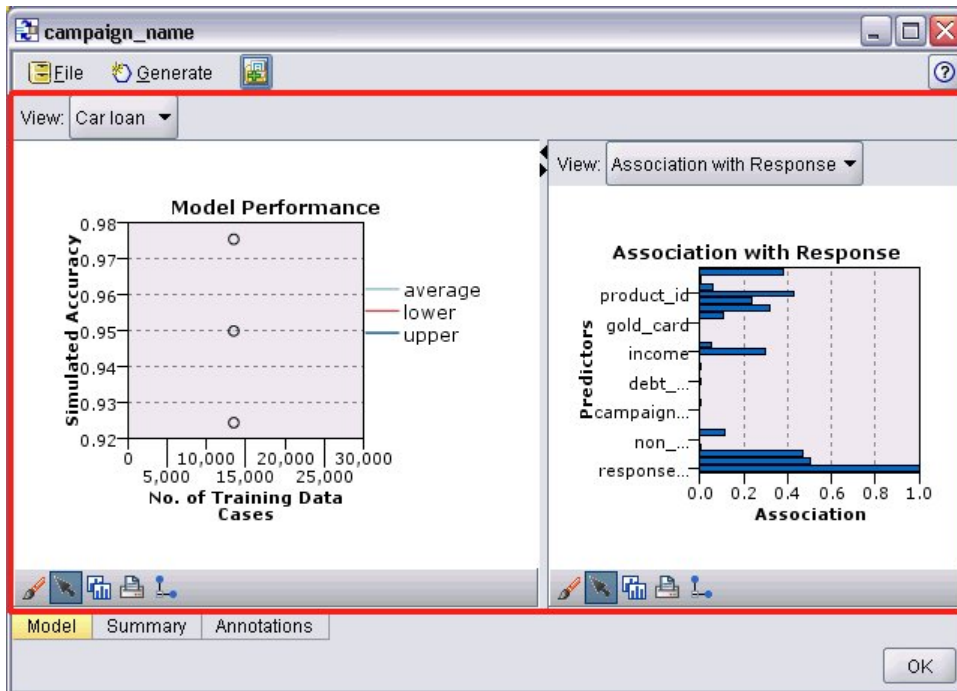


Figure 43. Fenêtre de sortie de modèle avec panneau objet d'extension sélectionné

Format

```
<ExtensionObjectPanel id="identifiant" panelClass="Java_class" >
  -- advanced custom layout options --
</ExtensionObjectPanel>
```

où :

id est un identificateur unique qui peut être utilisé pour référencer le panneau dans un code Java.

panelClass (obligatoire) est le nom d'une classe Java que le panneau met en oeuvre.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

L'exemple suivant illustre la section Onglet qui définit le panneau objet d'extension indiqué précédemment :

```
<Tab label="Model" labelKey="Model.LABEL" helpLink="selflearnnode_output.htm">
  <ExtensionObjectPanel id="SelfLearningPanel"
    panelClass="com.spss.clef.selflearning.SelfLearningPanel"/>
</Tab>
```

Panneau de propriétés

Un panneau Propriétés permet à un onglet ou à un sous-panneau Propriétés (consultez la rubrique «Sous-panneau Propriétés», à la page 127) d'afficher les **contrôles de propriétés**, qui sont des composants d'écran (boutons, cases à cocher, champs d'entrée, etc.) qui peuvent permettre de modifier les propriétés d'un objet affiché à l'écran. Le panneau de propriétés applique automatiquement les modifications

effectuées avec ces contrôles lorsque l'utilisateur clique sur **OK** ou **Appliquer**. Lorsque l'utilisateur clique sur **Annuler** ou sur **Réinitialiser**, le panneau supprime toutes les modifications apportées depuis la dernière opération d'application.

Vous trouverez ci-après un exemple de noeud contenant un panneau de propriétés.

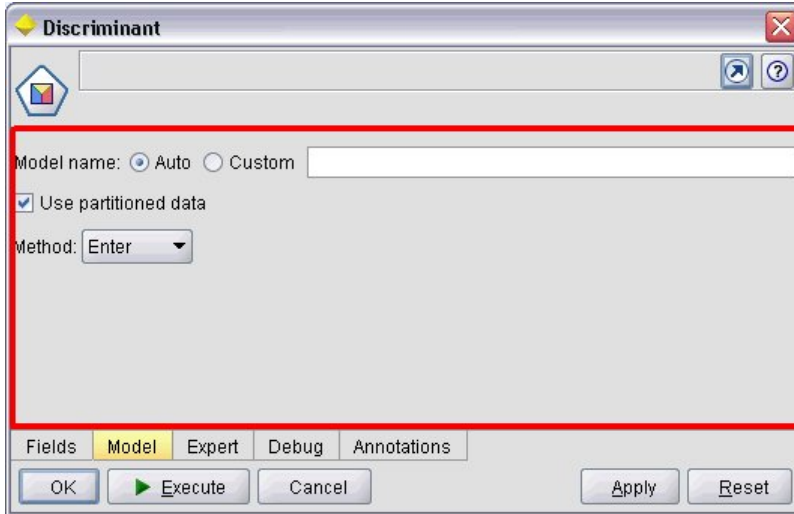


Figure 44. Boîte de dialogue de noeud avec le panneau de propriétés sélectionné

L'exemple suivant illustre un sous-panneau de propriétés contenant trois panneaux de propriétés.

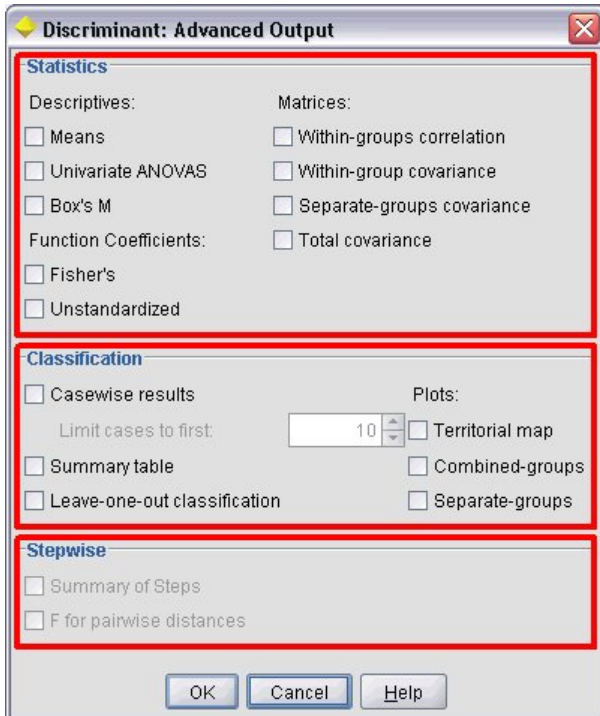


Figure 45. Sous-panneau de propriétés avec panneaux de propriétés sélectionnés

Format


```

<PropertiesPanel id="identifiant" label="display_label" labelKey="label_key">
  -- advanced custom layout options --
  -- property control specifications --
</PropertiesPanel>

```

où :

id est un identificateur unique qui peut être utilisé pour référencer le panneau dans un code Java.

label est l'en-tête d'affichage pour un groupe de contrôles de propriétés (par exemple, **Statistiques**, **Classification** et **Pas à pas** dans le dernier exemple).

labelKey identifie le libellé à des fins de localisation.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Les spécifications de contrôles de propriétés individuelles sont décrites dans «Spécifications des contrôles de propriétés», à la page 123.

Exemple

```

<Tab label="Model" labelKey="Model.LABEL" helpLink="discriminant_node_model.htm">
  <PropertiesPanel>
    <SystemControls controlsId="ModelGeneration" />
    <ComboBoxControl property="method">
      <Layout fill="none" />
    </ComboBoxControl>
  </PropertiesPanel>
</Tab>

```

Panneau Visualiseur de modèle

Un panneau visualiseur de modèle affiche toute sortie de modèle au format PMML à partir d'un conteneur spécifié dans l'extension.

Vous trouverez ci-après un exemple de fenêtre noeud application de modèle contenant un panneau visualiseur de modèle.

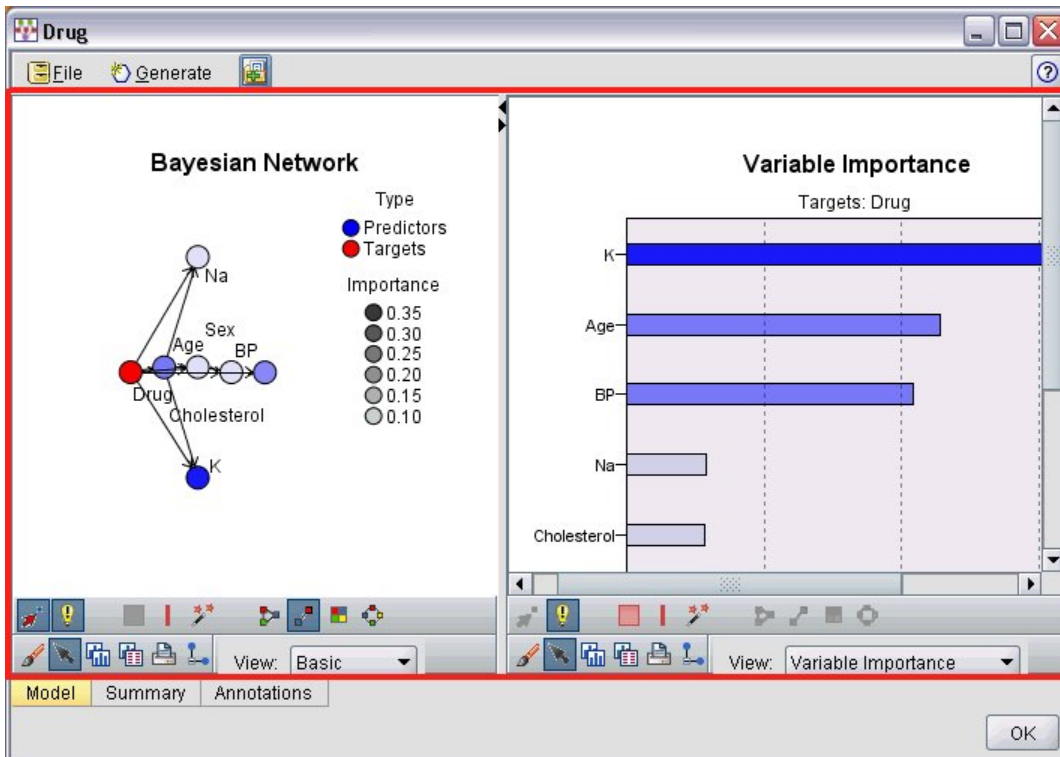


Figure 46. Fenêtre de sortie avec panneau visualiseur de modèle sélectionné

Format

```
<ModelViewerPanel container="container_name">
  -- advanced custom layout options --
</ModelViewerPanel>
```

où container (requis) est le nom du conteneur auquel la sortie du modèle est attribuée.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

Cet exemple illustre l'utilisation d'un panneau visualiseur de modèle dans une spécification d'application de modèle. La sortie de modèle a été auparavant affectée au conteneur nommé modèle. En l'occurrence, la spécification de l'application de modèle récupère ce conteneur et l'associe au panneau visualiseur de modèle :

```
<Node id="applyBN" type="modelApplier">
  <ModelProvider container="modele" isPMML="true" />
  ...
  <Containers>
    <Container name="modele" />
  </Containers>
  <UserInterface>
    ...
    <Tabs>
      <Tab label="Model" labelKey="modelTab.LABEL" helpLink="BN_output_modeltab.htm">
        <ModelViewerPanel container="modele"/>
      </Tab>
    </Tabs>
    ...
  </UserInterface>
</Node>
```

```
</Tabs>
</UserInterface>
...
</Node>
```

Spécifications des contrôles de propriétés

Les contrôles de propriétés sont des composants d'écran (boutons, cases à cocher, champs d'entrée, etc.) qui peuvent permettre de modifier les propriétés d'un objet affiché à l'écran. Le format d'une spécification de contrôle propriété dépend du type de contrôle propriété, qui peut être l'un des suivants :

- Composant IU
- Panneau de propriétés
- Contrôleur

Les contrôles du **composant IU** sont des boutons d'action, du texte statique sur l'affichage et les contrôles système (un ensemble de contrôles qui gèrent les propriétés communes à toutes les boîtes de dialogue).

Les contrôles du **panneau de propriétés** sont des panneaux individuels dans la spécification du panneau de propriétés.

Les **contrôleurs** forment le plus grand groupe de contrôles de propriétés. Ils incluent des éléments tels que des cases à cocher, des zones de liste déroulantes ainsi que des contrôles Spinner.

Contrôles du composant IU

Les contrôles de composant d'interface graphique sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 36. Contrôles du composant IU

Contrôle	Description
ActionButton	Un bouton d'écran qui exécute une action prédéfinie lorsque l'utilisateur clique dessus.
StaticText	Une chaîne de texte non variable affichée à l'écran.
SystemControls	Ensembles standard de contrôles qui gèrent les propriétés communes à tous les modèles.

Bouton d'action

Définit un bouton de boîte de dialogue ou de barre d'outils qui exécute une action spécifiée dans la section Common Objects. L'action (par exemple, l'affichage d'un nouvel écran) est effectuée lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton.

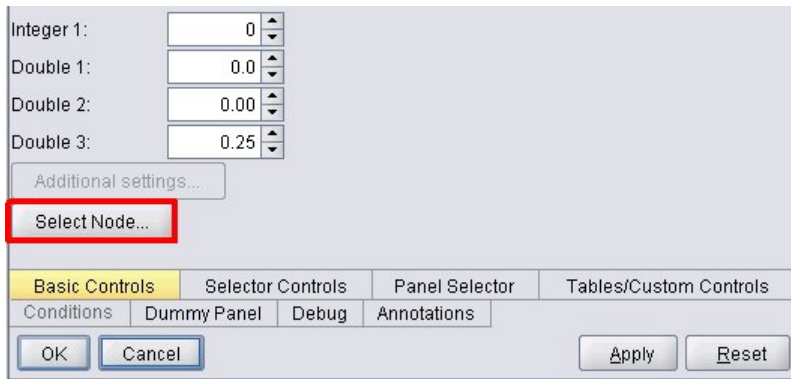


Figure 47. Boîte de dialogue avec bouton d'action sélectionné

Format

```
<ActionButton action="action" showLabel="true_false" showIcon="true_false" >
  -- advanced custom layout options --
</ActionButton>
```

où :

action (obligatoire) est l'identificateur de l'action à effectuer.

showLabel spécifie s'il faut ou non afficher (true (vrai)) ou masquer (false (faux)) le libellé du bouton (par exemple, pour un bouton de barre d'outils, vous pouvez choisir d'afficher une icône mais pas un libellé). La valeur par défaut est true.

showIcon spécifie s'il faut ou non afficher (true (vrai)) ou masquer (false (faux)) une icône associée au bouton. La valeur par défaut est false.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

Le code pour créer le bouton d'action indiqué auparavant est :

```
<ActionButton action="generateSelect"/>
```

L'action est définie dans la section Common Objects comme suit (notez que le libellé du bouton est défini ici également) :

```
<CommonObjects extensionListenerClass="com.spss.cleftest.TestExtensionListener">
  ...
  <Actions>
    <Action id="generateSelect" label="Select Node..." labelKey="generate.selectNode.LABEL"
      imagePath="images/generate.gif" description="Generates a select node"
      descriptionKey="generate.selectNode.TOOLTIP"/>
    ...
  </Actions>
</CommonObjects>
```

Texte statique

Cet élément permet d'inclure une chaîne de texte non variable sur une boîte de dialogue ou une fenêtre de sortie. L'exemple suivant illustre un panneau de propriétés comportant un texte statique .

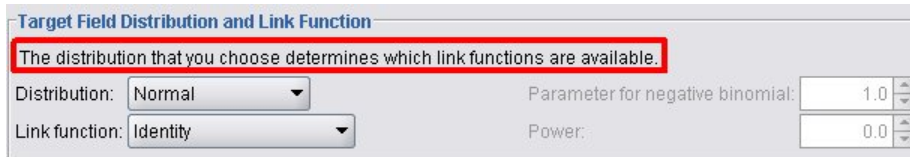


Figure 48. Panneau de propriétés avec texte statique sélectionné

Format

```
<StaticText text="static_text" textKey="text_key" >
  -- advanced custom layout options --
</StaticText>
```

où :

text est la chaîne de texte à utiliser.

textKey identifie le texte statique à des fins de localisation.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

L'exemple suivant illustre la déclaration utilisée pour le texte statique indiqué auparavant :

```
<StaticText text="The distribution that you choose determines which link functions are
  available." textKey="Genlin_staticText1"/>
```

Contrôles système

Certaines propriétés sont communes à tous les modèles. Dans un noeud création de modèles, les contrôles système sont des ensembles standard de contrôles qui gèrent ces propriétés.

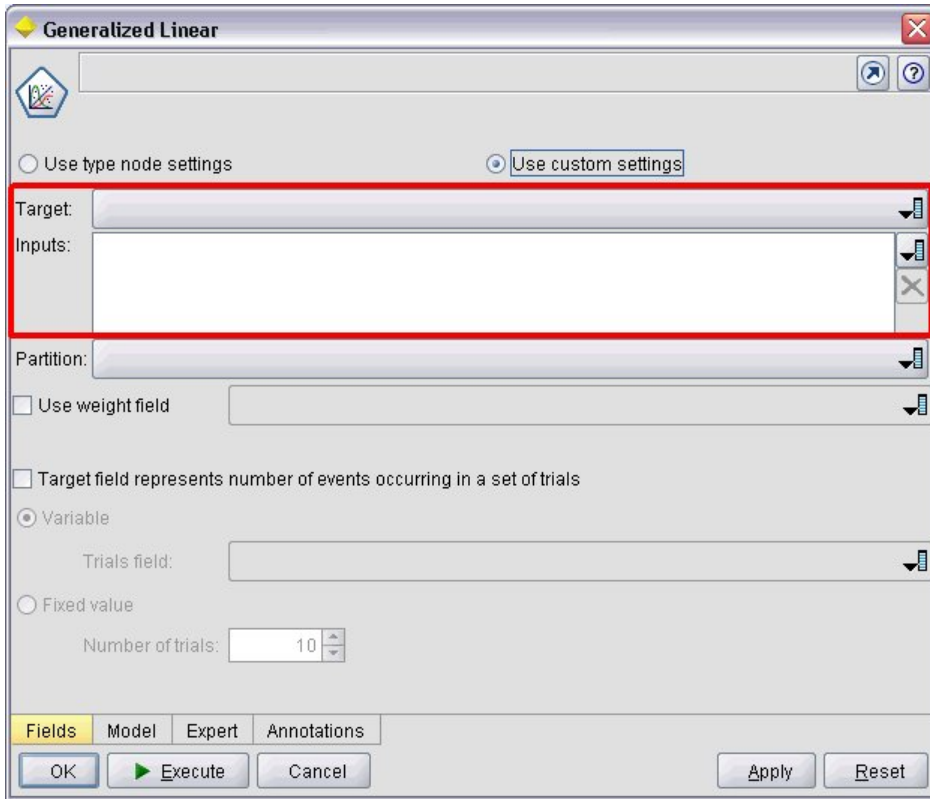


Figure 49. Exemple de boîte de dialogue avec contrôles système sélectionnés

Format

```
<SystemControls controlsID="identifiant" >
  -- advanced custom layout options --
</SystemControls>
```

où controlsID est l'identificateur de l'ensemble des contrôles. L'identificateur doit être le même que celui indiqué dans l'attribut controlsID d'un élément ModelingFields dans une déclaration de génération de modèle (reportez-vous à «Générateur de modèle», à la page 51).

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

Cet exemple reprend la déclaration utilisée pour les contrôles système dans l'illustration précédente.

Dans la section Model Builder de la spécification du noeud, l'exemple suivant définit un ensemble de contrôles système, dans ce cas, comprenant les sélecteurs des champs d'entrée et de sortie du modèle :

```
<ModelBuilder ... >
  <ModelingFields controlsId="modelingFields">
    <InputFields property="inputs" multiple="true" label="Inputs" types="[range set
orderedSet flag]" labelKey="inputFields.LABEL"/>
    <OutputFields property="target" multiple="false" types="[range flag]"
label="Target" labelKey="targetField.LABEL"/>
  </ModelingFields>
  ...
</ModelBuilder>
```

Plus loin dans ce fichier, cet ensemble de contrôles est référencé dans la définition de l'onglet pour la boîte de dialogue noeud concepteur de modèle sur lequel ils figurent.

```
<Tab label="Fields" labelKey="Fields.LABEL" helpLink="genlin_node_fieldstab.htm">
  <PropertiesPanel>
    <SystemControls controlsId="modelingFields">
      </SystemControls>
    ...
  </PropertiesPanel>
</Tab>
```

Contrôles du panneau Propriétés

Les contrôles de panneau de propriétés sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 37. Contrôles du panneau Propriétés

Contrôle	Description
PropertiesSubPanel	Boîte de dialogue distincte qui s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur un bouton d'un panneau Propriétés.
PropertiesPanel	Panneau Propriétés imbriqué dans une déclaration de sous-panneau de propriétés ou dans une déclaration de panneau de propriétés de niveau supérieur.

Sous-panneau Propriétés

Définit une boîte de dialogue distincte qui s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur un bouton d'un panneau Propriétés. La déclaration de sous-panneau de propriétés se compose de la spécification de panneau de propriétés principale pour un onglet.

Format

```
<PropertiesSubPanel buttonLabel="display_label" buttonLabelKey="label_key"
  dialogTitle="display_title" dialogTitleKey="title_key" helpLink="help_ID"
  mnemonic="mnemonic_char" mnemonicKey="mnemonic_key" >
  -- advanced custom layout options --
  -- property control specifications --
</PropertiesSubPanel>
```

où :

`buttonLabel` est le libellé du bouton qui offre l'accès au sous-panneau.

`buttonLabelKey` identifie le libellé du bouton à des fins de localisation.

`dialogTitle` est le texte qui doit s'afficher sur la barre de titre de la boîte de dialogue du sous-panneau.

`dialogTitleKey` identifie le titre de la boîte de dialogue du sous-panneau à des fins de localisation.

`helpLink` est l'identifiant d'une rubrique d'aide à afficher lorsque l'utilisateur appelle le système d'aide, s'il est présent. Le format de l'identifiant dépend du type du système d'aide (voir «Définition de l'emplacement et du type du système d'aide», à la page 164) :

Aide HTML : URL de la rubrique d'aide

JavaHelp : ID rubrique

Aide native

mnemonic correspond au caractère alphabétique utilisé conjointement avec la touche Alt pour activer ce contrôle (par exemple, si vous indiquez la valeur S, l'utilisateur peut activer ce contrôle en appuyant sur Alt+S).

mnemonicKey identifie le mnémonique utilisé à des fins de localisation. Si aucune des valeurs mnemonic ou mnemonicKey n'est utilisée, aucun caractère mnémonique n'est disponible pour ce contrôle. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Touches d'accès et raccourcis clavier», à la page 115.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Les spécifications de contrôles de propriétés individuelles sont décrites dans «Spécifications des contrôles de propriétés», à la page 123.

Exemple

L'exemple suivant illustre un sous-panneau de propriétés qui est affiché lorsque l'utilisateur clique sur le bouton **Sortie** sur le panneau de propriétés principal d'un onglet.

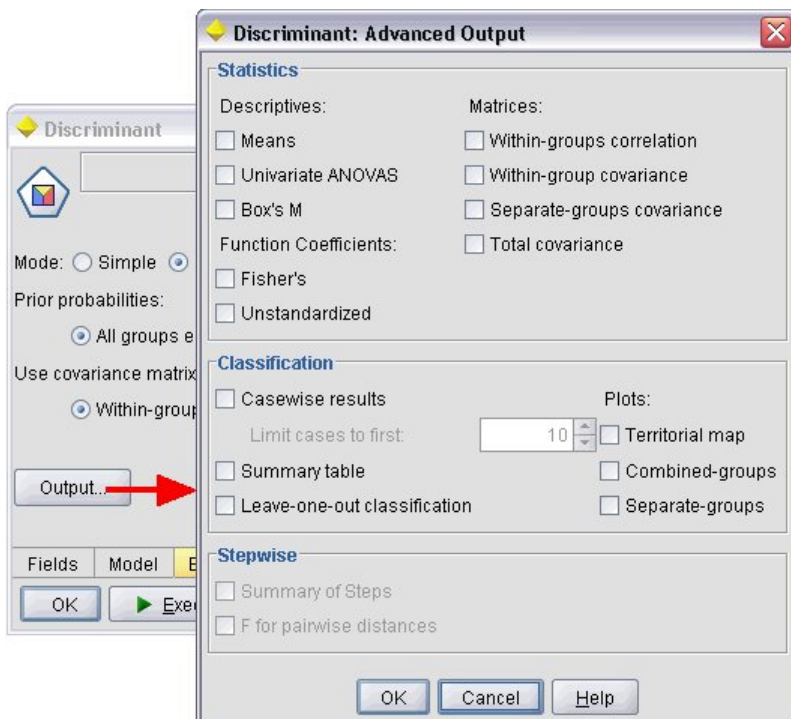


Figure 50. Sous-panneau de propriétés

Le code suivant indique les composants les plus importants de la déclaration utilisée pour obtenir le sous-panneau des propriétés illustré. Notez comment, dans la déclaration du sous-panneau, chacun des groupes de champs (**Statistiques**, **Classification** et **Pas à pas**) comprend sa propre spécification de panneau de propriétés :

```
<PropertiesSubPanel buttonLabel="Output..." buttonLabelKey="OutputSubPanel.LABEL"
  dialogTitle="Discriminant: Advanced Output" dialogTitleKey="AdvancedOutputSubDialog.LABEL"
  helpLink="discriminant_node_outputdlg.htm">
  ...
  <PropertiesPanel>
    <PropertiesPanel label="Statistics" ... >
    ...
```



```

    </PropertiesPanel>
    <PropertiesPanel label="Classification" ... >
        ...
    </PropertiesPanel>
    <PropertiesPanel label="Stepwise" ... >
        ...
    </PropertiesPanel>
</PropertiesPanel>
</PropertiesSubPanel>

```

Panneau Propriétés (imbriqué)

Vous pouvez imbriquer une spécification de panneau de propriétés dans une déclaration de sous-panneau de propriétés, pour définir le contenu de la boîte de dialogue affichée dans le sous-panneau. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Sous-panneau Propriétés», à la page 127.

Vous pouvez également imbriquer une spécification de panneau de propriétés dans une déclaration de panneau de propriétés de niveau supérieur. Un exemple illustrant ceci est lorsque le contenu d'un onglet intégral, comprenant plusieurs panneaux de propriétés, est activé ou désactivé en fonction de la sélection d'un bouton spécifique sur l'onglet. Dans ce cas, la spécification de l'onglet ressemble à ceci :

```

<Tab .... >
  <PropertiesPanel>
    --- button specification ---
    <PropertiesPanel>
      <Enabled>
        --- condition involving button value ---
      </Enabled>
      ...
    </PropertiesPanel>
    <PropertiesPanel>
      <Enabled>
        --- condition involving button value ---
      </Enabled>
      ...
    </PropertiesPanel>
  </PropertiesPanel>
</Tab>

```

Le format d'une spécification de panneau de propriétés imbriqué est identique à celui pour l'élément de niveau supérieur. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Panneau de propriétés», à la page 119.

Contrôleurs

Les contrôleurs forment le plus grand groupe des contrôles de propriété.

Tableau 38. Contrôleurs

Contrôle	Description
CheckBoxControl	Case à cocher.
CheckBoxGroupControl	Ensemble de cases à cocher, une seule case par valeur enum.
ClientDirectoryChooserControl	Champ de texte à une seule ligne et bouton associé pour permettre à l'utilisateur de sélectionner un répertoire sur le client.
ClientFileChooserControl	Champ de texte à une seule ligne et bouton associé pour permettre à l'utilisateur de sélectionner un fichier sur le client.
ComboBoxControl	Zone de liste déroulante contenant les valeurs enum.
DBConnectionChooserControl	Permet à l'utilisateur de sélectionner une source de données et de se connecter à une base de données.

Tableau 38. Contrôleurs (suite)

Contrôle	Description
DBTableChooserControl	Permet à l'utilisateur de sélectionner une table de base de données après une connexion réussie à la base de données.
MultiFieldChooserControl	(Noeuds uniquement) Liste de noms de champs permettant de choisir un ou plusieurs champs dans la liste.
MultiItemChooserControl	Permet à l'utilisateur de sélectionner un ou plusieurs éléments dans une liste de valeurs.
PasswordBoxControl	Champ de texte à une seule ligne où les caractères d'entrée sont masqués.
PropertyControl	Un contrôle personnalisable pour une propriété.
RadioButtonGroupControl	Ensemble de boutons radio où seul un bouton peut être sélectionné à la fois. Pour les propriétés enum, il existe un seul bouton d'option par valeur enum ; pour les propriétés Indicateur, deux boutons d'option sont affichés.
ServerDirectoryChooserControl	Champ de texte à une seule ligne et bouton associé pour permettre à l'utilisateur de sélectionner un répertoire sur le serveur.
ServerFileChooserControl	Champ de texte à une seule ligne et bouton associé pour permettre à l'utilisateur de sélectionner un fichier sur le serveur.
SingleFieldChooserControl	(Noeuds uniquement) Liste de noms de champs permettant de choisir un seul champ dans la liste.
SingleItemChooserControl	Permet à l'utilisateur de sélectionner un seul élément dans une liste de valeurs.
SpinnerControl	Contrôle Spinner (champs numériques avec flèches Haut et Bas pour modifier la valeur).
TableControl	Ajoute une table à une boîte de dialogue ou à une fenêtre.
TextAreaControl	Champ de texte de plusieurs lignes.
TextBoxControl	Champ de texte d'une seule ligne.

Attributs du contrôleur

Les spécifications du contrôleur peuvent inclure les attributs suivants :

```
property="value" showLabel="true_false" label="display_label" labelKey="label_key"
labelWidth="label_width" labelAbove="true_false" description="description"
descriptionKey="description_key" mnemonic="mnemonic_char" mnemonicKey="mnemonic_key"
```

où :

property (obligatoire) est l'identificateur unique du contrôle propriété.

showLabel spécifie s'il faut ou non afficher (true (vrai)) ou masquer (false (faux)) le libellé d'affichage du contrôle propriété. La valeur par défaut est true.

label est le nom d'affichage du contrôle de propriété tel qu'il s'affiche sur l'interface utilisateur. Cette valeur sert aussi de description courte accessible du contrôle propriété. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Accessibilité», à la page 173.

labelKey identifie le libellé à des fins de localisation.

labelWidth est le nombre de colonnes de la grille d'affichage que le libellé couvre. La valeur par défaut est 1.

labelAbove indique si le libellé pour le contrôle doit figurer au-dessus de (true (vrai)) ou être adjacente (false (faux)) au contrôle. La valeur par défaut est false.

description est le texte de l'info-bulle affichée lorsque le curseur survole le contrôle. Cette valeur sert aussi de description longue accessible du contrôle propriété. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Accessibilité», à la page 173.

descriptionKey identifie la description à des fins de localisation.

mnemonic correspond au caractère alphabétique utilisé conjointement avec la touche Alt pour activer ce contrôle (par exemple, si vous indiquez la valeur S, l'utilisateur peut activer ce contrôle en appuyant sur Alt+S).

mnemonicKey identifie le mnémonique utilisé à des fins de localisation. Si aucune des valeurs mnemonic ou mnemonicKey n'est utilisée, aucun caractère mnémonique n'est disponible pour ce contrôle. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Touches d'accès et raccourcis clavier», à la page 115.

Contrôle Case à cocher

Définit une case à cocher.




Figure 51. Cases à cocher

Format

```
<CheckBoxControl controller_attributes invert="true_false" >  
  -- advanced custom layout options --  
</CheckBoxControl>
```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

invert est rarement utilisée. Toutefois, si cette option est définie sur true (vrai), inverse l'effet de la sélection et de la désélection de la case à cocher. La valeur par défaut est false.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

L'exemple suivant indique le code utilisé pour présenter les cases à cocher indiquées auparavant (les libellés de case à cocher sont définies ailleurs dans le fichier de spécifications). L'élément Layout est décrit dans «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

```
<CheckBoxControl property="means">  
  <Layout rowIncrement="0" gridWidth="1" />  
</CheckBoxControl>  
<CheckBoxControl property="within_groups_correlation">  
  <Layout gridColumn="2" />  
</CheckBoxControl>  
<CheckBoxControl property="univariate_anovas">  
  <Layout gridWidth="1" rowIncrement="0" />  
</CheckBoxControl>
```

```

<CheckBoxControl property="within_group_covariance">
  <Layout gridColumn="2" />
</CheckBoxControl>
<CheckBoxControl property="box_m">
  <Layout gridWidth="1" rowIncrement="0" />
</CheckBoxControl>
<CheckBoxControl property="separate_groups_covariance">
  <Layout gridColumn="2" />
</CheckBoxControl>

```

Contrôle Groupe de cases à cocher

Définit un ensemble de cases à cocher regroupées et traitées comme unité unique. Ceci peut être utilisée uniquement conjointement avec une propriété de liste énumérée définissant les membres du groupe.




Figure 52. Groupe de cases à cocher

Format

```

<CheckBoxGroupControl controller_attributes rows="integer" layoutByRow="true_false"
  useSubPanel="true_false" >
  -- advanced custom layout options --
</CheckBoxGroupControl>

```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

rows est un entier positif indiquant le nombre de lignes affichées à l'écran que le groupe de cases à cocher occupe. La valeur par défaut est 1.

layoutByRow indique si les cases à cocher doivent être présentées d'abord le long de la ligne (*true* (vrai)) ou en aval de la colonne (*false* (faux)). La valeur par défaut est *true*. Pour une utilisation similaire de *layoutByRow* avec un groupe de boutons radio, reportez-vous à «Modification de l'ordre des contrôles», à la page 152.

useSubPanel indique si oui (*true* (vrai)) ou non (*false* (faux)) les cases à cocher doivent être présentées comme un sous-panneau. La valeur par défaut est *true*.

Les groupes de cases à cocher sont généralement présentés comme un sous-panneau contenant toutes les zones dans le groupe. Toutefois, ceci peut entraîner des problèmes d'alignement si le groupe de cases à cocher est associé à un champ de texte adjacent. La définition de *useSubPanel* sur *false* (faux) permet de résoudre ce problème.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

Le code pour créer le groupe de cases à cocher indiqué auparavant est :

```

<CheckBoxGroupControl property="enum3" label="Enum 3" labelKey="enum3.LABEL"/>

```

Les libellés et les valeurs associés aux cases à cocher individuelles sont définis dans la section Propriétés du noeud pertinent :

```
<Property name="enum3" valueType="enum" isList="true" defaultValue="[value1 value3]">
  <Enumeration>
    <Enum value="value1" label="Value 3.1" labelKey="enum3.value1.LABEL"/>
    <Enum value="value2" label="Value 3.2" labelKey="enum3.value2.LABEL"/>
    <Enum value="value3" label="Value 3.3" labelKey="enum3.value3.LABEL"/>
    <Enum value="value4" label="Value 3.4" labelKey="enum3.value4.LABEL"/>
    <Enum value="value5" label="Value 3.5" labelKey="enum3.value5.LABEL"/>
  </Enumeration>
</Property>
```

Contrôle Sélecteur de répertoire client

Définit un champ de texte d'une seule ligne et un bouton associé pour permettre à l'utilisateur de sélectionner un répertoire sur le client. Le répertoire doit déjà exister. L'utilisateur peut ouvrir un fichier depuis ce répertoire ou enregistrer un fichier à l'intérieur, selon le paramétrage du mode.



Figure 53. Contrôle sélecteur de répertoire client

L'utilisateur peut entrer le chemin d'accès au répertoire et le nom directement dans le champ de texte. Il peut aussi cliquer sur le bouton adjacent pour afficher une boîte de dialogue d'où il peut sélectionner un répertoire.

Format

```
<ClientDirectoryChooserControl controller_attributes mode="chooser_mode" >
  -- advanced custom layout options --
</ClientDirectoryChooserControl>
```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

mode détermine le bouton affiché sur la boîte de dialogue d'où l'utilisateur choisit un répertoire et il est l'un des suivants :

- open (par défaut) affiche un bouton **Ouvrir**.
- save affiche un bouton **Enregistrer**.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

```
<ClientDirectoryChooserControl property="directory2" label="Client Directory"
  labelKey="directory2.LABEL"/>
```

Contrôle Sélecteur de fichier client

Définit un champ de texte d'une seule ligne et un bouton associé pour permettre à l'utilisateur de sélectionner un fichier sur le client. Le fichier doit déjà exister. L'utilisateur peut ouvrir le fichier ou l'enregistrer, selon le paramétrage du mode.



Figure 54. Contrôle sélecteur de fichier client

L'utilisateur peut entrer le chemin d'accès au fichier et le nom directement dans le champ de texte. Il peut aussi cliquer sur le bouton adjacent pour afficher une boîte de dialogue d'où il peut sélectionner un fichier.

Format

```
<ClientFileChooserControl controller_attributes mode="chooser_mode" >  
  -- advanced custom layout options --  
</ClientFileChooserControl>
```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

mode détermine le bouton affiché sur la boîte de dialogue d'où l'utilisateur choisit un fichier et il est l'un des suivants :

- open (par défaut) affiche un bouton **Ouvrir**.
- save affiche un bouton **Enregistrer**.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

```
<ClientFileChooserControl property="file2" label="Client File" labelKey="file2.LABEL"/>
```

Contrôle Zone de liste déroulante

Définit une liste déroulante.




Figure 55. Zone de liste déroulante

Format

```
<ComboBoxControl controller_attributes >  
  -- advanced custom layout options --  
</ComboBoxControl>
```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

L'exemple suivant indique le code utilisé pour présenter la liste déroulante dans l'illustration précédente :

```
<ComboBoxControl property="distribution" >
  <Layout rowIncrement="0" gridWidth="1" fill="none"/>
</ComboBoxControl>
```

L'élément Layout est décrit dans «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Remarque : Les entrées de liste réelles sont définies dans la section Propriétés du noeud pertinent ; en l'occurrence, comme liste énumérée dans la déclaration de la propriété distribution :

```
<Property name="distribution" valueType="enum" label="Distribution" labelKey="distribution.
LABEL" defaultValue="NORMAL">
  <Enumeration>
    <Enum value="BINOMIAL" label="Binomial" labelKey="distribution.BINOMIAL.LABEL"/>
    <Enum value="GAMMA" label="Gamma" labelKey="distribution.GAMMA.LABEL"/>
    <Enum value="IGAUSS" label="Inverse gaussian" labelKey="distribution.IGAUSS.LABEL"/>
    <Enum value="NEGBIN" label="Negative binomial" labelKey="distribution.NEGBIN.LABEL"/>
    <Enum value="NORMAL" label="Normal" labelKey="distribution.NORMAL.LABEL"/>
    <Enum value="POISSON" label="Poisson" labelKey="distribution.POISSON.LABEL"/>
  </Enumeration>
</Property>
```

Contrôle Sélecteur de connexion à la base de données

Définit une commande qui permet à l'utilisateur de sélectionner une source de données et de se connecter à une base de données.




Figure 56. Contrôle Sélecteur de connexion à la base de données

L'utilisateur ne peut pas saisir de texte dans le champ de texte. En revanche, il doit cliquer sur le bouton pour afficher la boîte de dialogue Connexions de base de données IBM SPSS Modeler standard.

Si la connexion est établie, les détails de connexion sont affichés dans le champ de texte du contrôle sélecteur de connexion à la base de données.

Format

```
<DBConnectionChooserControl controller_attributes >
  -- advanced custom layout options --
</DBConnectionChooserControl>
```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

L'exemple suivant illustre la manière dont le contrôle requiert la définition d'une propriété de chaîne qu'il peut utiliser pour la chaîne de connexion.

```
<Node ... >
  <Properties>
    ...
    <Property name="dbconnect" valueType="databaseConnection" />
  </Properties>
```

```

...
<UserInterface>
...
  <Tabs>
    <Tab label="Database">
      <PropertiesPanel>
        <DBConnectionChooserControl property="dbconnect" label="Database
          Connection"/>
        ...
      </PropertiesPanel>
    ...
  </UserInterface>
</Node>

```

Contrôle Sélecteur de table de base de données

Définit un champ de texte et un bouton associé pour permettre à l'utilisateur de sélectionner une table de base de données après une connexion réussie à la base de données.



Figure 57. Contrôle Sélecteur de table de base de données

L'utilisateur peut entrer le nom de la table directement dans le champ de texte ou cliquer sur le bouton et le sélectionner dans la liste.

Format

```

<DBTableChooserControl connectionProperty="DB_connection_property" controller_attributes >
  -- advanced custom layout options --
</DBTableChooserControl>

```

où :

`connectionProperty` est le nom de la propriété de connexion à la base de données qui a déjà été définie. Ceci est la valeur de l'attribut `property` d'un élément `DBConnectionChooserControl` qui a été auparavant défini pour le noeud.

`controller_attributes` sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

Cet exemple fait suite à celui pour `DBConnectionChooserControl` et indique la manière d'inclure un élément `DBTableChooserControl` pour sélectionner une table de base de données une fois la connexion à la base de données établie.

```

<Node ... >
  <Properties>
    ...
    <Property name="dbconnect" valueType="databaseConnection" />
    <Property name="dbtable" valueType="string" />
  </Properties>
  ...
  <UserInterface>
    ...
    <Tabs>

```



```

    <Tab label="Database">
      <PropertiesPanel>
        <DBConnectionChooserControl property="dbconnect" label="Database
          connection"/>
        <DBTableChooserControl property="dbtable" connectionProperty=
          "dbconnect" label="Database Table" />
        ...
      </PropertiesPanel>
    ...
  </UserInterface>
</Node>

```

Contrôle Sélecteur multi-champ

Définit une commande permettant à l'utilisateur de choisir un ou plusieurs noms de champs dans une liste.



Figure 58. Contrôle Sélecteur multi-champ

Lorsque l'utilisateur clique sur cette commande, une liste de champs est affichée d'où l'utilisateur peut en choisir un ou plus.

L'ensemble comprend tous les champs visibles sur ce noeud. Si les champs ont été filtrés plus en amont de ce noeud, seuls les champs qui sont passés dans le filtre sont visibles. Cette liste peut également être restreinte davantage en spécifiant que seuls les champs présentant des types de stockage et de données particuliers doivent être disponibles pour la sélection.

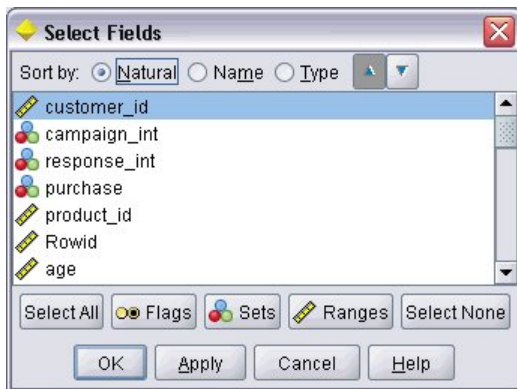


Figure 59. Liste multi-champ

Chaque commande sélecteur multi-champ indique un attribut de propriété, qui est déclaré ailleurs dans le fichier. En outre, il définit le mode d'affichage de la liste sur la boîte de dialogue d'un noeud.

Format

```

<MultiFieldChooserControl controller_attributes storage="storage_types" onlyNumeric="true_false"
  onlySymbolic="true_false" onlyDatetime="true_false" types="data_types"
  onlyRanges="true_false" onlyDiscrete="true_false" >
  -- advanced custom layout options --
</MultiFieldChooserControl>

```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

En outre, vous pouvez davantage limiter la liste des champs en précisant deux autres attributs, dont l'un doit figurer dans la liste suivante :

- `storage` est une propriété de liste spécifiant le type de stockage de champs à attribuer dans la liste ; par exemple, `storage="[integer real]"` signifie que seuls les champs présentant ces types de stockage seront répertoriés. Pour connaître la liste des types de stockage possibles, voir le tableau sous «Données et types de stockage», à la page 184.
- `onlyNumeric`, s'il est défini sur `true` (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de stockage numérique sont répertoriés.
- `onlySymbolic`, s'il est défini sur `true` (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de stockage symbolique (c'est-à-dire une chaîne) sont répertoriés.
- `onlyDatetime`, s'il est défini sur `true` (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de stockage date et heure sont répertoriés

Le second attribut spécifié doit provenir de cette liste :

- `types` est une propriété de liste spécifiant le type de données des champs à attribuer dans la liste ; par exemple, `types="[range flag]"` signifie que seuls les champs présentant ces types de stockage seront répertoriés. Les types de données possibles sont :
 - `range`
 - `flag`
 - `set`
 - `orderedSet`
 - `numeric`
 - `discrete`
 - `typeless`
- `onlyRanges`, s'il est défini sur `true` (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de données intervalles sont répertoriés.
- `onlyDiscrete`, s'il est défini sur `true` (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de données discret (c'est-à-dire booléen, ensemble ou sans type) sont répertoriés.

Par exemple, une commande spécifiant `storage="[integer]"` et `types="[flag]"` garantit que seuls les champs d'entiers qui sont des indicateur apparaîtront dans la liste.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Remarque : Ce contrôle n'est utilisé que pour les définitions d'élément de noeud. Pour spécifier un sélecteur multi-champ dans une définition Modèle de données de sortie, utilisez le format suivant :

```
<OutputDataModel mode="mode">
...
  <ForEach var="field" inProperty="prop_name">
    <AddField name="{field_name}_NEW" fieldRef="{field_name}" />
  </ForEach>
...
</OutputDataModel>
```

Pour plus d'informations, voir la rubrique «Modèle de données de sortie», à la page 59. L'élément `ForEach` est décrit dans «Itération avec l'élément `ForEach`», à la page 68. `AddField` est décrit dans «Ajouter un champ», à la page 64.

Exemple

L'exemple suivant illustre le code utilisé pour spécifier le contrôle sélecteur multi-champ dans l'illustration précédente.

```
<MultiFieldChooserControl property="inputs" >
  <Enabled>
    <Condition control="custom_fields" op="equals" value="true"/>
  </Enabled>
</MultiFieldChooserControl>
```

La section Enabled permet au contrôle d'être activé uniquement si le contrôle custom_fields est sélectionné.

Remarque : Le contenu de cette liste est régi par la déclaration pour la propriété inputs dans la section Propriétés pour le noeud pertinent.

```
<Property name="inputs" valueType="string" isList="true" label="Inputs" labelKey="inputs. LABEL"/>
```

Contrôle Sélecteur multi-élément

Définit une commande permettant à l'utilisateur de choisir un ou plusieurs éléments dans une liste de valeurs. Il associe une propriété à un catalogue qui contient une liste de valeurs. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Catalogs», à la page 41.




Figure 60. Contrôle Sélecteur multi-élément

Format

```
<MultiItemChooserControl controller_attributes catalog="catalog_name" >
  -- advanced custom layout options --
</MultiItemChooserControl>
```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

catalog (obligatoire) est le nom du catalogue à associer. La bibliothèque à partir de laquelle le catalogue est obtenu est celle spécifiée dans l'élément Module de la section Execution. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Modules», à la page 57.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

```
<MultiItemChooserControl property="selection2" catalog="cat2" />
```

La propriété référencée par l'attribut property (selection2 dans ce cas) doit être une propriété ayant un attribut isList="true". Pour une explication et des exemples de l'utilisation de MultiItemChooserControl, reportez-vous à «Catalogs», à la page 41.

Contrôle Zone de mot de passe

Définit un champ de texte d'une seule ligne où les caractères d'entrée sont masqués lors de leur saisie.



Figure 61. Contrôle Zone de mot de passe

Format

```
<PasswordBoxControl controller_attributes columns="integer" >  
  -- advanced custom layout options --  
</PasswordBoxControl>
```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

columns est un entier positif qui définit le nombre de colonnes de caractères que la zone de mot de passe doit occuper. La valeur par défaut est 20.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

```
<PasswordBoxControl property="encrypted_string1" label="Encrypted string 1" labelKey=  
"encryptedString1.LABEL"/>
```

Le champ de texte est codé par l'association à une propriété définie comme une chaîne cryptée dans la section Properties pour le noeud pertinent :

```
<Property name="encrypted_string1" valueType="encryptedString"/>
```

Contrôle de propriété

Un contrôle de propriété est entièrement personnalisable et permet à l'utilisateur de saisir des propriétés pour le noeud. Le traitement est géré par une classe Java écrite par un utilisateur. La figure ci-dessous illustre un exemple de contrôle de propriété.



Figure 62. Sélection de boîte de dialogue avec exemple de contrôle de propriété sélectionné

Format

```
<PropertyControl controller_attributes controlClass="Java_class" >  
  -- advanced custom layout options --  
</PropertyControl>
```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

controlClass (obligatoire) est le chemin d'accès dans un fichier .jar au cluster Java qui met en oeuvre le contrôle propriété. (*Remarque* : Le fichier .jar est déclaré dans un élément JarFile dans la section Resources. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Fichiers Jar», à la page 35.)

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple


```
<PropertyControl property="target_field_values_specify" labelAbove="true"
  controlClass="com.spss.clef.selflearning.propertycontrols.list.CustomListControl" label=""
  labelKey="target_field_values_specify.LABEL">
  <Enabled>
    <Condition control="target_field_values" op="equals" value="specify"/>
  </Enabled>
  <Layout rowIncrement="2" />
</PropertyControl>
```

Le contrôle de propriété est associé à une propriété définie dans la section Properties pour le noeud pertinent :

```
<Property name="target_field_values_specify" valueType="string" isList="true" label=""
  labelKey="target_field_values_specify.LABEL"/>
```

Contrôle Groupe de boutons radio

Définit un ensemble de boutons radio où un seul bouton peut être sélectionné à la fois.



```
Value order for categorical inputs:  Ascending  Descending  Use data order
```

Figure 63. Contrôle Groupe de boutons d'option

Chaque contrôle de groupe de boutons d'option possède un attribut de propriété qui associe le groupe à une propriété spécifique. Cette propriété est définie ailleurs dans le fichier et spécifie les boutons qui composent le groupe.

La propriété associée peut être une liste énumérée ou une propriété Booléenne. Pour les listes énumérées (où l'attribut propriété valueType="enum"), un bouton radio est affiché pour chaque valeur enum. Pour les propriétés Booléennes (où valueType="boolean"), deux boutons radio sont affichés en permanence.

Format

```
<RadioButtonGroupControl controller_attributes
  rows="integer" layoutByRow="true_false" useSubPanel="true_false"
  falseLabel="button_label" falseLabelKey="label_key" trueLabel="?button_label"
  trueLabelKey="label_key" trueFirst="true_false" >
  -- advanced custom layout options --
</RadioButtonGroupControl>
```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

rows est un entier positif qui indique le nombre de lignes d'écran sur lesquelles le groupe est affiché. La valeur par défaut est 1.

layoutByRow indique si les boutons radio doivent être présentés d'abord le long de la ligne (true (vrai)) ou en aval de la colonne (false (faux)). La valeur par défaut est true. Pour obtenir un exemple d'utilisation de layoutByRow avec un groupe de boutons radio, reportez-vous à «Modification de l'ordre des contrôles», à la page 152.

useSubPanel indique si oui (true (vrai)) ou non (false (faux)) les boutons radio doivent être présentés comme un sous-panneau. La valeur par défaut est true.

Les groupes de boutons d'option sont généralement présentés comme un sous-panneau contenant tous les boutons dans le groupe. Toutefois, ceci peut entraîner des problèmes d'alignement si le groupe de boutons radio est associé à un champ de texte adjacent. La définition de useSubPanel sur false (faux) permet de résoudre ce problème.

falseLabel est le libellé pour la valeur «false (faux)» d'une propriété Booléenne (voir le deuxième exemple ci-dessous). Uniquement utilisé avec les propriétés Booléennes, auquel cas il est obligatoire.

falseLabelKey identifie le libellé «false (faux)» à des fins de localisation.

trueLabel est le libellé pour la valeur «true (vrai)» d'une propriété Booléenne (voir le deuxième exemple ci-dessous). Uniquement utilisé avec les propriétés Booléennes, auquel cas il est obligatoire.

trueLabelKey identifie le libellé «true (vrai)» à des fins de localisation.

trueFirst, if set to true (vrai), permet l'inversion de l'ordre d'affichage des boutons pour une propriété Booléenne, de sorte que le bouton représentant la valeur «true (vrai)» est d'abord affiché. La valeur par défaut est false (faux), indiquant que le bouton représentant la valeur «false (faux)» est d'abord affiché.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemples

Le premier exemple illustre le code utilisé pour le groupe de boutons radio indiqué auparavant.

```
<RadioButtonGroupControl property="value_order" labelWidth="2">
  <Layout gridWidth="4"/>
</RadioButtonGroupControl>
```

L'élément Layout est décrit dans «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Remarque : Le nombre de boutons et leurs libellés sont définis dans la section Properties du noeud pertinent ; dans ce cas, comme liste énumérée dans la déclaration pour la propriété value_order. Cette déclaration inclut également le libellé pour le groupe lui-même :

```
<Property name="value_order" valueType="enum" label="Value order for categorical
  inputs" labelKey="value_order.LABEL">
  <Enumeration>
    <Enum value="Ascending" label="Ascending" labelKey="value_order.Ascending.LABEL"/>
    <Enum value="Descending" label="Descending" labelKey="value_order.Descending.
  LABEL"/>
    <Enum value="DataOrder" label="Use data order" labelKey="value_order.UseDataOrder.
  LABEL"/>
  </Enumeration>
</Property>
```

Le deuxième exemple illustre l'utilisation de falseLabel et trueLabel pour un groupe de boutons d'option qui contrôle une propriété Booléenne telle qu'une propriété permettant de contrôler l'activation

des paramètres standard ou personnalisés.



Figure 64. Groupe de boutons d'option contrôlant une propriété Booléenne

Le code à obtenir est :

```
<RadioButtonGroupControl property="boolean5" label="Boolean 5" labelKey="boolean5.LABEL"
    falseLabel="Standard" falseLabelKey="boolean5.false.LABEL" trueLabel="Custom"
    trueLabelKey="boolean5.true.LABEL" />
```

Dans ce cas, les libellés de boutons et les libellés de groupes sont définies dans l'élément `RadioButtonGroupControl` lui-même. La propriété avec laquelle le groupe est associé est définie dans la section Propriétés du noeud :

```
<Property name="boolean5" valueType="boolean" defaultValue="false"/>
```

Contrôle Sélecteur de répertoire serveur

Définit un champ de texte d'une seule ligne et un bouton associé pour permettre à l'utilisateur de sélectionner un répertoire sur le serveur. Le répertoire doit déjà exister. L'utilisateur peut ouvrir un fichier depuis ce répertoire ou enregistrer un fichier à l'intérieur, selon le paramétrage du mode.



Figure 65. Contrôle sélecteur de répertoire serveur

L'utilisateur peut entrer le chemin d'accès au répertoire et le nom directement dans le champ de texte. Il peut aussi cliquer sur le bouton adjacent pour afficher une boîte de dialogue d'où il peut sélectionner un répertoire.

Format

```
<ServerDirectoryChooserControl controller_attributes mode="chooser_mode" >
    -- advanced custom layout options --
</ServerDirectoryChooserControl>
```

où :

`controller_attributes` sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

`mode` détermine le bouton affiché sur la boîte de dialogue d'où l'utilisateur choisit un répertoire et il est l'un des suivants :

- `open` (par défaut) affiche un bouton **Ouvrir**.
- `save` affiche un bouton **Enregistrer**.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

```
<ServerDirectoryChooserControl property="directory1" label="Server Directory"
    labelKey="directory1.LABEL"/>
```

Contrôle Sélecteur de fichier serveur

Définit un champ de texte d'une seule ligne et un bouton associé pour permettre à l'utilisateur de sélectionner un fichier sur le serveur. Le fichier doit déjà exister. L'utilisateur peut ouvrir le fichier ou

l'enregistrer, selon le paramétrage du mode.



Figure 66. Contrôle sélecteur de fichier serveur

L'utilisateur peut entrer le chemin d'accès au fichier et le nom directement dans le champ de texte. Il peut aussi cliquer sur le bouton adjacent pour afficher une boîte de dialogue d'où il peut sélectionner un fichier.

Format

```
<ServerFileChooserControl controller_attributes mode="chooser_mode" >  
  -- advanced custom layout options --  
</ServerFileChooserControl>
```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

mode détermine le bouton affiché sur la boîte de dialogue d'où l'utilisateur choisit un fichier et il est l'un des suivants :

- open (par défaut) affiche un bouton **Ouvrir**.
- save affiche un bouton **Enregistrer**.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

```
<ServerFileChooserControl property="file1" label="Server File" labelKey="file1.LABEL"/>
```

Contrôle Sélecteur d'un champ unique

Définit une commande permettant à l'utilisateur de choisir un seul champ dans une liste.

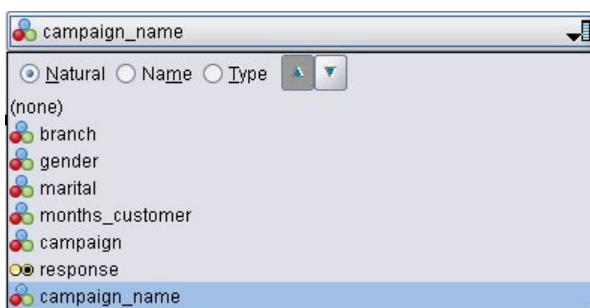


Figure 67. Contrôle Sélecteur d'un champ unique

Lorsque l'utilisateur clique sur cette commande, une liste de champs est affichée d'où un seul champ peut être choisi.

L'ensemble comprend tous les champs visibles sur ce noeud. Si les champs ont été filtrés plus en amont de ce noeud, seuls les champs qui sont passés dans le filtre sont visibles. Cette liste peut également être restreinte davantage en spécifiant que seuls les champs présentant des types de stockage et de données particuliers doivent être disponibles pour la sélection.

Format

```
<SingleFieldChooserControl controller_attributes storage="storage_types" onlyNumeric="true_
false" onlySymbolic="true_false" onlyDatetime="true_false" types="data_types"
onlyRanges="true_false" onlyDiscrete="true_false" >
  -- advanced custom layout options --
</SingleFieldChooserControl>
```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

En outre, vous pouvez davantage limiter la liste des champs en précisant deux autres attributs, dont l'un doit figurer dans la liste suivante :

- *storage* est une propriété de liste spécifiant le type de stockage de champs à attribuer dans la liste ; par exemple, *storage="[integer real]"* signifie que seuls les champs présentant ces types de stockage seront répertoriés. Pour connaître la liste des types de stockage possibles, voir le tableau sous «Données et types de stockage», à la page 184.
- *onlyNumeric*, s'il est défini sur *true* (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de stockage numérique sont répertoriés.
- *onlySymbolic*, s'il est défini sur *true* (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de stockage symbolique (c'est-à-dire une chaîne) sont répertoriés.
- *onlyDatetime*, s'il est défini sur *true* (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de stockage date et heure sont répertoriés

Le second attribut spécifié doit provenir de cette liste :

- *types* est une propriété de liste spécifiant le type de données des champs à attribuer dans la liste ; par exemple, *types="[range flag]"* signifie que seuls les champs présentant ces types de stockage seront répertoriés. Les types de données possibles sont :
 - range
 - flag
 - set
 - orderedSet
 - numeric
 - discrete
 - typeless
- *onlyRanges*, s'il est défini sur *true* (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de données intervalles sont répertoriés.
- *onlyDiscrete*, s'il est défini sur *true* (vrai), spécifie que seuls les champs présentant un type de données discret (c'est-à-dire booléen, ensemble ou sans type) sont répertoriés.

Par exemple, une commande spécifiant *storage="[integer]"* et *types="[flag]"* garantit que seuls les champs d'entiers qui sont des indicateur apparaîtront dans la liste.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Remarque : Ce contrôle est utilisé pour les définitions de noeud uniquement. Pour spécifier un sélecteur multi-champ dans une définition Modèle de données de sortie, utilisez le format suivant :

```
<OutputDataModel mode="mode">
  ...
  <ForEach var="field" from="1" to="{integer}">
```

```

        <AddField name="{string}_{field}" fieldRef="{field_ref}" />
    </ForEach>
    ...
</OutputDataModel>

```

Pour plus d'informations, voir la rubrique «Modèle de données de sortie», à la page 59. L'élément ForEach est décrit dans «Itération avec l'élément ForEach», à la page 68. AddField est décrit dans «Ajouter un champ», à la page 64.

Exemple

L'exemple suivant indique le code utilisé pour spécifier le contrôle Sélecteur d'un champ unique dans l'illustration précédente.

```
<SingleFieldChooserControl property="target" storage="string" onlyDiscrete="true"/>
```

Remarque : Le contenu réel de la liste est défini dans la section Properties du noeud pertinent ; en l'occurrence, dans la déclaration pour la propriété target :

```
<Property name="target" valueType="string" label="Target field" labelKey="target.LABEL"/>
```

Contrôle Sélecteur élément unique

Définit une commande permettant à l'utilisateur de choisir un seul élément dans une liste de valeurs. Il associe une propriété à un catalogue qui contient une liste de valeurs. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Catalogs», à la page 41.




Figure 68. Contrôle Sélecteur élément unique

Format

```
<SingleItemChooserControl controller_attributes catalog="catalog_name" >
  -- advanced custom layout options --
</MultiItemChooserControl
```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

catalog (obligatoire) est le nom du catalogue à associer. La bibliothèque à partir de laquelle le catalogue est obtenu est celle spécifiée dans l'élément Module de la section Execution. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Modules», à la page 57.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

```
<SingleItemChooserControl property="selection1" catalog="cat1" />
```

Pour une explication et des exemples de l'utilisation de cette commande, reportez-vous à «Catalogs», à la page 41.

Contrôle Spinner

Définit un spinner (champ numérique avec flèches Haut et Bas pour modifier la valeur de champ).




Figure 69. Spinner

Format

```
<SpinnerControl controller_attributes columns="integer" stepSize="increment"
  minDecimalDigits="number" maxDecimalDigits="number" >
  -- advanced custom layout options --
</SpinnerControl>
```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

columns est un entier positif indiquant le nombre de colonnes de caractères que la commande couvre. La valeur par défaut est 5.

stepSize est un nombre décimal qui spécifie le nombre par lequel la valeur de champ change lorsque l'utilisateur clique sur l'une des flèches. La valeur par défaut est 1,0.

minDecimalDigits est le nombre minimum de décimales à afficher pour la valeur de champ. La valeur par défaut est 1.

maxDecimalDigits est le nombre maximum de décimales à afficher pour la valeur de champ.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

L'exemple suivant illustre le code utilisé pour spécifier le contrôle spinner dans l'illustration précédente :

```
<SpinnerControl property="double1" label="Double 1" labelKey="double1.LABEL"/>
```

La précision et l'intervalle valide du contenu de champ numérique sont définis dans la section Propriétés pour le noeud pertinent ; dans ce cas, dans la déclaration pour la propriété `double1` :

```
<Property name="double1" valueType="double" min="0" max="100"/>
```

Contrôle Table

Définit un élément de présentation de table à afficher dans la boîte de dialogue de noeud ou dans la fenêtre de sortie.



Figure 70. Contrôle Table

Format

```
<TableControl controller_attributes rows="integer" columns="integer" columnWidths="list" >
  -- advanced custom layout options --
</TableControl>
```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

rows est un entier positif indiquant le nombre de lignes de table visibles à l'écran. La valeur par défaut est 8.

columns est un entier positif indiquant le nombre de colonnes de caractères que la table couvre. La valeur par défaut est 20.

columnwidths est une liste de valeurs qui indique les largeurs relatives de colonnes. Par exemple, une valeur de [30 5 10] indique que la colonne 1 est trois fois plus large que la colonne 3.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

L'attribut *ColumnControl* dans l'exemple suivant est décrit sous «Contrôle Colonne», à la page 149.

Exemple

Le code utilisé pour spécifier le contrôle table dans l'illustration précédente est le suivant :

```
<TableControl property="structure1" allowReorder="true" label="Structured"
  labelKey="structure1.LABEL" columnWidths="[20 6 10 10]">
  <ColumnControl column="0" editor="fieldValue" fieldControl="field1"/>
</TableControl>
```

La structure de la commande table est définie comme type de propriété dans la section Objets communs du fichier de spécifications :

```
<PropertyType id="shared_structure1" valueType="structure" isList="true">
  <Structure>
    <Attribute name="id" valueType="string" label="Name" labelKey="structure1.id.LABEL"/>
    <Attribute name="yesno" valueType="boolean" label="Yes/No" labelKey="structure1.
      yesno.LABEL" defaultValue="true"/>
    <Attribute name="count" valueType="integer" label="Count" labelKey="structure1.
      count.LABEL" defaultValue="0"/>
    <Attribute name="limit" valueType="double" label="Limit" labelKey="structure1.
      limit.LABEL" defaultValue="0.0"/>
  </Structure>
</PropertyType>
```

Dans la spécification de noeud, l'identificateur de ce type de propriété est ensuite associé à celui du contrôle table au moyen d'une déclaration de propriété :

```
<Property name="structure1" type="shared_structure1"/>
```

En cas de référence au noeud dans un script, vous pouvez définir les valeurs dans la propriété à l'aide de crochets [] pour la liste et des accolades {} pour la structure. Par exemple, vous pouvez définir une grille de deux structures pour la propriété *structure1* comme suit :

```
set :node_ID.structure1 = [{"hello" true 4 0.21} {"bye" false 5 0.95}]
```

Notez que l'ordre des valeurs doit être cohérent avec celui dans lequel les définitions d'Attribut sont effectuées.

Contrôle Colonne : Définit la disposition des colonnes dans les tables.

Chaque colonne du contrôle table partage le même type de données ; sachant cela, vous pouvez spécifier un éditeur pour une certaine colonne pour toutes les lignes. Par conséquent, chaque n'a besoin que d'un éditeur pour l'édition. Par exemple, si pour la colonne X il est nécessaire que l'utilisateur entre un entier, vous pouvez définir un éditeur d'entier pour la colonne X.

L'attribut *editor* indique le type d'éditeur de la colonne. Il existe quatre types d'éditeur : *default*, *field*, *fieldValue*, et *enumeration*, et chacun d'eux est une zone de liste déroulante éditable.

Pour l'éditeur de type *fieldValue*, la liste déroulante contient toutes les valeurs du champ que vous avez indiqué dans *fieldControl*. Ainsi, l'élément XML suivant définit dans quel cas vous éditez la colonne 0, l'éditeur est une zone de liste déroulante et la liste déroulante contient toutes les valeurs de *field1* :

```
<ColumnControl column="0" editor="fieldValue" fieldControl="field1" />
```

Vous pouvez remplacer *fieldControl* par *fieldDirection*. Par exemple : *fieldDirection="in out"*, signifie que la zone de liste déroulante contiendra toutes les valeurs du premier des champs dont la direction est *in* ou *out*.

Pour l'éditeur de type *field*, la liste déroulante contient toutes les valeurs qui remplissent de condition de filtre de champ. L'exemple suivant définit que la colonne 0 utilise une zone de liste déroulante comme éditeur et que la liste déroulante contient tous les champs de réels et d'entiers :

```
<ColumnControl column="0" editor="field" storage="[real integer]" />
```

En outre, vous pouvez utiliser l'attribut *types* pour indiquer les types de mesure auxquels doivent obéir les champs dans la liste déroulante. Les attributs booléens qui correspondent au champ sont les suivants : *onlyRanges*, *onlyDiscrete*, *onlyNumeric*, *onlySymbolic* et *onlyDatetime*.

Contrôle Zone de texte

Définit un champ d'entrée de texte multi-ligne



Figure 71. Contrôle Zone de texte

Format

```
<TextAreaControl controller_attributes rows="integer" columns="integer" wrapLines="true_false" >  
    -- advanced custom layout options --  
</TextAreaControl>
```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

rows est un entier positif indiquant le nombre de lignes d'écran que la zone de texte couvre. La valeur par défaut est 8.

columns est un entier positif indiquant le nombre de colonnes de caractères que la zone de texte couvre. La valeur par défaut est 20.

wrapLines indique s'il faut utiliser ou non le retour automatique à la ligne pour les longues lignes de texte (*true* (vrai)) ou requérir le défilement horizontal pour lire des lignes de texte longues (*false* (faux)). La valeur par défaut est *true*.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

Le code pour créer l'exemple indiqué auparavant est :

```
<TextAreaControl property="string2" label="String 2" labelKey="string2.LABEL"/>
```

Dans ce cas, le libellé pour la zone de texte est défini dans la déclaration de commande de la zone de texte, alors que le type de donnée d'entrée est défini dans la section Propriétés du noeud concerné, dans la déclaration de la propriété string2 :

```
<Property name="string2" valueType="string"/>
```

Contrôle de zone de texte

Définit un champ d'entrée de texte à une seule ligne.



Figure 72. Contrôle de zone de texte

Format

```
<TextBoxControl controller_attributes columns="integer" >  
  -- advanced custom layout options --  
</TextBoxControl>
```

où :

controller_attributes sont décrits sous «Attributs du contrôleur», à la page 130.

columns est un entier positif indiquant le nombre de colonnes de caractères que la zone de texte couvre. La valeur par défaut est 20.

Les options de présentation personnalisée avancées fournissent un fin degré de contrôle du positionnement et de l'affichage des composants de l'écran. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation personnalisée avancée», à la page 153.

Exemple

Le code pour créer la zone de texte indiquée auparavant est :

```
<TextBoxControl property="string1" label="String 1" labelKey="string1.LABEL"/>
```

Le type de données d'entrée pour la zone de texte est défini dans la section Propriétés pour le noeud pertinent ; dans ce cas, dans la déclaration pour la propriété string1 :

```
<Property name="string1" valueType="string"/>
```

Présentations du Contrôle Propriété

Cette section décrit les méthodes de présentation standard utilisées pour les boîtes de dialogue et les fenêtres, ainsi que les moyens de les modifier pour obtenir vos propres présentations personnalisées.

Présentation du contrôle standard

Un panneau de propriétés peut être considéré comme une grille de cellules en 2D. Chaque ligne peut comporter une hauteur différente, et chaque colonne une largeur différente. Les composants de l'interface utilisateur peuvent être affectés à plusieurs cellules contiguës. Toutefois, un composant IU est généralement alloué à une seule cellule.

Par défaut, un contrôle de propriété est affecté à une seule ligne, et chaque contrôle occupe deux colonnes, un pour le libellé et l'autre pour le ou les composants de contrôle. La colonne contenant les libellés est développée jusqu'à la largeur du libellé le plus grand. Par exemple, selon les éléments suivants dans le fichier de spécifications :

```
<TextBoxControl property="string1" label="String 1"/>
<PasswordBoxControl property="encryptedString1" label="Encrypted string 1"/>
<TextAreaControl property="string2" label="String 2"/>
```

Le panneau obtenu est illustré ci-après.



Figure 73. Panneau de propriétés simple

Notez que le caractère ":" à la fin du libellé est ajouté automatiquement.

Un contrôle de propriété qui contient plusieurs composants d'interface utilisateur crée sa propre zone rectangulaire invisible dans laquelle disposer ces composants. Les éléments `RadioButtonGroupControl` et `CheckBoxGroupControl` sont des exemples de ces commandes.

Veuillez noter que la forme de la zone rectangulaire dans laquelle les composants sont disposés diffère en fonction du contrôle de propriété. Par conséquent, la présentation des différents contrôles n'est pas toujours parfaitement alignée.

Certains contrôles de propriété incluent des composants qui remplissent complètement la colonne des composants et qui sont redimensionnés lorsque la largeur de la fenêtre est agrandie ou réduite. Des exemples de ces contrôles sont ceux spécifiés par les éléments `TextBoxControl`, `PasswordBoxControl` et `TextAreaControl`. Cependant, seuls quelques composants effectuent ceci. Par exemple, les contrôles cases à cocher et spinner n'occupent qu'une quantité fixe d'espace horizontal, même lorsque la largeur de la fenêtre est agrandie :

Présentation de contrôle personnalisée

La présentation standard des contrôles peut être modifiée de plusieurs façons, certaines sont simples et d'autres complexes.

Présentation personnalisée simple

Les trois méthodes de personnalisation de la présentation des contrôles sont :

- Positionner un libellé sur son composant
- Modifier le nombre de lignes sur lequel les contrôles sont disposés
- Modifier l'ordre de présentation des contrôles

Positionnement d'un libellé sur son composant : Vous pouvez positionner un libellé dans une ligne distincte au-dessus de son composant en définissant l'attribut `labelAbove` du contrôle sur `true` (vrai). Par exemple :

```

<TextBoxControl property="string0" label="String 0" labelAbove="true"/>>
<TextBoxControl property="string1" label="String 1"/>
<PasswordBoxControl property="encryptedString1" label="Encrypted string 1"/>

```

Outre le positionnement du libellé au-dessus du composant, les composant(s) IU sont affectés à la colonne de libellé de l'affichage. Cela génère le panneau suivant, avec le libellé **Chaîne 0** affiché au-dessus de son champ correspondant.



Figure 74. Panneau avec libellé de champ dans une ligne distincte

Modification du nombre de lignes : Par défaut, les groupes de cases à cocher ou de cases d'option sont disposés sur une seule ligne et la largeur de la boîte de dialogue est ajustée pour les accommoder. Si un groupe de cases d'option ou de cases à cocher a un grand nombre d'options, la boîte de dialogue peut alors être très large. Ceci peut être évité en modifiant le nombre de lignes utilisées pour afficher la commande. Pour ce faire, définissez l'attribut `rows` de la définition de la commande sur la valeur désirée. Par exemple :

```

<RadioButtonGroupControl property="enum1" label="Enum 1" rows="2"/>>

```

Cela génère un panneau où le groupe de boutons d'option est disposé sur deux lignes.




Figure 75. Panneau avec groupe de boutons d'option disposés sur deux lignes

Modification de l'ordre des contrôles : Pour les groupes de boutons d'option et de cases à cocher, vous pouvez aussi modifier l'ordre dans lequel les commandes de chaque valeur enum sont ajoutés au panneau.

Par défaut, les commandes sont ajoutées dans l'ordre des lignes, comme dans l'exemple précédent, où la première, deuxième et troisième valeur sont ajoutées à la première ligne, avec la quatrième et cinquième valeur ajoutées à la deuxième ligne. A la place, vous pouvez ajouter les contrôles dans l'ordre des colonnes dans le nombre indiqué de lignes en définissant `layoutByRow` sur `false` (faux). Par exemple :

```

<RadioButtonGroupControl property="enum1" label="Enum 1" rows="2" layoutByRow="false"/>>

```

Les valeurs restent affichées sur deux lignes. Toutefois, la première et la deuxième valeurs sont ajoutées à la première colonne, tandis que la troisième et la quatrième valeurs sont ajoutées à la deuxième colonne, et la cinquième valeur à la troisième colonne.



Figure 76. Panneau avec groupe de boutons d'option disposés dans l'ordre des colonnes

Pour les propriétés booléennes affichées comme deux boutons d'option, l'ordre par défaut affiche le bouton "False" avant le bouton "True". Vous pouvez inverser cet ordre en définissant l'attribut `trueFirst` sur `true` (vrai).

Vous pouvez également empêcher les groupes de boutons d'option et de cases à cocher d'utiliser un sous-panneau en définissant l'attribut `useSubPanel` sur `false` (faux). Toutefois, ceci peut conduire à un

comportement de présentation non souhaitable sauf en cas d'utilisation conjointe avec l'élément Layout (reportez-vous à «Définition de positions de contrôle précises avec l'élément Layout»).

Présentation personnalisée avancée

Dans chaque déclaration de commande, vous pouvez préciser des présentations de commandes complexes à l'aide d'éléments différents. Vous pouvez :

- spécifier des positions de commandes précises sur l'écran avec l'élément Layout ;
- contrôler des caractéristiques d'affichage avec l'élément Enabled ;
- contrôler la visibilité des composants d'écran avec l'élément Visible.

Définition de positions de contrôle précises avec l'élément Layout : Un positionnement précis de présentation peut être obtenu en indiquant un élément Layout explicite et en l'associant au contrôle.

Format

```
<property_control ... >
  <Layout attributes
    --- cell specification ---
    ...
</property_control>
```

où :

property_control est l'un des contrôles propriété (reportez-vous à «Spécifications des contrôles de propriétés», à la page 123).

attributes correspond à n'importe lequel des attributs répertoriés dans le tableau ci-après.

Tableau 39. Attributs de présentation.

Attribut	Valeurs	Description
anchor	north northeast east southeast south southwest west northwest center	Définit le point d'ancrage du contrôle
columnWeight	0.0–1.0	Définit la manière dont une modification de la taille horizontale de la fenêtre affecte la largeur du contrôle. La somme de tous les attributs columnWeight dans un panneau ne doit pas dépasser 1,0.
fill	none horizontal vertical both	Définit si et comment le contrôle doit remplir les cellules auxquelles il a été affecté.
gridColumn	integer >= 0	Définit la première colonne où le contrôle doit commencer à être disposé.
gridHeight	entier	Définit le nombre de lignes sur lesquelles le contrôle doit être disposé. Une valeur de 0 (paramètre par défaut) affecte le contrôle sur toutes les lignes restantes.
gridRow	integer >= 0	Définit la première ligne où le contrôle doit être disposé. Par défaut, l'index de ligne de la grille est incrémenté automatiquement.

Tableau 39. Attributs de présentation (suite).

Attribut	Valeurs	Description
gridWidth	entier	Définit le nombre de colonnes sur lesquelles le contrôle doit être disposé. Une valeur de 0 (paramètre par défaut) affecte le contrôle sur toutes les colonnes restantes.
leftIndent	entier	Définit le nombre de pixels par lequel mettre en retrait le contrôle de sa position par défaut.
rowWeight	0.0–1.0	Définit la manière dont une modification de la taille verticale de la fenêtre affecte la hauteur du contrôle. La somme de tous les attributs rowWeight dans un panneau ne doit pas dépasser 1,0.

Une **spécification de cellule** permet d'indiquer la position précise d'un contrôle à l'écran. Le format est le suivant :

```
<Cell row="integer" column="integer" width="integer" />
```

où :

row (obligatoire) est un entier non négatif indiquant la position des lignes pour le début du contrôle.

column (obligatoire) est un entier non négatif indiquant la position des colonnes pour le début du contrôle.

width (obligatoire) est un entier non négatif indiquant le nombre de colonnes de grille d'écran que le contrôle occupe.

Par exemple, supposons une grille d'écran de trois colonnes et de trois lignes avec une présentation de contrôle personnalisée au format suivant :

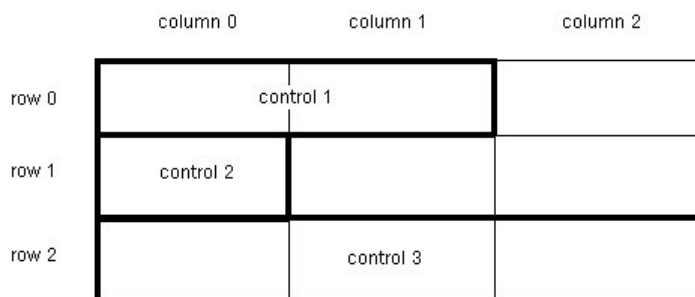


Figure 77. Exemples de présentation de contrôle utilisant des cellules

Ce format nécessite un élément Layout avec les spécifications de cellule suivantes :

```
<Layout ... >
  <Cell row="0" column="0" width="2">
  <Cell row="1" column="0" width="1">
  <Cell row="2" column="0" width="3">
</Layout>
```

Vous trouverez ci-après des exemples plus détaillés offrant d'autres illustrations de l'utilisation de l'élément Layout.

Exemple : Case à cocher activant un champ de texte : Cet exemple illustre l'utilisation d'une case à cocher pour activer un champ de texte sur la même ligne de l'affichage.

Lors de l'utilisation d'une case à cocher pour activer un autre contrôle sur la même ligne, un élément Layout simple est requis pour permettre l'affichage correct des contrôles. (*Remarque* : Le mécanisme d'activation et de désactivation des contrôles est décrit dans «Contrôle des caractéristiques d'affichage avec l'élément Activé», à la page 160).

Supposez que vous voulez obtenir le panneau suivant dans un écran.




Figure 78. Case à cocher activant un champ de texte

Il existe deux contrôles ici :

- Une case à cocher avec un libellé qui fait aussi office de libellé pour un champ de texte
- Le champ de texte lui-même

Le point de départ est une déclaration normale de deux contrôles :

```
<CheckBoxControl property="boolean3" label="Check box 3"/>
<TextBoxControl property="string3" label="String 3"/>
```

Vous obtenez le panneau suivant :



Figure 79. Case à cocher et champ de texte dans des lignes distinctes

D'abord, nous voulons empêcher l'affichage du libellé de champ de texte **Chaîne 3**. Ceci est obtenu en définissant l'attribut `showLabel` du contrôle de champ de texte sur `false` (faux) :

```
<CheckBoxControl property="boolean3" label="Check box 3"/>
<TextBoxControl property="string3" label="String 3" showLabel="false"/>
```

Le champ de texte est développé pour remplir la zone précédemment occupée par le libellé.



Figure 80. Case à cocher, et champ de texte sans libellé

Nous souhaitons désormais permettre l'affichage de texte sur la même ligne que la case à cocher. Pour ce faire, nous ajoutons un élément Layout dans l'élément `CheckBoxControl` pour définir l'incrément de ligne sur 0 (par défaut, la ligne est incrémentée de 1 pour chaque contrôle) :

```
<CheckBoxControl property="boolean3" label="Check box 3">
  <Layout rowIncrement="0"/>
</CheckBoxControl>
<TextBoxControl property="string3" label="String 3" showLabel="false"/>
```

Toutefois, vous obtenez l'écran ci-dessous.



Figure 81. Champ de texte écrasant la case à cocher

Le champ de texte a été monté d'une ligne. Cependant, il occupe toujours la ligne entière. Il a donc écrasé la case à cocher.

Remarque : La case à cocher est dessinée après le champ de texte. Par conséquent les quelques premiers caractères du champ de texte sont masqués.



Figure 82. Case à cocher écrasant le champ de texte

Les premiers caractères du champ de texte sont masqués.

Quel que soit l'objet dessiné en premier, l'affectation de plusieurs composants IU à des résultats de cellules identiques entraîne un comportement non souhaitable ou indéfini et doit donc être évitée. Pour résoudre ce problème, nous devons ajouter un deuxième élément `Layout`, cette fois dans l'élément `TextBoxControl`, pour forcer le champ de texte à débiter dans la deuxième colonne de l'affichage :

```
<CheckBoxControl property="boolean3" label="Check box 3">
  <Layout rowIncrement="0"/>
</CheckBoxControl>
<TextBoxControl property="string3" label="String 3" showLabel="false">
  <Layout gridColumn="1"/>
</TextBoxControl>
```

Toutefois, cela n'est qu'une solution partielle. Les deux contrôles sont placés correctement, mais le champ de texte est très court, comme illustré ci-dessous.




Figure 83. Placement correct mais champ de texte très court

Le problème est qu'une fois une présentation personnalisée associée à un contrôle, ceci annule les valeurs par défaut «intelligentes» associées à chaque type de contrôle. Dans ce cas, le comportement de remplissage par défaut de l'élément `Layout` (c'est à dire, la manière dont le composant remplit les cellules disponibles) est de ne pas remplir les cellules disponibles et donc d'occuper aussi peu d'espace à l'écran que possible. Pour modifier ceci, nous indiquons simplement au champ de texte de remplir l'espace horizontal :

```
<CheckBoxControl property="boolean3" label="Check box 3">
  <Layout rowIncrement="0"/>
</CheckBoxControl>
<TextBoxControl property="string3" label="String 3" showLabel="false">
  <Layout gridColumn="1" fill="horizontal" columnWeight="0.001"/>
</TextBoxControl>
```

L'ajout d'une petite valeur `columnWeight` est requise pour permettre à Java d'allouer correctement l'espace rempli.

Cela nous donne notre présentation prévue.




Figure 84. Case à cocher activant un champ de texte

Ceci semble correct, mais il reste un problème à résoudre. Actuellement, la case à cocher tente d'occuper la totalité de la ligne, même si nous plaçons un autre contrôle sur la même ligne. Le problème n'est pas actuellement visible car le libellé de la case à cocher est relativement court. En outre, d'autres libellés sur le panneau (non indiqués dans l'illustration) ont déplacé la deuxième colonne d'affichage. De ce fait, il n'existe pas de chevauchement. Le problème devient évident si nous agrandissons le libellé de la case à cocher :

```

<CheckBoxControl property="boolean3" label="Check box 3 with a much longer label than we had">
    <Layout rowIncrement="0"/>
</CheckBoxControl>
<TextBoxControl property="string3" label="String 3" showLabel="false">
    <Layout gridColumn="1" fill="horizontal" columnWeight="0.001"/>
</TextBoxControl>

```

Avec cette action, nous obtenons l'écran ci-dessous.



Figure 85. Long libellé de case à cocher écrasé par champ de texte

Tous ce que nous avons à faire est d'indiquer à la case à cocher de limiter sa largeur disponible à une seule colonne :

```

<CheckBoxControl property="boolean3" label="Check box 3 with a much longer label than we had">
    <Layout rowIncrement="0" gridWidth="1"/>
</CheckBoxControl>
<TextBoxControl property="string3" label="String 3" showLabel="false">
    <Layout gridColumn="1" fill="horizontal" columnWeight="0.001"/>
</TextBoxControl>

```

Nous obtenons finalement ce dont nous avons besoin.




Figure 86. Long libellé de case à cocher entièrement affiché

Exemple : Groupe de boutons d'option et champs de texte : Cet exemple illustre un moyen d'associer chaque bouton d'un groupe de boutons d'option avec son propre champ de texte.

Nous voulons définir un panneau qui ressemble au suivant :



Figure 87. Groupe de boutons d'option avec champs de texte

Cette fois-ci, nous disposons de quatre contrôle :

- Un groupe de boutons radio pour une liste énumérée de trois valeurs
- Trois champs de texte, un pour chaque valeur

Comme dans l'exemple précédent, nous commençons par une déclaration simple des contrôles :

```

<RadioButtonGroupControl property="enum4" label="Enum 4"/>
<TextBoxControl property="string4" label="String 4"/>
<TextBoxControl property="string5" label="String 5"/>
<TextBoxControl property="string6" label="String 6"/>

```

Avec cette action, nous obtenons l'écran ci-dessous.



Figure 88. Groupe de boutons d'option avec champs de texte et libellés

Nous voulons utiliser les libellés des boutons radio pour identifier les champs de texte. Par conséquent, notre première tâche consiste à aligner les boutons radio dans une seule colonne de trois lignes et à masquer les libellés des champs de texte :

```
<RadioButtonGroupControl property="enum4" label="Enum 4" rows="3"/>
<TextBoxControl property="string4" label="String 4" showLabel="false"/>
<TextBoxControl property="string5" label="String 5" showLabel="false"/>
<TextBoxControl property="string6" label="String 6" showLabel="false"/>
```

Vous obtenez l'écran suivant :



Figure 89. Les boutons d'option dans une seule colonne, et les champs de texte

Un léger problème est déjà identifié ici ; le libellé du groupe de boutons d'option n'est pas aligné avec le premier bouton d'option. Nous résoudrons ceci ultérieurement. Nous devons déjà aligner grossièrement nos champs de texte avec chaque bouton radio correctement.

La procédure est semblable à celle dans l'exemple 1. Nous devons :

- changer l'incrément de ligne du groupe de boutons radio en 1 ;
- limiter la largeur de grille pour que les champs de texte et les boutons radio ne se chevauchent pas ;
- présenter chaque champ de texte dans la même ligne que son bouton radio.

Par conséquent, nous ajoutons des éléments `Layout`, comme dans l'exemple précédent. Dans ce cas, nous modifions le fichier de spécifications comme suit :

```
<RadioButtonGroupControl property="enum4" label="Enum 4" rows="3">
  <Layout rowIncrement="0" gridWidth="1"/>
</RadioButtonGroupControl>
<TextBoxControl property="string4" label="String 4" showLabel="false">
  <Layout gridColumn="1" fill="horizontal" columnWeight="0.001"/>
</TextBoxControl>
<TextBoxControl property="string5" label="String 5" showLabel="false">
  <Layout gridColumn="1" fill="horizontal" columnWeight="0.001"/>
</TextBoxControl>
<TextBoxControl property="string6" label="String 6" showLabel="false">
  <Layout gridColumn="1" fill="horizontal" columnWeight="0.001"/>
</TextBoxControl>
```

Malheureusement, nous obtenons maintenant l'écran suivant :



Figure 90. Champs de texte écrasant les boutons d'option

Nous avons utilisé exactement les mêmes éléments Layout qui ont fonctionné dans l'exemple 1. Que s'est-il donc passé ?

La réponse est que, contrairement au contrôle case à cocher dans l'exemple précédent, le groupe de boutons d'option (comme la plupart des contrôles) possède un libellé distinct ainsi que le contrôle réel. Cela signifie que le groupe de boutons d'option requiert une colonne supplémentaire. Par conséquent, nous devons indiquer aux champs de texte de commencer une colonne ultérieurement, à la colonne 2 au lieu de la colonne 1. Par conséquent, dans les éléments Layout pour les champs de texte, nous attribuons la valeur 2 aux paramètres `gridColumn` :

```
<RadioButtonGroupControl property="enum4" label="Enum 4" rows="3">
  <Layout rowIncrement="0" gridWidth="1"/>
</RadioButtonGroupControl>
<TextBoxControl property="string4" label="String 4" showLabel="false">
  <Layout gridColumn="2" fill="horizontal" columnWeight="0.001"/>
</TextBoxControl>
<TextBoxControl property="string5" label="String 5" showLabel="false">
  <Layout gridColumn="2" fill="horizontal" columnWeight="0.001"/>
</TextBoxControl>
<TextBoxControl property="string6" label="String 6" showLabel="false">
  <Layout gridColumn="2" fill="horizontal" columnWeight="0.001"/>
</TextBoxControl>
```

Remarque : bien que nous incrémentons la colonne de grille du champ de texte à 2, nous n'augmentons pas la largeur de grille du groupe de boutons radio de 1. Et ceci car pour les contrôles de propriété, la plupart des attributs Layout n'affectent que la part éditable du contrôle, plutôt que le libellé du contrôle.

Nous obtenons maintenant l'écran suivant :



Figure 91. Champs de texte n'écrasant plus les boutons d'option

Cet affichage se rapproche beaucoup plus de ce que nous voulons. Toutefois, des problèmes d'alignement subsistent entre les boutons d'option et les champs de texte.

Le problème principal est que les boutons d'option sont disposés dans un sous-panneau distinct. Par conséquent, il n'existe pas de réelle relation de présentation entre un bouton d'option et son champ de texte. Tout ce que nous devons faire est d'empêcher le groupe de boutons d'option d'utiliser un sous-panneau :

```
<RadioButtonGroupControl property="enum4" label="Enum 4" rows="3" useSubPanel="false">
  <Layout rowIncrement="0" gridWidth="1"/>
</RadioButtonGroupControl>
<TextBoxControl property="string4" label="String 4" showLabel="false">
  <Layout gridColumn="2" fill="horizontal" columnWeight="0.001"/>
</TextBoxControl>
<TextBoxControl property="string5" label="String 5" showLabel="false">
  <Layout gridColumn="2" fill="horizontal" columnWeight="0.001"/>
```

```

</TextBoxControl>
<TextBoxControl property="string6" label="String 6" showLabel="false">
  <Layout gridColumn="2" fill="horizontal" columnWeight="0.001"/>
</TextBoxControl>

```

Finalement, nous obtenons la présentation souhaitée.



Figure 92. Groupe de boutons d'option avec champs de texte

Contrôle des caractéristiques d'affichage avec l'élément Activé : Vous pouvez utiliser l'élément `Enabled` pour permettre l'activation ou la désactivation d'un contrôle, généralement selon une condition particulière qui peut être vérifiée ou non.

Des conditions peuvent être associées à des panneaux et contrôles de propriétés pour déterminer différentes caractéristiques d'affichage. Par exemple, une case à cocher peut être utilisée pour activer un champ de texte associé, ou un bouton radio peut permettre à un groupe de champs masqués d'être visibles.

Les conditions dans l'interface utilisateur sont généralement basées sur la valeur d'un autre contrôle plutôt que d'une propriété. Les conditions basées sur des propriétés ne prennent effet que lorsque les modifications ont été restaurées dans l'objet sous-jacent (par exemple, noeud, sortie de modèle, ou sortie de document). Dans l'interface utilisateur, les contrôles doivent être activés dès qu'un contrôle associé a été modifié.

Format

```

<Enabled>
  <Condition .../>
  <And ... />
  <Or ... />
  <Not ... />
</Enabled>

```

L'élément `Condition` indique une condition à tester pour déterminer si le contrôle est activé.

Les éléments `And`, `Or` et `Not` permettent de spécifier des conditions composées.

Pour plus d'informations, voir la rubrique «Conditions», à la page 72.

Exemple : Activation des contrôles avec une condition simple : Dans «Exemple : Case à cocher activant un champ de texte», à la page 154, nous avons conçu une case à cocher qui active un champ de texte lorsqu'elle est sélectionnée.

Nous voulons que le champ de texte soit activé dès que la case est cochée et pas au moment de la modification de la propriété de l'objet sous-jacent. Pour ce faire, nous avons besoin d'ajouter une condition `Activé` :

```

<CheckBoxControl property="boolean3" label="Check box 3 with a much longer label than we had">
  <Layout rowIncrement="0" gridWidth="1"/>
</CheckBoxControl>
<TextBoxControl property="string3" label="String 3" showLabel="false">
  <Layout gridColumn="1" fill="horizontal" columnWeight="0.001"/>

```



```

    <Enabled>
      <Condition control="boolean3" op="equals" value="true"/>
    </Enabled>
  </TextBoxControl>

```

Ceci garantit que le champ de texte n'est activé que si la valeur Booléenne associée à la case à cocher est true (vrai).

Exemple : Activation des contrôles avec une condition complexe : Pour illustrer le codage de conditions complexes, nous examinons l'un des onglets de boîte de dialogue pour le noeud Modèles linéaires, qui a été développé à l'aide de CLEF.

La boîte de dialogue du noeud possède un onglet Expert, qui contient des options destinées aux utilisateurs avec une connaissance détaillée de tels modèles. Toutes les options sur l'onglet sont désactivées au départ.

La définition de **Expert** pour la case à cocher **Expert** permet d'activer un certain nombre de ces options.

Toutefois, certaines restent désactivées, comme le contrôle **Itérations** situé au bas de la boîte de dialogue. Ce contrôle est désactivé uniquement lorsque les **deux** conditions suivantes ont pour valeur true :

- **Distribution** est défini avec la valeur **Normal**
- **Fonction de lien** est défini avec la valeur **Identité**

Cette combinaison est en fait le paramétrage par défaut pour cet onglet en mode Expert et la modification du paramètre de l'une de ces zones de liste déroulantes permet d'activer l'option **Itérations**.

Le code pour obtenir cela est contenu dans une déclaration PropertiesSubPanel pour le bouton **Itérations**, comme suit :

```

<PropertiesSubPanel buttonLabel="Iterations..." buttonLabelKey= ...
  <Enabled>
    <And>
      <Condition control="mode" op="equals" value="Expert"/>
      <Not>
        <And>
          <Condition control="distribution" op="equals" value="NORMAL"/>
          <Condition control="link_function" op="equals" value="IDENTITY"/>
        </And>
      </Not>
    </And>
  </Enabled>
  ...
</PropertiesSubPanel>

```

L'élément Condition dans la section And indique que **Mode** doit être défini sur **Expert** avant tout changement préalable. A condition que cette condition est true (vraie), la section Not indique que le bouton n'est pas activé (c'est à dire, est désactivé lorsque les *deux* conditions de la section And sont réunies. Ainsi en mode Expert, le bouton **Itérations** est activé si **Distribution** ou **Fonction de lien** est défini sur une option autre que la valeur par défaut.

Contrôle des caractéristiques d'affichage avec l'élément visible : Vous pouvez aussi utiliser des conditions pour permettre l'affichage ou le masquage des contrôles selon les circonstances spécifiées. Pour ce faire, utilisez l'élément Visible.

Format

```

<Visible>
  <Condition .../>
  <And ... />
  <Or ... />
  <Not ... />
</Visible>

```

L'élément Condition indique une condition à tester pour déterminer si le contrôle est visible.

Les éléments And, Or et Not permettent de spécifier des conditions composées.

Pour plus d'informations, voir la rubrique «Conditions», à la page 72.

Exemple

L'exemple suivant permet l'affichage du panneau de propriétés spécifié uniquement si la condition source_language est réunie :

```

<PropertiesPanel>
  <Visible>
    <Condition control="source_language" op="equals" value="eng" />
  </Visible>
  ...
</PropertiesPanel>

```

Fenêtres de sortie personnalisées

Pour des objets sortie de modèle, sortie de document et sortie interactive (mais pas des noeuds), il est possible qu'une extension remplace entièrement la fenêtre de sortie par défaut par une fenêtre personnalisée. Implémenté en tant que classe java.awt.Frame standard..

Pour offrir une fenêtre personnalisée, indiquez une classe Java comme attribut frameClass de l'élément UserInterface, comme suit :

```

<DocumentOutput id="my_modelling_node" type="modelBuilder" ...>
  <Properties>
    <Property name="use_custom_type" valueType="boolean" .../>
    ...
  </Properties>
  <UserInterface frameClass="com.myextension.MyOutputFrame"/>
  ...
</DocumentOutput>

```

La classe spécifiée doit mettre en oeuvre l'interface ExtensionObjectFrame définie par l'API côté client de CLEF. Ceci couvre le cycle de vie de la fenêtre :

- Accès à l'objet java.awt.Frame sous-jacent
- Initialisation de fenêtre, dont l'accès à l'objet de sortie et à la session
- Synchronisation de la fenêtre et de l'objet sous-jacent lorsque l'objet est sur le point d'être enregistré ou supprimé
- Suppression de fenêtre

Pour plus d'informations, voir la rubrique «Classes de l'API côté client», à la page 176.

Chapitre 7. Ajout d'un système d'aide

Types de système d'aide

Lors du développement d'une extension CLEF, vous souhaitez généralement inclure un système d'aide en ligne pour expliquer comment utiliser cette extension. CLEF prend en charge les types de système d'aide suivants :

- Aide au format HTML
- JavaHelp

Aide au format HTML

L'aide au format HTML est un format propriétaire développé par Microsoft, qui ne fonctionne que sur les plates-formes Windows. Un système d'aide HTML est constitué d'une série de fichiers `.htm` ou `.html`, compilés en un seul fichier au format compressé portant l'extension `.chm`. L'aide de IBM SPSS Modeler est fournie au format HTML.

L'aide HTML prend en charge les fonctions de table des matières, d'index et de recherche sur l'intégralité du texte (des termes de glossaire peuvent même être intégrés sous forme de fenêtres contextuelles). Vous pouvez créer les fichiers de rubrique `.htm` ou `.html` source dans un éditeur HTML ou à l'aide d'un outil auteur commercial de création de système d'aide. Pour créer le fichier `.chm`, une des options est d'utiliser HTML Help Workshop, à télécharger gratuitement sur le site Web du Centre de téléchargement Microsoft (pour plus d'informations sur la création de fichiers `.chm`, reportez-vous au système d'aide de HTML Help Workshop). Sinon, vous pouvez utiliser un outil auteur de création de système d'aide prenant en charge le format d'aide HTML pour compiler vos fichiers de rubrique et les éventuels graphiques en un fichier `.chm`.

JavaHelp

JavaHelp est un format d'aide Open Source développé par Sun Microsystems, qui fonctionne sur toutes les plates-formes compatibles Java. Un système JavaHelp inclut les fichiers suivants :

- Les fichiers de rubrique `.htm` ou `.html` source
- Les fichiers graphiques utilisés dans les rubriques
- Un fichier de système d'aide (portant l'extension `.hs`) qui contrôle ce système
- Un fichier `map.xml` servant à associer les ID de rubrique avec les fichiers correspondants et à définir la fenêtre qui affiche les rubriques d'aide
- Un fichier `index.xml` contenant les entrées d'index
- Un fichier `toc.xml` contenant les entrées de la table des matières

JavaHelp prend en charge les fonctions de table des matières, d'index, de recherche sur l'intégralité du texte et de glossaire. Vous pouvez créer les fichiers de rubrique `.htm` ou `.html` source dans un éditeur HTML ou à l'aide d'un outil auteur commercial de création de système d'aide. Vous devrez aussi utiliser le logiciel JavaHelp, disponible gratuitement sur le site Web Sun Developer Network (pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel d'utilisation du système JavaHelp*, également disponible sur le site Web).

Mise en oeuvre d'un système d'aide

Cette section explique comment définir les composants pertinents du système d'aide dans le fichier de spécifications.

Définition de l'emplacement et du type du système d'aide

Le type du système d'aide éventuel utilisé pour une extension est défini dans un élément `HelpInfo` figurant dans la section `Resources` du fichier de spécifications de cette extension.

Format

```
<Resources>
...
  <HelpInfo id="name" type="help_type" path="help_path" helpset="helpset_loc"
    default="default_topicID" />
...
</Resources>
```

où :

`id` (obligatoire) est l'identificateur des informations d'aide de l'extension.

`type` (obligatoire) indique le type du système d'aide et a l'une des valeurs suivantes :

- `htmlhelp` - Aide au format HTML, contenue dans un fichier `.chm` identifié par l'attribut `path`.
- `javahelp` - Aide Java utilisant le fichier de système d'aide (`.hs`) identifié par l'attribut `helpset`, avec les fichiers source et les fichiers associés.

Si le type de l'aide est `htmlhelp`, vous devez préciser l'attribut supplémentaire suivant :

- `path` : Emplacement (relatif par rapport au fichier de spécifications) et nom du fichier `.chm` contenant le système d'aide.

Si le type de l'aide est `javahelp`, vous devez préciser les attributs supplémentaires suivants :

- `helpset` - Emplacement (relatif par rapport au fichier de spécifications) et nom du fichier de système d'aide `.hs` à utiliser.
- `default` - Identificateur de la rubrique par défaut à afficher si l'utilisateur ne précise aucune rubrique pour un onglet donné.

Si aucun élément `HelpInfo` n'est indiqué, cette extension ne possède pas de système d'aide.

Exemples

Le premier exemple illustre un élément `HelpInfo` pour une aide HTML :

```
<HelpInfo id="help" type="htmlhelp" path="help/mynode.chm" />
```

L'équivalent pour un système JavaHelp est le suivant :

```
<HelpInfo id="help" type="javahelp" helpset="help/mynode.hs"/>
```

Attention, dans le cas de JavaHelp, les fichiers associés (images, fichier de carte, index et fichiers de contenu) doivent se trouver dans le même dossier que le fichier de système d'aide `.hs`.

Désignation d'une rubrique particulière à afficher

Vous pouvez désigner la rubrique d'aide particulière à afficher si l'utilisateur appelle l'aide à partir d'une boîte de dialogue de noeud, d'un onglet particulier ou d'un sous-panneau de propriétés. Pour ce faire, vous utilisez l'attribut `helpLink` de spécification du noeud, de l'onglet ou du sous-panneau de propriétés.

Si vous ne précisez pas l'attribut `helpLink`, la rubrique par défaut du système d'aide apparaît lorsque l'utilisateur appelle l'aide.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux descriptions de l'attribut `helpLink` dans «Noeud», à la page 48, «Onglets», à la page 113 et «Sous-panneau Propriétés», à la page 127.

Exemple

Cet exemple part de l'hypothèse que vous utilisez l'aide HTML ; il vous montre comment provoquer l'affichage de différentes rubriques contextuelles, en fonction de la fenêtre qui est active lorsque l'utilisateur sélectionne la commande d'aide.

```
<Resources>
  ...
  <HelpInfo id="help" type="htmlhelp" path="help/mynode.chm"/>
  ...
</Resources>
...
<Node id="mynode" scriptName="my_node" type="dataTransformer" palette="recordOp"
  label="Sorter" description="Sorts a data file" >
  ...
  <Tabs defaultTab="1">
    <Tab label="Basic Controls" labelKey="basicControlsTab.LABEL"
      helpLink="basic_controls.htm">
      <PropertiesPanel>
        ...
        <PropertiesSubPanel buttonLabel="Additional settings..."
          buttonLabelKey="AdditionalOptions.LABEL" dialogTitle="Additional
            Settings" dialogTitleKey="AdditionalOptionsDialog.LABEL" helpLink=
              "addsettingsdlg.htm">
          ...
        </Tab>
    <Tab label="Selector Controls" labelKey="selectorControlsTab.LABEL"
      helpLink="selector_controls.htm">
      ...
    </Tab>
  ...
</Node>
```

Ce script indique que, si l'onglet Commandes de base est actif et que l'utilisateur appelle l'aide, la rubrique issue du fichier `basic_controls.htm` dans `mynode.chm` est affichée. Si l'utilisateur clique ensuite sur le bouton **Paramètres supplémentaires** pour ouvrir la boîte de dialogue du même nom et sélectionne **Aide** à cet endroit, la rubrique du fichier `addsettingsdlg.htm` est affichée. Si l'utilisateur ferme la boîte de dialogue Paramètres supplémentaires, clique sur l'onglet Commandes de sélection et choisit **Aide** une nouvelle fois, le système affiche la rubrique correspondant au fichier `selector_controls.htm`.

Pour JavaHelp, la valeur de l'attribut `helpLink` doit correspondre à celle de l'attribut `target` figurant dans le fichier `map.xml`. Par exemple, si le fichier `map.xml` inclut les éléments suivants :

```
<map version="1.0">
  ...
  <mapID target="basic_controls" url="basic_controls.htm"/>
  ...
</map>
```

Vous devez donner à l'attribut `helpLink` correspondant la valeur suivante :

```
helpLink="basic_controls"
```

En effet, lorsque l'aide Java est appelée, JavaHelp lit la valeur de l'attribut `target` et le mappe à la valeur `url` associée pour trouver le fichier à afficher.

Chapitre 8. Localisation et accessibilité

Introduction

La **localisation** désigne le processus d'adaptation d'un logiciel, de l'aide et de la documentation pour une région particulière. Cela comprend la traduction de l'interface utilisateur, de l'aide et de la documentation ainsi que le test du système dans la région appropriée. Si vous êtes amenés à distribuer votre extension à des utilisateurs se trouvant dans des régions différentes de la vôtre, vous pouvez distribuer des versions localisées de l'extension.

L'**accessibilité** désigne, dans ce contexte, le fait d'inclure des fonctions dans l'interface utilisateur qui rendent l'accès au système plus simple pour les utilisateurs handicapés, tel les malvoyants ou les personnes à dextérité manuelle réduite.

Localisation

IBM SPSS Modeler a lui-même été localisé pour plusieurs régions du monde. Pour toutes les langues prises en charge, lorsque l'utilisateur définit l'option régionale Windows sur son propre paramètre régional, les composants IU de IBM SPSS Modeler apparaissent dans cette langue, par exemple :

- les menus système et les entrées des menus
- les boutons système (Générer, OK, Exécuter, Annuler, Appliquer, Réinitialiser)
- les onglets de boîtes de dialogue standard (Annotations et Déboguer, s'ils sont utilisés)
- les messages d'erreur et les messages système (par exemple, « Cet objet n'a pas été enregistré.»)

Aux endroits où votre extension utilise ces composants IBM SPSS Modeler standard, ceux-ci seront automatiquement affichés dans la langue sélectionnée, si elle est prise en charge.

En ce qui concerne les autres composants de votre extension, CLEF propose une fonction d'aide à la localisation. Vous pouvez localiser :

- les noms des noeuds (sur les palettes et les espaces de travail)
- les noms des modèles (dans l'onglet Modèles du panneau du gestionnaire)
- les noms des documents (dans l'onglet Sorties du panneau du gestionnaire)
- l'emplacement d'une image icône associée à une action
- le texte d'infobulle
- les systèmes d'aide
- les boîtes de dialogue des noeuds :
 - * le texte de la barre de titre
 - * les menus personnalisés et les entrées des menus
 - * les libellés des champs, des propriétés, des boutons et des onglets
- le texte statique
- les messages système et les messages d'erreur

Les chaînes de texte doivent être relativement courtes pour permettre un texte plus long lorsque l'élément est traduit.

Les messages système et les messages d'erreur peuvent être localisés grâce à une combinaison du fichier de spécifications, des fichiers de propriétés et de l'API côté serveur. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Document Détails du statut», à la page 194.

Fichiers de propriétés

Les chaînes de texte des éléments que vous pouvez localiser sont stockées dans des fichiers appelés **fichiers de propriétés**, qui utilisent un format Java standard pour le stockage des bundles de ressources de localisation. Chaque fichier de propriétés se compose d'une série d'enregistrements, une pour chaque élément localisé de l'extension. Un champ dans chaque enregistrement correspond à un attribut `labelKey` dans le fichier de spécifications, ce qui permet à CLEF de lire la chaîne de texte correspondante dans le fichier de propriétés et de l'afficher à l'emplacement correct.

Un fichier de propriétés doit posséder l'extension `.properties`, et doit se trouver dans le même répertoire que le fichier de spécifications du nœud auquel il est lié. IBM SPSS Modeler recherche initialement le fichier de propriétés par défaut qui porte le nom :

`path.properties`

où `path` est la valeur de l'attribut `path` dans l'élément `Bundle` (dans la section `Resources`) qui définit le groupe de propriétés. Par exemple :

```
<Bundle id="bundle" path="my_resources"/>
```

S'il n'y a pas de fichier de propriétés par défaut, IBM SPSS Modeler lit les chaînes de texte à partir des définitions du fichier de spécifications.

Il doit y avoir un fichier de propriétés pour chaque langue prise en charge par la localisation. Les fichiers pour les langues autres que la langue par défaut se distinguent par un suffixe dans le nom du fichier. Par exemple :

```
my_resources.properties  
my_resources_de.properties  
my_resources_fr.properties
```

Les suffixes sont conformes à la norme ISO 639-1 à deux caractères pour les codes de langue.

Chaque enregistrement dans un fichier de propriétés a le format suivant :

```
id=text_string
```

où :

`id` est l'identificateur provenant d'un attribut `buttonLabelKey`, `descriptionKey`, `dialogTitleKey`, `falseLabelKey`, `imagePathKey`, `labelKey`, `messageKey`, `textKey`, ou `trueLabelKey` dans le fichier de spécifications. Cet identificateur est généralement suivi du suffixe `.LABEL` qui permet de le reconnaître facilement, bien qu'il puisse être suivi de n'importe quel suffixe ou d'aucun suffixe, suivant comme il apparaît dans le fichier de spécifications.

`text_string` correspond au texte de l'élément.

Exemple : Localisation d'un onglet de boîte de dialogue

Cet exemple d'un onglet localisé dans une boîte de dialogue de nœud utilise deux fichiers de propriétés, la version par défaut (en anglais) et la version en français aux emplacements suivants :

```
extension_folder\my_resources.properties  
extension_folder\my_resources_fr.properties
```

où `extension_folder` représente le dossier contenant le fichier de spécifications.

Dans le fichier de spécifications, les fichiers de propriétés sont référencés au moyen d'un élément `Bundle` dans la section `Resources` :


```

<Resources>
  <Bundle id="bundle" type="properties" path="my_resources"/>
</Resources>

```

Notez que l'attribut path ne doit pas comprendre d'extension de langue ni de suffixe.properties.

Les autres parties pertinentes du fichier de spécifications sont :

```

<Node id="uiTest" scriptName="ui_test" type="dataTransformer" palette="recordOp" label=
"UI Test" ... >
  <Properties>
    <Property name="enum1" valueType="enum" defaultValue="value4">
      <Enumeration>
        <Enum value="value1" label="Value 1.1" labelKey="enum1.value1.LABEL"/>
        <Enum value="value2" label="Value 1.2" labelKey="enum1.value2.LABEL"/>
        <Enum value="value3" label="Value 1.3" labelKey="enum1.value3.LABEL"/>
        <Enum value="value4" label="Value 1.4" labelKey="enum1.value4.LABEL"/>
        <Enum value="value5" label="Value 1.5" labelKey="enum1.value5.LABEL"/>
      </Enumeration>
    </Property>
  </Properties>
  ...
  <UserInterface ... >
    <Tabs defaultTab="1">
      <Tab label="Basic Controls" labelKey="basicControlsTab.LABEL" ... >
        ...
      </UserInterface>
    ...
  </Node>

```

Dans le fichier de propriétés, la version en anglais du fichier de propriétés contient les enregistrements suivants :

```

basicControlsTab.LABEL=Basic Controls
enum1.value1.LABEL=Value 1.1
enum1.value2.LABEL=Value 1.2
enum1.value3.LABEL=Value 1.3
enum1.value4.LABEL=Value 1.4
enum1.value5.LABEL=Value 1.5

```

Les parties de la boîte de dialogue concernées par ces enregistrements sont mises en évidence dans l'illustration ci-dessous.

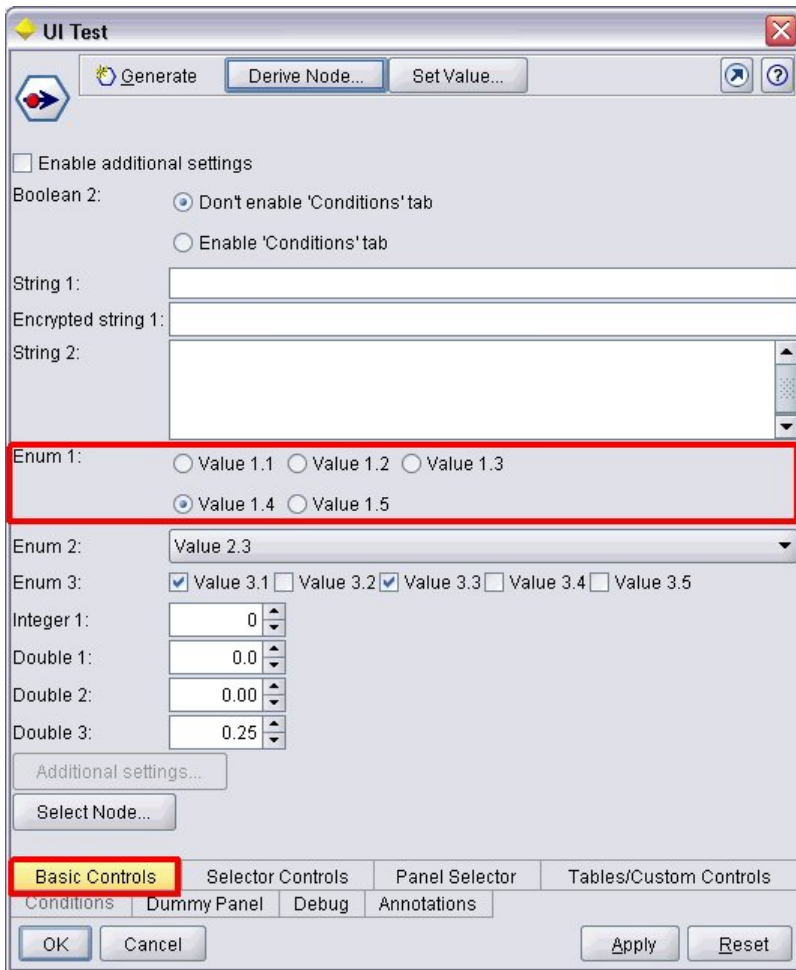


Figure 93. Onglet non localisé

La section correspondante dans la version française du fichier de propriétés(my_resources_fr.properties) est :

```
basicControlsTab.LABEL=Contrôles de Base
enum1.value1.LABEL=Valeur 1,1
enum1.value2.LABEL=Valeur 1,2
enum1.value3.LABEL=Valeur 1,3
enum1.value4.LABEL=Valeur 1,4
enum1.value5.LABEL=Valeur 1,5
```

Ces enregistrements provoquent l'affichage du texte traduit dans les parties concernées de l'écran, comme illustré ci-après.

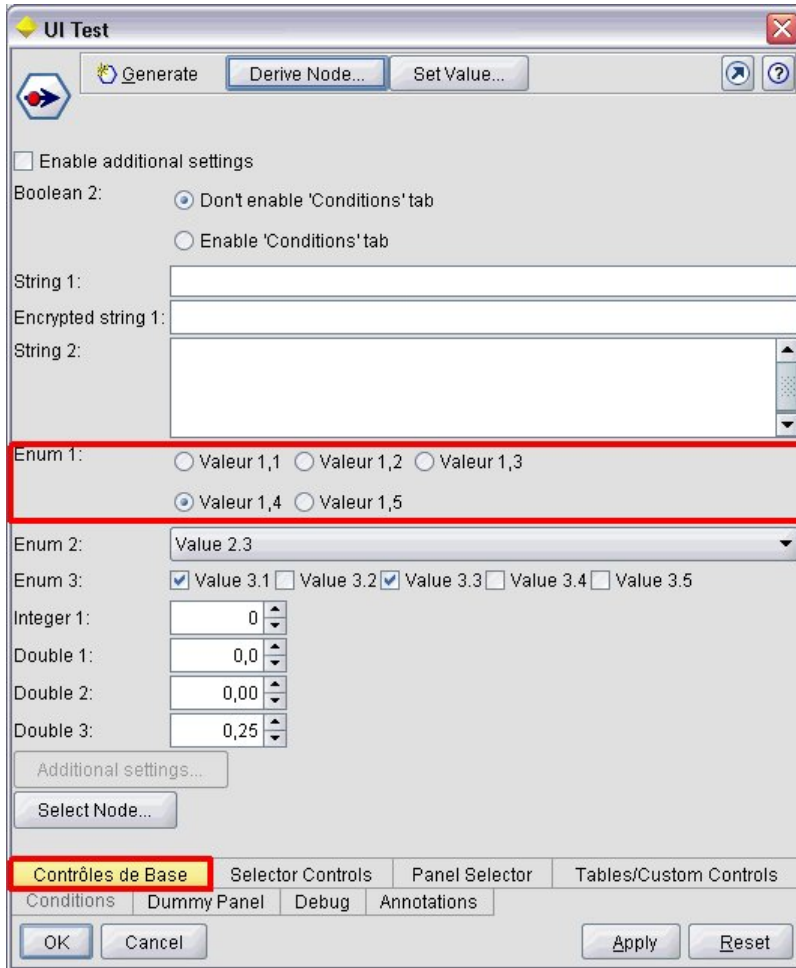


Figure 94. Onglet localisé

Notez que la localisation des quatre boutons au bas de l'écran est gérée par une fonction IBM SPSS Modeler standard et non par CLEF.

Exemple : Utilisation de caractères spéciaux

Dans le fichier de propriétés, vous devrez utiliser des séquences d'échappement Unicode pour tout caractère spécial dans des chaînes texte ASCII standard. Voici une partie d'un fichier de propriétés qui a été localisé en français :

```
GenInnode.LABEL=Lin\u00e9aire g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9
```

```
Fields.LABEL=Champs
```

```
Model.LABEL=Mod\u00e8le
```

```
Expert.LABEL=Expert
```

```
inputFields.LABEL=Entr\u00e9es
```

```
targetField.LABEL=Cible
```

```
...
```

Pour les langues qui utilisent des caractères non latin, comme le japonais ou le chinois, vous devrez utiliser des séquences d'échappement Unicode pour la totalité des chaînes texte. Voici le même ensemble d'enregistrements traduits en japonais :

```
GenInnode.LABEL=\u4e00\u822c\u5316\u7da\u578b
```

```
Fields.LABEL=\u30d5\u30a3\u30fc\u30eb\u30c9
```

Model.LABEL=\u30e2\u30c7\u30eb
Expert.LABEL=\u30a8\u30ad\u30b9\u30d1\u30fc\u30c8

inputFields.LABEL=\u5165\u529b
targetField.LABEL=\u5bfe\u8c61

...

Fichiers d'aide

Si vous traduisez une extension qui possède un système d'aide, vous devrez aussi fournir une version localisée du système d'aide. Vous devez fournir un système d'aide localisé pour chaque extension localisé.

Localisation de l'aide au format HTML

Si l'extension que vous localisez utilise un fichier d'aide au format HTML (avec le suffixe .chm), vous pouvez remplacer le fichier .chm par défaut par une version traduite. Pour plus d'informations sur les systèmes d'aide au format HTML, voir «Aide au format HTML», à la page 163.

Pour créer un fichier localisé .chm :

1. Créez des versions traduites des fichiers individuels des rubriques d'aide (.htm ou .html) qui constituent le système d'aide en conservant les mêmes noms de fichier.
2. Si vous le souhaitez, utilisez des versions localisées des graphiques compris dans le système d'aide (par exemple, des captures d'écran).
3. Utilisez Microsoft HTML Help Workshop ou tout autre outil auteur d'aide pour compiler les fichiers en un fichier .chm localisé.
4. Testez le système d'aide avec le noeud localisé. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Test d'un noeud CLEF localisé».

Localisation de JavaHelp

Si l'extension que vous localisez utilise un système JavaHelp, vous devrez fournir des versions localisées des fichiers d'aide source pour chaque langue prise en charge. JavaHelp prend en charge l'affichage de la bonne version localisée si elle existe. Pour plus d'informations, voir la rubrique «JavaHelp», à la page 163.

Pour créer un système JavaHelp localisé :

1. Créez des versions traduites des fichiers individuels des rubriques d'aide (.htm ou .html) qui constituent le système d'aide en conservant les mêmes noms de fichier.
2. Si vous le souhaitez, utilisez des versions localisées des graphiques compris dans le système d'aide (par exemple, des captures d'écran).
3. Générez l'ensemble de l'aide et les autres fichiers requis (fichiers de mappage, fichiers de contenu et d'index).
4. Testez le système d'aide avec le noeud localisé. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Test d'un noeud CLEF localisé».

Test d'un noeud CLEF localisé

Pour tester un noeud localisé et son système d'aide :

1. Dans la section Resources du fichier de spécifications du noeud localisé, changez l'attribut path de l'élément HelpInfo pour qu'il fasse référence au fichier .chm ou .hs localisé. Par exemple, pour l'aide au format HTML, vous pouvez utiliser :

```
<Resources>
...
  <HelpInfo id="help" type="HTMLHelp" path="help/mynode_fr.chm "/>
</Resources>
```

Pour JavaHelp, vous pouvez utiliser :

```
<Resources>
...
  <HelpInfo id="help" type="javahelp" helpset="help/mynode_fr.hs "/>
</Resources>
```

2. Copiez le fichier localisé .chm ou .jar à l'emplacement indiqué dans l'attribut path.
3. Configurez la région Windows pour l'environnement local souhaité :
Panneau de configuration > Options régionales et linguistiques > Options régionales > Standards et formats > <langue>
4. Démarrez IBM SPSS Modeler en vérifiant que l'affichage est dans la langue souhaitée.
5. Ajoutez le noeud localisé à IBM SPSS Modeler. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Test d'une extension CLEF», à la page 201.
6. Placez une copie du noeud dans l'espace de travail.
Ouvrez la boîte de dialogue du noeud et vérifiez qu'elle s'affiche correctement dans la langue souhaitée.
7. Cliquez sur le bouton Aide de la boîte de dialogue et vérifiez que la bonne rubrique d'aide s'affiche dans la langue souhaitée.

Accessibilité

Les noeuds CLEF bénéficient de toutes les fonctions d'accessibilité IBM SPSS Modeler standard, tels que les équivalents clavier des actions de la souris et la prise en charge d'un lecteur d'écran.

De plus, vous pouvez fournir un noeud CLEF avec du texte d'info-bulle personnalisé à des fins d'accessibilité.

Vous pouvez aussi spécifier des combinaisons de touches afin d'offrir aux utilisateurs finaux un autre accès à plusieurs fonctions de l'interface utilisateur que vous avez ajoutées à CLEF. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Touches d'accès et raccourcis clavier», à la page 115.

Pour les boutons d'action et pour chacun des composants d'écran qui sont classés comme contrôleurs (telles les cases à cocher ou les cases d'option), vous pouvez définir :

- label
- description

Le **libellé** est le texte qui s'affiche à l'écran comme nom du composant et qui peut être lu par un logiciel de lecture d'écran. Pour les utilisateurs malvoyants, la taille de la police d'affichage du libellé peut être modifiée par des commandes sur l'onglet Afficher de la boîte de dialogue Options utilisateur, à laquelle vous pouvez accéder depuis :

Outils > Options d'utilisateur

La **description** est le texte de l'info-bulle qui s'affiche lorsque le pointeur de la souris passe sur le composant. L'info-bulle offre davantage d'informations sur le composant que celles transmises par le nom seul. Les infos-bulles peuvent aussi être lues par un lecteur d'écran configuré pour les lire.

Les libellés et les descriptions sont définies au moyen des attributs label et description dans l'élément qui définit le composant dans le fichier de spécifications. Tous deux peuvent être localisés au moyen des attributs labelKey et descriptionKey respectivement.

Exemple

Cet exemple de bouton d'action illustre l'utilisation des fonctions de libellé et de description.

```
<Action id="setValue" label="Set Value..." labelKey="setValue.LABEL"  
description="Sets a value" descriptionKey="setValue.TOOLTIP"/>
```

Chapitre 9. Programmation

A propos de la programmation pour les noeuds CLEF

Pour permettre à un noeud d'effectuer le traitement qui ne peut pas être défini dans le fichier de spécifications, CLEF propose les interfaces API suivantes vers lesquelles vos programmes peuvent effectuer des appels :

- **API côté client.** Une API Java peut être utilisée par les extensions qui requièrent des contrôles supplémentaires, des composants de l'interface utilisateur ou une interactivité non fournie directement par le fichier de spécifications.
- **API Predictive Server (API PS).** API Java qui présente la fonctionnalité d'IBM SPSS Modeler à utiliser par les applications nécessitant des capacités d'exploration de données et d'analyse prédictive. L'API PSA est l'utilitaire d'exploration de données IBM SPSS Modeler partageant la même technologie sous-jacente.
- **API côté serveur.** API à base C qui couvre des aspects tels que la définition et l'obtention des paramètres d'exécution, la persistance de ces paramètres, les commentaires relatifs à l'exécution, le contrôle du travail (par exemple, l'interruption d'exécution), la génération SQL et les objets renvoyés.

Documentation de l'API CLEF

Les sections suivantes offrent une présentation des API côté client et côté serveur. Une documentation de l'API plus complète est fournie sous la forme d'un fichier zip dans une installation de IBM SPSS Modeler et doit être extraite avant de pouvoir être utilisée.

Pour extraire la documentation de l'API :

1. Recherchez le fichier *clef_apidoc.zip* dans votre téléchargement de produit.
2. A l'aide de WinZip ou d'un outil semblable, extrayez le contenu du fichier zip dans le répertoire souhaité. Cette opération permet de créer un sous-dossier *clef_apidoc* dans ce répertoire, contenant toute la documentation API.

Pour afficher la documentation de l'API :

1. Accédez au sous-dossier *clef_apidoc* et ouvrez le fichier *clef_apidoc.htm*.
2. Choisissez l'option API PS/côté client ou côté serveur, comme vous le souhaitez.

API côté client

CLEF offre un certain nombre de classes Java contenant des méthodes que vous pouvez utiliser pour le traitement côté client. Par exemple, la classe `DataModelProvider` permet de calculer le modèle de données de sortie où les changements apportés au modèle de données d'entrée sont trop complexes pour utiliser les fonctionnalités fournies par le fichier de spécifications.

Classes de l'API côté client

Les classes côté client sont les suivantes :

Tableau 40. Classes de l'API côté client

Classe	Description
NodeDelegate	Définit les méthodes prises en charge par un délégué de noeud. Une instance de délégué de noeud est créée pour chaque instance ExtensionProcessor. Le chemin de la classe d'implémentation est spécifié dans l'attribut "delegate" de l'élément Node dans le fichier extension.xml.
OutputDelegate	Définit les méthodes prises en charge par un délégué de sortie. Une instance de délégué de sortie est créée pour chaque instance ExtensionOutput. Le chemin de la classe d'implémentation est spécifié dans l'attribut "delegate" de l'élément DocumentOutput ou ModelOutput pertinent dans le fichier extension.xml.
ExtensionObjectUIDelegate	Définit les méthodes prises en charge par un délégué d'interface utilisateur d'objet d'extension. Une instance de délégué d'interface utilisateur est créée pour chaque boîte de dialogue de noeud d'extension ou fenêtre de sortie. Le chemin de la classe d'implémentation est spécifié dans l'attribut "uiDelegate" de l'élément UserInterface pertinent dans le fichier extension.xml.
ExtensionDelegate	Définit les méthodes prises en charge par un délégué d'extension. Une instance de délégué d'extension est créée pour chaque extension partagée dans un processus. Comme un même processus peut prendre en charge des sessions dans des environnements locaux différents, aucune information d'environnement local n'est disponible au délégué d'extension. Le chemin de la classe d'implémentation est spécifié dans l'attribut "extensionDelegate" de l'élément CommonObjects dans le fichier extension.xml.
ActionHandler	Permet à l'extension de gérer les actions demandées par l'utilisateur via les options de menu et les boutons de barre d'outils
DataModelProvider	Permet aux noeuds qui apportent des modifications complexes au modèle de données d'utiliser Java pour calculer le modèle de données de sortie.
ExtensionObjectFrame	Définit les fonctionnalités associées aux fenêtres utilisées pour afficher les sorties de modèle ou de document
ExtensionObjectPanel	Définit les fonctionnalités associées aux panneaux d'objets d'extension
PropertyControl	Définit les fonctionnalités associées à un contrôle de propriété personnalisé sur un panneau de propriétés

De plus amples informations sur ces classes sont disponibles dans la documentation de l'API côté client. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Documentation de l'API CLEF», à la page 175.

Utilisation de l'API côté client

Pour inclure les appels de fonctions côté client dans un noeud CLEF :

1. Créez les fichiers source *.java* contenant les appels de fonctions.
2. Compilez les fichiers source dans les fichiers *.class*.
3. Vous pouvez combiner plusieurs fichiers *.class* dans un fichier *.jar* et inclure une référence au fichier *.jar* dans le fichier de spécifications. Par exemple :


```
<Resources>
...
  <JarFile id="selfjar" path="selflearning.jar"/>
...
</Resources>
```

Certains éléments CLEF permettent de faire explicitement référence à une classe. Par exemple, vous pouvez inclure une référence de classe dans l'attribut `controlClass` d'un élément `PropertyControl` dans le fichier de spécification, comme indiqué ci-dessous :

```
<PropertyControl property="target_field_values_specify" ...
  controlClass="com.spss.clef.selflearning.propertycontrols.list.CustomListControl" ... />
```

où `CustomListControl` est le nom de la classe qui met en oeuvre le contrôle de propriété, et `com.spss.clef.selflearning.propertycontrols.list` est le chemin d'accès à cette classe dans le fichier `.jar` déclaré dans l'élément `JarFile`.

Pour plus d'informations, voir la rubrique «Section Resources», à la page 34.

Il pourrait également vous être utile de consulter le code source pour les exemples de noeuds fournis avec cette version. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Analyse du code source», à la page 29.

API Predictive Server (API PS)

L'API PS offre une interface de programmation à la technologie Predictive Server sous-jacente. Les éléments principaux de l'API sont spécifiés sous la forme d'interfaces Java. La plupart de ces interfaces sont mises en oeuvre via des classes internes fournies par l'API PS. Toutefois, elles ne font pas partie des spécifications de API PS. Cette approche vise à protéger l'utilisateur de l'API PS des modifications apportées à la technologie Predictive Server (comme les modifications architecturales, les modifications des protocoles client/serveur privés, etc.).

De plus amples informations sur ces classes sont disponibles dans la documentation de l'API PS. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Documentation de l'API CLEF», à la page 175.

API côté serveur

L'API côté serveur est définie comme une API de langage C. Toutefois, elle prend en charge les implémentations dans C++. Le développeur d'un module d'extension peut choisir de programmer directement avec l'API de langage C en programmant dans C ou C++. D'autres langages peuvent être utilisés si le développeur dispose d'une méthode de liaison à l'API C. CLEF offre également plusieurs fichiers d'aide source C++ qui font office de wrappers pour certaines des API C.

Architecture

Un **noeud** d'extension sur le client est complété par un **homologue** d'extension sur le serveur. Un homologue est défini par un **module d'extension**, qui est mis en oeuvre comme bibliothèque partagée hébergée par le serveur. La communication entre un noeud et son homologue est arbitrée par une **ressource** d'extension gérée par le serveur. Une ressource appelle les **fonctions de service** définies par le module d'extension pour créer et manipuler son homologue. Quant à ce dernier, il utilise les **fonctions de rappel** pour demander des informations et des services depuis son hôte.

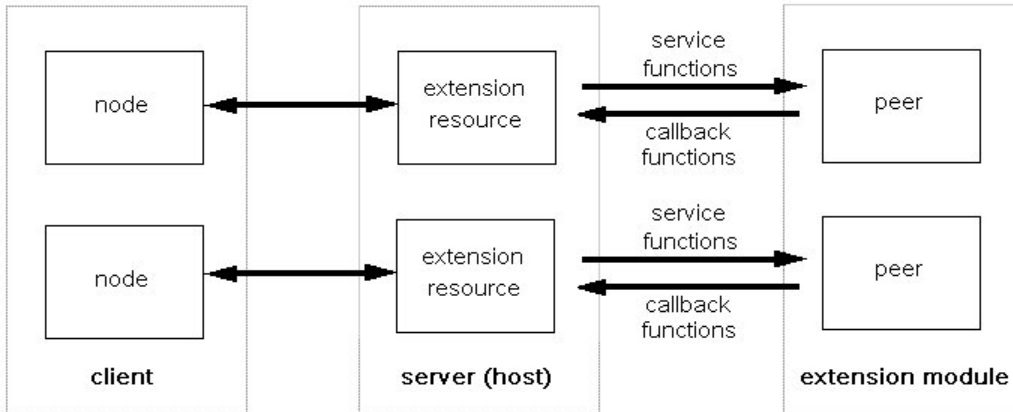


Figure 95. Architecture d'API CLEF

Fonctions de service

Les fonctions de service sont mises en oeuvre par le module d'extension. Ce dernier doit mettre en oeuvre toutes les fonctions désignées comme étant obligatoires. En outre, il est susceptible d'implémenter celles qui ne le sont pas.

Deux types de fonctions de service sont disponibles :

- Fonctions de module
- Fonctions d'homologue

Les sections suivantes offrent une présentation des fonctions de service. D'autres descriptions détaillées de ces fonctions sont disponibles dans la documentation de l'API côté serveur, comme suit :

1. Dans l'écran Documentation de l'API CLEF, choisissez **Présentation de l'API côté serveur**.
2. Cliquez sur l'onglet **Modules**.
3. Sélectionnez **Fonctions de service de l'API à mettre en oeuvre par le module d'extension**.

Pour plus d'informations sur l'accès à la documentation de l'API CLEF, reportez-vous à «Documentation de l'API CLEF», à la page 175.

Fonctions de module

Les fonctions de module sont appelées depuis une seule unité d'exécution.

Tableau 41. Fonctions de module

Fonction	Obligatoire ?	Description
clemext_initialize	Oui	Initialise un module d'extension
clemext_cleanup	Oui	Supprime les ressources attribuées par un module d'extension
clemext_getModuleInformation	Non	Obtient des informations sur un module d'extension
clemext_create_peer	Oui	Crée une instance homologue pour un noeud d'extension
clemext_destroy_peer	Oui	Supprime une instance homologue

Fonctions d'homologue

Les fonctions d'homologue sont appliquées à un descripteur d'instance homologue renvoyé par un appel précédent à `clmext_create_peer`. Les fonctions d'homologue sont susceptibles d'être appelées simultanément depuis des unités d'exécution différentes lorsque les descripteurs d'homologue sont distincts. La seule exception à ceci est que la fonction `clmext_peer_cancelExecution` (si définie) peut être appelée à partir de tout thread à tout moment pour interrompre une exécution durable sur un thread différent.

Tableau 42. Fonctions d'homologue

Fonction	Obligatoire ?	Description
<code>clmext_peer_configure</code>	Oui	Demande à une instance homologue de traiter ses paramètres et son modèle de données
<code>clmext_peer_getDataModel</code>	Oui	Obtient le modèle de données de sortie à partir d'une instance homologue
<code>clmext_peer_getCatalogueInformation</code>	Non	Obtient les informations de catalogue à partir d'un module
<code>clmext_peer_getExecutionRequirements</code>	Non	Obtient les conditions requises d'exécution d'une instance homologue
<code>clmext_peer_beginExecution</code>	Oui	Commence l'exécution d'une instance homologue
<code>clmext_peer_nextRecord</code>	Oui	Passes à l'enregistrement suivant d'un ensemble de résultats d'homologue
<code>clmext_peer_getRecordValue</code>	Oui	Renvoie la valeur d'un champ spécifié dans le dernier enregistrement de résultat récupéré
<code>clmext_peer_endExecution</code>	Oui	Indique à une instance homologue que l'exécution est terminée
<code>clmext_peer_cancelExecution</code>	Non	Appelée depuis une unité d'exécution distincte pour interrompre une fonction <code>beginExecution</code> ou <code>nextRecord</code> durable
<code>clmext_peer_getSQLGeneration</code>	Non	Génère SQL depuis une instance homologue
<code>clmext_peer_getErrorDetail</code>	Oui	Récupère les informations complémentaires sur la dernière erreur propre au module sur un homologue

Les fonctions d'homologue indiquées dans le tableau ci-après sont conçues pour être utilisées avec Interactive Model Builder.

Tableau 43. Fonctions d'homologue conçues pour être utilisées avec Interactive Model Builder

Fonction	Obligatoire ?	Description
<code>clmext_peer_beginInteraction</code>	Non	Commence l'interaction avec une instance homologue
<code>clmext_peer_request</code>	Non	Effectue une demande interactive sur un homologue
<code>clmext_peer_getRequestReply</code>	Non	Récupère la réponse de la dernière demande correctement exécutée
<code>clmext_peer_endInteraction</code>	Non	Indique à une instance homologue que l'interaction est terminée

Fonctions de rappel

Lorsqu'un module d'extension requiert des informations ou un service à partir du processus hôte, il doit le faire via un **rappel**. Ce dernier est appliqué à un **descripteur**, qui est un pointeur qui identifie la cible de la demande.

Les rappels sont invoqués en transmettant l'identificateur de l'objet IBM SPSS Modeler vers lequel l'objet est dirigé. Les descripteurs sont intégrés dans un module d'extension comme paramètres dans les fonctions de service.

En cas d'échec de la fonction de rappel, elle doit renvoyer d'autres informations dans le code d'erreur propre au module associé (désigné par CLEMEXTErrorcode). Le module peut à son tour gérer ceci en renvoyant une erreur de rappel et en transmettant cette information pour que l'hôte puisse l'inspecter.

Les types suivants de fonctions de rappel sont disponibles :

- Fonctions d'hôte
- Fonctions de noeud
- Fonctions d'itérateur
- Fonctions de progression
- Fonctions de canal (pour les modèles itératifs uniquement)

Les sections suivantes offrent une présentation des fonctions de rappel. D'autres descriptions détaillées de ces fonctions sont disponibles dans la documentation de l'API côté serveur, comme suit :

1. Dans l'écran Documentation de l'API CLEF, choisissez **Présentation de l'API côté serveur**.
2. Cliquez sur l'onglet **Modules**.
3. Sélectionnez **Rappels généraux**.

Pour plus d'informations sur l'accès à la documentation de l'API CLEF, reportez-vous à «Documentation de l'API CLEF», à la page 175.

Fonctions d'hôte

Les fonctions d'hôte sont définies sur un descripteur d'hôte transmis via `clemext_initialize`.

Tableau 44. Fonctions d'hôte

Fonction	Description
<code>clemext_host_getHostInformation</code>	Obtient des informations statiques sur l'environnement de l'hôte

Fonctions de noeud

Les fonctions de noeud sont définies sur un descripteur de noeud transmis via `clemext_create_peer`.

Tableau 45. Fonctions de noeud

Fonction	Description
<code>clemext_node_getNodeInformation</code>	Obtient des informations statiques sur un noeud
<code>clemext_node_getParameters</code>	Obtient des paramètres depuis un noeud
<code>clemext_node_getDataModel</code>	Obtient le modèle de données d'entrée pour un noeud
<code>clemext_node_getOutputDataModel</code>	Obtient le modèle de données de sortie pour un noeud
<code>clemext_node_getSQLGeneration</code>	Obtient les informations de génération SQL en amont pour un noeud
<code>clemext_node_getPassword</code>	Récupère le texte brut pour un identifiant de mot de passe
<code>clemext_node_getFilePath</code>	Récupère le chemin d'accès d'un fichier échangé entre le client et le serveur lors de l'exécution

Fonctions d'itérateur

Les fonctions d'itérateur sont définies sur un descripteur d'itérateur transmis via `clemext_peer_beginExecution`. Un itérateur présente un jeu de données d'entrée à un module d'extension.

Tableau 46. Fonctions d'itérateur

Fonction	Description
<code>clemext_iterator_nextRecord</code>	Passe à l'enregistrement suivant dans le jeu de données d'entrée
<code>clemext_iterator_getRecordValue</code>	Renvoie la valeur d'un champ spécifié dans le dernier enregistrement d'entrée récupéré
<code>clemext_iterator_rewind</code>	Restaure l'état du jeu de données d'entrée de sorte que l'appel suivant vers <code>nextRecord</code> passe dans le premier enregistrement du jeu

Fonctions de progression

Les fonctions de progression sont définies sur un descripteur de progression transmis via `clemext_peer_beginExecution`.

Tableau 47. Fonctions de progression

Fonction	Description
<code>clemext_progress_report</code>	Indique la progression à l'hôte

Fonctions de canal

Les fonctions de canal sont utilisées avec des modèles interactifs uniquement et sont définies sur un descripteur de canal transmis via `clemext_peer_beginInteraction`.

Tableau 48. Fonctions de canal

Fonction	Description
<code>clemext_channel_send</code>	Envoie un message asynchrone au client, et permet ainsi à une unité d'exécution d'homologue d'indiquer les informations de statut et de progression.

Flux de processus

Un module d'extension appelle un certain nombre de fonctions de service et de rappel pour effectuer son traitement. Les fonctions réelles appelées dépendent du traitement que le module doit effectuer.

Exemple

Le diagramme de séquence pour une exécution de module standard se présente comme dans l'illustration ci-après.

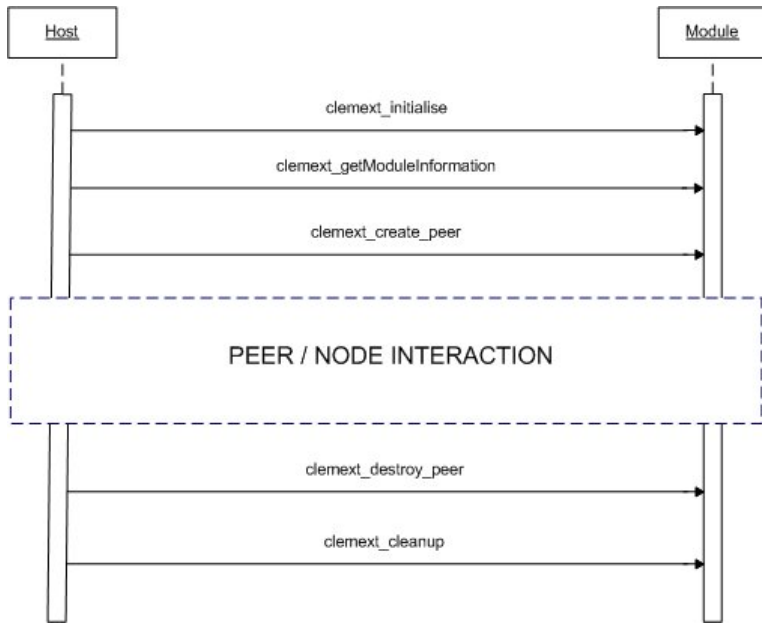


Figure 96. Flux de processus standard

Le bloc d'interaction homologue/noeud est illustré ci-après.

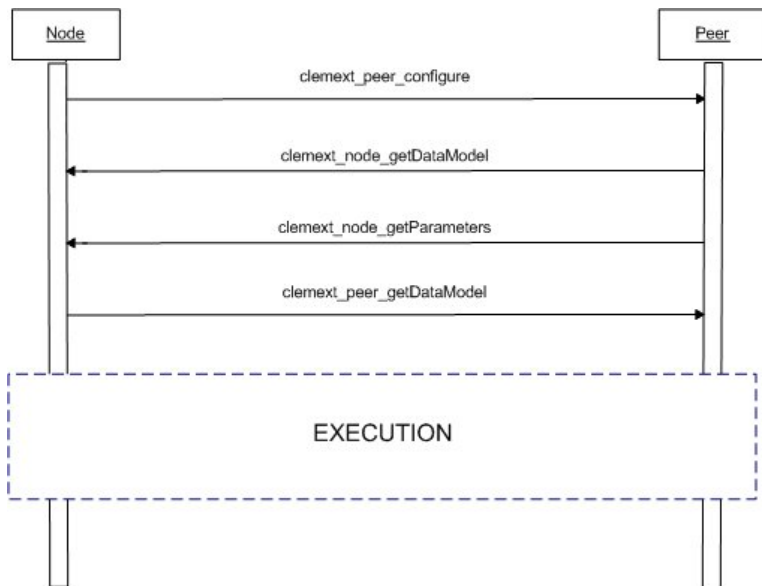


Figure 97. Bloc d'interaction homologue/noeud standard

Le bloc d'exécution standard est illustré ci-après.

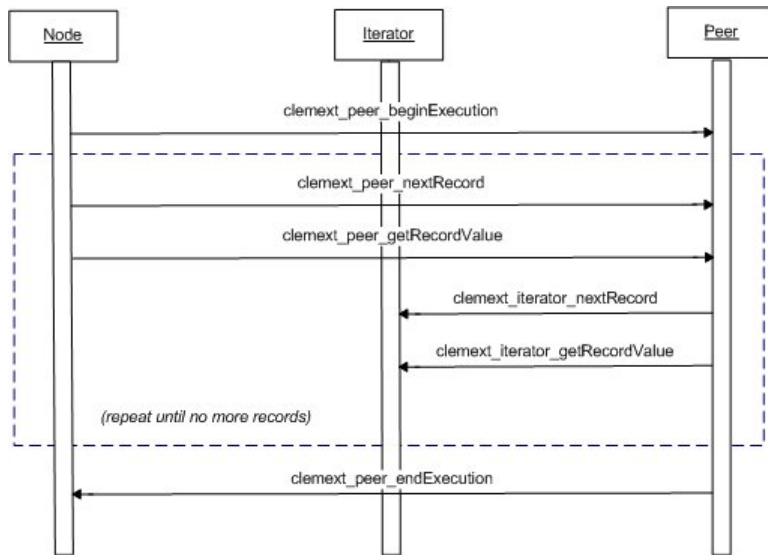


Figure 98. Bloc d'exécution standard

Remarques :

- Un module est susceptible d'être chargé dans le processus du serveur IBM SPSS Modeler au démarrage du serveur. Le chargement peut également avoir lieu ultérieurement sur demande lorsque ses services sont préalablement requis.
- Une fois le module chargé, l'hôte invoque la fonction de service `clemext_initialize` une fois.
- Une fois le module chargé et initialisé, l'hôte peut interroger le module à l'aide de la fonction de service `clemext_getModuleInformation`.
- Une fois le module chargé, ses services sont invoqués via des objets homologues que le module propose. Dans le module, l'objet homologue est créé par la fonction de service `clemext_create_peer` comme équivalent de l'objet noeud de l'hôte pour gérer l'exécution d'une tâche selon les instructions de l'application hôte. Plusieurs objets homologues du même type peuvent exister et être exécutés simultanément dans un processus à un moment donné.
- Une fois l'objet homologue créé, il peut être configuré par la fonction de service `clemext_peer_configure`.
- A ce stade, l'homologue est susceptible d'exécuter des fonctions de rappel pour obtenir des informations du client, telles que `clemext_node_getDataModel` et `clemext_node_getParameters`.
- IBM SPSS Modeler obtient le modèle de données de sortie de l'instance homologue par le biais d'une fonction de service `clemext_peer_getDataModel`.
- L'exécution de l'instance homologue commence par la fonction de service `clemext_peer_beginExecution`.
- La fonction de service `clemext_peer_nextRecord` permet d'activer l'enregistrement suivant dans l'ensemble de résultats de l'homologue (ou le premier enregistrement s'il s'agit du premier appel de la fonction). Ceci est suivi par la fonction de service `clemext_peer_getRecordValue`, qui renvoie la valeur d'un champ spécifié dans l'enregistrement en cours.
- Les fonctions de rappel de l'itérateur `clemext_iterator_nextRecord` et `clemext_iterator_getRecordValue` peuvent être appelées par le module CLEF pour effectuer une séquence dans les enregistrements d'entrée et renvoyer les valeurs de champs indiquées.
- L'exécution de l'instance homologue termine par un appel à la fonction de service `clemext_peer_endExecution`.
- L'instance homologue est supprimée en appelant `clemext_destroy_peer`.
- Avant le déchargement du module, l'hôte invoque la fonction de service `clemext_cleanup`.

- Il est possible de télécharger un module à l'arrêt du processus de serveur ou auparavant lorsque ses services ne sont plus requis.

Fonctions de l'API côté serveur

Cette section décrit certaines des fonctions de l'API côté serveur :

- Informations de type noeud
- Types de données représentant différents types de stockage de données
- Bibliothèque partagée côté serveur
- Espaces fichiers et fichiers temporaires
- Répercussions SQL pour exécuter les instructions SQL dans la base de données
- Echange des informations de modèles de données entre IBM SPSS Modeler et l'extension
- Documents de sortie
- Fichiers d'aide C++

Types de noeud

Dans le fichier de spécifications, une définition de noeud adopte le format suivant :

```
<Node id="identifiant" type="node_type" .../>
```

L'attribut id est une chaîne qui identifie de façon unique le noeud.

L'attribut type identifie le noeud comme étant l'un des types suivants :

- Lecteur de données
- Rédacteur de données
- Transformateur de données
- Création de modèles
- Application de modèle
- Création de document

Pour plus d'informations, voir la rubrique «Présentation des noeuds», à la page 9.

La fonction `clmext_create_peer` comprend les valeurs des attributs id et type de l'élément Node comme arguments.

Un seul module d'extension est susceptible de mettre en oeuvre des noeuds de types différents, effectuant ainsi diverses fonctions dans chaque type. Par exemple, un module peut mettre en oeuvre :

- un lecteur de données et un rédacteur de données pour une source de données ;
- des créateurs et des applicateurs de modèles pour divers algorithmes de modélisation ;
- des créateurs de documents pour divers types de graphiques.

Données et types de stockage

Une instance homologue obtient des données d'entrée en appelant `clmext_iterator_getRecordValue` sur l'itérateur qui lui est fourni au début de l'exécution. En outre, elle propose des données de sortie en réponse à une demande `clmext_peer_getRecordValue` à partir de l'hôte. Les données sont transférées au format binaire, et l'homologue ainsi que l'hôte doivent s'accorder sur le type de données.

Le type de données binaires est déterminé par le modèle de données et est associé à l'attribut de stockage d'un champ.

Le tableau suivant répertorie les types de stockage possibles avec les types de données utilisés pour les représenter.

Tableau 49. Types de stockage

Type de stockage	Représenté par	Remarques
chaîne	char *	Les chaînes de caractère sont toujours codées en UTF-8
réel	CLEMEXTReal	Nombre à virgule flottante en précision double
entier	CLEMEXTInteger	Entier signé sur 64 bits
date	CLEMEXTDate	Entier signé sur 64 bits représentant le nombre de jours depuis le 1er janvier 1970
heure	CLEMEXTTime	Entier signé sur 64 bits représentant le nombre de secondes depuis minuit
horodatage	CLEMEXTTimestamp	Entier signé sur 64 bits représentant le nombre de jours depuis minuit au 1er janvier 1970
inconnu	-	Désigne un type de données inconnu ; les valeurs ne peuvent pas être représentées

Bibliothèques

Une bibliothèque partagée côté serveur peut être déclarée dans le fichier de spécifications pour prendre en charge l'exécution des noeuds. Le chemin d'accès à la bibliothèque partagée permet de rechercher une bibliothèque partagée chargée de façon dynamique dans le processus hôte. La bibliothèque partagée doit définir toutes les fonctions API requises. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Bibliothèques partagées», à la page 36.

Si un nom de module est fourni dans le fichier de spécifications (dans la section Execution de la définition du noeud), le nom est transmis au paramètre nodeId de la fonction de service clemext_create_peer pour créer un objet homologue. De cette façon, l'extension peut créer un module homologue de type approprié. La valeur du paramètre nodeType est également susceptible d'influencer le type d'homologue créé. Le nom de module peut être vierge car une bibliothèque partagée peut ne pas mettre en oeuvre plusieurs modules de chaque type.

Les bibliothèques dépendantes sont susceptibles d'être requises par une bibliothèque partagée qui met en oeuvre un module d'extension. Elles doivent figurer dans le même répertoire que la bibliothèque partagée d'extensions.

Fichiers temporaires

Le fichier de spécifications du client et le module d'extension du serveur peuvent spécifier des noms de chemins d'accès relatifs à un **espace fichier**, qui est un espace privé temporaire où un homologue peut créer des fichiers à utiliser pendant son exécution. Un espace fichier est un sous-répertoire de répertoire temporaire du serveur créé pour un homologue. Il est créé selon les besoins et supprimé lors de la destruction de l'homologue.

L'homologue possède un contrôle total sur l'espace fichier tant qu'il existe. Le nom de chemin d'accès complet de l'espace fichier est inclus dans un **document d'informations sur le noeud**. Il s'agit d'informations au format XML renvoyées à la suite de l'exécution d'une fonction de rappel clemext_node_getNodeInformation. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Document Informations sur le noeud», à la page 192.

Répercussion SQL

Là où un flux IBM SPSS Modeler lit les données depuis une base de données SQL et effectue un traitement sur les données, les utilisateurs avancés peuvent améliorer l'efficacité de cette opération en répercutant les instructions SQL à exécuter dans la base de données elle-même.

Plusieurs noeuds IBM SPSS Modeler standard prennent en charge la répercussion SQL. En outre, l'API côté serveur inclut des appels de fonctions pour rendre également ceci possible pour les noeuds CLEF.

La fonction de service `clemt_peer_getSQLGeneration` génère SQL depuis une instance homologue. En outre, elle permet de répercuter l'exécution de SQL dans la base de données. Pour un noeud de lecteur de données, le SQL généré doit être suffisant pour créer l'ensemble de résultats de l'homologue. Pour tout autre type de noeud, le SQL généré dépendra fort vraisemblablement du SQL généré pour les noeuds en amont qui fournissent les entrées à l'homologue. Un homologue peut obtenir le SQL en amont en appelant la fonction de rappel `clemt_node_getSQLGeneration` sur son descripteur de noeud associé.

Gestion des modèles de données

Certains des appels API côté serveur se rapportent à l'échange des informations sur les modèles de données entre IBM SPSS Modeler et le module d'extension :

- `clemt_node_getDataModel` obtient le modèle de données d'entrée pour un noeud
- `clemt_peer_getDataModel` obtient le modèle de données de sortie à partir d'une instance homologue
- `clemt_node_getOutputDataModel` obtient le modèle de données de sortie pour un noeud

Les autres appels se rapportent aux méthodes pour l'échange des données dans le module. Le modèle de données détermine l'index utilisé pour rechercher les valeurs de champs dans les fonctions suivantes, qui renvoient la valeur d'un champ spécifié dans le dernier enregistrement d'entrée récupéré :

- `clemt_peer_getRecordValue`
- `clemt_iterator_getRecordValue`

IBM SPSS Modeler appelle `clemt_node_getDataModel` pour obtenir les informations sur les champs du modèle de données d'entrée. Les informations sont renvoyées au format XML. Par exemple :

```
<DataModel>
  <Fields>
    <Field name="abc" storage="string" type="set" />
    <Field name="uvw" storage="integer" type="range" />
    <Field name="xyz" storage="real" type="range" />
  </Fields>
</DataModel>
```

Un module peut utiliser ces informations pour fournir l'index de champ lors de l'extraction des valeurs à partir d'un enregistrement d'entrée à l'aide de la fonction `clemt_iterator_getRecordValue`.

La manière dont le module affecte le modèle de données d'entrée est contrôlée par la valeur de l'attribut `mode` de l'élément `OutputDataModel` dans le fichier de spécifications. Le module peut :

- étendre le modèle en y ajoutant des champs ;
- modifier le modèle en supprimant ou renommant des champs existants ;
- remplacer le modèle existant par de nouveaux champs ;
- laisser le modèle tel quel.

Les exemples suivants illustrent l'extension et le remplacement du modèle.

Exemple : Extension du modèle de données d'entrée : Cas le plus simple : permettre à un module d'ajouter des champs et de définir leurs valeurs, mais pas de supprimer ou de modifier les valeurs des champs existants.

Supposez que le fichier de spécifications contienne les instructions suivantes dans la définition du noeud :

```
<OutputDataModel mode="extend">
  <AddField name="field1" storage="string" ... />
  <AddField name="field2" storage="real" ... />
  ...
</OutputDataModel>
```

Ici, le modèle de données de sortie est défini comme comprenant tous les champs dans le modèle de données d'entrée ainsi que les deux champs supplémentaires indiqués dans l'élément `OutputDataModel`. Ainsi, le modèle de données de sortie comprend cinq champs.

La fonction `clmext_peer_getDataModel` renvoie des informations uniquement sur les champs ajoutés, par exemple :

```
<DataModel>
  <Fields>
    <Field name="field1" storage="string" ... />
    <Field name="field2" storage="real" ... />
  </Fields>
</DataModel>
```

Les informations renvoyées doivent correspondre aux valeurs de type et de nombre (mais pas au nom) des éléments `<AddField>` dans le fichier de spécifications.

Un module peut utiliser la fonction de rappel `clmext_node_getOutputDataModel` pour obtenir les détails des champs qui seront ajoutés selon les attentes de IBM SPSS Modeler. Ces informations peuvent être réacheminées directement vers IBM SPSS Modeler en réponse à un appel à `clmext_peer_getDataModel`. Cette opération est utile dans les cas où la logique du fichier de spécifications pour créer et nommer les champs de sortie est complexe.

Le module propose les nouvelles valeurs pour chaque enregistrement de sortie lorsque IBM SPSS Modeler appelle `clmext_peer_getRecordValue`. Les index de champ pour les nouveaux champs commencent après le dernier index des champs d'entrée. Dans cet exemple, le modèle de données d'entrée contient trois champs (aux positions d'index 0, 1 et 2). Par conséquent, les index de champ 3 et 4 sont affectés aux deux champs de sortie. IBM SPSS Modeler n'appelle pas `clmext_peer_getRecordValue` avec des index de champ correspondant aux champs d'entrée car le module ne peut pas modifier ces champs.

Exemple : Remplacement du modèle de données d'entrée (1) : Dans cet exemple, le module d'extension exclut tous les champs du modèle de données d'entrée de sa sortie, les remplaçant par de nouveaux champs.

Le fichier de spécifications contient les éléments suivants :

```
<OutputDataModel mode="modify">
  <AddField name="key" storage="integer" ... />
  <AddField name="field1" storage="real" ... />
  <AddField name="field2" storage="real" ... />
  ...
</OutputDataModel>
```

Cette fois-ci, les données XML renvoyées par un appel vers `clmext_peer_getDataModel` décrivent tous les champs dans le modèle de données de sortie :

```
<DataModel>
  <Fields>
    <Field name="key" storage="integer" ... />
    <Field name="field1" storage="real" ... />
    <Field name="field2" storage="real" ... />
  </Fields>
</DataModel>
```

Les index de champ utilisés dans les appels à `clmext_peer_getRecordValue` commencent à 0 pour le premier champ de sortie (clé), 1 pour le champ suivant (champ1), etc.

Exemple : Remplacement du modèle de données d'entrée (2) : Dans cet exemple, le modèle de données de sortie fourni par l'extension remplace également le modèle de données d'entrée, comme dans

l'exemple précédent. Dans ce cas, cependant, le modèle de données de sortie n'est pas défini dans le fichier de spécifications mais est plutôt calculé au moment de l'exécution par le module d'extension sur le serveur. Le fichier de spécifications contient les éléments suivants :

```
<OutputDataModel mode="modify" method="sharedLibrary" libraryId="myLibraryId" />
```

Pour calculer le modèle de données de sortie, IBM SPSS Modeler appelle d'abord `clemext_peer_configure`, puis `clemext_peer_getDataModel`. Comme dans l'exemple précédent, aucun des champs dans le modèle de données de sortie n'est automatiquement inclus dans le modèle de données de sortie, qui est entièrement défini par la réponse de `clemext_peer_getDataModel`.

Remarque : Dans de tels cas, où le module d'extension définit le modèle de données de sortie sur le serveur, le module ne peut pas utiliser `clemext_node_getOutputDataModel` pour obtenir le modèle de données de sortie car cela entraînerait une erreur d'opération non valide.

Documents de sortie XML

Certaines fonctions de service et de rappel transfèrent les informations entre l'hôte et le module d'extension sous la forme de documents de sortie XML. Un certain nombre de documents sont disponibles et présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 50. Documents de sortie XML

Document de sortie XML	Remarques	Renvoyé par appel vers...
Document Catalogue	Contient la liste des valeurs d'une commande associée à un catalogue.	<code>clemext_peer_getCatalogInformation</code>
Document Modèle de données	Décrit l'ensemble des champs entrant et sortant d'un noeud	<code>clemext_peer_getDataModel</code> <code>clemext_node_getDataModel</code> <code>clemext_node_getOutputDataModel</code>
Document des détails de l'erreur	Offre des informations sur une erreur ou une autre condition	<code>clemext_peer_getErrorDetail</code>
Document des conditions requises pour l'exécution	Décrit le support d'exécution, tel que le cache de données ou les champs d'entrée obligatoires, requis par une instance homologue	<code>clemext_peer_getExecutionRequirements</code>
Document d'informations sur l'hôte	Contient des informations sur l'environnement hôte, telles que l'identificateur, la description, la version, le fournisseur, le copyright et la plateforme du produit.	<code>clemext_host_getHostInformation</code>
Document d'informations sur le module	Contient des informations sur le module d'extension, telles que l'identificateur, la description, la version, le fournisseur, le copyright et la licence du module.	<code>clemext_getModuleInformation</code>
Document d'informations sur le noeud	Contient des informations sur le noeud associé à une instance homologue, telles que l'identificateur, le type et l'espace fichier du noeud.	<code>clemext_node_getNodeInformation</code>
Document des paramètres	Contient les paramètres de configuration du noeud client ; le contenu est déterminé par l'extension	<code>clemext_node_getParameters</code>
Document Génération de SQL	Décrit le mode de conversion de l'exécution d'un homologue en SQL	<code>clemext_peer_getSQLGeneration</code> <code>clemext_node_getSQLGeneration</code>

Tableau 50. Documents de sortie XML (suite)

Document de sortie XML	Remarques	Renvoyé par appel vers...
Document Détails du statut	Offre des informations complémentaires sur la progression et les avertissements ou les autres conditions survenant lors de l'exécution	clemext_progress_report

Document Catalogue : Un document Catalogue décrit le contenu d'un catalogue qui contient une liste des valeurs pouvant être affichées à partir d'un contrôle IU.

Le module CLEF exécute un appel à `getCatalogInformation` comme suit :

```
CLEMEXTStatus
getCatalogInformation(
    const char *catalogId,
    char* buffer,
    size_t buffer_size,
    size_t* data_size,
    CLEMEXTErrorCode* errorCode) {
    ...
}
```

où `catalogId` est l'identificateur d'un catalogue spécifique, comme défini dans l'élément `Catalog` du fichier de spécifications.

Cette fonction renvoie le document Catalogue.

Exemple

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<CatalogInformation>
  <CatalogEntry>
    <CatalogValue>apples</CatalogValue>
    <CatalogValue>0</CatalogValue>
  </CatalogEntry>
  <CatalogEntry>
    <CatalogValue>oranges</CatalogValue>
    <CatalogValue>1</CatalogValue>
  </CatalogEntry>
  <CatalogEntry>
    <CatalogValue>bananas</CatalogValue>
    <CatalogValue>2</CatalogValue>
  </CatalogEntry>
</CatalogInformation>
```

Document Modèle de données : Un document Modèle de données décrit le **modèle de données**, l'ensemble des champs avec leurs noms, types et informations connexes entrant et sortant d'un noeud. Il encapsule les informations disponibles dans un noeud type.

Un homologue qui n'utilise pas d'entrée (un noeud source) comporte un modèle d'entrée vide. En outre, celui qui ne génère pas de sortie (noeud terminal) comprend un modèle de sortie vide. Un homologue qui utilise une entrée et génère une sortie (noeud de processus) doit savoir calculer son modèle de sortie à partir de son entrée.

Un homologue peut obtenir son modèle de données d'entrée en appelant `clemext_node_getDataModel` sur le indicateur de noeud associé. Un homologue fournit son modèle de données de sortie en réponse à une demande `clemext_peer_getDataModel` de son hôte.

Tout modèle de données peut être exprimé directement comme dictionnaire de données qui énumère tous les champs dans le modèle de données avec leurs propriétés. Un modèle de données d'entrée fourni par un noeud à un homologue est toujours de ce format. Un modèle de données de sortie généré par un homologue est susceptible de posséder le même format ou d'être exprimé comme une séquence d'opérations (ajouter un champ, supprimer un champ, modifier un champ) appliquée au modèle d'entrée. Ceci simplifie considérablement le modèle de sortie pour certains noeuds.

L'ordre des champs dans le document Modèle de données est important. En outre, il détermine la séquence dans laquelle les données sont présentées dans le jeu de données d'entrée ou de sortie correspondant.

Un modèle de données est susceptible d'être incomplet et n'offre qu'une spécification partielle des données. Un modèle suffisamment précisé pour permettre à un homologue de calculer un plan d'exécution est appelé **exécutable** pour cet homologue. Un modèle de données exécutable doit toujours contenir le type binaire pour chaque champ de sorte que les données d'entrée et de sortie puissent être correctement triées.

Exemple

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DataModel>
  <Fields>
    <Field name="Age" type="range" storage="integer" direction="in">
      <Range minValue="15" maxValue="74"/>
    </Field>
    <Field name="Sex" type="flag" storage="string">
      <Values>
        <Value value="F" flagValue="false" displayLabel="Female"/>
        <Value value="M" flagValue="true" displayLabel="Male"/>
      </Values>
    </Field>
    <Field name="BP" type="orderedSet" storage="integer">
      <Values>
        <Value value="-1" />
        <Value value="0" />
        <Value value="1" />
      </Values>
    </Field>
    <Field name="Cholesterol" type="flag" storage="string">
      <Values>
        <Value value="NORMAL" flagValue="false"/>
        <Value value="HIGH" flagValue="true"/>
      </Values>
    </Field>
    <Field name="Na" type="range" storage="real" displayLabel="Blood sodium">
      <Range minValue="0.500517" maxValue="0.899774"/>
    </Field>
    <Field name="K" type="range" storage="real" displayLabel="Potassium concentration">
      <Range minValue="0.020152" maxValue="0.079925"/>
    </Field>
    <Field name="Drug" type="set" storage="string" direction="out">
      <Values>
        <Value value="drugA"/>
        <Value value="drugB"/>
        <Value value="drugC"/>
        <Value value="drugX"/>
        <Value value="drugY"/>
      </Values>
    </Field>
  </Fields>
</DataModel>
```

```

    </Values>
  </Field>
</Fields>
</DataModel>

```

Document Détails de l'erreur : Un document Détails de l'erreur permet de renvoyer des messages (erreur, avertissement, informations) à IBM SPSS Modeler et fournit des informations sur une erreur ou une autre condition. Un module d'extension peut fournir un document Détails de l'erreur pour expliquer une erreur propre au module en réponse à une demande `clemtx_peer_getErrorDetail` de l'hôte.

Les détails de l'erreur sont composés d'un ou de plusieurs éléments `Diagnostic` où chaque diagnostic comprend au moins un code d'erreur, un message, et un ensemble d'un ou de plusieurs paramètres contenant d'autres informations à insérer dans le message. Les codes d'erreur correspondent aux valeurs dans les éléments `StatusCode` dans le fichier de spécifications.

Le message est susceptible de posséder différentes variantes linguistiques. Le client peut également utiliser le code d'erreur pour sélectionner un message localisé à partir d'un bundle de ressources. Une séquence d'éléments de diagnostic décrit une chaîne causale d'erreurs.

Exemple

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ErrorDetail>
  <Diagnostic code="123" severity="error">
    <Message>You can't do that ({0})</Message>
    <Parameter>Permission denied</Parameter>
  </Diagnostic>
  <Diagnostic code="456" severity="warning">
    <Message>That was silly!</Message>
    <Message lang="fr">Que! idiot!</Message>
  </Diagnostic>
</ErrorDetail>

```

Document Conditions requises d'exécution : Un document Conditions requises d'exécution décrit le support d'exécution requis par une instance homologue. Une instance homologue peut offrir un document Conditions requises d'exécution en réponse à une demande `clemtx_peer_getExecutionRequirements` de l'hôte. L'hôte consulte le document des conditions requises avant d'appeler `clemtx_peer_beginExecution` sur l'homologue afin de fournir l'environnement d'exécution approprié.

L'hôte peut fournir un service cache de données pour permettre au module d'effectuer plusieurs passes sur les données d'entrée à l'aide de la fonction `clemtx_iterator_rewind`.

Exemple

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ExecutionRequirements>
  <Cache/><!-- this ensures that the CLEF module can make multiple passes over the input
    data -->
</ExecutionRequirements>

```

Document Informations sur l'hôte : Un document Informations sur l'hôte décrit l'environnement de l'hôte. Un module d'extension peut obtenir des informations sur l'hôte en appelant `clemtx_host_getHostInformation` sur l'indicateur de l'hôte.

Les informations renvoyées comportent les détails de l'identificateur de produit, la description, la version, le fournisseur, les copyright et la plate-forme.

Exemple

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<HostInformation>
  <Host name="clemlocal" externalEncoding="cp1252" language="english_us"
    locale="English_United Kingdom.1252" provider="IBM Corp." version="18.1" platform=
    "Windows XP SP2" copyright="Copyright 1995-2011 IBM Corp. All rights reserved.">
    <VersionDetail major="12" minor="0"/>
    <PlatformDetail osType="windows" osName="WindowsNT" osMajor="5" osMinor="1"/>
    <LibraryDetail path="C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\18.1\ext\bin\my.module\myModule.dll"/>
  </Host>
</HostInformation>
```

Document Informations sur le module : Un document Informations sur le module décrit un module d'extension. Un module d'extension doit fournir un document Informations sur le module en réponse à une demande `clemext_getModuleInformation` de l'hôte.

Les informations renvoyées comportent les détails de l'identificateur de module, la description, la version, le fournisseur, les copyright et la licence.

Exemple

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ModuleInformation>
  <Module name="MyModule" provider="My Company Inc." version="10.1.0.329"
    copyright="Copyright 2006 My Company Inc. All rights reserved.">
    <VersionDetail major="10" minor="1" release="0" build="329"/>
    <Licence code="1234" type="mandatory"/>
    <Description>Provides a thorough test of the new extensions framework.</Description>
  </Module>
</ModuleInformation>
```

Document Informations sur le noeud : Un document Informations sur le noeud décrit le noeud associé à une instance homologue. Cette dernière peut obtenir des informations sur le noeud en appelant `clemext_node_getNodeInformation` sur un indicateur de noeud. Les informations sur le noeud comportent des détails de l'identificateur de noeud, de type et de l'espace fichier.

Exemple

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<NodeInformation>
  <Node name="databaseImport" type="dataReader">
    <FileSpace path="C:\Program Files\IBM SPSS Modeler Server
18.1\tmp\ext-8005-6711-01"/>
  </Node>
</NodeInformation>
```

Document Paramètres : Un document Paramètres contient les détails de chaque élément Property défini dans le fichier de spécifications. Les détails sont renvoyés sous la forme de paramètres de configuration, qu'un homologue peut obtenir en appelant `clemext_node_getParameters` sur l'indicateur d'un noeud.

Un paramètre comporte un nom et une valeur, où la valeur peut être :

- Une valeur simple (chaîne)
- Une valeur de clé (clé et valeur).
- Une valeur structurée (ensemble de valeurs nommées)
- Liste de valeurs

Le contenu du document Paramètres est entièrement déterminé par le module d'extension. Les paramètres sont définis dans le fichier de spécifications du client et sont interprétés par le module d'extension du serveur.

Exemple

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Parameters>
  <Parameter name="linesToScan" value="50"/>
  <Parameter name="useCaption" value="true"/>
  <Parameter name="caption" value="My Caption"/>
  <Parameter name="captionPosition" value="north"/>
  <Parameter name="defaultAggregation">
    <ListValue>
      <Value value="min"/>
      <Value value="max"/>
      <Value value="mean"/>
      <Value value="stddev"/>
    </ListValue>
  </Parameter>
</Parameters>
```

Document Génération de SQL : Un document Génération de SQL décrit le mode de conversion de l'exécution d'un homologue en SQL.

Un homologue peut offrir un document Génération de SQL en réponse à une demande `clmext_peer_getSQLGeneration` de l'hôte. L'hôte tente d'exécuter le SQL plutôt que l'homologue au niveau interne.

Un homologue, qui utilise une entrée, peut obtenir son SQL d'entrée en appelant `clmext_node_getSQLGeneration` sur le indicateur de noeud associé.

Le composant principal d'un document Génération de SQL est une instruction SQL qui réplique le comportement d'exécution d'un fragment de noeud ou de flux. Pour un noeud qui génère des données (c'est à dire, un noeud lecteur de données ou transformateur de données), l'instruction doit être SELECT. En outre, elle doit être accompagnée d'un dictionnaire qui mappe les noms de champs dans le modèle de données aux noms de la colonne dans l'instruction SELECT.

Un document Génération de SQL est également susceptible d'inclure les propriétés de connexion de base de données avec laquelle l'instruction est exécutée, comme le nom de la source de données et du produit. Un homologue utilise ces propriétés pour aider à déterminer le SQL qu'il génère.

Exemple

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SqlGeneration>
  <Properties>
    datasourceName="SQL Server"
    databaseName="DataMining"
    serverName="GB1-RDUNCAN1"
    passwordKey="PW0"
    userName="fred"
    dbmsName="Microsoft SQL Server"
    dbmsVersion="09.00.1399"/>
  <Statement>
    <Bindings>
      <Binding columnName="C0" fieldName="ID"/>
      <Binding columnName="C1" fieldName="START_DATE"/>
    </Bindings>
    <TableParameters>
      <TableParameter name="{TABLE26}" value="dbo.DRUG4N"/>
    </TableParameters>
    <Sql>
      SELECT
```

```

    T0.ID AS C0,T0."START_DATE" AS C1
    FROM ${TABLE26} T0
    WHERE (T0."START_DATE" > '2003-01-01')
    ORDER BY 2 ASC
  </Sql>
</Statement>
</SqlGeneration>

```

Document Détails du statut : Un document Détails du statut offre des informations sur la progression et les avertissements non fatals ou les autres conditions survenant lors de l'exécution. Un module d'extension peut envoyer les documents Détails du statut de façon asynchrone à l'aide de la fonction de rappel `clemtxt_progress_report`.

Le document Détails du statut se compose d'un ensemble d'un ou de plusieurs éléments `Diagnostic` où chaque diagnostic comprend au moins un code de condition, un message (sauf s'il se trouve dans un fichier de propriétés), et un ensemble d'un ou de plusieurs paramètres contenant d'autres informations à insérer dans le message. L'élément `StatusDetail` peut également avoir un attribut facultatif `destination` qui permet de transmettre le message à un des éléments suivants :

- Un fichier de trace local géré par IBM SPSS Modeler
- Le client (pour les messages d'intérêt pour l'utilisateur)
- Toutes (envoi à toutes les destinations possibles)

Le format de l'élément `Diagnostic` est :

```

<Diagnostic code="integer" severity="severity_level">
  <Message>message_text</Message>
  <Parameter>value</Parameter>
</Diagnostic>

```

où :

`code` (obligatoire) est un entier indiquant le code de condition.

`severity` indique la gravité de la condition. Les valeurs possibles pour cet élément sont les suivantes : `unknown`, `information`, `warning`, `error` ou `fatal`.

Exemple

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<StatusDetail destination="client">
  <Diagnostic code="654" severity="information">
    <Message>Processed {0} records</Message>
    <Parameter>10000</Parameter>
  </Diagnostic>
</StatusDetail>

```

Utilisation de messages localisés

Pour utiliser les messages localisés d'un fichier de propriétés, vous devez ignorer l'élément `Message` du document Détails du statut et utiliser les clés de message du fichier de spécifications comme dans l'exemple suivant :

```

...
<Execution ...>
...
  <StatusCodes>
    ...
    <StatusCode code="21" status="warning" messageKey="fieldIgnoredMsg.LABEL"/>
  </StatusCodes>

```

```

    ...
    </StatusCodes>
  </Execution>
  ...

```

Le fichier messages.properties contiendrait alors :

```
fieldIgnoredMsg.LABEL=Field "{0}" cannot be used for model building and was ignored
```

Dans le document Détails du statut vous pourrez ensuite envoyer un paramètre (le nom d'un champ par exemple) pour qu'il soit utilisé dans le message localisé, par exemple :

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<StatusDetail>
  <Diagnostic code="21">
    <Parameter>BP</Parameter>
  </Diagnostic>
</StatusDetail>

```

Fichiers d'aide C++

Certains des exemples de noeuds CLEF comprennent un certain nombre de fichiers source C++ prédéfinis, appelés **fichiers d'aide**. Ils font office de wrappers pour certaines des API côté serveur à base C. En outre, ils peuvent facilement être compilés en CLEF C++.

Tableau 51. Fichiers d'aide C++

Fichier d'aide	Description
BufferHelper	Gère les tampons mémoire redimensionnables utilisés dans l'API C
DataHelper	Aide à encapsuler les opérations de lecture et d'écriture de données
HostHelper	Encapsule l'objet HostHandle de CLEMEXT
XMLHelper	Encapsule le traitement de XML

Les fichiers d'aide prennent la forme de deux fichiers *.cpp* et *.h*, par exemple, *BufferHelper.cpp* et *BufferHelper.h*.

Pour plus d'informations sur la consultation de ces fichiers d'aide, voir «Analyse du code source», à la page 29.

D'autres descriptions détaillées de ces fichiers sont disponibles dans la documentation de l'API côté serveur, comme suit :

1. Dans l'écran Documentation de l'API CLEF, choisissez **Présentation de l'API côté serveur**.
2. Cliquez sur l'onglet **Fichiers**.
3. Cliquez sur le nom du fichier *.h* correspondant au fichier d'aide pour lequel vous souhaitez obtenir des informations.
4. Dans **Structures de données**, cliquez sur le nom de classe correspondant pour afficher la documentation.

Pour plus d'informations sur l'accès à la documentation de l'API CLEF, reportez-vous à «Documentation de l'API CLEF», à la page 175.

Gestion des erreurs

Chaque appel de fonction API renvoie un code de statut (CLEMEXTStatus) et un code d'erreur propre au module en option (CLEMEXTErrorCode). Le code de statut peut être success (pas d'erreur) ou l'un des

codes d'erreur énumérés pour la fonction API ; ceux-ci comportent presque toujours la mention "erreur propre au module". Le code d'erreur propre au module peut être 0 pour signifier "pas d'erreur propre au module".

Les messages de code de statut sont fournis par IBM SPSS Modeler. Plus d'informations sur les codes de statut standard sont disponibles dans la documentation de l'API côté serveur, comme suit :

1. Dans l'écran Documentation de l'API CLEF, choisissez **Présentation de l'API côté serveur**.
2. Cliquez sur l'onglet **Modules**.
3. Sélectionnez **Codes de statut standard**.

Pour plus d'informations sur l'accès à la documentation de l'API CLEF, reportez-vous à «Documentation de l'API CLEF», à la page 175.

Les messages d'erreur propres au module peuvent être fournis :

- Dans le fichier de spécifications (dans l'élément StatusCodes de la section Module)
- Dans un bundle de ressources référencé dans le fichier de spécifications
- Par le module d'extension

Pour un code d'erreur propre au module, ce dernier peut fournir des détails supplémentaires sur l'erreur comportant un message d'erreur par défaut (pour les erreurs non expliquées dans le fichier de spécifications ou dans le bundle de ressources) ainsi que les paramètres à insérer dans le message. Plusieurs messages d'erreur peuvent décrire des chaînes d'erreurs causales.

Un rapport d'erreur sur le client possède le format suivant :

node_label:message

où :

- *node_label* est la valeur de l'attribut label de l'élément Node dans lequel le module est spécifié.
- *message* est le texte du message, qui peut être fourni par le serveur ou défini dans le fichier de spécifications (ou dans un fichier *.properties* pour la localisation).

API d'analyse XML

IBM SPSS Modeler inclut l'analyseur Xerces-C XML d'Apache, et offre ainsi un certain nombre de rappels permettant à un module de lire et d'écrire des données XML. Vous pouvez remplacer votre propre analyseur syntaxique XML, si vous le souhaitez.

Utilisation de l'API côté serveur

Pour inclure les appels de fonctions côté serveur dans un noeud :

1. Créez les fichiers source C++ *.cpp* et *.h* comportant les appels de fonction.
2. Compilez les fichiers source dans un fichier de bibliothèque de liens dynamiques (*.dll*).
3. Ajoutez une référence au fichier *.dll* à partir du fichier de spécifications. Par exemple :

```
<Resources>
.
  <SharedLibrary id="mylib1" path="mycorp.mynode/mylib" />
.
</Resources>
```

Pour plus d'informations, voir la rubrique «Bibliothèques partagées», à la page 36.

Il pourrait également vous être utile de consulter le code source pour les exemples de noeuds fournis avec cette version. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Analyse du code source», à la page 29.

Conseils de programmation côté serveur

La DLL (bibliothèque de liens dynamiques) côté serveur qui fait partie d'un module CLEF doit suivre un certain nombre de conseils pour assurer un bon fonctionnement du module et éviter de compromettre le fonctionnement de IBM SPSS Modeler. Un module CLEF doit :

- permettre une exécution des homologues indépendante
- prendre en charge diverses instances d'homologue en un seul processus
- garantir la sécurité des unités d'exécution
- éviter la modification des environnements d'unité d'exécution ou de processus
- restreindre l'utilisation des unités d'exécution dans le module
- gérer correctement les requêtes d'annulation de l'exécution
- redémarrer les appels système interrompus (UNIX)
- s'occuper des appels à CoInitialize ou CoUninitialize (Windows)
- éviter les suppositions quant à l'heure de déchargement du module
- s'occuper du démarrage des sous-processus
- éviter d'écrire sur la sortie standard ou sur l'erreur standard

Les sections suivantes détaillent chacun de ces domaines.

Permettre une exécution des homologues indépendante

Les instances d'homologue ne devraient pas émettre d'hypothèses quant à l'existence d'instances d'homologue dans le processus du serveur IBM SPSS Modeler. IBM SPSS Modeler peut programmer l'exécution pour que les instances d'homologue correspondant à des noeuds qui sont directement adjacents dans un flux soient bien exécutées au cours de phases différentes afin que l'existence et l'exécution de ces instances ne se chevauchent pas.

Par conséquent, les instances d'homologue doivent être indépendantes et ne doivent pas essayer de communiquer directement avec d'autres instances d'homologue, par exemple par des conduits ou des sockets. Toutes les communications entre différentes instances d'homologue doivent être effectuées soit directement, en lisant ou en écrivant des données dans le flux, soit indirectement, en passant par un agent externe (par exemple, un serveur de base de données qui gère les données que se partagent les homologues).

Prendre en charge diverses instances d'homologue en un seul processus

Les utilisateurs finaux peuvent créer diverses instances d'homologue d'un module CLEF spécifique (c'est-à-dire plusieurs noeuds du même type) dans un processus de serveur lors de l'exécution d'un flux. Ainsi, toutes les données statiques dans le module CLEF sont partagées entre les diverses instances d'homologue et ne devront pas être utilisées pour stocker des données spécifiques à un objet homologue. Des exemples de données statiques sont les membres statiques des classes C++ et les variables globales ou statiques dans les unités de compilation C.

Les fonctions API du module CLEF doivent être réentrantes et doivent éviter tout appel système non réentrant. Par exemple, lorsqu'une instance d'homologue extrait des données d'entrée de son itérateur d'entrée à l'aide de `clemt_iterator_nextRecord`, il est ensuite possible d'appeler `clemt_peer_nextRecord` lors d'une seconde instance d'homologue située en amont de la première instance d'homologue et qui produit les données qui seront finalement utilisées par le premier homologue.

Les appels système comme `strtok` ne sont pas réentrants et ne doivent pas être utilisés. Pour des détails sur d'autres appels réentrants, consultez la documentation sur le système d'exploitation de la plateforme utilisée.

Garantir la sécurité des unités d'exécution

IBM SPSS Modeler peut imbriquer l'exécution de diverses instances homologues à partir de différentes unités d'exécution. Par conséquent, l'accès aux ressources partagées entre les objets homologues doit être protégé, par exemple par une synchronisation avec les mutex (objets d'exclusion mutuelle) ou avec des services de bibliothèques d'unités d'exécution similaires.

Les modules CLEF doivent éviter tout appel système sans unité d'exécution sécurisée. Pour des informations supplémentaires, consultez la documentation de votre système d'exploitation ou les pages man d'UNIX.

Eviter la modification des environnements d'unité d'exécution ou de processus

Evitez d'utiliser des appels système qui pourraient modifier l'environnement de l'unité d'exécution appelant ou du processus.

Des exemples de ces appels apparaissent dans cette liste non exhaustive :

- `setlocale` lorsqu'il est utilisé pour modifier un paramètre régional plutôt que de lire les informations relatives aux paramètres régionaux.
- `GetCurrentDirectory` (Windows) ou `chdir` (UNIX)
- `LogonUser` (Windows) ou `seteuid` (UNIX)
- `putenv`
- `exit`
- `signal`

Remarque : Sous Windows, un appel qui modifie l'environnement d'une unité d'exécution mais qui peut être nécessaire est `CoInitialize`. Pour plus d'informations, voir la rubrique «S'occuper des appels à `CoInitialize` ou `CoUninitialize` (Windows)», à la page 199.

Restreindre l'utilisation des unités d'exécution dans le module

Généralement, les modules peuvent utiliser en interne des unités d'exécution. Mais les fonctions de rappel doivent être invoquées uniquement sur l'unité d'exécution que IBM SPSS Modeler utilise pour appeler les fonctions du module CLEF (à l'exception `cleMext_peer_cancelExecution`).

Les fonctions de rappel suivantes peuvent être appelées de façon asynchrone à partir de toute unité d'exécution en cours d'exécution dans le module :

- `cleMext_progress_report`
- `cleMext_channel_send`

Une instance homologue doit garantir que plusieurs unités d'exécution n'appellent pas chacun de ces appels en même temps.

Gérer correctement les demandes d'annulation de l'exécution

Lorsqu'un utilisateur final demande l'annulation de l'exécution d'une instance d'homologue, IBM SPSS Modeler effectue un appel asynchrone à la fonction `cleMext_peer_cancelExecution` du module. Les développeurs devraient essayer d'implémenter cet appel. Veuillez noter que cette fonction doit être appelée de façon asynchrone et pendant qu'une autre fonction API CLEF est exécutée par le module.

Redémarrer les appels système interrompus (UNIX)

Sous UNIX, l'application IBM SPSS Modeler utilise des signaux et des gestionnaires de signaux. Certains appels système UNIX peuvent renvoyer un code `EINTR` si le processus reçoit un signal pendant l'exécution de l'appel. Vérifiez les pages man pour l'appel système de votre plateforme UNIX.

Si cet événement se produit, le code d'appel doit vérifier le code `EINTR` renvoyé et recommencer l'appel. Pour cela, il est possible de créer une simple fonction de wrapping (`open_safe`) pour que votre application appelle ce wrapping :

```

int
open_safe(const char* path, int oflag, mode_t mode) {
    int res;
    while ((res = ::open(path, oflag, mode)) == -1
           && errno == EINTR) {
    }
    return res;
}

```

S'occuper des appels à CoInitialize ou CoUninitialize (Windows)

Sous Windows, les unités d'exécution qui ont besoin d'utiliser les services de bibliothèque du modèle d'objet du composant Windows (COM) doivent appeler la fonction CoInitialize de l'API du système avant d'utiliser les services COM et doivent ensuite appeler la fonction CoUninitialize. Les unités d'exécution à partir desquelles IBM SPSS Modeler invoque l'API de CLEF pour un module peuvent avoir ou non déjà appelé CoInitialize.

Un module CLEF qui souhaite utiliser les services COM de ces unités d'exécution doit appeler CoInitialize, généralement dans une fonction clemext_create_peer ou une fonction clemext_peer_beginExecution. Si cet appel réussit, le module doit également appeler CoUninitialize ultérieurement lorsque l'unité d'exécution aura été exécutée, généralement dans clemext_destroy_peer ou clemext_peer_endExecution respectivement.

Pour des informations supplémentaires sur l'appel à CoInitialize, consultez la documentation sur le site Microsoft Developer Network (MSDN) à l'adresse : <http://msdn.microsoft.com>.

Eviter les suppositions quant à l'heure de déchargement du module

Actuellement, un module CLEF reste chargé jusqu'à la fin de la session (c'est-à-dire que les modules ne peuvent pas être déchargés et rechargés à la demande). La fonction clemext_cleanup n'est jamais appelée même après avoir quitté le processus du serveur IBM SPSS Modeler dans lequel le module est chargé. Par conséquent, les développeurs ne doivent jamais supposer qu'un module sera déchargé et ses ressources libérées, à quelque moment que ce soit.

S'occuper du démarrage des sous-processus

Démarrer un sous-processus, avec CreateProcess (Windows) ou fork (UNIX), peut amener un certain nombre de complications au niveau de l'interaction des processus parent et enfant, notamment lorsque le processus enfant hérite de ressources ouvertes dans le processus parent.

Si un module CLEF doit invoquer une exécution hors-processus, pensez à utiliser une autre architecture appropriée. Par exemple, le module CLEF peut utiliser les services proposés par un serveur d'application pour exécuter la tâche requise.

Plus précisément, les processus Windows devraient éviter de démarrer des sous-processus avec la fonction CreateProcess et le paramètre bInheritHandles défini sur TRUE. Le processus enfant hériterait alors de tous les descripteurs de fichiers ouverts dans le processus parent (serveur IBM SPSS Modeler).

Eviter d'écrire sur la sortie standard ou sur l'erreur standard

Si un module CLEF écrit sur le flux de sortie standard ou d'erreur standard d'un processus (peut-être dans le but d'un débogage), cela ne sera généralement pas visible pour l'utilisateur final. Mais lorsque qu'un flux contenant des noeuds CLEF est déployé avec IBM SPSS Modeler Solution Publisher et est exécuté à partir d'un shell de ligne de commande (que ce soit sous Windows ou UNIX), cette sortie sera visible et peut embrouiller les utilisateurs.

Au contraire, les modules CLEF peuvent invoquer un service de traçage en appelant la fonction de rappel hôte clemext_host_trace et en transmettant le message pour qu'il s'affiche au format chaîne. Le traçage doit être activé dans l'installation IBM SPSS Modeler avec le paramètre suivant dans le fichier des options de configuration du IBM SPSS Modeler Server (*/config/options.cfg* dans le répertoire d'installation IBM SPSS Modeler) :

trace_extension, 1

Les messages tracés sont écrits dans le fichier `/log/trace-<process_ID>-<process_ID>.log` dans le répertoire d'installation de IBM SPSS Modeler, où *process_ID* représente l'identifiant du processus IBM SPSS Modeler Server. Evitez le traçage de plusieurs sessions en même temps car elles partagent toutes le même fichier journal.

Chapitre 10. Test et distribution

Test des extensions CLEF

Il est vivement recommandé de tester une nouvelle extension localement avant de la distribuer à d'autres utilisateurs.

Après la création d'un fichier de spécifications et de tout autre bundle de ressources associées, fichiers .jar, bibliothèques partagées et fichiers d'aide utilisateur, vous pouvez tester l'extension en organisant les fichiers dans la structure de fichiers requise et en les copiant vers votre installation locale IBM SPSS Modeler. La prochaine fois que vous démarrerez IBM SPSS Modeler, la nouvelle extension sera disponible dans l'interface utilisateur de IBM SPSS Modeler.

Test d'une extension CLEF

1. Fermez IBM SPSS Modeler si l'application est ouverte.
2. Si l'extension définit un noeud ou une sortie CLEF, nous vous recommandons d'activer l'onglet Déboguer de la boîte de dialogue de l'extension jusqu'à ce que l'extension fonctionne correctement. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Utilisation de l'onglet Déboguer», à la page 202.
3. Organisez les fichiers côté-client et côté-serveur dans la structure requise. Assurez-vous que le fichier de spécification et que toutes les ressources associées dont le noeud a besoin (telles que les fichiers .jar ou .dll) sont copiés aux bons emplacements. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Structure de fichier», à la page 5.
4. Copiez le répertoire côté-client dans le dossier `\ext\lib` sous le répertoire d'installation de IBM SPSS Modeler.
5. Copiez le répertoire côté-serveur dans le dossier `\ext\bin` sous le répertoire d'installation de IBM SPSS Modeler.
6. Démarrer IBM SPSS Modeler.
7. Si l'extension définit un menu ou un élément de menu, assurez-vous que celui-ci apparaît correctement dans le menu principal. Si l'extension définit un nouveau noeud, assurez-vous que le noeud apparaît à la position souhaitée dans la palette des noeuds appropriée tel que défini dans le fichier de spécifications.
8. Testez l'extension intégralement.
Assurez-vous, par exemple, que :
 - les performances du noeud ne se dégradent pas avec l'augmentation du nombre de champs et d'enregistrements
 - les valeurs nulles sont traitées de façon cohérente
 - les différents paramètres régionaux sont pris en charge si nécessaire (par exemple Europe, Extrême-Orient)
9. Une fois qu'une extension a été ajoutée, vous pouvez encore apporter des modifications à son fichier de spécifications. Toutefois, les modifications effectuées ne prennent effet qu'une fois IBM SPSS Modeler redémarré.

Débogage d'une extension CLEF

CLEF offre les fonctionnalités suivantes pour aider au débogage d'une extension :

- Messages d'erreur de syntaxe XML
- Exécution externe
- Onglet Débogage

Erreurs de syntaxe XML

Une syntaxe XML incorrecte dans un fichier de spécifications est signalée par un message d'erreur de l'analyseur syntaxique XML.

Le message affiche le numéro de ligne approximatif de l'erreur, avec une indication de ce qui est incorrect.

Pour résoudre le problème :

1. Corrigez l'erreur dans le fichier.
2. Testez de nouveau le fichier en suivant la procédure suivante «Test d'une extension CLEF», à la page 201.
3. Répétez cette procédure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune erreur de syntaxe dans le fichier de spécifications.

Exécution externe

Normalement, une extension CLEF écrite par l'utilisateur s'exécute dans son propre processus, distinct du processus IBM SPSS Modeler. Cela peut aider lors du débogage, en cas d'échec d'un processus d'extension, cela ne fait pas tomber le processus IBM SPSS Modeler Server dans son entier.

Remarque : Il est possible de remplacer ce paramétrage défini par défaut. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Modification des options d'exécution», à la page 203.

Utilisation de l'onglet Débuguer

Pour toute boîte de dialogue ou cadre associé à un noeud ou à une sortie CLEF, vous pouvez activer un onglet Débuguer pour vous permettre d'examiner les paramètres d'une propriété pour l'objet. Vous pouvez également visualiser le contenu de tout conteneur défini dans l'extension, et sauvegarder ce contenu dans un fichier pour un examen ultérieur. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Conteneurs», à la page 53.

Vous activez l'onglet Débuguer en définissant la valeur de l'attribut debug de l'élément Extension sur true dans le fichier de spécifications. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Elément Extension», à la page 33.

Les champs sur l'onglet sont les suivants :

ID d'élément. L'identifiant unique de l'extension -- la valeur de l'attribut id de l'élément ExtensionDetails dans le fichier de spécifications.

Nom de script. L'identifiant unique du noeud quand il est référencé dans un script - la valeur de l'attribut scriptName de l'élément Node.

ID d'extension. Le nom du dossier d'extension où se situent les ressources de fichier et de répertoire pour l'extension. La valeur est formée par concaténation des attributs providerTag et id (séparé par un caractère « . ») de l'élément ExtensionDetails. Remarque : pour la portion providerTag de l'identifiant, la valeur ne doit pas inclure la chaîne spss qui est réservée à un usage interne.

Propriétés. Cette table affiche les détails sélectionnés pour les déclarations Property du noeud :

- **Propriété.** L'identifiant unique de la propriété - la valeur du champ name de l'élément Property.
- **Nom de script.** L'identifiant unique de la propriété référencée dans le script - la valeur de l'attribut scriptName de l'élément Property.
- **Type de valeur.** Le type de valeur possible pour cette propriété, tel que défini par l'attribut valueType de l'élément Property.
- **Liste ?** Indique si la propriété est une liste de valeurs du type de valeur spécifié - la valeur de l'attribut isList de l'élément Property.

- **Partagée ?** Si cette propriété est cochée, elle est utilisée à plusieurs endroits dans l'extension (par exemple : noeud création de modèle, sortie de modèle, application de modèle).
- **Valeur.** La valeur par défaut de la propriété, le cas échéant.

Conteneurs. Affiche le contenu du conteneur sélectionné (par exemple, données de modèle). Cliquez sur le champ pour afficher une liste des autres conteneurs définis pour l'extension, et sélectionnez-les pour en afficher le contenu. Cliquez sur le bouton **Enregistrer le conteneur** adjacent pour enregistrer au format XML le contenu du conteneur sélectionné, pour un examen ultérieur.

Trace. Affiche une boîte de dialogue permettant de visualiser la trace en sortie lorsque le noeud est exécuté.

Modification des options d'exécution

Par défaut, une extension CLEF écrite par l'utilisateur s'exécute dans son propre processus, distinct du processus IBM SPSS Modeler principal. De cette façon, une défaillance du processus d'extension n'impliquera pas l'échec du processus IBM SPSS Modeler. Par contre, les modules IBM Corp. fournis s'exécutent par défaut dans le processus principal.

Deux options de configuration sont fournies pour le serveur, afin de permettre à l'administrateur système de choisir l'une ou l'autre des options pour un ou plusieurs des modules nommés. Les deux options comportent une liste séparée par des virgules des identifiants des modules, pour indiquer lesquels sont concernés par la modification.

Remarque : La modification de l'une de ces options ne peut être effectuée, en principe, qu'à la demande d'un représentant du service clientèle.

Les options sont les suivantes :

Option Exécution en cours de processus

Cette option permet aux modules d'extension qui sont normalement chargés dans un processus externe (typiquement, les modules écrits par un utilisateur), d'être chargés directement dans IBM SPSS Modeler. Le format est le suivant :

```
clef_inprocess_execution, "moduleID1[,moduleID2[,...moduleIDn]]"
```

où *moduleID* est la valeur de l'attribut *id* de l'élément `ExtensionDetails` dans le fichier de spécification concerné. Exemple :

```
clef_inprocess_execution, "test.example_filereader"
```

Option Exécution externe

Cette option permet aux modules d'extension qui sont normalement chargés dans IBM SPSS Modeler (particulièrement, les modules IBM Corp. fournis), d'être chargés dans un processus externe. Le format est le suivant :

```
clef_external_execution, "moduleID1[,moduleID2[,...moduleIDn]]"
```

où *moduleID* est le même que pour `clef_inprocess_execution`. Exemple (fictif) :

```
clef_external_execution, "spss.naivebayes,spss.terminator"
```

Ajout ou modification d'une option d'exécution

Pour ajouter ou modifier une option d'exécution, suivez la procédure décrite dans le chapitre "Using the options.cfg File" du document *IBM SPSS Modeler 18.1 Server Administration and Performance Guide*.

Distribution des extensions CLEF

Lorsqu'une nouvelle extension est entièrement testée et prête à être distribuée :

1. Désactivez l'onglet Déboguer si celui-ci était activé. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Utilisation de l'onglet Déboguer», à la page 202.
2. Créez une structure de fichier reflétant exactement la manière dont vous souhaitez que les fichiers d'extension soient installés. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Structure de fichier», à la page 5.
3. Compressez la structure de fichier en un fichier .zip. Il peut être plus facile de créer des fichiers .zip distincts pour les installations côte-client et côté-serveur.
4. Distribuez les fichiers .zip aux utilisateurs finaux.

Installation des extensions CLEF

Pour installer une extension CLEF :

1. A la réception d'un fichier .zip contenant une structure de fichier d'extension, procédez à l'extraction des fichiers côté client dans le dossier \ext\lib sous le répertoire d'installation IBM SPSS Modeler.
2. Procédez à l'extraction des fichiers côté serveur dans le dossier \ext\bin sous le répertoire d'installation IBM SPSS Modeler (ou son équivalent si vous utilisez IBM SPSS Modeler Server).
3. Démarrez IBM SPSS Modeler, et vérifiez que les nouveaux noeuds apparaissent dans la palette de noeuds aux emplacements prévus.
4. Si vous utilisez un environnement de déploiement tel que IBM SPSS Collaboration and Deployment Services ou IBM SPSS Modeler Solution Publisher, répétez les étapes 1 et 2 pour supprimer les fichiers des dossiers \ext\lib et \ext\bin dans ces produits, et redémarrez SPSS Modeler.

Désinstallation des extensions CLEF

Pour désinstaller une extension CLEF :

1. Localisez le dossier d'extension dans le répertoire \ext\lib sous le répertoire d'installation IBM SPSS Modeler.
Si l'extension a également installé un dossier d'extension côté serveur, localisez ce dossier dans le répertoire \ext\bin sous le répertoire d'installation IBM SPSS Modeler ou IBM SPSS Modeler Server.
2. Supprimer le ou les dossiers d'extension.
3. Si vous utilisez un environnement de déploiement tel que IBM SPSS Collaboration and Deployment Services ou IBM SPSS Modeler Solution Publisher, répétez les étapes 1 et 2 pour supprimer les fichiers des dossiers \ext\lib et \ext\bin dans ces produits.

Le changement prendra effet au prochain démarrage d'IBM SPSS Modeler.

Annexe. Schéma XML CLEF

Références des éléments CLEF

Cette section présente les références de tous les éléments dans CLEF.

Chaque rubrique contient une liste des attributs valides d'un élément et de ses éléments parent et enfant. Ces éléments apparaissent sous forme de liste dans la table des matières comme enfant de cette rubrique (« Références des éléments CLEF ») plutôt que comme enfant de la rubrique parent.

Éléments

Élément Action

Tableau 52. Attributs pour Action

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
id	obligatoire (required)		chaîne
imagePath	facultatif (optional)		chaîne
imagePathKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	obligatoire (required)		chaîne
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
shortcut	facultatif (optional)		chaîne
shortcutKey	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="Action">
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="imagePath" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="imagePathKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="shortcut" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="shortcutKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Actions

Élément ActionButton

Définit un bouton pouvant être utilisé pour appeler une action. L'action est généralement implémentée par un délégué d'interface utilisateur ou par un écouteur d'action.

Tableau 53. Attributs pour ActionButton

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
action	obligatoire (required)		chaîne
showIcon	facultatif (optional)		booléen
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="ActionButton">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="action" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="showIcon" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

ComboBoxControl, ExtensionObjectPanel, FieldAllocationList, ModelViewerPanel, OutputViewerPanel, SelectorPanel, StaticText, SystemControls, TabbedPanel, TextBrowserPanel

Élément Actions

Représentation XML

```
<xs:element name="Actions">
  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Action"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Éléments parent

CommonObjects

Éléments enfant

Action

Élément AddField

Tableau 54. Attributs pour AddField

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
depth	facultatif (optional)		<i>entier</i>
direction	facultatif (optional)		in out both none partition
directionRef	facultatif (optional)		
fieldRef	facultatif (optional)		
group	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
libellé	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
missingValuesRef	facultatif (optional)		
name	obligatoire (required)		
prefix	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
role	facultatif (optional)		unknown predictedValue predictedDisplayValue probability residual standardError entityId entityAffinity upperConfidenceLimit lowerConfidenceLimit propensity value supplementary
storage	facultatif (optional)		unknown integer real string date time timestamp liste (list)
storageRef	facultatif (optional)		
tag	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
targetField	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>

Tableau 54. Attributs pour AddField (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
type	facultatif (optional)		auto range discrete set orderedSet flag typeless collection geospatial
typeRef	facultatif (optional)		
value	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
valueStorage	facultatif (optional)		unknown integer real string date time timestamp liste (list)

Représentation XML

```

<xs:element name="AddField">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Range" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="Values" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="NumericInfo" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MissingValues" minOccurs="0">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="Values" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element ref="Range" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:element>
      <xs:element name="ModelField" type="MODEL-FIELD-INFORMATION" minOccurs="0">
        </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="name" type="FIELD-NAME" use="required"/>
  <xs:attribute name="storage" type="FIELD-STORAGE">
    <xs:enumeration value="unknown"/>
    <xs:enumeration value="integer"/>
    <xs:enumeration value="real"/>
    <xs:enumeration value="string"/>
    <xs:enumeration value="date"/>
    <xs:enumeration value="time"/>
    <xs:enumeration value="timestamp"/>
    <xs:enumeration value="list"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="type" type="FIELD-TYPE">
    <xs:enumeration value="auto"/>
    <xs:enumeration value="range"/>
    <xs:enumeration value="discrete"/>
    <xs:enumeration value="set"/>
    <xs:enumeration value="orderedSet"/>
    <xs:enumeration value="flag"/>
    <xs:enumeration value="typeless"/>
    <xs:enumeration value="collection"/>
    <xs:enumeration value="geospatial"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="direction" type="FIELD-DIRECTION">
    <xs:enumeration value="in"/>
    <xs:enumeration value="out"/>
    <xs:enumeration value="both"/>
    <xs:enumeration value="none"/>
    <xs:enumeration value="partition"/>
  </xs:attribute>

```



```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="label" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="depth" type="xs:integer" use="optional" default="-1"/>
<xs:attribute name="valueStorage" type="FIELD-STORAGE" use="optional">
  <xs:enumeration value="unknown"/>
  <xs:enumeration value="integer"/>
  <xs:enumeration value="real"/>
  <xs:enumeration value="string"/>
  <xs:enumeration value="date"/>
  <xs:enumeration value="time"/>
  <xs:enumeration value="timestamp"/>
  <xs:enumeration value="list"/>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fieldRef" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
<xs:attribute name="storageRef" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
<xs:attribute name="typeRef" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
<xs:attribute name="directionRef" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
<xs:attribute name="missingValuesRef" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
<xs:attribute name="role" type="MODEL-FIELD-ROLE" use="optional">
  <xs:enumeration value="unknown"/>
  <xs:enumeration value="predictedValue"/>
  <xs:enumeration value="predictedDisplayValue"/>
  <xs:enumeration value="probability"/>
  <xs:enumeration value="residual"/>
  <xs:enumeration value="standardError"/>
  <xs:enumeration value="entityId"/>
  <xs:enumeration value="entityAffinity"/>
  <xs:enumeration value="upperConfidenceLimit"/>
  <xs:enumeration value="lowerConfidenceLimit"/>
  <xs:enumeration value="propensity"/>
  <xs:enumeration value="value"/>
  <xs:enumeration value="supplementary"/>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="targetField" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="value" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="group" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="tag" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="prefix" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

ForEach, ModelFields

Éléments enfant

MissingValues, ModelField, NumericInfo, Range, Range, Values, Values

Éléments associés

ChangeField

Élément MissingValues :

Tableau 55. Attributs pour MissingValues

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
treatNullAsMissing	facultatif (optional)		booléen
treatWhitespaceAsMissing	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```

<xs:element name="MissingValues" minOccurs="0">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Values" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element ref="Range" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="treatWhitespaceAsMissing" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="treatNullAsMissing" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

AddField

Eléments enfant

Range, Range, Values, Values

Elément ModelField :

Tableau 56. Attributs pour ModelField

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
group	facultatif (optional)		
role	obligatoire (required)		unknown predictedValue predictedDisplayValue probability residual standardError entityId entityAffinity upperConfidenceLimit lowerConfidenceLimit propensity value supplementary
tag	facultatif (optional)		chaîne
targetField	facultatif (optional)		chaîne
value	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="ModelField" type="MODEL-FIELD-INFORMATION" minOccurs="0">
  <xs:attribute name="role" type="MODEL-FIELD-ROLE" use="required">
    <xs:enumeration value="unknown"/>
    <xs:enumeration value="predictedValue"/>
    <xs:enumeration value="predictedDisplayValue"/>
    <xs:enumeration value="probability"/>
    <xs:enumeration value="residual"/>
    <xs:enumeration value="standardError"/>
    <xs:enumeration value="entityId"/>
    <xs:enumeration value="entityAffinity"/>
    <xs:enumeration value="upperConfidenceLimit"/>
    <xs:enumeration value="lowerConfidenceLimit"/>
    <xs:enumeration value="propensity"/>
    <xs:enumeration value="value"/>
    <xs:enumeration value="supplementary"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="targetField" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="value" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="group" type="MODEL-FIELD-GROUP"/>
  <xs:attribute name="tag" type="xs:string"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

AddField

Élément And

Représentation XML

```
<xs:element name="And">
  <xs:sequence minOccurs="2" maxOccurs="unbounded">
    <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="Condition"/>
        <xs:element ref="And"/>
        <xs:element ref="Or"/>
        <xs:element ref="Not"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Éléments parent

And, Command, Constraint, CreateContainer, CreateDocument, CreateDocumentOutput, CreateInteractiveDocumentBuilder, CreateInteractiveModelBuilder, CreateModel, CreateModelApplier, CreateModelOutput, Enabled, Not, Option, Or, Required, Run, Validation, Visible

Éléments enfant

And, Condition, Not, Or

Élément Arg

Tableau 57. Attributs d'Arg

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
property	obligatoire (required)		<i>tout</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="Arg">
  <xs:attribute name="property" use="required"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Validation

Élément Attribute

Tableau 58. Attributs pour Attribute

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
defaultValue	facultatif (optional)		
description	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
descriptionKey	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
isList	facultatif (optional)		<i>booléen</i>
libellé	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>
labelKey	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
name	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>
resourceKey	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
type	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>

Tableau 58. Attributs pour Attribute (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
valueType	facultatif (optional)		string encryptedString integer double boolean date enum structure

Représentation XML

```
<xs:element name="Attribute">
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="valueType" type="ATTRIBUTE-VALUE-TYPE">
    <xs:enumeration value="string"/>
    <xs:enumeration value="encryptedString"/>
    <xs:enumeration value="integer"/>
    <xs:enumeration value="double"/>
    <xs:enumeration value="boolean"/>
    <xs:enumeration value="date"/>
    <xs:enumeration value="enum"/>
    <xs:enumeration value="structure"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="defaultValue" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
  <xs:attribute name="isList" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Catalog, Structure

Élément BinaryFormat

Représentation XML

```
<xs:element name="BinaryFormat"/>
```

Éléments parent

FileFormatType

Élément Catalog

Tableau 59. Attributs pour Catalog

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
id	obligatoire (required)		chaîne
valueColumn	obligatoire (required)		entier

Représentation XML

```
<xs:element name="Catalog">
  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
    <xs:element ref="Attribute"/>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

```

</xs:sequence>
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="valueColumn" type="xs:integer" use="required"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

Catalogs

Éléments enfant

Attribute

Élément Catalogs

Représentation XML

```

<xs:element name="Catalogs">
  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Catalog"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:element>

```

Éléments parent

CommonObjects

Éléments enfant

Catalog

Élément ChangeField

Tableau 60. Attributs pour ChangeField

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
depth	facultatif (optional)		<i>entier</i>
direction	facultatif (optional)		in out both none partition
directionRef	facultatif (optional)		
fieldRef	obligatoire (required)		
libellé	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
missingValuesRef	facultatif (optional)		
name	obligatoire (required)		

Tableau 60. Attributs pour ChangeField (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
storage	facultatif (optional)		unknown integer real string date time timestamp liste (list)
storageRef	facultatif (optional)		
type	facultatif (optional)		auto range discrete set orderedSet flag typeless collection geospatial
typeRef	facultatif (optional)		
valueStorage	facultatif (optional)		unknown integer real string date time timestamp liste (list)

Représentation XML

```

<xs:element name="ChangeField">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Range" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="Values" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="NumericInfo" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MissingValues" minOccurs="0">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="Values" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element ref="Range" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:element>
      <xs:element name="ModelField" type="MODEL-FIELD-INFORMATION" minOccurs="0">
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="name" type="FIELD-NAME" use="required"/>
  <xs:attribute name="storage" type="FIELD-STORAGE">
    <xs:enumeration value="unknown"/>
    <xs:enumeration value="integer"/>
    <xs:enumeration value="real"/>
    <xs:enumeration value="string"/>
    <xs:enumeration value="date"/>
    <xs:enumeration value="time"/>
    <xs:enumeration value="timestamp"/>
    <xs:enumeration value="list"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="type" type="FIELD-TYPE">
    <xs:enumeration value="auto"/>
    <xs:enumeration value="range"/>
    <xs:enumeration value="discrete"/>
  </xs:attribute>

```

```

    <xs:enumeration value="set"/>
    <xs:enumeration value="orderedSet"/>
    <xs:enumeration value="flag"/>
    <xs:enumeration value="typeless"/>
    <xs:enumeration value="collection"/>
    <xs:enumeration value="geospatial"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="direction" type="FIELD-DIRECTION">
    <xs:enumeration value="in"/>
    <xs:enumeration value="out"/>
    <xs:enumeration value="both"/>
    <xs:enumeration value="none"/>
    <xs:enumeration value="partition"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="depth" type="xs:integer" use="optional" default="-1"/>
  <xs:attribute name="valueStorage" type="FIELD-STORAGE" use="optional">
    <xs:enumeration value="unknown"/>
    <xs:enumeration value="integer"/>
    <xs:enumeration value="real"/>
    <xs:enumeration value="string"/>
    <xs:enumeration value="date"/>
    <xs:enumeration value="time"/>
    <xs:enumeration value="timestamp"/>
    <xs:enumeration value="list"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="fieldRef" type="EVALUATED-STRING" use="required"/>
  <xs:attribute name="storageRef" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
  <xs:attribute name="typeRef" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
  <xs:attribute name="directionRef" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
  <xs:attribute name="missingValuesRef" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

ForEach, ModelFields

Éléments enfant

MissingValues, ModelField, NumericInfo, Range, Range, Values, Values

Éléments associés

AddField

Élément MissingValues :

Tableau 61. Attributs pour MissingValues

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
treatNullAsMissing	facultatif (optional)		booléen
treatWhitespaceAsMissing	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```

<xs:element name="MissingValues" minOccurs="0">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Values" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element ref="Range" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="treatWhitespaceAsMissing" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="treatNullAsMissing" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

AddField

Eléments enfant

Range, Range, Values, Values

Elément ModelField :

Tableau 62. Attributs pour ModelField

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
group	facultatif (optional)		
role	obligatoire (required)		unknown predictedValue predictedDisplayValue probability residual standardError entityId entityAffinity upperConfidenceLimit lowerConfidenceLimit propensity value supplementary
tag	facultatif (optional)		chaîne
targetField	facultatif (optional)		chaîne
value	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="ModelField" type="MODEL-FIELD-INFORMATION" minOccurs="0">
  <xs:attribute name="role" type="MODEL-FIELD-ROLE" use="required">
    <xs:enumeration value="unknown"/>
    <xs:enumeration value="predictedValue"/>
    <xs:enumeration value="predictedDisplayValue"/>
    <xs:enumeration value="probability"/>
    <xs:enumeration value="residual"/>
    <xs:enumeration value="standardError"/>
    <xs:enumeration value="entityId"/>
    <xs:enumeration value="entityAffinity"/>
    <xs:enumeration value="upperConfidenceLimit"/>
    <xs:enumeration value="lowerConfidenceLimit"/>
    <xs:enumeration value="propensity"/>
    <xs:enumeration value="value"/>
    <xs:enumeration value="supplementary"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="targetField" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="value" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="group" type="MODEL-FIELD-GROUP"/>
  <xs:attribute name="tag" type="xs:string"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

AddField

Elément CheckBoxControl

Définit un contrôle de type case à cocher pouvant être utilisé pour modifier une valeur booléenne.

Tableau 63. Attributs pour CheckBoxControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
description	facultatif (optional)		chaîne

Tableau 63. Attributs pour CheckBoxControl (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
invert	facultatif (optional)		booléen
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="CheckBoxControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="invert" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément CheckBoxGroupControl

Définit un groupe de contrôles de case à cocher pouvant être utilisés pour spécifier une sélection de valeurs depuis un type de liste énumérée.

Tableau 64. Attributs pour CheckBoxGroupControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
layoutByRow	facultatif (optional)		booléen
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
rows	facultatif (optional)		entier positif
showLabel	facultatif (optional)		booléen
useSubPanel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="CheckBoxGroupControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="rows" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="layoutByRow" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="useSubPanel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément ClientDirectoryChooserControl

Définit un contrôle pouvant être utilisé pour sélectionner un répertoire sur le client.

Tableau 65. Attributs pour ClientDirectoryChooserControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
mode	obligatoire (required)		open save import export
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="ClientDirectoryChooserControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mode" type="FILE-CHOOSEER-MODE" use="required">
    <xs:enumeration value="open"/>
    <xs:enumeration value="save"/>
    <xs:enumeration value="import"/>
    <xs:enumeration value="export"/>
  </xs:attribute>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément ClientFileChooserControl

Définit un contrôle pouvant être utilisé pour sélectionner un fichier sur le client.

Tableau 66. Attributs pour ClientFileChooserControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
mode	obligatoire (required)		open save import export
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="ClientFileChooserControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

```

<xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
<xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
<xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="mode" type="FILE-CHOOSER-MODE" use="required">
  <xs:enumeration value="open"/>
  <xs:enumeration value="save"/>
  <xs:enumeration value="import"/>
  <xs:enumeration value="export"/>
</xs:attribute>
</xs:element>

```

Eléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Eléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Eléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément ComboBoxControl

Tableau 67. Attributs pour ComboBoxControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```

<xs:element name="ComboBoxControl" type="CONTROLLER">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>

```

```

<xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
<xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
<xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>

```

Tableau 68. Types étendus

Typers	Description
ItemChooserControl	

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

ActionButton, ExtensionObjectPanel, FieldAllocationList, ModelViewerPanel, OutputViewerPanel, SelectorPanel, StaticText, SystemControls, TabbedPanel, TextBrowserPanel

Élément Command

Tableau 69. Attributs pour Command

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
path	obligatoire (required)		

Représentation XML

```

<xs:element name="Command">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION" minOccurs="0">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="Condition"/>
        <xs:element ref="And"/>
        <xs:element ref="Or"/>
        <xs:element ref="Not"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="path" type="EVALUATED-STRING" use="required"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

Run

Éléments enfant

And, Condition, Not, Or

Elément CommonObjects

Fournit un emplacement pour les définitions communes à l'extension

Tableau 70. Attributs pour CommonObjects

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
extensionDelegate	facultatif (optional)		chaîne
extensionListenerClass	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="CommonObjects">
  <xs:all>
    <xs:element ref="PropertyTypes" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="PropertySets" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="FileFormatTypes" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="ContainerTypes" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="Actions" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="Catalogs" minOccurs="0"/>
  </xs:all>
  <xs:attribute name="extensionDelegate" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="extensionListenerClass" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

Extension

Eléments enfant

Actions, Catalogs, ContainerTypes, FileFormatTypes, PropertySets, PropertyTypes

Elément Condition

Tableau 71. Attributs pour Condition

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
container	facultatif (optional)		chaîne
control	facultatif (optional)		chaîne
control2	facultatif (optional)		chaîne
expression	facultatif (optional)		
listMode	facultatif (optional)		all any

Tableau 71. Attributs pour Condition (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
op	obligatoire (required)		equals notEquals isEmpty isNotEmpty lessThan lessOrEquals greaterThan greaterOrEquals equalsIgnoreCase isSubstring startsWith endsWith startsWithIgnoreCase endsWithIgnoreCase isSubstring hasSubstring isSubstringIgnoreCase hasSubstringIgnoreCase in countEquals countLessThan countLessOrEquals countGreaterThan countGreaterOrEquals contains storageEquals typeEquals directionEquals isMeasureDiscrete isMeasureContinuous isMeasureCollection isMeasureGeospatial isMeasureTypeless isMeasureUnknown isStorageString isStorageNumeric isStorageDatetime isStorageList isStorageUnknown isModelOutput modelOutputRoleEquals modelOutputTargetFieldEquals modelOutputHasValue modelOutputTagEquals enumRestriction
property	facultatif (optional)		chaîne
property2	facultatif (optional)		chaîne
value	facultatif (optional)		

Représentation XML

```

<xs:element name="Condition">
  <xs:attribute name="expression" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
  <xs:attribute name="control" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="container" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="op" type="CONDITION-TEST" use="required">

```



```

<xs:enumeration value="equals"/>
<xs:enumeration value="notEquals"/>
<xs:enumeration value="isEmpty"/>
<xs:enumeration value="isNotEmpty"/>
<xs:enumeration value="lessThan"/>
<xs:enumeration value="lessOrEquals"/>
<xs:enumeration value="greaterThan"/>
<xs:enumeration value="greaterOrEquals"/>
<xs:enumeration value="equalsIgnoreCase"/>
<xs:enumeration value="isSubstring"/>
<xs:enumeration value="startsWith"/>
<xs:enumeration value="endsWith"/>
<xs:enumeration value="startsWithIgnoreCase"/>
<xs:enumeration value="endsWithIgnoreCase"/>
<xs:enumeration value="isSubstring"/>
<xs:enumeration value="hasSubstring"/>
<xs:enumeration value="isSubstringIgnoreCase"/>
<xs:enumeration value="hasSubstringIgnoreCase"/>
<xs:enumeration value="in"/>
<xs:enumeration value="countEquals"/>
<xs:enumeration value="countLessThan"/>
<xs:enumeration value="countLessOrEquals"/>
<xs:enumeration value="countGreaterThan"/>
<xs:enumeration value="countGreaterOrEquals"/>
<xs:enumeration value="contains"/>
<xs:enumeration value="storageEquals"/>
<xs:enumeration value="typeEquals"/>
<xs:enumeration value="directionEquals"/>
<xs:enumeration value="isMeasureDiscrete"/>
<xs:enumeration value="isMeasureContinuous"/>
<xs:enumeration value="isMeasureCollection"/>
<xs:enumeration value="isMeasureGeospatial"/>
<xs:enumeration value="isMeasureTypeless"/>
<xs:enumeration value="isMeasureUnknown"/>
<xs:enumeration value="isStorageString"/>
<xs:enumeration value="isStorageNumeric"/>
<xs:enumeration value="isStorageDatetime"/>
<xs:enumeration value="isStorageList"/>
<xs:enumeration value="isStorageUnknown"/>
<xs:enumeration value="isModelOutput"/>
<xs:enumeration value="modelOutputRoleEquals"/>
<xs:enumeration value="modelOutputTargetFieldEquals"/>
<xs:enumeration value="modelOutputHasValue"/>
<xs:enumeration value="modelOutputTagEquals"/>
<xs:enumeration value="enumRestriction"/>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="control2" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="property2" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="value" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
<xs:attribute name="listMode" use="optional" default="all">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="all"/>
      <xs:enumeration value="any"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:element>

```

Éléments parent

And, Command, Constraint, CreateContainer, CreateDocument, CreateDocumentOutput, CreateInteractiveDocumentBuilder, CreateInteractiveModelBuilder, CreateModel, CreateModelApplier, CreateModelOutput, Enabled, ExpertSettings, Not, Option, Or, Required, Run, Validation, Visible

Élément Constraint

Tableau 72. Attributs pour Constraint

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
property	obligatoire (required)		chaîne
singleSelection	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="Constraint">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="Condition"/>
        <xs:element ref="And"/>
        <xs:element ref="Or"/>
        <xs:element ref="Not"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="singleSelection" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

AutoModeling

Éléments enfant

And, Condition, Not, Or

Élément Constructors

Représentation XML

```
<xs:element name="Constructors">
  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="CreateModelOutput"/>
      <xs:element ref="CreateDocumentOutput"/>
      <xs:element ref="CreateInteractiveModelBuilder"/>
      <xs:element ref="CreateInteractiveDocumentBuilder"/>
      <xs:element ref="CreateModelApplier"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Éléments parent

DocumentOutput, Execution, InteractiveDocumentBuilder, InteractiveModelBuilder, ModelOutput, Node

Éléments enfant

CreateDocumentOutput, CreateInteractiveDocumentBuilder, CreateInteractiveModelBuilder, CreateModelApplier, CreateModelOutput

Élément Container

Tableau 73. Attributs pour Container

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
content	facultatif (optional)		chaîne
format	facultatif (optional)		utf8 binary
name	obligatoire (required)		chaîne
type	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="Container">
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="format" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="utf8"/>
        <xs:enumeration value="binary"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="content" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Containers, Containers, Containers, Containers, Containers

Élément ContainerFile

Tableau 74. Attributs pour ContainerFile

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
container	facultatif (optional)		
containerType	facultatif (optional)		
path	obligatoire (required)		

Représentation XML

```
<xs:element name="ContainerFile" type="SERVER-CONTAINER-FILE">
  <xs:attribute name="path" type="EVALUATED-STRING" use="required"/>
  <xs:attribute name="container" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
  <xs:attribute name="containerType" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

InputFiles, OutputFiles

Élément ContainerType

Définit un nouveau type de conteneur

Tableau 75. Attributs de ContainerType

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
content	facultatif (optional)		chaîne
format	obligatoire (required)		utf8 binary
id	obligatoire (required)		chaîne
type	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="ContainerType">
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="format" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="utf8"/>
        <xs:enumeration value="binary"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:element>
```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="content" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="type" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

ContainerTypes

Éléments associés

DocumentType, ModelType

Élément ContainerTypes

Représentation XML

```

<xs:element name="ContainerTypes">
  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="DocumentType"/>
      <xs:element ref="ModelType"/>
      <xs:element ref="ContainerType"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:element>

```

Éléments parent

CommonObjects

Éléments enfant

ContainerType, DocumentType, ModelType

Élément Controls

Définit les contrôles spécifiques pouvant être ajoutés à un objet de l'interface utilisateur, par exemples des menus et des éléments de barre d'outils.

Représentation XML

```

<xs:element name="Controls">
  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Menu"/>
      <xs:element ref="MenuItem"/>
      <xs:element ref="ToolBarItem"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:element>

```

Éléments parent

UserInterface

Éléments enfant

Menu, MenuItem, ToolBarItem

Élément CreateContainer

Tableau 76. Attributs de CreateContainer

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
sourceFile	obligatoire (required)		chaîne
target	obligatoire (required)		chaîne
type	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="CreateContainer">
  <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION" minOccurs="0">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Condition"/>
      <xs:element ref="And"/>
      <xs:element ref="Or"/>
      <xs:element ref="Not"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
  <xs:attribute name="sourceFile" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="target" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

CreateDocumentOutput, CreateInteractiveDocumentBuilder, CreateInteractiveModelBuilder, CreateModelApplier, CreateModelOutput

Éléments enfant

And, Condition, Not, Or

Éléments associés

CreateDocument, CreateModel

Élément CreateDocument

Tableau 77. Attributs pour CreateDocument

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
sourceFile	obligatoire (required)		chaîne
target	obligatoire (required)		chaîne
type	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="CreateDocument">
  <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION" minOccurs="0">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Condition"/>
      <xs:element ref="And"/>
      <xs:element ref="Or"/>
      <xs:element ref="Not"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
```

```

<xs:attribute name="sourceFile" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="target" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="type" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

CreateDocumentOutput, CreateInteractiveDocumentBuilder, CreateInteractiveModelBuilder, CreateModelApplier, CreateModelOutput

Éléments enfant

And, Condition, Not, Or

Éléments associés

CreateContainer, CreateModel

Élément CreateDocumentOutput

Tableau 78. Attributs pour CreateDocumentOutput

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
type	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```

<xs:element name="CreateDocumentOutput">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION" minOccurs="0">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="Condition"/>
        <xs:element ref="And"/>
        <xs:element ref="Or"/>
        <xs:element ref="Not"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="SetProperty"/>
        <xs:element ref="SetContainer"/>
        <xs:element ref="CreateModel"/>
        <xs:element ref="CreateDocument"/>
        <xs:element ref="CreateContainer"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

Constructeurs

Éléments enfant

And, Condition, CreateContainer, CreateDocument, CreateModel, Not, Or, SetContainer, SetProperty

Éléments associés

CreateInteractiveDocumentBuilder, CreateInteractiveModelBuilder, CreateModelApplier, CreateModelOutput

Elément CreateInteractiveDocumentBuilder

Tableau 79. Attributs pour CreateInteractiveDocumentBuilder

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
type	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="CreateInteractiveDocumentBuilder">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION" minOccurs="0">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="Condition"/>
        <xs:element ref="And"/>
        <xs:element ref="Or"/>
        <xs:element ref="Not"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="SetProperty"/>
        <xs:element ref="SetContainer"/>
        <xs:element ref="CreateModel"/>
        <xs:element ref="CreateDocument"/>
        <xs:element ref="CreateContainer"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

Constructeurs

Eléments enfant

And, Condition, CreateContainer, CreateDocument, CreateModel, Not, Or, SetContainer, SetProperty

Eléments associés

CreateDocumentOutput, CreateInteractiveModelBuilder, CreateModelApplier, CreateModelOutput

Elément CreateInteractiveModelBuilder

Tableau 80. Attributs pour CreateInteractiveModelBuilder

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
type	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="CreateInteractiveModelBuilder">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION" minOccurs="0">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="Condition"/>
        <xs:element ref="And"/>
        <xs:element ref="Or"/>
        <xs:element ref="Not"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="SetProperty"/>
        <xs:element ref="SetContainer"/>
        <xs:element ref="CreateModel"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>
```

```

        <xs:element ref="CreateDocument"/>
        <xs:element ref="CreateContainer"/>
    </xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

Constructeurs

Éléments enfant

And, Condition, CreateContainer, CreateDocument, CreateModel, Not, Or, SetContainer, SetProperty

Éléments associés

CreateDocumentOutput, CreateInteractiveDocumentBuilder, CreateModelApplier, CreateModelOutput

Élément CreateModel

Tableau 81. Attributs pour CreateModel

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
signatureFile	facultatif (optional)		chaîne
sourceFile	obligatoire (required)		chaîne
target	obligatoire (required)		chaîne
type	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```

<xs:element name="CreateModel">
  <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION" minOccurs="0">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Condition"/>
      <xs:element ref="And"/>
      <xs:element ref="Or"/>
      <xs:element ref="Not"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
  <xs:attribute name="sourceFile" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="target" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ModelDetail" maxOccurs="unbounded">
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  <xs:attribute name="signatureFile" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

CreateDocumentOutput, CreateInteractiveDocumentBuilder, CreateInteractiveModelBuilder, CreateModelApplier, CreateModelOutput

Éléments enfant

And, Condition, ModelDetail, Not, Or

Éléments associés

CreateContainer, CreateDocument

Élément ModelDetail :

Tableau 82. Attributs pour ModelDetail

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
algorithm	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="ModelDetail" maxOccurs="unbounded">  
  <xs:attribute name="algorithm" type="xs:string" use="required"/>  
</xs:element>
```

Éléments parent

CreateModel

Élément CreateModelApplier

Tableau 83. Attributs pour CreateModelApplier

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
type	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="CreateModelApplier">  
  <xs:sequence>  
    <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION" minOccurs="0">  
      <xs:choice>  
        <xs:element ref="Condition"/>  
        <xs:element ref="And"/>  
        <xs:element ref="Or"/>  
        <xs:element ref="Not"/>  
      </xs:choice>  
    </xs:group>  
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
      <xs:choice>  
        <xs:element ref="SetProperty"/>  
        <xs:element ref="SetContainer"/>  
        <xs:element ref="CreateModel"/>  
        <xs:element ref="CreateDocument"/>  
        <xs:element ref="CreateContainer"/>  
      </xs:choice>  
    </xs:sequence>  
  </xs:sequence>  
  <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required"/>  
</xs:element>
```

Éléments parent

Constructeurs

Éléments enfant

And, Condition, CreateContainer, CreateDocument, CreateModel, Not, Or, SetContainer, SetProperty

Éléments associés

CreateDocumentOutput, CreateInteractiveDocumentBuilder, CreateInteractiveModelBuilder, CreateModelOutput

Élément CreateModelOutput

Tableau 84. Attributs pour CreateModelOutput

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
type	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="CreateModelOutput">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION" minOccurs="0">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="Condition"/>
        <xs:element ref="And"/>
        <xs:element ref="Or"/>
        <xs:element ref="Not"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="SetProperty"/>
        <xs:element ref="SetContainer"/>
        <xs:element ref="CreateModel"/>
        <xs:element ref="CreateDocument"/>
        <xs:element ref="CreateContainer"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Constructeurs

Éléments enfant

And, Condition, CreateContainer, CreateDocument, CreateModel, Not, Or, SetContainer, SetProperty

Éléments associés

CreateDocumentOutput, CreateInteractiveDocumentBuilder, CreateInteractiveModelBuilder, CreateModelApplier

Élément DBConnectionChooserControl

Définit un contrôle pouvant être utilisé pour sélectionner une connexion de base de données.

Tableau 85. Attributs pour DBConnectionChooserControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif

Tableau 85. Attributs pour DBConnectionChooserControl (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="DBConnectionChooserControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément DBTableChooserControl

Définit un contrôle pouvant être utilisé pour sélectionner une table de base de données.

Tableau 86. Attributs pour DBTableChooserControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
connectionProperty	obligatoire (required)		chaîne
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne

Tableau 86. Attributs pour DBTableChooserControl (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="DBTableChooserControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="connectionProperty" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément DataFile

Tableau 87. Attributs pour DataFile

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
path	obligatoire (required)		

Représentation XML

```
<xs:element name="DataFile" type="SERVER-DATA-FILE">
  <xs:attribute name="path" type="EVALUATED-STRING" use="required"/>
  <xs:choice>
    <xs:element ref="DelimitedDataFormat"/>
  </xs:choice>
</xs:element>
```

Éléments parent

InputFiles, OutputFiles

Éléments enfant

DelimitedDataFormat

Élément DataFormat

Représentation XML

```
<xs:element name="DataFormat">
  <xs:group ref="DATA-FORMAT-TYPE">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="DelimitedDataFormat"/>
      <xs:element ref="SPSSDataFormat"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
</xs:element>
```

Éléments parent

FileFormatType

Éléments enfant

DelimitedDataFormat, SPSSDataFormat

Élément DataModel

Modèle de données entrant dans un noeud ou en provenant. Un modèle de données d'entrée/sortie est un ensemble de Fieldsl.

Représentation XML

```
<xs:element name="DataModel" type="DATA-MODEL">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FieldFormats" type="FIELD-FORMATS" minOccurs="0">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NumberFormat" type="NUMBER-FORMAT-DECLARATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:element>
    <xs:element name="FieldGroups" type="FIELD-GROUPS" minOccurs="0">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="FieldGroup" type="FIELD-GROUP-DECLARATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="FieldName">
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

```

</xs:sequence>
</xs:element>
<xs:element name="Fields" type="FIELDS">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Field" type="FIELD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:group ref="FIELD-CONTENT">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="DisplayLabel"/>
          <xs:choice minOccurs="0">
            <xs:element ref="Range"/>
            <xs:element ref="Values"/>
          </xs:choice>
          <xs:element ref="MissingValues"/>
        </xs:sequence>
      </xs:group>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:element>

```

Eléments enfant

FieldFormats, FieldGroups, Fields

Élément FieldFormats : Définit les formats de zone par défaut. Les formats de zone sont utilisés pour l'affichage de valeurs dans une sortie telle que le format général (nombre standard, formats scientifiques ou monétaire), nombre de positions décimales à afficher, séparateur décimal, etc. Actuellement, les formats de zone sont uniquement utilisés pour les zones numériques bien que cela puisse changer dans les versions à venir.

Tableau 88. Attributs pour FieldFormats

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
de docs	facultatif (optional)		<i>nonNegativeInteger</i>
defaultNumberFormat	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>

Représentation XML

```

<xs:element name="FieldFormats" type="FIELD-FORMATS" minOccurs="0">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NumberFormat" type="NUMBER-FORMAT-DECLARATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="defaultNumberFormat" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="count" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:element>

```

Eléments parent

DataModel

Eléments enfant

NumberFormat

Élément NumberFormat : Définit des informations de format pour une zone numérique.

Tableau 89. Attributs pour NumberFormat

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
decimalPlaces	obligatoire (required)		<i>nonNegativeInteger</i>

Tableau 89. Attributs pour NumberFormat (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
decimalSymbol	obligatoire (required)		period comma
formatType	obligatoire (required)		standard scientific currency
groupingSymbol	obligatoire (required)		none period comma space
name	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="NumberFormat" type="NUMBER-FORMAT-DECLARATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="formatType" type="NUMBER-FORMAT-TYPE" use="required">
    <xs:enumeration value="standard"/>
    <xs:enumeration value="scientific"/>
    <xs:enumeration value="currency"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="decimalPlaces" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
  <xs:attribute name="decimalSymbol" type="DECIMAL-SYMBOL" use="required">
    <xs:enumeration value="period"/>
    <xs:enumeration value="comma"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="groupingSymbol" type="NUMBER-GROUPING-SYMBOL" use="required">
    <xs:enumeration value="none"/>
    <xs:enumeration value="period"/>
    <xs:enumeration value="comma"/>
    <xs:enumeration value="space"/>
  </xs:attribute>
</xs:element>
```

Éléments parent

FieldFormats

Élément FieldGroups : Définit les groupes de zones. Les groupes de zones sont utilisés pour associer des zones connexes. Par exemple, une question de sondage demandant à une personne interrogée de sélectionner quels emplacements elle a visités à partir d'un ensemble d'options est représentée par un ensemble de zones d'indicateur. Un groupe de zones peut être utilisé pour identifier quelles zones sont associées à cette question de sondage.

Tableau 90. Attributs pour FieldGroups

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
de docs	facultatif (optional)		nonNegativeInteger

Représentation XML

```
<xs:element name="FieldGroups" type="FIELD-GROUPS" minOccurs="0">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FieldGroup" type="FIELD-GROUP-DECLARATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="FieldName">
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:element>
```

```

    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="count" type="xs:nonNegativeInteger"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

DataModel

Eléments enfant

FieldGroup

Elément FieldGroup : Définit un groupe de zones. Un groupe de zones est une liste de noms de zone et d'informations sur le groupe de zones telles que le nom du groupe et le libellé facultatif, le type du groupe et, pour les groupes à multi-dichotomie, la valeur comptée, c'est-à-dire la valeur qui représente "true".

Tableau 91. Attributs pour FieldGroup

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
de docs	facultatif (optional)		<i>nonNegativeInteger</i>
countedValue	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
displayLabel	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
groupType	obligatoire (required)		fieldGroup multiCategorySet multiDichotomySet
name	obligatoire (required)		

Représentation XML

```

<xs:element name="FieldGroup" type="FIELD-GROUP-DECLARATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FieldName">
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="name" type="FIELD-GROUP-NAME" use="required"/>
    <xs:attribute name="displayLabel" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="groupType" type="FIELD-GROUP-TYPE" use="required">
      <xs:enumeration value="fieldGroup"/>
      <xs:enumeration value="multiCategorySet"/>
      <xs:enumeration value="multiDichotomySet"/>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="countedValue" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="count" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:element>

```

Eléments parent

FieldGroups

Eléments enfant

FieldName

Elément FieldName :

Tableau 92. Attributs pour FieldName

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
name	obligatoire (required)		

Représentation XML

```
<xs:element name="FieldName">
  <xs:attribute name="name" type="FIELD-NAME" use="required"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

FieldGroup

Elément Fields :

Tableau 93. Attributs pour Fields

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
de docs	facultatif (optional)		nonNegativeInteger

Représentation XML

```
<xs:element name="Fields" type="FIELDS">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Field" type="FIELD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:group ref="FIELD-CONTENT">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="DisplayLabel"/>
          <xs:choice minOccurs="0">
            <xs:element ref="Range"/>
            <xs:element ref="Values"/>
          </xs:choice>
          <xs:element ref="MissingValues"/>
        </xs:sequence>
      </xs:group>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="count" type="xs:nonNegativeInteger"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

DataModel

Eléments enfant

Field

Elément Field :

Tableau 94. Attributs pour Field

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
direction	facultatif (optional)		in out both none partition
displayLabel	facultatif (optional)		chaîne

Tableau 94. Attributs pour Field (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
name	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>
storage	facultatif (optional)		unknown integer real string date time timestamp liste (list)
type	facultatif (optional)		auto range discrete set orderedSet flag typeless collection geospatial

Représentation XML

```

<xs:element name="Field" type="FIELD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:group ref="FIELD-CONTENT">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="DisplayLabel"/>
      <xs:choice minOccurs="0">
        <xs:element ref="Range"/>
        <xs:element ref="Values"/>
      </xs:choice>
      <xs:element ref="MissingValues"/>
    </xs:sequence>
  </xs:group>
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="type" type="FIELD-TYPE" default="auto">
    <xs:enumeration value="auto"/>
    <xs:enumeration value="range"/>
    <xs:enumeration value="discrete"/>
    <xs:enumeration value="set"/>
    <xs:enumeration value="orderedSet"/>
    <xs:enumeration value="flag"/>
    <xs:enumeration value="typeless"/>
    <xs:enumeration value="collection"/>
    <xs:enumeration value="geospatial"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="storage" type="FIELD-STORAGE" default="unknown">
    <xs:enumeration value="unknown"/>
    <xs:enumeration value="integer"/>
    <xs:enumeration value="real"/>
    <xs:enumeration value="string"/>
    <xs:enumeration value="date"/>
    <xs:enumeration value="time"/>
    <xs:enumeration value="timestamp"/>
    <xs:enumeration value="list"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="direction" type="FIELD-DIRECTION" default="in">
    <xs:enumeration value="in"/>
    <xs:enumeration value="out"/>
    <xs:enumeration value="both"/>
    <xs:enumeration value="none"/>
    <xs:enumeration value="partition"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="displayLabel" type="xs:string"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

Champs

Eléments enfant

DisplayLabel, MissingValues, Range, Range, Values, Values

Elément DatabaseConnectionValue

Valeur spécifiant les détails d'une connexion à la base de données.

Tableau 95. Attributs pour DatabaseConnectionValue

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
connectionType	obligatoire (required)		chaîne
datasourceName	obligatoire (required)		chaîne
password	obligatoire (required)		chaîne
userName	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="DatabaseConnectionValue" type="DATABASE-CONNECTION-VALUE">  
  <xs:attribute name="connectionType" type="xs:string" use="required"/>  
  <xs:attribute name="datasourceName" type="xs:string" use="required"/>  
  <xs:attribute name="userName" type="xs:string" use="required"/>  
  <xs:attribute name="password" type="xs:string" use="required"/>  
</xs:element>
```

Eléments parent

Attribute, Attribute, ListValue, ListValue, ListValue, Parameter

Elément DefaultValue

Représentation XML

```
<xs:element name="DefaultValue">  
  <xs:choice>  
    <xs:element name="ServerTempFile">  
    </xs:element>  
    <xs:element name="ServerTempDir">  
    </xs:element>  
    <xs:element name="Identifiant">  
    </xs:element>  
  </xs:choice>  
</xs:element>
```

Eléments parent

Property, PropertyType

Eléments enfant

Identifiant, ServerTempDir, ServerTempFile

Elément ServerTempFile :

Tableau 96. Attributs pour ServerTempFile

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
basename	obligatoire (required)		

Représentation XML

```
<xs:element name="ServerTempFile">
  <xs:attribute name="basename" type="EVALUATED-STRING" use="required"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

DefaultValue

Elément ServerTempDir :

Tableau 97. Attributs pour ServerTempDir

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
basename	obligatoire (required)		

Représentation XML

```
<xs:element name="ServerTempDir">
  <xs:attribute name="basename" type="EVALUATED-STRING" use="required"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

DefaultValue

Elément Identifier :

Tableau 98. Attributs pour Identifier

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
basename	obligatoire (required)		

Représentation XML

```
<xs:element name="Identifier">
  <xs:attribute name="basename" type="EVALUATED-STRING" use="required"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

DefaultValue

Élément DelimitedDataFormat

Tableau 99. Attributs pour DelimitedDataFormat

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
delimiter	facultatif (optional)		tab comma semicolon colon verticalBar other
eol	facultatif (optional)		cr crlf lf other
includeFieldNames	facultatif (optional)		<i>booléen</i>
otherDelimiter	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
otherEol	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
quoteStrings	facultatif (optional)		<i>booléen</i>
stringQuote	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="DelimitedDataFormat">
  <xs:attribute name="delimiter" use="optional" default="tab">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="tab"/>
        <xs:enumeration value="comma"/>
        <xs:enumeration value="semicolon"/>
        <xs:enumeration value="colon"/>
        <xs:enumeration value="verticalBar"/>
        <xs:enumeration value="other"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="otherDelimiter" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="eol" use="optional" default="cr">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="cr"/>
        <xs:enumeration value="crlf"/>
        <xs:enumeration value="lf"/>
        <xs:enumeration value="other"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="otherEol" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="includeFieldNames" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="quoteStrings" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="stringQuote" type="xs:string" use="optional" default=""/>
</xs:element>
```

Éléments parent

DataFile, DataFormat

Élément DisplayLabel

Libellé d'affichage pour une zone ou une valeur dans une langue spécifiée. L'attribut displayLabel peut être utilisé lorsqu'il n'y a pas de libellé pour une langue particulière.

Tableau 100. Attributs pour DisplayLabel

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
lang	facultatif (optional)		NMTOKEN
value	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="DisplayLabel" type="DISPLAY-LABEL" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:attribute name="value" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="lang" type="xs:NMTOKEN" default="en"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Field

Élément DocumentBuilder

Représentation XML

```
<xs:element name="DocumentBuilder">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DocumentGeneration">
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:element>
```

Éléments parent

Noeud

Éléments enfant

DocumentGeneration

Élément DocumentGeneration :

Tableau 101. Attributs pour DocumentGeneration

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
controlsId	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="DocumentGeneration">
  <xs:attribute name="controlsId" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

DocumentBuilder

Élément DocumentOutput

Tableau 102. Attributs pour DocumentOutput

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
delegate	facultatif (optional)		chaîne
deprecatedScriptNames	facultatif (optional)		chaîne

Tableau 102. Attributs pour DocumentOutput (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
id	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
scriptName	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="DocumentOutput">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:choice maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="Properties"/>
      <xs:element name="Containers" minOccurs="0">
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
          <xs:element ref="Container"/>
        </xs:sequence>
      </xs:element>
      <xs:element ref="UserInterface"/>
      <xs:element ref="Constructors" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="ModelProvider" minOccurs="0"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="scriptName" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="deprecatedScriptNames" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="delegate" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

Extension

Eléments enfant

Constructors, Containers, ModelProvider, Properties, UserInterface

Eléments associés

InteractiveDocumentBuilder, InteractiveModelBuilder, ModelOutput, Node

Elément Containers :

Représentation XML

```
<xs:element name="Containers" minOccurs="0">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element ref="Container"/>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Eléments parent

Noeud

Eléments enfant

Container

Elément DocumentType

Définit un nouveau type de document

Tableau 103. Attributs pour DocumentType

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
content	facultatif (optional)		chaîne
format	obligatoire (required)		utf8 binary
id	obligatoire (required)		chaîne
type	facultatif (optional)		unknown rowSet report graph

Représentation XML

```
<xs:element name="DocumentType">
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="format" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="utf8"/>
        <xs:enumeration value="binary"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="content" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="type" type="DOCUMENT-TYPE" use="optional">
    <xs:enumeration value="unknown"/>
    <xs:enumeration value="rowSet"/>
    <xs:enumeration value="report"/>
    <xs:enumeration value="graph"/>
  </xs:attribute>
</xs:element>
```

Eléments parent

ContainerTypes

Eléments associés

ContainerType, ModelType

Elément Enabled

Définit sous quelle condition un composant de l'interface utilisateur doit être activé ou modifiable.

Représentation XML

```
<xs:element name="Enabled">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION" minOccurs="0">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="Condition"/>
        <xs:element ref="And"/>
        <xs:element ref="Or"/>
        <xs:element ref="Not"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```


Eléments parent

ActionButton, CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, ComboBoxControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, ExtensionObjectPanel, FieldAllocationList, ItemChooserControl, ModelViewerPanel, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, MultiItemChooserControl, OutputViewerPanel, PasswordBoxControl, PropertiesPanel, PropertiesSubPanel, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, SelectorPanel, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SingleItemChooserControl, SpinnerControl, StaticText, SystemControls, TabbedPanel, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl, TextBrowserPanel

Eléments enfant

And, Condition, Not, Or

Elément Enumeration

Représentation XML

```
<xs:element name="Enumeration">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Enum" maxOccurs="unbounded">
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Eléments parent

PropertyType

Eléments enfant

Enum

Elément Enum :

Tableau 104. Attributs pour Enum

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
imagePath	facultatif (optional)		chaîne
imagePathKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	obligatoire (required)		chaîne
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
value	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="Enum" maxOccurs="unbounded">
  <xs:attribute name="value" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="imagePath" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="imagePathKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

Enumeration

Elément ErrorDetail

Informations supplémentaires sur une erreur ou une autre condition.

Représentation XML

```
<xs:element name="ErrorDetail" type="ERROR-DETAIL">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Diagnostic" type="DIAGNOSTIC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Message" type="DIAGNOSTIC-MESSAGE" minOccurs="0">
          </xs:element>
        <xs:element name="Parameter" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Eléments enfant

Diagnostic

Elément Diagnostic :

Tableau 105. Attributs pour Diagnostic

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
code	obligatoire (required)		<i>entier</i>
severity	facultatif (optional)		unknown information warning error fatal
source	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
subCode	facultatif (optional)		<i>entier</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="Diagnostic" type="DIAGNOSTIC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Message" type="DIAGNOSTIC-MESSAGE" minOccurs="0">
      </xs:element>
    <xs:element name="Parameter" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="code" type="xs:integer" use="required"/>
  <xs:attribute name="subCode" type="xs:integer" default="0"/>
  <xs:attribute name="severity" type="DIAGNOSTIC-SEVERITY" default="error">
    <xs:enumeration value="unknown"/>
    <xs:enumeration value="information"/>
    <xs:enumeration value="warning"/>
    <xs:enumeration value="error"/>
    <xs:enumeration value="fatal"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="source" type="xs:string"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

ErrorDetail

Éléments enfant

Message, Parameter

Élément Message :

Tableau 106. Attributs pour Message

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
lang	facultatif (optional)		NMTOKEN

Représentation XML

```
<xs:element name="Message" type="DIAGNOSTIC-MESSAGE" minOccurs="0">  
  <xs:attribute name="lang" type="xs:NMTOKEN"/>  
</xs:element>
```

Éléments parent

Diagnostic

Élément Parameter :

Représentation XML

```
<xs:element name="Parameter" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
```

Éléments parent

Diagnostic

Élément Executable

Représentation XML

```
<xs:element name="Executable">  
  <xs:sequence>  
    <xs:element ref="Run" maxOccurs="unbounded"/>  
  </xs:sequence>  
</xs:element>
```

Éléments parent

Execution

Éléments enfant

Run

Élément Execution

Représentation XML

```
<xs:element name="Execution">  
  <xs:sequence>  
    <xs:element ref="Properties" minOccurs="0"/>  
    <xs:element ref="InputFiles"/>  
    <xs:element ref="OutputFiles"/>  
    <xs:choice>  
      <xs:element ref="Executable"/>  
      <xs:element ref="Module"/>  
    </xs:choice>  
    <xs:element ref="Constructors" minOccurs="0"/>  
  </xs:sequence>  
</xs:element>
```

Eléments parent

Noeud

Eléments enfant

Constructors, Executable, InputFiles, Module, OutputFiles, Properties

Élément Extension

Définit le conteneur d'extension de niveau supérieur.

Tableau 107. Attributs pour Extension

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
debug	facultatif (optional)		booléen
stable	facultatif (optional)		booléen
version	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="Extension">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="ExtensionDetails"/>
    <xs:element ref="Resources"/>
    <xs:element ref="License" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="CommonObjects"/>
    <xs:element ref="UserInterface" minOccurs="0"/>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="Node"/>
        <xs:element ref="ModelOutput"/>
        <xs:element ref="DocumentOutput"/>
        <xs:element ref="InteractiveModelBuilder"/>
        <xs:element ref="InteractiveDocumentBuilder"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="debug" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="stable" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
</xs:element>
```

Eléments enfant

CommonObjects, DocumentOutput, ExtensionDetails, InteractiveDocumentBuilder, InteractiveModelBuilder, License, ModelOutput, Node, Resources, UserInterface

Élément ExtensionDetails

Définit des informations sur l'extension telles que l'ID d'extension, le fournisseur de l'extension et les informations de version.

Tableau 108. Attributs pour ExtensionDetails

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
copyright	facultatif (optional)		chaîne
description	facultatif (optional)		chaîne
id	obligatoire (required)		chaîne
libellé	obligatoire (required)		chaîne
provider	facultatif (optional)		chaîne

Tableau 108. Attributs pour ExtensionDetails (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
providerTag	obligatoire (required)		chaîne
version	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="ExtensionDetails">
  <xs:attribute name="providerTag" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="version" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="provider" type="xs:string" use="optional" default="(unknown)"/>
  <xs:attribute name="copyright" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Extension

Élément ExtensionObjectPanel

Définit un panneau personnalisé. La classe identifiée par l'attribut panelClass doit implémenter l'interface ExtensionObjectPanel.

Tableau 109. Attributs pour ExtensionObjectPanel

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
id	facultatif (optional)		chaîne
panelClass	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="ExtensionObjectPanel">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="panelClass" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel, Tab

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

ActionButton, ComboBoxControl, FieldAllocationList, ModelViewerPanel, OutputViewerPanel, SelectorPanel, StaticText, SystemControls, TabbedPanel, TextBrowserPanel

Elément Field

Tableau 110. Attributs pour Field

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
depth	facultatif (optional)		<i>entier</i>
direction	facultatif (optional)		in out both none partition
libellé	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
name	obligatoire (required)		
storage	facultatif (optional)		unknown integer real string date time timestamp liste (list)
type	facultatif (optional)		auto range discrete set orderedSet flag typeless collection geospatial
valueStorage	facultatif (optional)		unknown integer real string date time timestamp liste (list)

Représentation XML

```
<xs:element name="Field" type="FIELD-DECLARATION">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Range" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="Values" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="NumericInfo" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MissingValues" minOccurs="0">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="Values" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element ref="Range" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:element>
      <xs:element name="ModelField" type="MODEL-FIELD-INFORMATION" minOccurs="0">
        </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="name" type="FIELD-NAME" use="required"/>
</xs:element>
```

```

<xs:attribute name="storage" type="FIELD-STORAGE">
  <xs:enumeration value="unknown"/>
  <xs:enumeration value="integer"/>
  <xs:enumeration value="real"/>
  <xs:enumeration value="string"/>
  <xs:enumeration value="date"/>
  <xs:enumeration value="time"/>
  <xs:enumeration value="timestamp"/>
  <xs:enumeration value="list"/>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type" type="FIELD-TYPE">
  <xs:enumeration value="auto"/>
  <xs:enumeration value="range"/>
  <xs:enumeration value="discrete"/>
  <xs:enumeration value="set"/>
  <xs:enumeration value="orderedSet"/>
  <xs:enumeration value="flag"/>
  <xs:enumeration value="typeless"/>
  <xs:enumeration value="collection"/>
  <xs:enumeration value="geospatial"/>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="direction" type="FIELD-DIRECTION">
  <xs:enumeration value="in"/>
  <xs:enumeration value="out"/>
  <xs:enumeration value="both"/>
  <xs:enumeration value="none"/>
  <xs:enumeration value="partition"/>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="label" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="depth" type="xs:integer" use="optional" default="-1"/>
<xs:attribute name="valueStorage" type="FIELD-STORAGE" use="optional">
  <xs:enumeration value="unknown"/>
  <xs:enumeration value="integer"/>
  <xs:enumeration value="real"/>
  <xs:enumeration value="string"/>
  <xs:enumeration value="date"/>
  <xs:enumeration value="time"/>
  <xs:enumeration value="timestamp"/>
  <xs:enumeration value="list"/>
</xs:attribute>
</xs:element>

```

Eléments enfant

MissingValues, ModelField, NumericInfo, Range, Range, Values, Values

Elément MissingValues :

Tableau 111. Attributs pour MissingValues

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
treatNullAsMissing	facultatif (optional)		booléen
treatWhitespaceAsMissing	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```

<xs:element name="MissingValues" minOccurs="0">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Values" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element ref="Range" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="treatWhitespaceAsMissing" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="treatNullAsMissing" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

AddField

Eléments enfant

Range, Range, Values, Values

Elément ModelField :

Tableau 112. Attributs pour ModelField

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
group	facultatif (optional)		
role	obligatoire (required)		unknown predictedValue predictedDisplayValue probability residual standardError entityId entityAffinity upperConfidenceLimit lowerConfidenceLimit propensity value supplementary
tag	facultatif (optional)		chaîne
targetField	facultatif (optional)		chaîne
value	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="ModelField" type="MODEL-FIELD-INFORMATION" minOccurs="0">
  <xs:attribute name="role" type="MODEL-FIELD-ROLE" use="required">
    <xs:enumeration value="unknown"/>
    <xs:enumeration value="predictedValue"/>
    <xs:enumeration value="predictedDisplayValue"/>
    <xs:enumeration value="probability"/>
    <xs:enumeration value="residual"/>
    <xs:enumeration value="standardError"/>
    <xs:enumeration value="entityId"/>
    <xs:enumeration value="entityAffinity"/>
    <xs:enumeration value="upperConfidenceLimit"/>
    <xs:enumeration value="lowerConfidenceLimit"/>
    <xs:enumeration value="propensity"/>
    <xs:enumeration value="value"/>
    <xs:enumeration value="supplementary"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="targetField" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="value" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="group" type="MODEL-FIELD-GROUP"/>
  <xs:attribute name="tag" type="xs:string"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

AddField

Elément FieldAllocationList

Définit un panneau contenant une liste des champs disponibles. Des contrôles d'allocation de champ unique ou multiples peuvent allouer des champs depuis ce panneau.

Tableau 113. Attributs pour FieldAllocationList

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
enabledProperty	facultatif (optional)		chaîne

Tableau 113. Attributs pour FieldAllocationList (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
enabledValue	facultatif (optional)		chaîne
excludes	facultatif (optional)	Liste des noms de propriété cible des zones dont le contenu sera bloqué.	chaîne
id	obligatoire (required)		chaîne
includes	facultatif (optional)	Liste des noms de propriété cible des zones dont le contenu est la source de données.	chaîne
onlyDatetime	facultatif (optional)		booléen
onlyDiscrete	facultatif (optional)		booléen
onlyNumeric	facultatif (optional)		booléen
onlyRanges	facultatif (optional)		booléen
onlySymbolic	facultatif (optional)		booléen
storage	facultatif (optional)		chaîne
types	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="FieldAllocationList">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="enabledProperty" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="enabledValue" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="storage" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyNumeric" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlySymbolic" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyDatetime" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="types" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyRanges" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyDiscrete" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="includes" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="excludes" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

ActionButton, ComboBoxControl, ExtensionObjectPanel, ModelViewerPanel, OutputViewerPanel, SelectorPanel, StaticText, SystemControls, TabbedPanel, TextBrowserPanel

Elément FieldFormats

Définit les formats de zone par défaut. Les formats de zone sont utilisés pour l'affichage de valeurs dans une sortie telle que le format général (nombre standard, formats scientifiques ou monétaire), nombre de positions décimales à afficher, séparateur décimal, etc. Actuellement, les formats de zone sont uniquement utilisés pour les zones numériques bien que cela puisse changer dans les versions à venir.

Tableau 114. Attributs pour FieldFormats

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
de docs	facultatif (optional)		<i>nonNegativeInteger</i>
defaultNumberFormat	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="FieldFormats" type="FIELD-FORMATS">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NumberFormat" type="NUMBER-FORMAT-DECLARATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="defaultNumberFormat" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="count" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:element>
```

Eléments enfant

NumberFormat

Elément NumberFormat : Définit des informations de format pour une zone numérique.

Tableau 115. Attributs pour NumberFormat

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
decimalPlaces	obligatoire (required)		<i>nonNegativeInteger</i>
decimalSymbol	obligatoire (required)		period comma
formatType	obligatoire (required)		standard scientific currency
groupingSymbol	obligatoire (required)		none period comma space
name	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="NumberFormat" type="NUMBER-FORMAT-DECLARATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="formatType" type="NUMBER-FORMAT-TYPE" use="required">
    <xs:enumeration value="standard"/>
    <xs:enumeration value="scientific"/>
    <xs:enumeration value="currency"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="decimalPlaces" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
  <xs:attribute name="decimalSymbol" type="DECIMAL-SYMBOL" use="required">
    <xs:enumeration value="period"/>
  </xs:attribute>
</xs:element>
```

```

    <xs:enumeration value="comma"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="groupingSymbol" type="NUMBER-GROUPING-SYMBOL" use="required">
    <xs:enumeration value="none"/>
    <xs:enumeration value="period"/>
    <xs:enumeration value="comma"/>
    <xs:enumeration value="space"/>
  </xs:attribute>
</xs:element>

```

Éléments parent

FieldFormats

Élément FieldGroup

Définit un groupe de zones. Un groupe de zones est une liste de noms de zone et d'informations sur le groupe de zones telles que le nom du groupe et le libellé facultatif, le type du groupe et, pour les groupes à multi-dichotomie, la valeur comptée, c'est-à-dire la valeur qui représente "true".

Tableau 116. Attributs pour FieldGroup

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
de docs	facultatif (optional)		<i>nonNegativeInteger</i>
countedValue	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
displayLabel	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
groupType	obligatoire (required)		fieldGroup multiCategorySet multiDichotomySet
name	obligatoire (required)		

Représentation XML

```

<xs:element name="FieldGroup" type="FIELD-GROUP-DECLARATION">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FieldName">
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="name" type="FIELD-GROUP-NAME" use="required"/>
    <xs:attribute name="displayLabel" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="groupType" type="FIELD-GROUP-TYPE" use="required">
      <xs:enumeration value="fieldGroup"/>
      <xs:enumeration value="multiCategorySet"/>
      <xs:enumeration value="multiDichotomySet"/>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="countedValue" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="count" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:element>

```

Éléments enfant

FieldName

Élément FieldName :

Tableau 117. Attributs pour FieldName

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
name	obligatoire (required)		

Représentation XML

```
<xs:element name="FieldName">
  <xs:attribute name="name" type="FIELD-NAME" use="required"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

FieldGroup

Élément FieldGroups

Définit les groupes de zones. Les groupes de zones sont utilisés pour associer des zones connexes. Par exemple, une question de sondage demandant à une personne interrogée de sélectionner quels emplacements elle a visités à partir d'un ensemble d'options est représentée par un ensemble de zones d'indicateur. Un groupe de zones peut être utilisé pour identifier quelles zones sont associées à cette question de sondage.

Tableau 118. Attributs pour FieldGroups

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
de docs	facultatif (optional)		<i>nonNegativeInteger</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="FieldGroups" type="FIELD-GROUPS">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FieldGroup" type="FIELD-GROUP-DECLARATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="FieldName">
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="count" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:element>
```

Éléments enfant

FieldGroup

Élément FieldGroup : Définit un groupe de zones. Un groupe de zones est une liste de noms de zone et d'informations sur le groupe de zones telles que le nom du groupe et le libellé facultatif, le type du groupe et, pour les groupes à multi-dichotomie, la valeur comptée, c'est-à-dire la valeur qui représente "true".

Tableau 119. Attributs pour FieldGroup

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
de docs	facultatif (optional)		<i>nonNegativeInteger</i>
countedValue	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
displayLabel	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
groupType	obligatoire (required)		fieldGroup multiCategorySet multiDichotomySet
name	obligatoire (required)		

Représentation XML

```
<xs:element name="FieldGroup" type="FIELD-GROUP-DECLARATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FieldName">
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="name" type="FIELD-GROUP-NAME" use="required"/>
    <xs:attribute name="displayLabel" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="groupType" type="FIELD-GROUP-TYPE" use="required">
      <xs:enumeration value="fieldGroup"/>
      <xs:enumeration value="multiCategorySet"/>
      <xs:enumeration value="multiDichotomySet"/>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="countedValue" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="count" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:element>
```

Eléments parent

FieldGroups

Eléments enfant

FieldName

Élément FieldName :

Tableau 120. Attributs pour FieldName

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
name	obligatoire (required)		

Représentation XML

```
<xs:element name="FieldName">
  <xs:attribute name="name" type="FIELD-NAME" use="required"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

FieldGroup

Élément FileFormatType

Tableau 121. Attributs pour FileFormatType

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
name	facultatif (optional)		

Représentation XML

```
<xs:element name="FileFormatType">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="FILE-FORMAT">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="UTF8Format"/>
        <xs:element ref="BinaryFormat"/>
        <xs:element ref="DataFormat"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="name" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

FileFormatTypes

Éléments enfant

BinaryFormat, DataFormat, UTF8Format

Élément FileFormatTypes

Représentation XML

```
<xs:element name="FileFormatTypes">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="FileFormatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Éléments parent

CommonObjects

Éléments enfant

FileFormatType

Élément ForEach

Tableau 122. Attributs pour ForEach

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
container	facultatif (optional)		chaîne
de	facultatif (optional)		chaîne
inFieldValues	facultatif (optional)		chaîne
inFields	facultatif (optional)		chaîne
inProperty	facultatif (optional)		chaîne
step	facultatif (optional)		chaîne
à	facultatif (optional)		chaîne
var	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="ForEach">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:group ref="DATA-MODEL-EXPRESSION">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="ForEach"/>
        <xs:element ref="AddField"/>
        <xs:element ref="ChangeField"/>
        <xs:element ref="RemoveField"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="var" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="inProperty" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="inFields" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="inFieldValues" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="from" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="to" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="step" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="container" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

ForEach, ModelFields

Eléments enfant

AddField, ChangeField, ForEach, RemoveField

Elément Icon

Tableau 123. Attributs pour Icon

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
imagePath	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>
resourceID	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
type	obligatoire (required)		standardNode smallNode standardWindow

Représentation XML

```
<xs:element name="Icon">
  <xs:attribute name="type" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="standardNode"/>
        <xs:enumeration value="smallNode"/>
        <xs:enumeration value="standardWindow"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="imagePath" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="resourceID" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

Icons, Palette

Elément Icons

Représentation XML

```
<xs:element name="Icons">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Icon" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Eléments parent

UserInterface

Eléments enfant

Icon

Élément InputFiles

Représentation XML

```
<xs:element name="InputFiles">
  <xs:group ref="RUNTIME-FILES">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="DataFile"/>
      <xs:element ref="ContainerFile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:group>
</xs:element>
```

Éléments parent

Execution, Module

Éléments enfant

ContainerFile, DataFile

Élément InteractiveDocumentBuilder

Tableau 124. Attributs pour InteractiveDocumentBuilder

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
delegate	facultatif (optional)		chaîne
deprecatedScriptNames	facultatif (optional)		chaîne
id	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
scriptName	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="InteractiveDocumentBuilder">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:choice maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="Properties"/>
      <xs:element name="Containers" minOccurs="0">
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
          <xs:element ref="Container"/>
        </xs:sequence>
      </xs:element>
      <xs:element ref="UserInterface"/>
      <xs:element ref="Constructors" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="ModelProvider" minOccurs="0"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="scriptName" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="deprecatedScriptNames" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="delegate" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Extension

Éléments enfant

Constructors, Containers, ModelProvider, Properties, UserInterface

Éléments associés

DocumentOutput, InteractiveModelBuilder, ModelOutput, Node

Élément Containers :

Représentation XML

```
<xs:element name="Containers" minOccurs="0">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element ref="Container"/>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Éléments parent

Noeud

Éléments enfant

Container

Élément InteractiveModelBuilder

Tableau 125. Attributs pour InteractiveModelBuilder

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
delegate	facultatif (optional)		chaîne
deprecatedScriptNames	facultatif (optional)		chaîne
id	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
scriptName	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="InteractiveModelBuilder">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:choice maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="Properties"/>
      <xs:element name="Containers" minOccurs="0">
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
          <xs:element ref="Container"/>
        </xs:sequence>
      </xs:element>
      <xs:element ref="UserInterface"/>
      <xs:element ref="Constructors" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="ModelProvider" minOccurs="0"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="scriptName" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="deprecatedScriptNames" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="delegate" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Extension

Éléments enfant

Constructors, Containers, ModelProvider, Properties, UserInterface

Éléments associés

DocumentOutput, InteractiveDocumentBuilder, ModelOutput, Node

Élément Containers :

Représentation XML

```
<xs:element name="Containers" minOccurs="0">  
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">  
    <xs:element ref="Container"/>  
  </xs:sequence>  
</xs:element>
```

Éléments parent

Noeud

Éléments enfant

Container

Élément Layout

Définit l'agencement d'un élément d'interface utilisateur lors de son placement dans un panneau. Cet agencement est basé sur une grille où chaque contrôle occupe une ou plusieurs cellules. L'agencement vous permet de redimensionner, de remplir, d'ancrer et d'appliquer un retrait au comportement à définir.

Tableau 126. Attributs pour Layout

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
anchor	facultatif (optional)		north northeast east southeast south southwest west northwest center
columnWeight	facultatif (optional)		<i>double</i>
fill	facultatif (optional)		horizontal vertical both none
gridColumn	facultatif (optional)		<i>nonNegativeInteger</i>
gridHeight	facultatif (optional)		<i>nonNegativeInteger</i>
gridRow	facultatif (optional)		<i>nonNegativeInteger</i>
gridWidth	facultatif (optional)		<i>nonNegativeInteger</i>
leftIndent	facultatif (optional)		<i>nonNegativeInteger</i>
rowIncrement	facultatif (optional)		<i>nonNegativeInteger</i>
rowWeight	facultatif (optional)		<i>double</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="Layout">
  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="Cell">
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="gridRow" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional"/>
    <xs:attribute name="gridColumn" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional"/>
    <xs:attribute name="rowIncrement" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional"/>
    <xs:attribute name="gridWidth" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional" default="1"/>
    <xs:attribute name="gridHeight" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional" default="1"/>
    <xs:attribute name="rowWeight" type="xs:double" use="optional"/>
    <xs:attribute name="columnWeight" type="xs:double" use="optional"/>
    <xs:attribute name="fill" type="UI-COMPONENT-FILL" use="optional" default="none">
      <xs:enumeration value="horizontal"/>
      <xs:enumeration value="vertical"/>
      <xs:enumeration value="both"/>
      <xs:enumeration value="none"/>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="anchor" type="UI-COMPONENT-ANCHOR" use="optional" default="west">
      <xs:enumeration value="north"/>
      <xs:enumeration value="northeast"/>
      <xs:enumeration value="east"/>
      <xs:enumeration value="southeast"/>
      <xs:enumeration value="south"/>
      <xs:enumeration value="southwest"/>
      <xs:enumeration value="west"/>
      <xs:enumeration value="northwest"/>
      <xs:enumeration value="center"/>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="leftIndent" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional"/>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Éléments parent

ActionButton, CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, ComboBoxControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, ExtensionObjectPanel, FieldAllocationList, ItemChooserControl, ModelViewerPanel, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, MultiItemChooserControl, OutputViewerPanel, PasswordBoxControl, PropertiesPanel, PropertiesSubPanel, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, SelectorPanel, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SingleItemChooserControl, SpinnerControl, StaticText, SystemControls, TabbedPanel, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl, TextBrowserPanel

Éléments enfant

Cell

Élément Cell :

Tableau 127. Attributs pour Cell

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
colonne	obligatoire (required)		<i>nonNegativeInteger</i>
ligne	obligatoire (required)		<i>nonNegativeInteger</i>
width	obligatoire (required)		<i>nonNegativeInteger</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="Cell">
  <xs:attribute name="row" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
  <xs:attribute name="column" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
  <xs:attribute name="width" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

Disposition

Elément License

Réservé pour une utilisation système.

Représentation XML

```
<xs:element name="License">
  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:element ref="OptionCode"/>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Eléments parent

Extension

Eléments enfant

OptionCode

Elément ListValue

Séquence de valeurs. Toutes les valeurs doivent avoir le même type de contenu mais cela n'est pas vérifié.

Représentation XML

```
<xs:element name="ListValue" type="LIST-VALUE">
  <xs:group ref="PARAMETER-CONTENT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="MapValue"/>
      <xs:element ref="StructuredValue"/>
      <xs:element ref="ListValue"/>
      <xs:element ref="Value"/>
      <xs:element ref="DatabaseConnectionValue"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
</xs:element>
```

Eléments parent

Attribute, Attribute, ListValue, ListValue, ListValue, Parameter

Eléments enfant

DatabaseConnectionValue, ListValue, MapValue, StructuredValue, Value

Elément MapValue

Ensemble d'entrées de mappe dont chacune est composée d'une clé et d'une valeur.

Représentation XML

```
<xs:element name="MapValue" type="MAP-VALUE">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="MapEntry" type="MAP-ENTRY" maxOccurs="unbounded">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="KeyValue" type="KEY-VALUE">
          </xs:element>
        <xs:element name="StructuredValue" type="STRUCTURED-VALUE">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Attribute" type="ATTRIBUTE" maxOccurs="unbounded">
              <xs:group ref="PARAMETER-CONTENT" minOccurs="0">
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="MapValue"/>
                  <xs:element ref="StructuredValue"/>
                  <xs:element ref="ListValue"/>
                  <xs:element ref="Value"/>
                  <xs:element ref="DatabaseConnectionValue"/>
                </xs:choice>
              </xs:group>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```


Eléments enfant

KeyValue, StructuredValue

Elément *KeyValue* : Valeur de clé dans une entrée de mappe.

Tableau 128. Attributs pour *KeyValue*

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
value	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="KeyValue" type="KEY-VALUE">  
  <xs:attribute name="value" type="xs:string" use="required"/>  
</xs:element>
```

Eléments parent

MapEntry

Elément *StructuredValue* : Séquence de valeurs nommées ("attributs").

Représentation XML

```
<xs:element name="StructuredValue" type="STRUCTURED-VALUE">  
  <xs:sequence>  
    <xs:element name="Attribute" type="ATTRIBUTE" maxOccurs="unbounded">  
      <xs:group ref="PARAMETER-CONTENT" minOccurs="0">  
        <xs:choice>  
          <xs:element ref="MapValue"/>  
          <xs:element ref="StructuredValue"/>  
          <xs:element ref="ListValue"/>  
          <xs:element ref="Value"/>  
          <xs:element ref="DatabaseConnectionValue"/>  
        </xs:choice>  
      </xs:group>  
    </xs:sequence>  
    <xs:element name="ListValue" type="LIST-VALUE" minOccurs="0" maxOccurs="1">  
      <xs:group ref="PARAMETER-CONTENT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
        <xs:choice>  
          <xs:element ref="MapValue"/>  
          <xs:element ref="StructuredValue"/>  
          <xs:element ref="ListValue"/>  
          <xs:element ref="Value"/>  
          <xs:element ref="DatabaseConnectionValue"/>  
        </xs:choice>  
      </xs:group>  
    </xs:element>  
  </xs:sequence>  
</xs:element>
```

Eléments parent

MapEntry

Eléments enfant

Attribute

Elément *Attribute* :

Tableau 129. Attributs pour Attribute

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
name	obligatoire (required)		chaîne
value	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="Attribute" type="ATTRIBUTE" maxOccurs="unbounded">
  <xs:group ref="PARAMETER-CONTENT" minOccurs="0">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="MapValue"/>
      <xs:element ref="StructuredValue"/>
      <xs:element ref="ListValue"/>
      <xs:element ref="Value"/>
      <xs:element ref="DatabaseConnectionValue"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ListValue" type="LIST-VALUE" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:group ref="PARAMETER-CONTENT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:choice>
          <xs:element ref="MapValue"/>
          <xs:element ref="StructuredValue"/>
          <xs:element ref="ListValue"/>
          <xs:element ref="Value"/>
          <xs:element ref="DatabaseConnectionValue"/>
        </xs:choice>
      </xs:group>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="value" type="xs:string"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

StructuredValue

Éléments enfant

DatabaseConnectionValue, ListValue, ListValue, MapValue, StructuredValue, Value

Élément ListValue : Séquence de valeurs. Toutes les valeurs doivent avoir le même type de contenu mais cela n'est pas vérifié.

Représentation XML

```
<xs:element name="ListValue" type="LIST-VALUE" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:group ref="PARAMETER-CONTENT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="MapValue"/>
      <xs:element ref="StructuredValue"/>
      <xs:element ref="ListValue"/>
      <xs:element ref="Value"/>
      <xs:element ref="DatabaseConnectionValue"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
</xs:element>
```

Éléments parent

Attribute

Éléments enfant

DatabaseConnectionValue, ListValue, MapValue, StructuredValue, Value

Élément Menu

Définit un menu. Il peut s'agir d'un menu de premier niveau ou d'un sous-menu d'un menu existant.

Tableau 130. Attributs pour Menu

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
id	obligatoire (required)		chaîne
libellé	obligatoire (required)		chaîne
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
offset	facultatif (optional)		nonNegativeInteger
separatorAfter	facultatif (optional)		booléen
separatorBefore	facultatif (optional)		booléen
showIcon	facultatif (optional)		booléen
showLabel	facultatif (optional)		booléen
systemMenu	obligatoire (required)		file edit insert view tools window help generate file.project file.outputs file.models edit.stream edit.node edit.outputs edit.models edit.project tools.repository tools.options tools.streamProperties

Représentation XML

```
<xs:element name="Menu">
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="systemMenu" type="STANDARD-MENU" use="required">
    <xs:enumeration value="file"/>
    <xs:enumeration value="edit"/>
    <xs:enumeration value="insert"/>
    <xs:enumeration value="view"/>
    <xs:enumeration value="tools"/>
    <xs:enumeration value="window"/>
    <xs:enumeration value="help"/>
    <xs:enumeration value="generate"/>
    <xs:enumeration value="file.project"/>
    <xs:enumeration value="file.outputs"/>
    <xs:enumeration value="file.models"/>
    <xs:enumeration value="edit.stream"/>
    <xs:enumeration value="edit.node"/>
    <xs:enumeration value="edit.outputs"/>
  </xs:attribute>
</xs:element>
```



```

<xs:enumeration value="edit.models"/>
<xs:enumeration value="edit.project"/>
<xs:enumeration value="tools.repository"/>
<xs:enumeration value="tools.options"/>
<xs:enumeration value="tools.streamProperties"/>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
<xs:attribute name="showIcon" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
<xs:attribute name="separatorBefore" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
<xs:attribute name="separatorAfter" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
<xs:attribute name="offset" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional" default="0"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

Contrôles

Élément MenuItem

Définit un élément pouvant être ajouté à un menu.

Tableau 131. Attributs pour MenuItem

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
action	obligatoire (required)		chaîne
customMenu	facultatif (optional)		chaîne
offset	facultatif (optional)		nonNegativeInteger
separatorAfter	facultatif (optional)		booléen
separatorBefore	facultatif (optional)		booléen
showIcon	facultatif (optional)		booléen
showLabel	facultatif (optional)		booléen
systemMenu	facultatif (optional)		file edit insert view tools window help generate file.project file.outputs file.models edit.stream edit.node edit.outputs edit.models edit.project tools.repository tools.options tools.streamProperties

Représentation XML

```

<xs:element name="MenuItem">
  <xs:attribute name="action" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="systemMenu" type="STANDARD-MENU" use="optional">
    <xs:enumeration value="file"/>
    <xs:enumeration value="edit"/>
    <xs:enumeration value="insert"/>
    <xs:enumeration value="view"/>
    <xs:enumeration value="tools"/>
    <xs:enumeration value="window"/>
  </xs:attribute>
</xs:element>

```

```

<xs:enumeration value="help"/>
<xs:enumeration value="generate"/>
<xs:enumeration value="file.project"/>
<xs:enumeration value="file.outputs"/>
<xs:enumeration value="file.models"/>
<xs:enumeration value="edit.stream"/>
<xs:enumeration value="edit.node"/>
<xs:enumeration value="edit.outputs"/>
<xs:enumeration value="edit.models"/>
<xs:enumeration value="edit.project"/>
<xs:enumeration value="tools.repository"/>
<xs:enumeration value="tools.options"/>
<xs:enumeration value="tools.streamProperties"/>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="customMenu" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
<xs:attribute name="showIcon" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
<xs:attribute name="separatorBefore" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
<xs:attribute name="separatorAfter" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
<xs:attribute name="offset" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional" default="0"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

Contrôles

Élément MissingValues

Tableau 132. Attributs pour MissingValues

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
treatNullAsMissing	facultatif (optional)		booléen
treatWhitespaceAsMissing	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```

<xs:element name="MissingValues" type="MISSING-VALUES" minOccurs="0">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Range" type="RANGE">
      </xs:element>
    <xs:element name="Values" type="FIELD-VALUES">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Value" type="FIELD-VALUE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DisplayLabel" type="DISPLAY-LABEL" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="treatNullAsMissing" type="xs:boolean" default="true"/>
<xs:attribute name="treatWhitespaceAsMissing" type="xs:boolean" default="false"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

Field

Éléments enfant

Range, Values

Élément Range :

Tableau 133. Attributs pour Range

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
maxValue	obligatoire (required)		chaîne

Tableau 133. Attributs pour Range (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
minValue	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="Range" type="RANGE">
  <xs:attribute name="minValue" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="maxValue" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

MissingValues

Elément Values :

Tableau 134. Attributs pour Values

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
de docs	facultatif (optional)		nonNegativeInteger

Représentation XML

```
<xs:element name="Values" type="FIELD-VALUES">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Value" type="FIELD-VALUE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DisplayLabel" type="DISPLAY-LABEL" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="count" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:element>
```

Eléments parent

MissingValues

Eléments enfant

Valeur

Elément de valeur :

Tableau 135. Attributs pour Value

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
code	obligatoire (required)		entier
displayLabel	facultatif (optional)		chaîne
flagValue	facultatif (optional)		booléen
value	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="Value" type="FIELD-VALUE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DisplayLabel" type="DISPLAY-LABEL" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="value" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="code" type="xs:integer" use="required"/>
  <xs:attribute name="flagValue" type="xs:boolean"/>
  <xs:attribute name="displayLabel" type="xs:string"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Valeurs

Éléments enfant

DisplayLabel

Élément DisplayLabel : Libellé d'affichage pour une zone ou une valeur dans une langue spécifiée. L'attribut displayLabel peut être utilisé lorsqu'il n'y a pas de libellé pour une langue particulière.

Tableau 136. Attributs pour DisplayLabel

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
lang	facultatif (optional)		NMTOKEN
value	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="DisplayLabel" type="DISPLAY-LABEL" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:attribute name="value" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="lang" type="xs:NMTOKEN" default="en"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Valeurs

Élément ModelBuilder

Tableau 137. Attributs pour ModelBuilder

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
allowDateTimeInputs	facultatif (optional)		booléen
allowNoInputs	facultatif (optional)		booléen
allowNoOutputs	facultatif (optional)		booléen
miningFunctions	obligatoire (required)		tout
nullifyBlanks	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="ModelBuilder">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Algorithm">
    </xs:element>
    <xs:element name="ModelingFields" minOccurs="0">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InputFields" minOccurs="0">
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

```

        <xs:element name="OutputFields" minOccurs="0">
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:element>
<xs:element name="ModelGeneration">
</xs:element>
<xs:element name="ModelFields">
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:group ref="DATA-MODEL-EXPRESSION">
            <xs:choice>
                <xs:element ref="ForEach"/>
                <xs:element ref="AddField"/>
                <xs:element ref="ChangeField"/>
                <xs:element ref="RemoveField"/>
            </xs:choice>
        </xs:group>
    </xs:sequence>
</xs:element>
<xs:element name="ModelEvaluation" minOccurs="0">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="RawPropensity" minOccurs="0">
        </xs:element>
        <xs:element name="AdjustedPropensity" minOccurs="0">
        </xs:element>
        <xs:element name="VariableImportance" minOccurs="0">
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:element>
<xs:element name="AutoModeling" minOccurs="0">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="SimpleSettings">
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="PropertyGroup" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:element>
        <xs:element name="ExpertSettings" minOccurs="0">
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="Condition" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="PropertyGroup" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:element>
        <xs:element name="PropertyMap" minOccurs="0">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="PropertyMapping" maxOccurs="unbounded">
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:element>
        <xs:element ref="Constraint" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="miningFunctions" use="required"/>
<xs:attribute name="allowNoInputs" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
<xs:attribute name="allowNoOutputs" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
<xs:attribute name="allowDateTimeInputs" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
<xs:attribute name="nullifyBlanks" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

Noeud

Éléments enfant

Algorithm, AutoModeling, ModelEvaluation, ModelFields, ModelGeneration, ModelingFields

Élément Algorithm :

Tableau 138. Attributs pour Algorithm

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne

Tableau 138. Attributs pour Algorithm (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
value	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="Algorithm">
  <xs:attribute name="value" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

ModelBuilder

Élément ModelingFields :

Tableau 139. Attributs pour ModelingFields

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
controlsId	obligatoire (required)		chaîne
ignoreBOTH	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="ModelingFields" minOccurs="0">
  <xs:attribute name="controlsId" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="InputFields" minOccurs="0">
    </xs:element>
    <xs:element name="OutputFields" minOccurs="0">
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ignoreBOTH" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

ModelBuilder

Éléments enfant

InputFields, OutputFields

Élément InputFields :

Tableau 140. Attributs pour InputFields

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
libellé	obligatoire (required)		chaîne
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
multiple	obligatoire (required)		booléen
onlyDatetime	facultatif (optional)		booléen
onlyDiscrete	facultatif (optional)		booléen

Tableau 140. Attributs pour InputFields (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
onlyNumeric	facultatif (optional)		booléen
onlyRanges	facultatif (optional)		booléen
onlySymbolic	facultatif (optional)		booléen
property	obligatoire (required)		chaîne
storage	facultatif (optional)		chaîne
types	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="InputFields" minOccurs="0">
  <xs:attribute name="storage" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyNumeric" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlySymbolic" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyDatetime" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="types" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyRanges" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyDiscrete" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="multiple" type="xs:boolean" use="required"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

ModelingFields

Elément OutputFields :

Tableau 141. Attributs pour OutputFields

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
libellé	obligatoire (required)		chaîne
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
multiple	obligatoire (required)		booléen
onlyDatetime	facultatif (optional)		booléen
onlyDiscrete	facultatif (optional)		booléen
onlyNumeric	facultatif (optional)		booléen
onlyRanges	facultatif (optional)		booléen
onlySymbolic	facultatif (optional)		booléen
property	obligatoire (required)		chaîne
storage	facultatif (optional)		chaîne
types	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="OutputFields" minOccurs="0">
  <xs:attribute name="storage" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyNumeric" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlySymbolic" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyDatetime" type="xs:boolean" use="optional"/>
```

```

<xs:attribute name="types" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="onlyRanges" type="xs:boolean" use="optional"/>
<xs:attribute name="onlyDiscrete" type="xs:boolean" use="optional"/>
<xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="multiple" type="xs:boolean" use="required"/>
<xs:attribute name="label" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

ModelingFields

Elément ModelGeneration :

Tableau 142. Attributs pour ModelGeneration

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
controlsId	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```

<xs:element name="ModelGeneration">
  <xs:attribute name="controlsId" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

ModelBuilder

Elément ModelFields :

Représentation XML

```

<xs:element name="ModelFields">
  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:group ref="DATA-MODEL-EXPRESSION">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="ForEach"/>
        <xs:element ref="AddField"/>
        <xs:element ref="ChangeField"/>
        <xs:element ref="RemoveField"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
  </xs:sequence>
</xs:element>

```

Eléments parent

ModelBuilder

Eléments enfant

AddField, ChangeField, ForEach, RemoveField

Elément ModelEvaluation :

Tableau 143. Attributs pour ModelEvaluation

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
container	obligatoire (required)		tout
controlsId	obligatoire (required)		chaîne

Tableau 143. Attributs pour ModelEvaluation (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
outputContainer	facultatif (optional)		tout

Représentation XML

```
<xs:element name="ModelEvaluation" minOccurs="0">
  <xs:attribute name="controlsId" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RawPropensity" minOccurs="0">
      </xs:element>
    <xs:element name="AdjustedPropensity" minOccurs="0">
      </xs:element>
    <xs:element name="VariableImportance" minOccurs="0">
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="container" use="required"/>
    <xs:attribute name="outputContainer" use="optional"/>
  </xs:element>
```

Éléments parent

ModelBuilder

Éléments enfant

AdjustedPropensity, RawPropensity, VariableImportance

Élément RawPropensity :

Tableau 144. Attributs pour RawPropensity

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
availabilityProperty	facultatif (optional)		chaîne
defaultValue	facultatif (optional)		booléen
property	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="RawPropensity" minOccurs="0">
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="availabilityProperty" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="defaultValue" type="xs:boolean" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

ModelEvaluation

Élément AdjustedPropensity :

Tableau 145. Attributs pour AdjustedPropensity

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
availabilityProperty	facultatif (optional)		chaîne
defaultValue	facultatif (optional)		booléen
property	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="AdjustedPropensity" minOccurs="0">
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="availabilityProperty" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="defaultValue" type="xs:boolean" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

ModelEvaluation

Élément *VariableImportance* :

Tableau 146. Attributs pour *VariableImportance*

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
availabilityProperty	facultatif (optional)		chaîne
defaultValue	facultatif (optional)		booléen
property	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="VariableImportance" minOccurs="0">
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="availabilityProperty" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="defaultValue" type="xs:boolean" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

ModelEvaluation

Élément *AutoModeling* :

Tableau 147. Attributs pour *AutoModeling*

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
enabledByDefault	facultatif (optional)		tout
supportsAnalyticServer	facultatif (optional)		booléen
supportsLargeData	facultatif (optional)		booléen
supportsModelerServer	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="AutoModeling" minOccurs="0">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SimpleSettings">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="PropertyGroup" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:element>
    <xs:element name="ExpertSettings" minOccurs="0">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Condition" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="PropertyGroup" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:element>
    <xs:element name="PropertyMap" minOccurs="0">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PropertyMapping" maxOccurs="unbounded">
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:element>
    <xs:element ref="Constraint" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="enabledByDefault" use="optional"/>
</xs:element>
```

```

<xs:attribute name="supportsAnalyticServer" type="xs:boolean" use="optional"/>
<xs:attribute name="supportsLargeData" type="xs:boolean" use="optional"/>
<xs:attribute name="supportsModelerServer" type="xs:boolean" use="optional"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

ModelBuilder

Eléments enfant

Constraint, ExpertSettings, PropertyMap, SimpleSettings

Elément SimpleSettings :

Représentation XML

```

<xs:element name="SimpleSettings">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="PropertyGroup" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:element>

```

Eléments parent

AutoModeling

Eléments enfant

PropertyGroup

Elément ExpertSettings :

Représentation XML

```

<xs:element name="ExpertSettings" minOccurs="0">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Condition" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="PropertyGroup" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:element>

```

Eléments parent

AutoModeling

Eléments enfant

Condition, PropertyGroup

Elément PropertyMap :

Représentation XML

```

<xs:element name="PropertyMap" minOccurs="0">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PropertyMapping" maxOccurs="unbounded">
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:element>

```

Eléments parent

AutoModeling

Éléments enfant

PropertyMapping

Élément *PropertyMapping* :

Tableau 148. Attributs pour *PropertyMapping*

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
property	obligatoire (required)		chaîne
systemProperty	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="PropertyMapping" maxOccurs="unbounded">  
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>  
  <xs:attribute name="systemProperty" type="xs:string" use="required"/>  
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertyMap

Élément ModelOutput

Tableau 149. Attributs pour *ModelOutput*

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
delegate	facultatif (optional)		chaîne
deprecatedScriptNames	facultatif (optional)		chaîne
helpLink	facultatif (optional)		chaîne
id	obligatoire (required)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
scriptName	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="ModelOutput">  
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">  
    <xs:choice maxOccurs="unbounded">  
      <xs:element ref="Properties"/>  
      <xs:element name="Containers" minOccurs="0">  
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">  
          <xs:element ref="Container"/>  
        </xs:sequence>  
      </xs:element>  
      <xs:element ref="UserInterface"/>  
      <xs:element ref="Constructors" minOccurs="0"/>  
      <xs:element ref="ModelProvider" minOccurs="0"/>  
    </xs:choice>  
  </xs:sequence>  
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>  
  <xs:attribute name="scriptName" type="xs:string" use="optional"/>  
  <xs:attribute name="deprecatedScriptNames" type="xs:string" use="optional"/>  
  <xs:attribute name="delegate" type="xs:string" use="optional"/>  
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
```

```

<xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="helpLink" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

Extension

Eléments enfant

Constructors, Containers, ModelProvider, Properties, UserInterface

Eléments associés

DocumentOutput, InteractiveDocumentBuilder, InteractiveModelBuilder, Node

Elément Containers :

Représentation XML

```

<xs:element name="Containers" minOccurs="0">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element ref="Container"/>
  </xs:sequence>
</xs:element>

```

Eléments parent

Noeud

Eléments enfant

Container

Elément ModelProvider

Tableau 150. Attributs pour ModelProvider

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
container	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>
isPMML	facultatif (optional)		<i>booléen</i>

Représentation XML

```

<xs:element name="ModelProvider">
  <xs:attribute name="container" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="isPMML" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

DocumentOutput, InteractiveDocumentBuilder, InteractiveModelBuilder, ModelOutput, Node

Elément ModelType

Définit un nouveau type de modèle

Tableau 151. Attributs pour ModelType

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
content	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>

Tableau 151. Attributs pour ModelType (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
format	obligatoire (required)		utf8 binary
id	obligatoire (required)		chaîne
inputDirection	facultatif (optional)		chaîne
outputDirection	facultatif (optional)		chaîne
type	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="ModelType">
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="format" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="utf8"/>
        <xs:enumeration value="binary"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="content" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="inputDirection" type="xs:string" use="optional" default="[in]"/>
  <xs:attribute name="outputDirection" type="xs:string" use="optional" default="[out]"/>
  <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

ContainerTypes

Éléments associés

ContainerType, DocumentType

Élément ModelViewerPanel

Tableau 152. Attributs pour ModelViewerPanel

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
container	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="ModelViewerPanel">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="container" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Tabulation

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

ActionButton, ComboBoxControl, ExtensionObjectPanel, FieldAllocationList, OutputViewerPanel, SelectorPanel, StaticText, SystemControls, TabbedPanel, TextBrowserPanel

Élément Module

Tableau 153. Attributs pour Module

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
libraryId	facultatif (optional)		chaîne
name	facultatif (optional)		chaîne
systemModule	facultatif (optional)		SmartScore TextReader TextWriter

Représentation XML

```
<xs:element name="Module">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="InputFiles"/>
    <xs:element ref="OutputFiles"/>
    <xs:element ref="StatusCodes" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:group ref="SYSTEM-MODULE" minOccurs="0">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="TextReader"/>
        <xs:element ref="TextWriter"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="systemModule" use="optional" default="SmartScore">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="SmartScore"/>
        <xs:enumeration value="TextReader"/>
        <xs:enumeration value="TextWriter"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="libraryId" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Execution

Éléments enfant

InputFiles, OutputFiles, StatusCodes, TextReader, TextWriter

Élément MultiFieldAllocationControl

Définit un contrôle pouvant être utilisé pour sélectionner des champs depuis le contrôle de liste d'allocation de champ identifié par l'attribut Allocator.

Tableau 154. Attributs pour MultiFieldAllocationControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
allocator	obligatoire (required)		chaîne

Tableau 154. Attributs pour MultiFieldAllocationControl (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
buttonColumn	obligatoire (required)		entier
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
onlyDatetime	facultatif (optional)		booléen
onlyDiscrete	facultatif (optional)		booléen
onlyNumeric	facultatif (optional)		booléen
onlyRanges	facultatif (optional)		booléen
onlySymbolic	facultatif (optional)		booléen
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen
storage	facultatif (optional)		chaîne
types	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="MultiFieldAllocationControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="allocator" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="buttonColumn" type="xs:integer" use="required"/>
  <xs:attribute name="storage" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyNumeric" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlySymbolic" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyDatetime" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="types" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyRanges" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyDiscrete" type="xs:boolean" use="optional"/>
</xs:element>
```


Eléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Eléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Eléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément MultiFieldChooserControl

Définit un contrôle pouvant être utilisé pour sélectionner des champs dans le modèle de données actuel.

Tableau 155. Attributs pour MultiFieldChooserControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
onlyDatetime	facultatif (optional)		booléen
onlyDiscrete	facultatif (optional)		booléen
onlyNumeric	facultatif (optional)		booléen
onlyRanges	facultatif (optional)		booléen
onlySymbolic	facultatif (optional)		booléen
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen
storage	facultatif (optional)		chaîne
types	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="MultiFieldChooserControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

```

<xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
<xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
<xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
<xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="storage" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="onlyNumeric" type="xs:boolean" use="optional"/>
<xs:attribute name="onlySymbolic" type="xs:boolean" use="optional"/>
<xs:attribute name="onlyDatetime" type="xs:boolean" use="optional"/>
<xs:attribute name="types" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="onlyRanges" type="xs:boolean" use="optional"/>
<xs:attribute name="onlyDiscrete" type="xs:boolean" use="optional"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément MultiFieldSelectionTableControl

Définit un contrôle de panneau de table fournissant des boutons pour sélectionner des champs dans le modèle de données actuel. L'utilisateur doit spécifier une implémentation JTable via l'attribut controlClass. JTable doit implémenter PropertyControl et CustomFieldSelectionTable et le modèle de table doit implémenter CustomFieldSelectionTableModel.

Tableau 156. Attributs de MultiFieldSelectionTableControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
controlClass	obligatoire (required)		chaîne
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
excludes	facultatif (optional)	Liste des noms de propriété cible des zones dont le contenu sera bloqué.	chaîne
includes	facultatif (optional)	Liste des noms de propriété cible des zones dont le contenu est la source de données.	chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne

Tableau 156. Attributs de MultiFieldSelectionTableControl (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
onlyDatetime	facultatif (optional)		booléen
onlyDiscrete	facultatif (optional)		booléen
onlyNumeric	facultatif (optional)		booléen
onlyRanges	facultatif (optional)		booléen
onlySymbolic	facultatif (optional)		booléen
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen
storage	facultatif (optional)		chaîne
types	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="MultiFieldSelectionTableControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="controlClass" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="storage" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyNumeric" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlySymbolic" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyDatetime" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="types" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyRanges" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyDiscrete" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="includes" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="excludes" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément MultiItemChooserControl

Définit un contrôle pouvant être utilisé pour sélectionner plusieurs valeurs dans une sélection.

Tableau 157. Attributs pour MultiItemChooserControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
catalog	obligatoire (required)		chaîne
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="MultiItemChooserControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="catalog" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Eléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Eléments associés

SingleItemChooserControl

Elément Node

Tableau 158. Attributs pour Node

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
delegate	facultatif (optional)		chaîne
deprecatedScriptNames	facultatif (optional)		chaîne
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
helpLink	facultatif (optional)		chaîne
id	obligatoire (required)		chaîne
libellé	obligatoire (required)		chaîne
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
palette	facultatif (optional)		import fieldOp recordOp modeling dbModeling graph output export modeling.classification modeling.association modeling.segmentation modeling.auto
relativePosition	facultatif (optional)		chaîne
relativeTo	facultatif (optional)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
scriptName	facultatif (optional)		chaîne
type	obligatoire (required)		dataReader dataWriter dataTransformer modelApplier modelBuilder documentBuilder

Représentation XML

```
<xs:element name="Node">  
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">  
    <xs:choice maxOccurs="unbounded">  
      <xs:element ref="Properties"/>  
      <xs:element name="Containers" minOccurs="0">  
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
```

```

        <xs:element ref="Container"/>
    </xs:sequence>
</xs:element>
<xs:element ref="UserInterface"/>
<xs:element ref="Constructors" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="ModelProvider" minOccurs="0"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="scriptName" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="deprecatedScriptNames" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="delegate" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:sequence>
    <xs:element ref="ModelBuilder" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="DocumentBuilder" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="Execution"/>
    <xs:element ref="OutputDataModel" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="Validations" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="type" type="NODE-TYPE" use="required">
    <xs:enumeration value="dataReader"/>
    <xs:enumeration value="dataWriter"/>
    <xs:enumeration value="dataTransformer"/>
    <xs:enumeration value="modelApplier"/>
    <xs:enumeration value="modelBuilder"/>
    <xs:enumeration value="documentBuilder"/>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="label" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="palette" type="SYSTEM-PALETTE" use="optional">
    <xs:enumeration value="import"/>
    <xs:enumeration value="fieldOp"/>
    <xs:enumeration value="recordOp"/>
    <xs:enumeration value="modeling"/>
    <xs:enumeration value="dbModeling"/>
    <xs:enumeration value="graph"/>
    <xs:enumeration value="output"/>
    <xs:enumeration value="export"/>
    <xs:enumeration value="modeling.classification"/>
    <xs:enumeration value="modeling.association"/>
    <xs:enumeration value="modeling.segmentation"/>
    <xs:enumeration value="modeling.auto"/>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="helpLink" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="relativeTo" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="relativePosition" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

Extension

Éléments enfant

Constructors, Containers, DocumentBuilder, Execution, ModelBuilder, ModelProvider, OutputDataModel, Properties, UserInterface, Validations

Éléments associés

DocumentOutput, InteractiveDocumentBuilder, InteractiveModelBuilder, ModelOutput

Élément Containers :

Représentation XML

```

<xs:element name="Containers" minOccurs="0">
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
        <xs:element ref="Container"/>
    </xs:sequence>
</xs:element>

```

Éléments parent

Noeud

Éléments enfant

Container

Élément Not

Représentation XML

```
<xs:element name="Not">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="Condition"/>
        <xs:element ref="And"/>
        <xs:element ref="Or"/>
        <xs:element ref="Not"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Éléments parent

And, Command, Constraint, CreateContainer, CreateDocument, CreateDocumentOutput, CreateInteractiveDocumentBuilder, CreateInteractiveModelBuilder, CreateModel, CreateModelApplier, CreateModelOutput, Enabled, Not, Option, Or, Required, Run, Validation, Visible

Éléments enfant

And, Condition, Not, Or

Élément NumberFormat

Définit des informations de format pour une zone numérique.

Tableau 159. Attributs pour NumberFormat

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
decimalPlaces	obligatoire (required)		<i>nonNegativeInteger</i>
decimalSymbol	obligatoire (required)		period comma
formatType	obligatoire (required)		standard scientific currency
groupingSymbol	obligatoire (required)		none period comma space
name	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="NumberFormat" type="NUMBER-FORMAT-DECLARATION">
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="formatType" type="NUMBER-FORMAT-TYPE" use="required">
    <xs:enumeration value="standard"/>
    <xs:enumeration value="scientific"/>
    <xs:enumeration value="currency"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="decimalPlaces" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
  <xs:attribute name="decimalSymbol" type="DECIMAL-SYMBOL" use="required">
    <xs:enumeration value="period"/>
    <xs:enumeration value="comma"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="groupingSymbol" type="NUMBER-GROUPING-SYMBOL" use="required">
    <xs:enumeration value="none"/>
    <xs:enumeration value="period"/>
    <xs:enumeration value="comma"/>
    <xs:enumeration value="space"/>
  </xs:attribute>
</xs:element>
```

Élément NumericInfo

Tableau 160. Attributs pour NumericInfo

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
Moyenne	facultatif (optional)		double
standardDeviation	facultatif (optional)		double

Représentation XML

```
<xs:element name="NumericInfo">
  <xs:attribute name="mean" type="xs:double"/>
  <xs:attribute name="standardDeviation" type="xs:double"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

AddField, ChangeField, Field

Élément Option

Tableau 161. Attributs pour Option

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
ifProperty	facultatif (optional)		chaîne
unlessProperty	facultatif (optional)		chaîne
value	obligatoire (required)		

Représentation XML

```
<xs:element name="Option">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION" minOccurs="0">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="Condition"/>
        <xs:element ref="And"/>
        <xs:element ref="Or"/>
        <xs:element ref="Not"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="value" type="EVALUATED-STRING" use="required"/>
  <xs:attribute name="ifProperty" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="unlessProperty" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```


Éléments parent

Run

Éléments enfant

And, Condition, Not, Or

Élément OptionCode

Tableau 162. Attributs pour OptionCode

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
code	facultatif (optional)		<i>long</i>
description	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
type	facultatif (optional)		mandatory optional

Représentation XML

```
<xs:element name="OptionCode">
  <xs:attribute name="code" type="xs:long"/>
  <xs:attribute name="type" type="LicenseType">
    <xs:enumeration value="mandatory"/>
    <xs:enumeration value="optional"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Licence

Élément Or

Représentation XML

```
<xs:element name="Or">
  <xs:sequence minOccurs="2" maxOccurs="unbounded">
    <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="Condition"/>
        <xs:element ref="And"/>
        <xs:element ref="Or"/>
        <xs:element ref="Not"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Éléments parent

And, Command, Constraint, CreateContainer, CreateDocument, CreateDocumentOutput, CreateInteractiveDocumentBuilder, CreateInteractiveModelBuilder, CreateModel, CreateModelApplier, CreateModelOutput, Enabled, Not, Option, Or, Required, Run, Validation, Visible

Éléments enfant

And, Condition, Not, Or

Élément OutputDataModel

Tableau 163. Attributs pour OutputDataModel

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
libraryId	facultatif (optional)		chaîne
method	facultatif (optional)		xml delegate dataModelProvider sharedLibrary
mode	facultatif (optional)		fixe modify extend replace
providerClass	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="OutputDataModel">
  <xs:attribute name="mode" use="optional" default="fixed">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="fixed"/>
        <xs:enumeration value="modify"/>
        <xs:enumeration value="extend"/>
        <xs:enumeration value="replace"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="method" use="optional" default="xml">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="xml"/>
        <xs:enumeration value="delegate"/>
        <xs:enumeration value="dataModelProvider"/>
        <xs:enumeration value="sharedLibrary"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="providerClass" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="libraryId" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Noeud

Élément OutputFiles

Représentation XML

```
<xs:element name="OutputFiles">
  <xs:group ref="RUNTIME-FILES">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="DataFile"/>
      <xs:element ref="ContainerFile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:group>
</xs:element>
```

Éléments parent

Execution, Module

Éléments enfant

ContainerFile, DataFile

Élément OutputViewerPanel

Tableau 164. Attributs d'OutputViewerPanel

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
container	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="OutputViewerPanel">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="container" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Tabulation

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

ActionButton, ComboBoxControl, ExtensionObjectPanel, FieldAllocationList, ModelViewerPanel, SelectorPanel, StaticText, SystemControls, TabbedPanel, TextBrowserPanel

Élément Palette

Tableau 165. Attributs pour Palette

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
id	obligatoire (required)		chaîne
libellé	obligatoire (required)		chaîne
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
position	facultatif (optional)		atStart atEnd before after
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne

Tableau 165. Attributs pour Palette (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
systemPalette	facultatif (optional)		import fieldOp recordOp modeling dbModeling graph output export modeling.classification modeling.association modeling.segmentation modeling.auto

Représentation XML

```
<xs:element name="Palette">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Icon"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="position" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="atStart"/>
        <xs:enumeration value="atEnd"/>
        <xs:enumeration value="before"/>
        <xs:enumeration value="after"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="systemPalette" type="SYSTEM-PALETTE" use="optional">
    <xs:enumeration value="import"/>
    <xs:enumeration value="fieldOp"/>
    <xs:enumeration value="recordOp"/>
    <xs:enumeration value="modeling"/>
    <xs:enumeration value="dbModeling"/>
    <xs:enumeration value="graph"/>
    <xs:enumeration value="output"/>
    <xs:enumeration value="export"/>
    <xs:enumeration value="modeling.classification"/>
    <xs:enumeration value="modeling.association"/>
    <xs:enumeration value="modeling.segmentation"/>
    <xs:enumeration value="modeling.auto"/>
  </xs:attribute>
</xs:element>
```

Éléments enfant

Icon

Élément Parameters

Paramètres de configuration à partir du noeud extension.

Tableau 166. Attributs pour Parameters

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
de docs	facultatif (optional)		nonNegativeInteger

Représentation XML

```
<xs:element name="Parameters" type="PARAMETERS">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Parameter" type="PARAMETER" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:group ref="PARAMETER-CONTENT" minOccurs="0">
        <xs:choice>
          <xs:element ref="MapValue"/>
          <xs:element ref="StructuredValue"/>
          <xs:element ref="ListValue"/>
          <xs:element ref="Value"/>
          <xs:element ref="DatabaseConnectionValue"/>
        </xs:choice>
      </xs:group>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="count" type="xs:nonNegativeInteger"/>
</xs:element>
```

Éléments enfant

Paramètre

Élément Parameter : Un paramètre comporte un nom et une valeur. Une valeur simple peut être exprimée par l'attribut de valeur ; une valeur composée utilise le modèle de contenu décrit par ParameterContent. Cette combinaison d'attribut et de contenu est répétée pour les valeurs imbriquées.

Tableau 167. Attributs pour Parameter

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
name	obligatoire (required)		chaîne
value	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="Parameter" type="PARAMETER" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:group ref="PARAMETER-CONTENT" minOccurs="0">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="MapValue"/>
      <xs:element ref="StructuredValue"/>
      <xs:element ref="ListValue"/>
      <xs:element ref="Value"/>
      <xs:element ref="DatabaseConnectionValue"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="value" type="xs:string"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Parameters

Éléments enfant

DatabaseConnectionValue, ListValue, MapValue, StructuredValue, Value

Élément PasswordBoxControl

Définit un contrôle de mot de passe de ligne unique pouvant être utilisé pour modifier des valeurs de chaîne lorsque cette valeur ne doit pas être affichée.

Tableau 168. Attributs pour PasswordBoxControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
columns	facultatif (optional)		entier positif
description	facultatif (optional)		chaîne

Tableau 168. Attributs pour PasswordBoxControl (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="PasswordBoxControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="columns" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="20"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément Properties

Représentation XML

```
<xs:element name="Properties">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Property" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Éléments parent

DocumentOutput, Execution, InteractiveDocumentBuilder, InteractiveModelBuilder, ModelOutput, Node

Éléments enfant

Property

Élément PropertiesPanel

Définit un panneau de propriétés de premier niveau.

Tableau 169. Attributs pour PropertiesPanel

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
id	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelKey	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="PropertiesPanel">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="CheckBoxControl"/>
      <xs:element ref="TextBoxControl"/>
      <xs:element ref="PasswordBoxControl"/>
      <xs:element ref="TextAreaControl"/>
      <xs:element ref="RadioButtonGroupControl"/>
      <xs:element ref="CheckBoxGroupControl"/>
      <xs:element ref="ComboBoxControl"/>
      <xs:element ref="SpinnerControl"/>
      <xs:element ref="ServerFileChooserControl"/>
      <xs:element ref="ServerDirectoryChooserControl"/>
      <xs:element ref="ClientFileChooserControl"/>
      <xs:element ref="ClientDirectoryChooserControl"/>
      <xs:element ref="TableControl"/>
      <xs:element ref="SingleFieldChooserControl"/>
      <xs:element ref="SingleFieldAllocationControl"/>
      <xs:element ref="MultiFieldChooserControl"/>
      <xs:element ref="MultiFieldAllocationControl"/>
      <xs:element ref="MultiFieldSelectionTableControl"/>
      <xs:element ref="SingleFieldValueChooserControl"/>
      <xs:element ref="SingleItemChooserControl"/>
      <xs:element ref="MultiItemChooserControl"/>
      <xs:element ref="DBConnectionChooserControl"/>
      <xs:element ref="DBTableChooserControl"/>
      <xs:element ref="PropertyControl"/>
      <xs:element ref="StaticText"/>
      <xs:element ref="SystemControls"/>
      <xs:element ref="ActionButton"/>
      <xs:element ref="FieldAllocationList"/>
      <xs:element ref="PropertiesPanel"/>
      <xs:element ref="PropertiesSubPanel"/>
      <xs:element ref="SelectorPanel"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

```

    <xs:element ref="ExtensionObjectPanel"/>
    <xs:element ref="TabbedPanel"/>
  </xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel, Tab

Eléments enfant

ActionButton, CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, ComboBoxControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, Enabled, ExtensionObjectPanel, FieldAllocationList, Layout, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, MultiItemChooserControl, PasswordBoxControl, PropertiesPanel, PropertiesSubPanel, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, Required, SelectorPanel, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SingleItemChooserControl, SpinnerControl, StaticText, SystemControls, TabbedPanel, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl, Visible

Eléments associés

PropertiesSubPanel

Elément PropertiesSubPanel

Définit un sous-panneau pour regrouper des composants de l'interface utilisateur et des contrôles associés.

Tableau 170. Attributs pour PropertiesSubPanel

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
buttonLabel	facultatif (optional)		chaîne
buttonLabelKey	facultatif (optional)		chaîne
dialogTitle	facultatif (optional)		chaîne
dialogTitleKey	facultatif (optional)		chaîne
helpLink	facultatif (optional)		chaîne
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```

<xs:element name="PropertiesSubPanel">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="CheckBoxControl"/>
      <xs:element ref="TextBoxControl"/>
      <xs:element ref="PasswordBoxControl"/>
      <xs:element ref="TextAreaControl"/>
      <xs:element ref="RadioButtonGroupControl"/>
      <xs:element ref="CheckBoxGroupControl"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:element>

```



```

<xs:element ref="ComboBoxControl"/>
<xs:element ref="SpinnerControl"/>
<xs:element ref="ServerFileChooserControl"/>
<xs:element ref="ServerDirectoryChooserControl"/>
<xs:element ref="ClientFileChooserControl"/>
<xs:element ref="ClientDirectoryChooserControl"/>
<xs:element ref="TableControl"/>
<xs:element ref="SingleFieldChooserControl"/>
<xs:element ref="SingleFieldAllocationControl"/>
<xs:element ref="MultiFieldChooserControl"/>
<xs:element ref="MultiFieldAllocationControl"/>
<xs:element ref="MultiFieldSelectionTableControl"/>
<xs:element ref="SingleFieldValueChooserControl"/>
<xs:element ref="SingleItemChooserControl"/>
<xs:element ref="MultiItemChooserControl"/>
<xs:element ref="DBConnectionChooserControl"/>
<xs:element ref="DBTableChooserControl"/>
<xs:element ref="PropertyControl"/>
<xs:element ref="StaticText"/>
<xs:element ref="SystemControls"/>
<xs:element ref="ActionButton"/>
<xs:element ref="FieldAllocationList"/>
<xs:element ref="PropertiesPanel"/>
<xs:element ref="PropertiesSubPanel"/>
<xs:element ref="SelectorPanel"/>
<xs:element ref="ExtensionObjectPanel"/>
<xs:element ref="TabbedPanel"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="buttonLabel" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="buttonLabelKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="dialogTitle" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="dialogTitleKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="helpLink" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

ActionButton, CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, ComboBoxControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, Enabled, ExtensionObjectPanel, FieldAllocationList, Layout, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, MultiItemChooserControl, PasswordBoxControl, PropertiesPanel, PropertiesSubPanel, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, Required, SelectorPanel, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SingleItemChooserControl, SpinnerControl, StaticText, SystemControls, TabbedPanel, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl, Visible

Éléments associés

PropertiesPanel

Élément Property

Tableau 171. Attributs pour Property

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
defaultValue	facultatif (optional)		
defaultValueKey	facultatif (optional)		chaîne
deprecatedScriptNames	facultatif (optional)		chaîne
description	facultatif (optional)		chaîne

Tableau 171. Attributs pour Property (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
isList	facultatif (optional)		booléen
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
maximum	facultatif (optional)		chaîne
minimum	facultatif (optional)		chaîne
name	obligatoire (required)		chaîne
required	facultatif (optional)		booléen
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
scriptName	facultatif (optional)		chaîne
type	facultatif (optional)		chaîne
valueType	facultatif (optional)		string encryptedString fieldName integer double boolean date enum structure databaseConnection

Représentation XML

```

<xs:element name="Property">
  <xs:choice>
    <xs:element ref="DefaultValue" minOccurs="0"/>
  </xs:choice>
  <xs:attribute name="valueType" type="PROPERTY-VALUE-TYPE">
    <xs:enumeration value="string"/>
    <xs:enumeration value="encryptedString"/>
    <xs:enumeration value="fieldName"/>
    <xs:enumeration value="integer"/>
    <xs:enumeration value="double"/>
    <xs:enumeration value="boolean"/>
    <xs:enumeration value="date"/>
    <xs:enumeration value="enum"/>
    <xs:enumeration value="structure"/>
    <xs:enumeration value="databaseConnection"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="isList" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="min" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="max" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="scriptName" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="deprecatedScriptNames" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="defaultValue" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
  <xs:attribute name="defaultValueKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="required" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

Properties, PropertySets

Eléments enfant

DefaultValue

Eléments associés

PropertyType

Elément PropertyControl

Définit un contrôle de propriété personnalisée. La classe identifiée par l'attribut controlClass doit implémenter l'interface PropertyControl.

Tableau 172. Attributs pour PropertyControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
controlClass	obligatoire (required)		chaîne
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="PropertyControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="controlClass" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément PropertyGroup

Tableau 173. Attributs pour PropertyGroup

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
propriétés	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="PropertyGroup">  
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>  
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>  
  <xs:attribute name="properties" type="xs:string" use="required"/>  
</xs:element>
```

Éléments parent

ExpertSettings, SimpleSettings

Élément PropertySets

Représentation XML

```
<xs:element name="PropertySets">  
  <xs:sequence>  
    <xs:element ref="Property" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>  
  </xs:sequence>  
</xs:element>
```

Éléments parent

CommonObjects

Éléments enfant

Property

Elément PropertyType

Tableau 174. Attributs pour PropertyType

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
id	obligatoire (required)		chaîne
isKeyed	facultatif (optional)		booléen
isList	facultatif (optional)		booléen
maximum	facultatif (optional)		chaîne
minimum	facultatif (optional)		chaîne
valueType	facultatif (optional)		string encryptedString fieldName integer double boolean date enum structure databaseConnection

Représentation XML

```
<xs:element name="PropertyType">
  <xs:choice>
    <xs:element ref="DefaultValue" minOccurs="0"/>
  </xs:choice>
  <xs:attribute name="valueType" type="PROPERTY-VALUE-TYPE">
    <xs:enumeration value="string"/>
    <xs:enumeration value="encryptedString"/>
    <xs:enumeration value="fieldName"/>
    <xs:enumeration value="integer"/>
    <xs:enumeration value="double"/>
    <xs:enumeration value="boolean"/>
    <xs:enumeration value="date"/>
    <xs:enumeration value="enum"/>
    <xs:enumeration value="structure"/>
    <xs:enumeration value="databaseConnection"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="isList" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="min" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="max" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:choice>
    <xs:element ref="Enumeration" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="Structure" minOccurs="0"/>
  </xs:choice>
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="isKeyed" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertyTypes

Éléments enfant

DefaultValue, Enumeration, Structure

Éléments associés

Property

Élément PropertyTypes

Représentation XML

```
<xs:element name="PropertyTypes">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Éléments parent

CommonObjects

Éléments enfant

PropertyType

Élément RadioButtonGroupControl

Définit un groupe de contrôles de bouton d'option pouvant être utilisés pour définir une valeur booléenne vrai/faux ou une valeur de type énumération.

Tableau 175. Attributs pour RadioButtonGroupControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
falseLabel	facultatif (optional)		chaîne
falseLabelKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
layoutByRow	facultatif (optional)		booléen
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
rows	facultatif (optional)		entier positif
showLabel	facultatif (optional)		booléen
trueFirst	facultatif (optional)		booléen
trueLabel	facultatif (optional)		chaîne
trueLabelKey	facultatif (optional)		chaîne
useSubPanel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="RadioButtonGroupControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

```

</xs:sequence>
<xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
<xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
<xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
<xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="rows" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
<xs:attribute name="layoutByRow" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
<xs:attribute name="useSubPanel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
<xs:attribute name="falseLabel" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="falseLabelKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="trueLabel" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="trueLabelKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="trueFirst" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément Range

Tableau 176. Attributs pour Range

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
maximum	facultatif (optional)		chaîne
minimum	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```

<xs:element name="Range">
  <xs:attribute name="min" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="max" type="xs:string"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

AddField, ChangeField, Field, Field, MissingValues, MissingValues, MissingValues

Élément Range

Tableau 177. Attributs pour Range

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
maxValue	obligatoire (required)		chaîne

Tableau 177. Attributs pour Range (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
minValue	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="Range" type="RANGE">
  <xs:attribute name="minValue" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="maxValue" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

AddField, ChangeField, Field, Field, MissingValues, MissingValues, MissingValues

Élément RemoveField

Tableau 178. Attributs pour RemoveField

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
fieldRef	obligatoire (required)		

Représentation XML

```
<xs:element name="RemoveField">
  <xs:attribute name="fieldRef" type="EVALUATED-STRING" use="required"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

ForEach, ModelFields

Élément Required

Définit sous quelle condition un composant doit posséder une valeur valide.

Tableau 179. Attributs de Required

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
messageKey	facultatif (optional)		chaîne
propertyName	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="Required">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION" minOccurs="0">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="Condition"/>
        <xs:element ref="And"/>
        <xs:element ref="Or"/>
        <xs:element ref="Not"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="propertyName" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="messageKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```


Eléments parent

ActionButton, CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, ComboBoxControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, ExtensionObjectPanel, FieldAllocationList, ItemChooserControl, ModelViewerPanel, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, MultiItemChooserControl, OutputViewerPanel, PasswordBoxControl, PropertiesPanel, PropertiesSubPanel, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, SelectorPanel, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SingleItemChooserControl, SpinnerControl, StaticText, SystemControls, TabbedPanel, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl, TextBrowserPanel

Eléments enfant

And, Condition, Not, Or

Elément Resources

Définit des ressources communes telles que les bibliothèques côté client, les groupes de ressources et les bibliothèques côté serveur.

Représentation XML

```
<xs:element name="Resources">
  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:choice>
      <xs:element name="Bundle" minOccurs="0">
      </xs:element>
      <xs:element name="JarFile" minOccurs="0">
      </xs:element>
      <xs:element name="SharedLibrary" minOccurs="0">
      </xs:element>
      <xs:element name="HelpInfo" minOccurs="0">
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Eléments parent

Extension

Eléments enfant

Bundle, HelpInfo, JarFile, SharedLibrary

Elément Bundle :

Tableau 180. Attributs pour Bundle

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
id	obligatoire (required)		chaîne
path	obligatoire (required)		
type	obligatoire (required)		liste (list) propriétés (properties)

Représentation XML

```
<xs:element name="Bundle" minOccurs="0">
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="type" use="required"/>
</xs:element>
```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="list"/>
    <xs:enumeration value="properties"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="path" type="EVALUATED-STRING" use="required"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

Resources

Elément JarFile :

Tableau 181. Attributs pour JarFile

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
id	obligatoire (required)		chaîne
path	obligatoire (required)		

Représentation XML

```

<xs:element name="JarFile" minOccurs="0">
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="path" type="EVALUATED-STRING" use="required"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

Resources

Elément SharedLibrary :

Tableau 182. Attributs pour SharedLibrary

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
id	obligatoire (required)		chaîne
path	obligatoire (required)		

Représentation XML

```

<xs:element name="SharedLibrary" minOccurs="0">
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="path" type="EVALUATED-STRING" use="required"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

Resources

Elément HelpInfo :

Tableau 183. Attributs pour HelpInfo

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
par défaut	facultatif (optional)		chaîne

Tableau 183. Attributs pour HelpInfo (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
helpset	facultatif (optional)		
id	facultatif (optional)		chaîne
missing	facultatif (optional)		chaîne
path	facultatif (optional)		
type	obligatoire (required)		native javahelp html

Représentation XML

```
<xs:element name="HelpInfo" minOccurs="0">
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="type" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="native"/>
        <xs:enumeration value="javahelp"/>
        <xs:enumeration value="html"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="path" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
  <xs:attribute name="helpset" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
  <xs:attribute name="default" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="missing" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

Resources

Élément Run

Représentation XML

```
<xs:element name="Run">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION" minOccurs="0">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="Condition"/>
        <xs:element ref="And"/>
        <xs:element ref="Or"/>
        <xs:element ref="Not"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
    <xs:element ref="Command" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element ref="Option" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element ref="StatusCodes" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Eléments parent

Executable

Eléments enfant

And, Command, Condition, Not, Option, Or, StatusCodes

Élément SPSSDataFormat

Représentation XML

```
<xs:element name="SPSSDataFormat"/>
```

Éléments parent

DataFormat

Élément SelectorPanel

Définit un composant d'interface utilisateur pouvant contenir plusieurs sous-panneaux, mais dont un seul est visible à la fois.

Tableau 184. Attributs pour SelectorPanel

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
control	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="SelectorPanel">  
  <xs:sequence>  
    <xs:choice>  
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </xs:choice>  
  </xs:sequence>  
  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
    <xs:element name="Selector">  
      </xs:element>  
    </xs:sequence>  
  <xs:attribute name="control" type="xs:string" use="required"/>  
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Selector, Visible

Éléments associés

ActionButton, ComboBoxControl, ExtensionObjectPanel, FieldAllocationList, ModelViewerPanel, OutputViewerPanel, StaticText, SystemControls, TabbedPanel, TextBrowserPanel

Élément Selector :

Tableau 185. Attributs pour Selector

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
controlValue	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>
panelId	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="Selector">
  <xs:attribute name="panelId" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="controlValue" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

SelectorPanel

Élément ServerDirectoryChooserControl

Définit un contrôle pouvant être utilisé pour sélectionner un répertoire sur le serveur.

Tableau 186. Attributs pour ServerDirectoryChooserControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
mode	obligatoire (required)		open save import export
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="ServerDirectoryChooserControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mode" type="FILE-CHOOSER-MODE" use="required">
    <xs:enumeration value="open"/>
    <xs:enumeration value="save"/>
    <xs:enumeration value="import"/>
    <xs:enumeration value="export"/>
  </xs:attribute>
</xs:element>
```

Eléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Eléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Eléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Elément ServerFileChooserControl

Définit un contrôle pouvant être utilisé pour sélectionner un fichier sur le serveur.

Tableau 187. Attributs pour ServerFileChooserControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
mode	obligatoire (required)		open save import export
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="ServerFileChooserControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

```

<xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
<xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
<xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="mode" type="FILE-CHOOSER-MODE" use="required">
  <xs:enumeration value="open"/>
  <xs:enumeration value="save"/>
  <xs:enumeration value="import"/>
  <xs:enumeration value="export"/>
</xs:attribute>
</xs:element>

```

Eléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Eléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Eléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Elément SetContainer

Tableau 188. Attributs pour SetContainer

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
source	obligatoire (required)		chaîne
target	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```

<xs:element name="SetContainer">
  <xs:attribute name="source" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="target" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

CreateDocumentOutput, CreateInteractiveDocumentBuilder, CreateInteractiveModelBuilder, CreateModelApplier, CreateModelOutput

Eléments associés

SetProperty

Elément SetProperty

Tableau 189. Attributs pour SetProperty

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
source	obligatoire (required)		chaîne

Tableau 189. Attributs pour SetProperty (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
target	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="SetProperty">
  <xs:attribute name="source" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="target" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

CreateDocumentOutput, CreateInteractiveDocumentBuilder, CreateInteractiveModelBuilder, CreateModelApplier, CreateModelOutput

Éléments associés

SetContainer

Élément SingleFieldAllocationControl

Définit un contrôle pouvant être utilisé pour sélectionner un champ depuis le contrôle de liste d'allocation de champ identifié par l'attribut Allocator.

Tableau 190. Attributs pour SingleFieldAllocationControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
allocator	obligatoire (required)		chaîne
buttonColumn	obligatoire (required)		entier
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
onlyDatetime	facultatif (optional)		booléen
onlyDiscrete	facultatif (optional)		booléen
onlyNumeric	facultatif (optional)		booléen
onlyRanges	facultatif (optional)		booléen
onlySymbolic	facultatif (optional)		booléen
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen
storage	facultatif (optional)		chaîne
types	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="SingleFieldAllocationControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="allocator" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="buttonColumn" type="xs:integer" use="required"/>
  <xs:attribute name="storage" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyNumeric" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlySymbolic" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyDatetime" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="types" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyRanges" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyDiscrete" type="xs:boolean" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément SingleFieldChooserControl

Définit un contrôle pouvant être utilisé pour sélectionner un champ dans le modèle de données actuel.

Tableau 191. Attributs pour SingleFieldChooserControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne

Tableau 191. Attributs pour SingleFieldChooserControl (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
onlyDatetime	facultatif (optional)		booléen
onlyDiscrete	facultatif (optional)		booléen
onlyNumeric	facultatif (optional)		booléen
onlyRanges	facultatif (optional)		booléen
onlySymbolic	facultatif (optional)		booléen
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen
storage	facultatif (optional)		chaîne
types	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="SingleFieldChooserControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="storage" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyNumeric" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlySymbolic" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyDatetime" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="types" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyRanges" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="onlyDiscrete" type="xs:boolean" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl,

SingleFieldAllocationControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément SingleFieldValueChooserControl

Définit un contrôle pouvant être utilisé pour sélectionner une valeur de champ depuis un champ sélectionné par le contrôle identifié par l'attribut fieldControl.

Tableau 192. Attributs pour SingleFieldValueChooserControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
fieldControl	facultatif (optional)		chaîne
fieldDirection	facultatif (optional)		in out both none partition
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="SingleFieldValueChooserControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="fieldControl" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="fieldDirection" type="FIELD-DIRECTION" use="optional">
    <xs:enumeration value="in"/>
    <xs:enumeration value="out"/>
    <xs:enumeration value="both"/>
    <xs:enumeration value="none"/>
    <xs:enumeration value="partition"/>
  </xs:attribute>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément SingleItemChooserControl

Définit un contrôle pouvant être utilisé pour sélectionner une valeur dans une sélection.

Tableau 193. Attributs pour SingleItemChooserControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
catalog	obligatoire (required)		chaîne
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="SingleItemChooserControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
</xs:element>
```

```

<xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="catalog" type="xs:string" use="required"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

MultiItemChooserControl

Élément SpinnerControl

Définit un contrôle spinner pouvant être utilisé pour spécifier des valeurs numériques.

Tableau 194. Attributs pour SpinnerControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
columns	facultatif (optional)		entier positif
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
maxDecimalDigits	facultatif (optional)		entier positif
minDecimalDigits	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen
stepSize	facultatif (optional)		décimal

Représentation XML

```

<xs:element name="SpinnerControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>

```

```

<xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
<xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="columns" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="5"/>
<xs:attribute name="stepSize" type="xs:decimal" use="optional" default="1.0"/>
<xs:attribute name="minDecimalDigits" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
<xs:attribute name="maxDecimalDigits" type="xs:positiveInteger" use="optional"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément StaticText

Définit un composant d'interface utilisateur contenant un élément de texte statique. Fréquemment utilisé dans les sous-panneaux pour décrire l'objectif du panneau.

Tableau 195. Attributs pour StaticText

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
text	facultatif (optional)		chaîne
textKey	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```

<xs:element name="StaticText">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="text" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="textKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

ActionButton, ComboBoxControl, ExtensionObjectPanel, FieldAllocationList, ModelViewerPanel, OutputViewerPanel, SelectorPanel, SystemControls, TabbedPanel, TextBrowserPanel

Élément StatusCode

Tableau 196. Attributs pour StatusCode

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
code	obligatoire (required)		<i>entier</i>
message	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
messageKey	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
status	facultatif (optional)		success warning error

Représentation XML

```
<xs:element name="StatusCode">
  <xs:attribute name="code" type="xs:integer" use="required"/>
  <xs:attribute name="status" use="optional" default="success">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="success"/>
        <xs:enumeration value="warning"/>
        <xs:enumeration value="error"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="message" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="messageKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

StatusCodes

Élément StatusCodes

Tableau 197. Attributs pour StatusCodes

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
defaultMessage	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
defaultMessageKey	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="StatusCodes">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="StatusCode" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="defaultMessage" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="defaultMessageKey" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Module, Run

Éléments enfant

StatusCode

Elément StatusDetail

Informations supplémentaires sur une progression ou d'autres conditions.

Tableau 198. Attributs pour StatusDetail

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
destination	facultatif (optional)		client tracefile console

Représentation XML

```
<xs:element name="StatusDetail" type="STATUS-DETAIL">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Diagnostic" type="DIAGNOSTIC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Message" type="DIAGNOSTIC-MESSAGE" minOccurs="0">
          </xs:element>
        <xs:element name="Parameter" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="destination" type="STATUS-DESTINATION" default="client">
    <xs:enumeration value="client"/>
    <xs:enumeration value="tracefile"/>
    <xs:enumeration value="console"/>
  </xs:attribute>
</xs:element>
```

Eléments enfant

Diagnostic

Elément Diagnostic :

Tableau 199. Attributs pour Diagnostic

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
code	obligatoire (required)		entier
severity	facultatif (optional)		unknown information warning error fatal
source	facultatif (optional)		chaîne
subCode	facultatif (optional)		entier

Représentation XML

```
<xs:element name="Diagnostic" type="DIAGNOSTIC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Message" type="DIAGNOSTIC-MESSAGE" minOccurs="0">
      </xs:element>
    <xs:element name="Parameter" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="code" type="xs:integer" use="required"/>
  <xs:attribute name="subCode" type="xs:integer" default="0"/>
  <xs:attribute name="severity" type="DIAGNOSTIC-SEVERITY" default="error">
    <xs:enumeration value="unknown"/>
    <xs:enumeration value="information"/>
    <xs:enumeration value="warning"/>
    <xs:enumeration value="error"/>
  </xs:attribute>
</xs:element>
```



```

    <xs:enumeration value="fatal"/>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="source" type="xs:string"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

StatusDetail

Eléments enfant

Message, Parameter

Elément Message :

Tableau 200. Attributs pour Message

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
lang	facultatif (optional)		NMTOKEN

Représentation XML

```

<xs:element name="Message" type="DIAGNOSTIC-MESSAGE" minOccurs="0">
  <xs:attribute name="lang" type="xs:NMTOKEN"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

Diagnostic

Elément Parameter :

Représentation XML

```

<xs:element name="Parameter" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

```

Eléments parent

Diagnostic

Elément Structure

Représentation XML

```

<xs:element name="Structure">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Attribute" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:element>

```

Eléments parent

PropertyType

Eléments enfant

Attribute

Elément StructuredValue

Séquence de valeurs nommées ("attributs").

Représentation XML

```
<xs:element name="StructuredValue" type="STRUCTURED-VALUE">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Attribute" type="ATTRIBUTE" maxOccurs="unbounded">
      <xs:group ref="PARAMETER-CONTENT" minOccurs="0">
        <xs:choice>
          <xs:element ref="MapValue"/>
          <xs:element ref="StructuredValue"/>
          <xs:element ref="ListValue"/>
          <xs:element ref="Value"/>
          <xs:element ref="DatabaseConnectionValue"/>
        </xs:choice>
      </xs:group>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ListValue" type="LIST-VALUE" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:group ref="PARAMETER-CONTENT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:choice>
            <xs:element ref="MapValue"/>
            <xs:element ref="StructuredValue"/>
            <xs:element ref="ListValue"/>
            <xs:element ref="Value"/>
            <xs:element ref="DatabaseConnectionValue"/>
          </xs:choice>
        </xs:group>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:element>
</xs:element>
```

Éléments parent

Attribute, Attribute, ListValue, ListValue, ListValue, Parameter

Éléments enfant

Attribute

Élément Attribute :

Tableau 201. Attributs pour Attribute

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
name	obligatoire (required)		chaîne
value	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="Attribute" type="ATTRIBUTE" maxOccurs="unbounded">
  <xs:group ref="PARAMETER-CONTENT" minOccurs="0">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="MapValue"/>
      <xs:element ref="StructuredValue"/>
      <xs:element ref="ListValue"/>
      <xs:element ref="Value"/>
      <xs:element ref="DatabaseConnectionValue"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ListValue" type="LIST-VALUE" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:group ref="PARAMETER-CONTENT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:choice>
          <xs:element ref="MapValue"/>
          <xs:element ref="StructuredValue"/>
          <xs:element ref="ListValue"/>
          <xs:element ref="Value"/>
          <xs:element ref="DatabaseConnectionValue"/>
        </xs:choice>
      </xs:group>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

```

</xs:sequence>
<xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="value" type="xs:string"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

StructuredValue

Eléments enfant

DatabaseConnectionValue, ListValue, ListValue, MapValue, StructuredValue, Value

Elément ListValue : Séquence de valeurs. Toutes les valeurs doivent avoir le même type de contenu mais cela n'est pas vérifié.

Représentation XML

```

<xs:element name="ListValue" type="LIST-VALUE" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:group ref="PARAMETER-CONTENT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="MapValue"/>
      <xs:element ref="StructuredValue"/>
      <xs:element ref="ListValue"/>
      <xs:element ref="Value"/>
      <xs:element ref="DatabaseConnectionValue"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
</xs:element>

```

Eléments parent

Attribute

Eléments enfant

DatabaseConnectionValue, ListValue, MapValue, StructuredValue, Value

Elément SystemControls

Tableau 202. Attributs pour SystemControls

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
controlsId	obligatoire (required)		chaîne
style	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```

<xs:element name="SystemControls">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="controlsId" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="style" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

ActionButton, ComboBoxControl, ExtensionObjectPanel, FieldAllocationList, ModelViewerPanel, OutputViewerPanel, SelectorPanel, StaticText, TabbedPanel, TextBrowserPanel

Élément Tab

Définit un onglet dans un panneau à onglets.

Tableau 203. Attributs pour Tab

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
helpLink	facultatif (optional)		chaîne
id	facultatif (optional)		chaîne
libellé	obligatoire (required)		chaîne
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="Tab">
  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="PropertiesPanel"/>
      <xs:element ref="ExtensionObjectPanel"/>
      <xs:element ref="TextBrowserPanel"/>
      <xs:element ref="ModelViewerPanel"/>
      <xs:element ref="OutputViewerPanel"/>
      <xs:element ref="TabbedPanel"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="helpLink" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Onglets

Éléments enfant

ExtensionObjectPanel, ModelViewerPanel, OutputViewerPanel, PropertiesPanel, TabbedPanel, TextBrowserPanel

Élément TabbedPanel

Définit un panneau à onglets. D'autres panneaux peuvent être ajoutés aux onglets dans le panneau à onglets.

Tableau 204. Attributs pour *TabbedPanel*

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
style	facultatif (optional)		standard sidebar

Représentation XML

```
<xs:element name="TabbedPanel">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element ref="Tabs"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="style" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="standard"/>
        <xs:enumeration value="sidebar"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel, Tab

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Tabs, Visible

Éléments associés

ActionButton, ComboBoxControl, ExtensionObjectPanel, FieldAllocationList, ModelViewerPanel, OutputViewerPanel, SelectorPanel, StaticText, SystemControls, TextBrowserPanel

Élément TableControl

Définit un contrôle tabulaire pouvant être utilisé pour ajouter, modifier et supprimer des valeurs dans une liste de structures.

Tableau 205. Attributs pour *TableControl*

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
columnWidths	facultatif (optional)		chaîne
columns	facultatif (optional)		entier positif
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne

Tableau 205. Attributs pour TableControl (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
rows	facultatif (optional)		entier positif
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="TableControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="rows" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="8"/>
  <xs:attribute name="columns" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="20"/>
  <xs:attribute name="columnWidths" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TextAreaControl, TextBoxControl

Élément Tabs

Définit la séquence des onglets dans un panneau à onglets.

Tableau 206. Attributs pour Tabs

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
defaultTab	facultatif (optional)		nonNegativeInteger

Représentation XML

```
<xs:element name="Tabs">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Tab" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="defaultTab" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional" default="0"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

TabbedPanel, UserInterface

Éléments enfant

Tabulation

Élément TextAreaControl

Définit une zone de texte multiligne pouvant être utilisée pour modifier des valeurs de chaîne.

Tableau 207. Attributs pour TextAreaControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
columns	facultatif (optional)		entier positif
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
monospaced	facultatif (optional)		booléen
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
rows	facultatif (optional)		entier positif
showLabel	facultatif (optional)		booléen
wrapLines	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="TextAreaControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
  <xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:element>
```

```

<xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="rows" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="8"/>
<xs:attribute name="columns" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="20"/>
<xs:attribute name="wrapLines" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
<xs:attribute name="monospaced" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextBoxControl

Élément TextBoxControl

Définit un contrôle de texte de ligne unique pouvant être utilisé pour modifier des valeurs de chaîne.

Tableau 208. Attributs pour TextBoxControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
columns	facultatif (optional)		entier positif
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```

<xs:element name="TextBoxControl">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="property" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="resourceKey" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>

```



```

<xs:attribute name="labelKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="mnemonic" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="mnemonicKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="labelWidth" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="1"/>
<xs:attribute name="labelAbove" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
<xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="descriptionKey" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="columns" type="xs:positiveInteger" use="optional" default="20"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

PropertiesPanel, PropertiesSubPanel

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, PasswordBoxControl, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SpinnerControl, TableControl, TextAreaControl

Élément TextBrowserPanel

Tableau 209. Attributs pour TextBrowserPanel

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
columns	facultatif (optional)		chaîne
container	obligatoire (required)		chaîne
rows	facultatif (optional)		chaîne
textFormat	obligatoire (required)		plainText html rtf
wrapLines	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```

<xs:element name="TextBrowserPanel">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="container" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="textFormat" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="plainText"/>
        <xs:enumeration value="html"/>
        <xs:enumeration value="rtf"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>

```

```

<xs:attribute name="rows" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="columns" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="wrapLines" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
</xs:element>

```

Éléments parent

Tabulation

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Éléments associés

ActionButton, ComboBoxControl, ExtensionObjectPanel, FieldAllocationList, ModelViewerPanel, OutputViewerPanel, SelectorPanel, StaticText, SystemControls, TabbedPanel

Élément TextReader

Tableau 210. Attributs de TextReader

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
delimiter	facultatif (optional)		tab comma semicolon colon bar
delimiterChar	facultatif (optional)		
fieldNamesIncluded	facultatif (optional)		<i>booléen</i>
fileId	facultatif (optional)		
path	facultatif (optional)		
stringQuote	facultatif (optional)		doubleQuote singleQuote none
stringQuoteChar	facultatif (optional)		

Représentation XML

```

<xs:element name="TextReader">
  <xs:attribute name="fileId" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
  <xs:attribute name="path" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
  <xs:attribute name="delimiter" use="optional" default="tab">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="tab"/>
        <xs:enumeration value="comma"/>
        <xs:enumeration value="semicolon"/>
        <xs:enumeration value="colon"/>
        <xs:enumeration value="bar"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="delimiterChar" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
  <xs:attribute name="stringQuote" use="optional" default="none">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="doubleQuote"/>
        <xs:enumeration value="singleQuote"/>
        <xs:enumeration value="none"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="stringQuoteChar" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
<xs:attribute name="fieldNamesIncluded" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

Module

Elément TextWriter

Tableau 211. Attributs de TextWriter

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
delimiter	facultatif (optional)		tab comma semicolon colon bar
delimiterChar	facultatif (optional)		
fields	facultatif (optional)		
fileId	facultatif (optional)		
includeFieldNames	facultatif (optional)		<i>booléen</i>
stringQuote	facultatif (optional)		doubleQuote singleQuote none
stringQuoteChar	facultatif (optional)		

Représentation XML

```

<xs:element name="TextWriter">
  <xs:attribute name="fileId" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
  <xs:attribute name="fields" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
  <xs:attribute name="delimiter" use="optional" default="tab">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="tab"/>
        <xs:enumeration value="comma"/>
        <xs:enumeration value="semicolon"/>
        <xs:enumeration value="colon"/>
        <xs:enumeration value="bar"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="delimiterChar" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
  <xs:attribute name="stringQuote" use="optional" default="none">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="doubleQuote"/>
        <xs:enumeration value="singleQuote"/>
        <xs:enumeration value="none"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="stringQuoteChar" type="EVALUATED-STRING" use="optional"/>
  <xs:attribute name="includeFieldNames" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
</xs:element>

```

Eléments parent

Module

Élément ToolbarItem

Définit un élément pouvant être ajouté à une barre d'outils de la fenêtre.

Tableau 212. Attributs pour ToolbarItem

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
action	obligatoire (required)		chaîne
offset	facultatif (optional)		nonNegativeInteger
separatorAfter	facultatif (optional)		booléen
separatorBefore	facultatif (optional)		booléen
showIcon	facultatif (optional)		booléen
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:element name="ToolbarItem">
  <xs:attribute name="action" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="showLabel" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="showIcon" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
  <xs:attribute name="separatorBefore" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="separatorAfter" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
  <xs:attribute name="offset" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional" default="0"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Contrôles

Élément UTF8Format

Représentation XML

```
<xs:element name="UTF8Format"/>
```

Éléments parent

FileFormatType

Élément UserInterface

Définit l'interface utilisateur pour l'objet d'extension ou l'outil.

Tableau 213. Attributs pour UserInterface

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
actionHandler	facultatif (optional)		tout
frameClass	facultatif (optional)		tout
uiDelegate	facultatif (optional)		tout

Représentation XML

```
<xs:element name="UserInterface">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Icons" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="Controls" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="Tabs" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="uiDelegate" use="optional"/>
  <xs:attribute name="frameClass" use="optional"/>
  <xs:attribute name="actionHandler" use="optional"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

DocumentOutput, Extension, InteractiveDocumentBuilder, InteractiveModelBuilder, ModelOutput, Node

Eléments enfant

Controls, Icons, Tabs

Elément Validation

Définit les informations pour la validation des propriétés, le formatage des messages et l'affichage.

Tableau 214. Attributs de Validation

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
severity	obligatoire (required)		error warning information
textKey	obligatoire (required)		chaîne

Représentation XML

```
<xs:element name="Validation">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="Condition"/>
        <xs:element ref="And"/>
        <xs:element ref="Or"/>
        <xs:element ref="Not"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
    <xs:element ref="Arg" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="textKey" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="severity" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="error"/>
        <xs:enumeration value="warning"/>
        <xs:enumeration value="information"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:element>
```

Eléments parent

Validations

Eléments enfant

And, Arg, Condition, Not, Or

Elément Validations

Définit les informations pour la validation des propriétés.

Représentation XML

```
<xs:element name="Validations">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Validation" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Éléments parent

Noeud

Éléments enfant

Validation

Élément de valeur

Valeur simple.

Tableau 215. Attributs pour Value

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
value	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="Value" type="SIMPLE-VALUE">  
  <xs:attribute name="value" type="xs:string" use="required"/>  
</xs:element>
```

Éléments parent

Attribute, Attribute, ListValue, ListValue, ListValue, Parameter

Élément Values

Représentation XML

```
<xs:element name="Values">  
  <xs:sequence>  
    <xs:element name="Value" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
    </xs:element>  
  </xs:sequence>  
</xs:element>
```

Éléments parent

AddField, ChangeField, Field, Field, MissingValues, MissingValues, MissingValues

Éléments enfant

Valeur

Élément de valeur :

Tableau 216. Attributs pour Value

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
flagProperty	facultatif (optional)		trueValue falseValue
value	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>
valueLabel	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="Value" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:attribute name="value" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="valueLabel" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="flagProperty">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="trueValue"/>
        <xs:enumeration value="falseValue"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:element>
```

Eléments parent

Valeurs

Elément Values

Tableau 217. Attributs pour Values

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
code	obligatoire (required)		<i>entier</i>
displayLabel	facultatif (optional)		<i>chaîne</i>
flagValue	facultatif (optional)		<i>booléen</i>
value	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="Values" type="FIELD-VALUE">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DisplayLabel" type="DISPLAY-LABEL" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="value" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="code" type="xs:integer" use="required"/>
  <xs:attribute name="flagValue" type="xs:boolean"/>
  <xs:attribute name="displayLabel" type="xs:string"/>
</xs:element>
```

Eléments parent

AddField, ChangeField, Field, Field, MissingValues, MissingValues, MissingValues

Eléments enfant

DisplayLabel

Elément DisplayLabel : Libellé d'affichage pour une zone ou une valeur dans une langue spécifiée. L'attribut displayLabel peut être utilisé lorsqu'il n'y a pas de libellé pour une langue particulière.

Tableau 218. Attributs pour DisplayLabel

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
lang	facultatif (optional)		<i>NMTOKEN</i>
value	obligatoire (required)		<i>chaîne</i>

Représentation XML

```
<xs:element name="DisplayLabel" type="DISPLAY-LABEL" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:attribute name="value" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="lang" type="xs:NMTOKEN" default="en"/>
</xs:element>
```

Éléments parent

Valeurs

Élément Visible

Définit sous quelle condition un composant de l'interface utilisateur doit être visible.

Représentation XML

```
<xs:element name="Visible">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="CONDITION-EXPRESSION" minOccurs="0">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="Condition"/>
        <xs:element ref="And"/>
        <xs:element ref="Or"/>
        <xs:element ref="Not"/>
      </xs:choice>
    </xs:group>
  </xs:sequence>
</xs:element>
```

Éléments parent

ActionButton, CheckBoxControl, CheckBoxGroupControl, ClientDirectoryChooserControl, ClientFileChooserControl, ComboBoxControl, DBConnectionChooserControl, DBTableChooserControl, ExtensionObjectPanel, FieldAllocationList, ItemChooserControl, ModelViewerPanel, MultiFieldAllocationControl, MultiFieldChooserControl, MultiFieldSelectionTableControl, MultiItemChooserControl, OutputViewerPanel, PasswordBoxControl, PropertiesPanel, PropertiesSubPanel, PropertyControl, RadioButtonGroupControl, SelectorPanel, ServerDirectoryChooserControl, ServerFileChooserControl, SingleFieldAllocationControl, SingleFieldChooserControl, SingleFieldValueChooserControl, SingleItemChooserControl, SpinnerControl, StaticText, SystemControls, TabbedPanel, TableControl, TextAreaControl, TextBoxControl, TextBrowserPanel

Éléments enfant

And, Condition, Not, Or

Types étendus

Les types étendus étendent les éléments d'un document XML en ajoutant des attributs et des éléments enfant. Afin d'utiliser un type étendu dans un document XML, précisez le type étendu avec l'attribut `xsi:type` pour cet élément. Vous pouvez ensuite utiliser les attributs et les éléments définis par le type étendu.

Type ItemChooserControl

Tableau 219. Attributs pour ItemChooserControl

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
catalog	obligatoire (required)		chaîne
description	facultatif (optional)		chaîne
descriptionKey	facultatif (optional)		chaîne
libellé	facultatif (optional)		chaîne

Tableau 219. Attributs pour ItemChooserControl (suite)

Attribut	Utiliser	Description	Valeurs valides
labelAbove	facultatif (optional)		booléen
labelKey	facultatif (optional)		chaîne
labelWidth	facultatif (optional)		entier positif
mnemonic	facultatif (optional)		chaîne
mnemonicKey	facultatif (optional)		chaîne
property	obligatoire (required)		chaîne
resourceKey	facultatif (optional)		chaîne
showLabel	facultatif (optional)		booléen

Représentation XML

```
<xs:complexType name="ItemChooserControl" mixed="false">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Layout" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Enabled" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Visible" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="Required" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Extensions

ComboBoxControl

Éléments enfant

Enabled, Layout, Required, Visible

Types associés

ItemChooserControl

Remarques

Il est possible qu'IBM fournissent ces éléments dans d'autres langues. Toutefois, il peut être nécessaire de posséder une copie du produit ou de la version du produit dans cette langue pour pouvoir y accéder.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, programme ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, programme ou service IBM puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service fonctionnellement équivalent peut être utilisé s'il n'enfreint aucun droit de propriété intellectuelle d'IBM. Cependant l'utilisateur doit évaluer et vérifier l'utilisation d'un produit, programme ou service non IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. L'octroi de ce document n'équivaut aucunement à celui d'une licence pour ces brevets. Vous pouvez envoyer par écrit des questions concernant la licence à :

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

Pour toute demande au sujet des licences concernant les jeux de caractères codés sur deux octets (DBCS), contactez le service Propriété intellectuelle IBM de votre pays ou adressez vos questions par écrit à :

*Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan*

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT. IBM DECLINE TOUTE RESPONSABILITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE NON-CONTREFACON ET D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions ne permettent pas de renoncer à l'expression de garanties explicites ou implicites dans certaines transactions ; par conséquent, cette déclaration peut ne pas s'appliquer à vous.

Ces informations peuvent contenir des erreurs techniques ou des erreurs typographiques. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation à votre égard, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

Ces informations peuvent être disponibles, soumises à des conditions générales, et dans certains cas payantes.

Le programme sous licence décrit dans le présent document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions du Livret Contractuel IBM, des Conditions internationales d'utilisation des Logiciels IBM ou de tout autre contrat équivalent.

Les données de performances et les exemples de clients ne sont présentés qu'à des fins d'illustration. Les performances réelles peuvent varier en fonction des configurations et des conditions d'exploitations spécifiques.

Les informations concernant des produits non -IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Aucune réclamation relative à des produits non IBM ne pourra être reçue par IBM. Les questions sur les capacités de produits autres qu'IBM doivent être adressées aux fabricants de ces produits.

Les instructions relatives aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir sont susceptibles d'être modifiées ou annulées sans préavis, et doivent être considérées uniquement comme un objectif.

Ces informations contiennent des exemples de données et de rapports utilisés au cours d'opérations quotidiennes standard. Pour les illustrer le mieux possible, ces exemples contiennent des noms d'individus, d'entreprises, de marques et de produits. Toute ressemblance avec des noms de personnes ou de sociétés réelles serait purement fortuite.

Marques

IBM, le logo IBM et `ibm.com` sont des marques d'International Business Machines dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web "Copyright and trademark information" à l'adresse www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe, le logo Adobe, PostScript et le logo PostScript sont des marques déposées ou des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Intel, le logo Intel, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel Centrino, le logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium, et Pentium sont des marques commerciales ou des marques déposées de Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

UNIX est une marque déposée de The Open Group aux États-Unis et dans d'autres pays.

Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.

Dispositions relatives à la documentation du produit

Les droits d'utilisation relatifs à ces publications sont soumis aux dispositions suivantes.

Applicabilité

Les présentes dispositions viennent s'ajouter à toute autre condition d'utilisation applicable au site Web IBM.

Usage personnel

Vous pouvez reproduire ces publications pour votre usage personnel non commercial, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez distribuer ou publier tout ou partie de ces publications ou en faire des oeuvres dérivées sans le consentement exprès d'IBM.

Usage commercial

Vous pouvez reproduire, distribuer et afficher ces publications uniquement au sein de votre entreprise, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez reproduire, distribuer, afficher ou publier tout ou partie de ces publications en dehors de votre entreprise, ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès d'IBM.

Droits

Excepté les droits d'utilisation expressément accordés dans ce document, aucun autre droit, licence ou autorisation, implicite ou explicite, n'est accordé pour ces publications ou autres informations, données, logiciels ou droits de propriété intellectuelle contenus dans ces publications.

IBM se réserve le droit de retirer les autorisations accordées ici si, à sa discrétion, l'utilisation des publications s'avère préjudiciable à ses intérêts ou que, selon son appréciation, les instructions n'ont pas été respectées.

Vous ne pouvez télécharger, exporter ou réexporter ces informations qu'en total accord avec toutes les lois et règlements applicables dans votre pays, y compris les lois et règlements américains relatifs à l'exportation.

IBM N'OCTROIE AUCUNE GARANTIE SUR LE CONTENU DE CES PUBLICATIONS. LES PUBLICATIONS SONT LIVREES EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES PUBLICATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Index

A

action
 boutons 123
 gestionnaires 106
Action, élément 205
ActionButton, élément 206
Actions, élément 206
AddField, élément 207
AdjustedPropensity, élément 281
aide HTML
 liaison à 163
 localisation 172
Algorithm, élément 277
algorithme, spécification pour le noeud
 création de modèle 82
analyse, XML 196
And, élément 211
API à base C 5
API côté client 5, 175
 classes 176
 Utilisation 176
API côté serveur 5, 177
 architecture 177
 fonctionnalités 184
 Utilisation 196
API Predictive Server (API PS) 177
API PS 5
application de modèles 98
architecture
 API côté serveur 177
 système 1
arrière-plans, icône 16
Attribute, élément 211, 270, 330
attributs, contrôleur 130
AutoModeling, élément 282

B

barre d'outils
 éléments, personnalisés 13, 112
 zone, boîte de dialogue 21
barre de titre, boîte de dialogue 21
base de données
 sélecteur de connexion 135
 sélecteur de table 136
bibliothèques, partagées (côté serveur) 36, 57, 185
bibliothèques partagées 36, 57, 185
BinaryFormat, élément 212
Boîte de dialogue Paramètres
 d'algorithme 92, 93, 94, 96
boîtes de dialogue, conception 18
bordures, icône 15
Bundle, élément 313
bundles de ressources 35

C

C++
 fichiers d'aide 195

C++ (*suite*)
 Langage 177
cache, données 191
cases à cocher 131
Catalog, élément 212
catalogs 41
Catalogs, élément 213
Cell, élément 267
chaînes
 chiffrés 60
 évaluées 64
chaînes codées 60
chaînes évaluées 64
champ
 ensembles 70
 groups 85, 86
 métadonnées 69
champ, groupes 85, 86
ChangeField, élément 213
CheckBoxControl, élément 216
CheckBoxGroupControl, élément 218
classe de cadre 106
classes 5
 API côté client 176
client
 sélecteur de fichier 133
 sélecteur de répertoire 133
ClientDirectoryChooserControl,
 élément 219
ClientFileChooserControl, élément 220
clonage, modèle 39
ComboBoxControl, élément 221
Command, élément 222
commandes, boîte de dialogue de
 noeud 18
CommonObjects, élément 223
compatibilité avec les versions
 précédentes, maintenance d'une
 extension 77
compatibilité descendante,
 maintenance 77
composants côté client 1
composants IU
 boutons d'action 123
 contrôles système 125
 texte statique 124
Condition, élément 223
conditions, dans le fichier de
 spécifications 72
 composées 75
 Simple 75
 utilisation pour contrôler la visibilité
 des composants d'écran 161
 utilisation pour contrôler les
 caractéristiques d'affichage 160
conditions composées 75
Constraint, élément 225
constructeurs 79
constructeurs, utilisation 100
Constructors, élément 226

container
 contenu, examen 202
 fichiers 56
 types 39
Container, élément 226
ContainerFile, élément 227
Containers, élément 247, 265, 266, 285,
 294
ContainerTypes, élément 228
conteneurs 39, 53
 examen du contenu de 202
contrôle Sélecteur d'un champ
 unique 144
contrôle Sélecteur élément unique 146
contrôle Sélecteur multi-élément 139
Contrôle Sélecteur multi-élément, fichier
 de spécifications 139
contrôles, propriété d'écran 123
 composants IU 123
 contrôleurs 129
 panneaux de propriétés 127
contrôles de colonne 149
contrôles de propriétés 123
 composants IU 123
 contrôleurs 129
 panneaux de propriétés 127
 PropertyControl, élément 140
contrôles du panneau de propriétés
 panneau de propriétés
 (imbriqué) 129
 sous-panneau propriétés 127
contrôles spinner 146
contrôles table 147
contrôleurs 129
 attributs de 130
 case à cocher 131
 colonne 149
 contrôle de propriété 140
 contrôle sélecteur d'un champ
 unique 144
 groupe de boutons d'option 141
 groupe de cases à cocher 132
 sélecteur d'un élément unique 146
 sélecteur de connexion à la base de
 données 135
 sélecteur de fichier client 133
 sélecteur de fichier serveur 143
 sélecteur de répertoire client 133
 sélecteur de répertoire serveur 143
 sélecteur de table de base de
 données 136
 sélecteur multi-champ 137
 sélecteur multi-élément 139
 spinner 146
 table 147
 zone de liste déroulante 134
 zone de mot de passe 139
 zone de texte 149, 150
Controls, élément 228
côté serveur
 bibliothèques 36, 57, 185

- côté serveur (*suite*)
 - composants 2
- CreateDocument, élément 229
- CreateDocumentOutput, élément 230
- CreateInteractiveDocumentBuilder, élément 231
- CreateInteractiveModelBuilder, élément 231
- CreateModel, élément 232
- CreateModelApplier, élément 233
- CreateModelOutput, élément 234
- création
 - Modèles 80
 - modèles interactifs 80, 89

D

- DatabaseConnectionValue, élément 243
- DataFile, élément 237
- DataFormat, élément 237
- DataModel, élément 237
- DBConnectionChooserControl, élément 234
- DBTableChooserControl, élément 235
- débogage
 - extensions 201
 - modification des options de configuration du serveur 203
 - Onglet Déboguer, boîte de dialogue du noeud 33, 202
- déclarations de structure 60
- DefaultValue, élément 243
- DelimitedDataFormat, élément 245
- descripteurs, dans les fonctions de rappel 180
- désinstallation d'extensions 204
- Diagnostic, élément 250, 328
- DisplayLabel, élément 245, 276, 343
- distribution des extensions 204
- document
 - noeuds de création 12, 27, 48, 79, 98
 - objets de sortie 12
 - sortie, définition pour les noeuds 99
 - types 40
- Document Conditions requises d'exécution, sortie XML 191
- Document Détails de l'erreur, sortie XML 191
- document Détails du statut, sortie XML 194
- Document Génération de SQL, sortie XML 193
- Document Informations sur l'hôte, sortie XML 191
- Document Informations sur le module, sortie XML 192
- Document Informations sur le noeud, sortie XML 192
- Document Modèle de données, sortie XML 189
- Document Paramètres, sortie XML 192
- DocumentBuilder, élément 246
- DocumentGeneration, élément 246
- DocumentOutput, élément 246
- documents 40, 79
 - création 98
- DocumentType, élément 248

- données
 - fonctions d'exploration, création de modèles 80
 - noeuds de lecture 48
 - noeuds lecteur 10, 26
 - noeuds réducteur 12, 48
 - noeuds Transformation 11, 27, 48
 - types 184
- dossier, extension 5

E

- Elément Action, fichier de spécifications 40
- Elément ActionButton, fichier de spécifications 123
- Elément Actions, fichier de spécifications 40
- Elément Activé, fichier de spécifications 160
- Elément AddField, fichier de spécifications 64, 70
- Elément Algorithm, fichier de spécifications 82
- Elément And, fichier de spécifications 72
- élément Arg 211
- Elément Attribute (Catalogs), fichier de spécifications 41
- Elément Attribute, fichier de spécifications 62
- Elément Automodeling, fichier de spécifications 92
- Elément Bundle, fichier de spécifications 35
- Elément Catalog, fichier de spécifications 41
- Elément Catalogs, fichier de spécifications 41
- Elément Cell, fichier de spécifications 153
- Elément ChangeField, fichier de spécifications 67
- Elément CheckBoxControl, fichier de spécifications 131
- Elément CheckBoxGroupControl, fichier de spécifications 132
- Elément ClientDirectoryChooserControl, fichier de spécifications 133
- Elément ClientFileChooserControl, fichier de spécifications 133
- Elément ColumnControl, fichier de spécifications 147, 149
- Elément ComboBoxControl, fichier de spécifications 134
- Elément CommonObjects, fichier de spécifications 36
- Elément Condition, fichier de spécifications 72
- Elément Constraint, fichier de spécifications 96
- Elément Constructors, fichier de spécifications 100
- Elément Container, fichier de spécifications 53
- Elément ContainerFile des fichiers d'entrée, fichier de spécifications 56

- Elément ContainerFile des fichiers de sortie, fichier de spécifications 56
- Elément Containers, fichier de spécifications 53
- élément ContainerType 227
- Elément ContainerTypes, fichier de spécifications 39
- Elément Contrôle sélecteur élément unique, fichier de spécifications 146
- Elément Controls, fichier de spécifications 109
- élément CreateContainer 229
- Elément CreateDocument, fichier de spécifications 101
- Elément CreateDocumentOutput, fichier de spécifications 101
- Elément CreateInteractiveModelBuilder, fichier de spécifications 90
- Elément CreateModel, fichier de spécifications 101
- Elément CreateModelApplier, fichier de spécifications 102
- Elément CreateModelOutput, fichier de spécifications 101
- Elément DBConnectionChooserControl, fichier de spécifications 135
- Elément DBTableChooserControl, fichier de spécifications 136
- Elément DefaultValue, fichier de spécifications 55
- élément Diagnostic, document Détails du statut 194
- Elément DocumentBuilder, fichier de spécifications 99
- Elément DocumentGeneration, fichier de spécifications 99
- Elément DocumentOutput, fichier de spécifications 99
- Elément DocumentType, fichier de spécifications 40
- Elément Enum, fichier de spécifications 61
- Elément Enumeration, fichier de spécifications 61
- Elément Exclude, fichier de spécifications 70
- Elément Execution, fichier de spécifications 55
- Elément ExpertSettings, fichier de spécifications 94
- Elément Extension 252
- Elément Extension, fichier de spécifications 33
- Elément ExtensionDetails, fichier de spécifications 33
- Elément ExtensionObjectPanel, fichier de spécifications 118
- élément FieldAllocationList 256
- Elément FieldSet, fichier de spécifications 70
- Elément ForEach, fichier de spécifications 68, 70
- élément HelpInfo, fichier de spécifications 164
- Elément Icon, fichier de spécifications 108

- Elément Icons, fichier de spécifications 108
- Elément Include, fichier de spécifications 70
- Elément InputFields, fichier de spécifications 83
- Elément InputFiles, fichier de spécifications 56
- Elément InteractiveModelBuilder, fichier de spécifications 91
- Elément JarFile, fichier de spécifications 35
- Elément Layout, fichier de spécifications 153
- Elément Menu, fichier de spécifications 110
- Elément MenuItem, fichier de spécifications 111
- élément Message, document Détails du statut 194
- Elément ModelBuilder, fichier de spécifications 80
- Elément ModelFields, fichier de spécifications 85
- Elément ModelGeneration, fichier de spécifications 85
- Elément ModelingFields, fichier de spécifications 82
- Elément ModelOutput, fichier de spécifications 87
- Elément ModelProvider, fichier de spécifications 51
- Elément ModelType, fichier de spécifications 40
- Elément ModelViewerPanel, fichier de spécifications 121
- Elément Module, fichier de spécifications 57
- élément
 - MultiFieldAllocationControl 287
- Elément MultiFieldChooserControl, fichier de spécifications 137
- élément
 - MultiFieldSelectionTableControl 290
- Elément Node, fichier de spécifications 48
- Elément Not, fichier de spécifications 72
- Elément Or, fichier de spécifications 72
- Elément OutputDataModel, fichier de spécifications 59
- Elément OutputFields, fichier de spécifications 84
- Elément OutputFiles, fichier de spécifications 56
- élément OutputViewerPanel 299
- Elément Palette, fichier de spécifications 43
- Elément Palettes, fichier de spécifications 43
- élément Parameter, document Détails du statut 194
- Elément PasswordBoxControl, fichier de spécifications 139
- Elément Properties, fichier de spécifications 52
 - Runtime 55

- Elément PropertiesPanel, fichier de spécifications
 - imbriqué 129
 - utilisé à partir de l'onglet ou du sous-panneau propriétés 119
- Elément PropertiesSubPanel, fichier de spécifications 127
- Elément Property, fichier de spécifications 52
 - Runtime 55
- Elément PropertyControl, fichier de spécifications 140
- Elément PropertyGroup, fichier de spécifications 93, 94
- Elément PropertySet, fichier de spécifications 38
- Elément PropertySets, fichier de spécifications 38
- Elément PropertyType, fichier de spécifications 37
- Elément PropertyTypes, fichier de spécifications 37
- Elément RadioButtonGroupControl, fichier de spécifications 141
- Elément RemoveField, fichier de spécifications 68
- élément Required 312
- Elément Resources, fichier de spécifications 34
- Elément ServerDirectoryChooserControl, fichier de spécifications 143
- Elément ServerFileChooserControl, fichier de spécifications 143
- Elément SharedLibrary, fichier de spécifications 36
- Elément SimpleSettings, fichier de spécifications 93
- élément
 - SingleFieldAllocationControl 320
- Elément SingleFieldChooserControl, fichier de spécifications 144
- Elément SpinnerControl, fichier de spécifications 146
- Elément StaticText, fichier de spécifications 124
- Elément StatusCode, fichier de spécifications 57, 191
- Elément StatusCodes, fichier de spécifications 57
- Elément Structure, fichier de spécifications 62
- Elément SystemControls, fichier de spécifications 125
- Elément Tab, fichier de spécifications 113
- Elément TableControl, fichier de spécifications 147
- Elément Tabs, fichier de spécifications 113
- Elément TextAreaControl, fichier de spécifications 149
- Elément TextBoxControl, fichier de spécifications 150
- Elément TextBrowserPanel, fichier de spécifications 117
- élément TextReader 338
- élément TextWriter 339

- Elément ToolbarItem, fichier de spécifications 112
- Elément UserInterface, fichier de spécifications 54
 - palettes personnalisées 43
- élément Validation 341
- élément Validations 341
- Elément Visible, fichier de spécifications 161
- Enabled, élément 248
- Enum, élément 249
- Enumeration, élément 249
- ErrorDetail, élément 250
- espace fichier 185
- évaluation des données 23
- Executable, élément 251
- Execution, élément 251
- exécution, externe (du processus d'extension) 202
- exécution externe du processus d'extension 202
- exemple de noeuds, CLEF 25
- exigences graphiques, icônes 17
- ExpertSettings, élément 283
- extension
 - dossier 5
 - modules 177
 - panneaux d'objets 118
- ExtensionDetails, élément 252
- ExtensionObjectPanel, élément 253
- extensions 1
 - désinstallation 204
 - distribution 204
 - installation 204
 - localisation 167
 - maintenance de compatibilité descendante 77

F

- fenêtre interaction 89
- fenêtre principale, personnalisation 112
- fenêtres de sortie 105
 - conception 23
 - personnalisé 162
- fenêtres de sortie personnalisée 162
- fichier de spécifications 1, 3, 31
- fichier extension.xml 5, 31
- fichiers d'entrée 4, 55
- fichiers de propriétés (.properties) 168
- fichiers de système d'aide, JavaHelp 163
- fichiers temporaires 185
 - serveur 55
- Field, élément 241, 254
- FieldFormats, élément 238, 258
- FieldGroup, élément 240, 259, 260
- FieldGroups, élément 239, 260
- FieldName, élément 240, 259, 261
- Fields, élément 241
- FileFormatType, élément 261
- FileFormatTypes, élément 262
- flux de processus, API côté serveur 181
- fonctions d'accessibilité 167, 173
- fonctions d'exploration, création de modèles 80
- fonctions d'hôte, les API 180
- Fonctions d'itérateur, API 181

- Fonctions de canal, API 181
- fonctions de module, API 178
- fonctions de progression, API 181
- fonctions de rappel, API 177, 180
- fonctions de service, API 177, 178
- ForEach, élément 262
- format PMML, sortie de modèle 51, 121
- fournisseurs, modèle de données 69

G

- gestion des erreurs 195
- glyphes 14
- graphiques 40
- groupes de boutons d'option 141
 - modification de l'ordre d'affichage dans 152
 - modification du nombre de lignes 152
- groupes de cases à cocher 132
 - modification de l'ordre d'affichage dans 152
 - modification du nombre de lignes 152

H

- HelpInfo, élément 314
- homologue 177
 - fonctions, API 179

I

- Icon, élément 263
- icône
 - types 108
 - zone, boîte de dialogue 21
- icônes
 - conception 14
 - création d'images pour 17
 - exigences graphiques 17
 - modèle généré 14
 - noeud 14
- Icons, élément 263
- identificateurs d'objet 48
- Identifiant, élément 244
- images, création pour les icônes 17
- InputFields, élément 278
- InputFiles, élément 264
- Installation des extensions 204
- Interactive
 - modèles, création 80, 89
- InteractiveDocumentBuilder, élément 264
- InteractiveModelBuilder, élément 265
- interface de programmation d'application (API)
 - à base C 5
 - API PS 5, 177
 - côté client 5, 175
 - côté serveur 5, 177
 - documentation 175
 - Java 5
- interface utilisateur
 - conception 18
 - Définition 105

- ItemChooserControl, type 344
- itération, dans le fichier de spécifications 68

J

- JarFile, élément 314
- Java 5
 - API 5
 - classes 35, 40, 59, 106, 118, 140, 162
- JavaHelp
 - liaison à 163
 - localisation 172

K

- KeyValue, élément 270

L

- Langage
 - codes, norme ISO 168
 - définition 167
- Layout, élément 266
- libellés, positionnement au-dessus du composant 151
- License, élément 268
- liens d'aide, définition des noeuds 48
- ligne de commentaires, dans le fichier de spécifications 31
- lignes, modification du nombre pour les groupes de cases à cocher et de boutons d'option 152
- liste de valeurs, utilisée par les propriétés énumérées 61
- liste des valeurs 41
- ListValue, élément 268, 271, 331
- localisation
 - extensions 167
 - messages d'erreur 194
 - systèmes d'aide 172

M

- MapEntry, élément 269
- MapValue, élément 268
- masquage de palettes et de sous-palettes 46
- menu
 - éléments, personnalisés 13, 111
 - zone, boîte de dialogue 21
- Menu, élément 272
- MenuItem, élément 273
- menus, standard et personnalisés 13, 110
- Message, élément 251, 329
- messages d'erreur, localisation 194
- métadonnées, champ 69
- MissingValues, élément 209, 215, 255, 274
- ModelBuilder, élément 276
- ModelDetail, élément 233
- modèle
 - noeuds applicateurs 12, 48, 79, 102
 - noeuds de création 11, 27, 48, 79, 80
 - nugget 11

- modèle (*suite*)
 - objets de sortie 79
 - panneau de visualiseur 121
 - signature 85
 - types 40
- modèle de données 4, 189
 - fournisseurs 69
 - traitement 186
- Modèles 79
 - application 98
 - automatisé 92
 - création 80
 - données 4
 - Interactive 89
- ModelEvaluation, élément 280
- ModelField, élément 210, 216, 256
- ModelFields, élément 280
- ModelGeneration, élément 280
- ModelingFields, élément 278
- modélisation automatisée 92
- ModelOutput, élément 284
- ModelProvider, élément 285
- ModelType, élément 285
- ModelViewerPanel, élément 286
- Module, élément 287
- modules, extension 177
- MultiFieldChooserControl, élément 289
- MultiItemChooserControl, élément 292

N

- Node, élément 293
- noeud
 - attributs 48
 - document d'informations (XML) 185
 - fonctions, API 180
 - icônes, conception 14
 - nom, personnalisé 22
 - statut de mise en cache 15
 - types 4, 184
- noeuds 4, 9
 - application de modèle 12
 - création de document 12
 - création de modèles 11
 - Définition 48
 - ensemble 92
 - lecteur de données 10
 - rédacteur de données 12
 - test des extensions CLEF 201
 - transformateur de données 11
- noeuds de modélisation d'ensembles 92
- noms de scripts 48
 - définition des noeuds 48, 76
 - spécification des propriétés 52
- norme ISO, codes de langue 168
- Not, élément 295
- nugget, modèle 11
- NumberFormat, élément 238, 258, 295
- NumericInfo, élément 296

O

- objets de sortie
 - document 12
 - modèle 11

- objets générés
 - graphique ou rapport 98
 - modèle 80
- Onglet Annotations, boîte de dialogue du noeud 22
- Onglet Modèles, panneau gestionnaire 87
- Onglet Sorties, panneau gestionnaire 99
- onglets, définition sur une boîte de dialogue ou une fenêtre 113
- opérations, dans le fichier de spécifications 64
- Option, élément 296
- OptionCode, élément 297
- Or, élément 297
- ordre des contrôles, modification 152
- OutputDataModel, élément 298
- OutputFields, élément 279
- OutputFiles, élément 298

P

- Palette, élément 299
- palettes
 - masquage 46
 - spécification d'un noeud 13, 43, 48
 - Suppression 46
- panneaux
 - navigateur de texte 117
 - objet d'extension 118
 - panneau de propriétés 119
 - panneaux de propriétés 127
 - sous-panneau propriétés 127
 - spécification 116
 - visualiseur de modèle 121
- Parameter, élément 251, 301, 329
- Parameters, élément 300
- paramètres d'une propriété, examen 202
- PasswordBoxControl, élément 301
- positions de contrôle précises, définition 153
- présentation de contrôle propriété personnalisée 151
 - options avancées 153
 - Simple 151
- présentation du contrôle propriété personnalisé 151
 - standard 151
- présentations, contrôle propriété personnalisé 151
 - standard 151
- propensions, à spécifier dans le modèle de données 64, 71
- propensions ajustées 64
- propensions brutes 64
- Properties, élément 303
- PropertiesPanel, élément 303
- PropertiesSubPanel, élément 304
- Property, élément 305
- PropertyControl, élément 307
- PropertyGroup, élément 308
- PropertyMap, élément 283
- PropertyMapping, élément 284
- PropertySets, élément 308
- PropertyType, élément 309
- PropertyTypes, élément 310

- propriétés
 - Définition 52
 - énumérées 60
 - examen des paramètres de 202
 - panel 119
 - panneau (imbriqué) 129
 - Runtime 55
 - saisi 37, 62
 - sous-panneau 127
- propriétés, types de
 - énumérées 61
 - structurées 62
- propriétés d'exécution 55
- propriétés énumérées 60, 61
- propriétés saisies 37, 62
- propriétés structurées 62

R

- raccourcis
 - dans CLEF 40, 115
- raccourcis clavier 115
- RadioButtonGroupControl, élément 310
- Range, élément 274, 311
- RawPropensity, élément 281
- région, configuration dans Windows 167
- RemoveField, élément 312
- Répercussions SQL 185
- Resources, élément 313
- ressources, extension 177
- rôles, dans la sortie de modèle 71
- rubriques d'aide, spécification pour l'affichage 164
- Run, élément 315

S

- Section Interface utilisateur, fichier de spécifications 106
 - palettes personnalisées 43
- Section Object Definition, fichier de spécifications 47
- sélecteur multi-champ 137
- Selector, élément 316
- SelectorPanel, élément 316
- ServerDirectoryChooserControl, élément 317
- ServerFileChooserControl, élément 318
- ServerTempDir, élément 244
- ServerTempFile, élément 243
- serveur
 - contrôle sélecteur de fichier 143
 - contrôle sélecteur de répertoire 143
 - fichier temporaire 55
 - options de configuration, modifications pour le débogage 203
- SetContainer, élément 319
- SetProperty, élément 319
- SharedLibrary, élément 314
- signature, modèle 85
- SimpleSettings, élément 283
- SingleFieldChooserControl, élément 321
- SingleFieldValueChooserControl, élément 323
- SingleItemChooserControl, élément 324

- sortie
 - documents (XML) 188
 - fichiers 4, 55
- sortie de modèle
 - définition pour les noeuds 87
 - Objets 11, 79
- sous-palettes
 - masquage 46
 - spécification d'un noeud 13, 43, 48
 - Suppression 46
- SpinnerControl, élément 325
- SPSSDataFormat, élément 316
- StaticText, élément 326
- StatusCode, élément 327
- StatusCodes, élément 327
- StatusDetail, élément 328
- statut de mise en cache, noeud 15
- Structure, élément 329
- structure de fichier 5
- StructuredValue, élément 270, 329
- Suppression
 - palettes et sous-palettes 46
- SystemControls, élément 331
- système
 - contrôles 125
 - menus 110
- systèmes d'aide
 - emplacement 164
 - liaison à 163
 - localisation 172

T

- Tab, élément 332
- TabbedPanel, élément 332
- Tableaux de bord 40
- TableControl, élément 333
- Tabs, élément 334
- test
 - extensions CLEF 201
 - noeuds localisés et aide 172
- text
 - contrôles de zone 149, 150
 - panneaux de navigateur 117
- TextAreaControl, élément 335
- TextBoxControl, élément 336
- TextBrowserPanel, élément 337
- texte d'info-bulle, spécification 22, 40
- texte statique 124
- ToolStripItem, élément 340
- touches d'accès 115
- types de stockage 184
- types de valeur, propriété 60

U

- UserInterface, élément 340
- UTF8Format, élément 340

V

- Value, élément 275, 342
- Values, élément 275, 342, 343
- VariableImportance, élément 282
- visibilité des composants d'écran, contrôle 161

Visible, élément 344

X

XML

- API d'analyse 196
- déclaration, fichier de
spécifications 33
- documents de sortie 188

Z

- zone d'onglet, boîte de dialogue 22
- zone de bouton, boîte de dialogue 22
- zone de mot de passe 139
- zone de panneau, boîte de dialogue 21
- zone de statut, boîte de dialogue 21
- zones de liste déroulantes 134



Imprimé en France