

IBM Cúram Social Program Management
Version 6.0.5

Architecture de solution Cúram



Important

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section «Remarques», à la page 21.

Dernière révision : Mars 2014

Cette édition s'applique à IBM Cúram Social Program Management version 6.0.5 et à toutes les versions ultérieures, sauf indication contraire dans les nouvelles éditions.

Eléments sous licence - Propriété d'IBM.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.can.ibm.com> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France
Direction Qualité
17, avenue de l'Europe
92275 Bois-Colombes Cedex*

© Copyright IBM France 2014. Tous droits réservés.

© Copyright IBM Corporation 2012, 2013.

© Cúram Software Limited. 2011. All rights reserved.

Table des matières

Figures	v	Couche d'interface distante	10
Tableaux	vii	Couche d'objet métier	11
Avis aux lecteurs canadiens.	ix	Couche de façade	11
Présentation de l'architecture d'IBM		Couche de service	12
Cúram Social Program Management . . .	1	Méthodes de fabrique	12
Présentation	1	Connecteurs	12
Architecture métier	1	Architecture de développement.	12
L'environnement de développement d'applications		Environnement de développement serveur	13
d'IBM Cúram	3	Modèle d'application	13
Objectifs de l'environnement de développement	3	Domaines du modèle d'application	13
Utilisation de l'environnement de développement	4	Entités du modèle d'application	14
Modélisation avec Cúram	4	Processus du modèle d'application	14
Implémentation	5	Génération de code de serveur	14
Génération	5	Environnement de développement client	14
Déploiement	5	Développement d'interface utilisateur	15
Architecture d'exécution	6	Génération de code client.	16
Relation avec l'architecture Java EE	6	Infrastructure métier	16
Récapitulatif des technologies Java utilisées	7	Environnement de développement de règles	16
Motifs de conception Java EE	8	Traitement de l'éligibilité et des droits	17
Architecture d'exécution du niveau de		XML et impression	17
présentation	8	Flux de travaux	18
Infrastructure Struts	9	Remarques	21
Architecture d'exécution de niveau de logique		Politique de confidentialité	23
métier	10	Documentation sur l'interface de programmation	24
		Marques	24

Figures

1. Modèle de gestion Cúram	2	6. Couche d'objet métier	11
2. Options d'appel	6	7. Génération de code de serveur	14
3. Architecture d'exécution client	9	8. Exemple d'interface utilisateur IBM Cúram	16
4. Architecture d'exécution client (niveau 2)	9	9. Génération de code client	16
5. Architecture d'exécution du serveur	10	10. XML et impression au format PDF	18

Tableaux

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.

OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Présentation de l'architecture d'IBM Cúram Social Program Management

Servez-vous de ces informations pour obtenir une vue d'ensemble de l'architecture de solution d'IBM Cúram Social Program Management depuis une perspective métier, de développement et de déploiement. IBM Cúram Social Program Management inclut un environnement dans lequel les organisations peuvent développer leurs propres applications de gestion d'entreprise de l'économie sociale ou faire évoluer la solution fournie par IBM.

Présentation

Présentation de l'architecture de solution d'IBM Cúram Social Program Management depuis une perspective métier, de développement et de déploiement.

IBM Cúram Social Program Management est une solution commerciale prête à l'emploi (COTS) complète pour les entreprises de l'économie sociale. Il comprend également un environnement de développement conçu pour les entreprises qui souhaitent développer leurs propres applications de gestion ou adapter celles fournies par IBM. Cette description de l'architecture couvre les composants des applications métier «prêtes à l'emploi» existantes. L'architecture technique de l'infrastructure qui soutient ces applications et qui peut être réutilisée par les développeurs souhaitant adapter ces applications est également décrite.

Architecture métier

IBM Cúram Social Program Management a été conçu spécialement pour les organisations proposant des services relatifs à la personne, la santé, l'emploi, la sécurité sociale ainsi que militaires et de vétérans, collectivement appelées entreprises de l'économie sociale.

La solution IBM Cúram Social Program Management se compose de plusieurs couches, chacune répondant aux besoins métier et techniques spécifiques et uniques des entreprises de l'économie sociale.

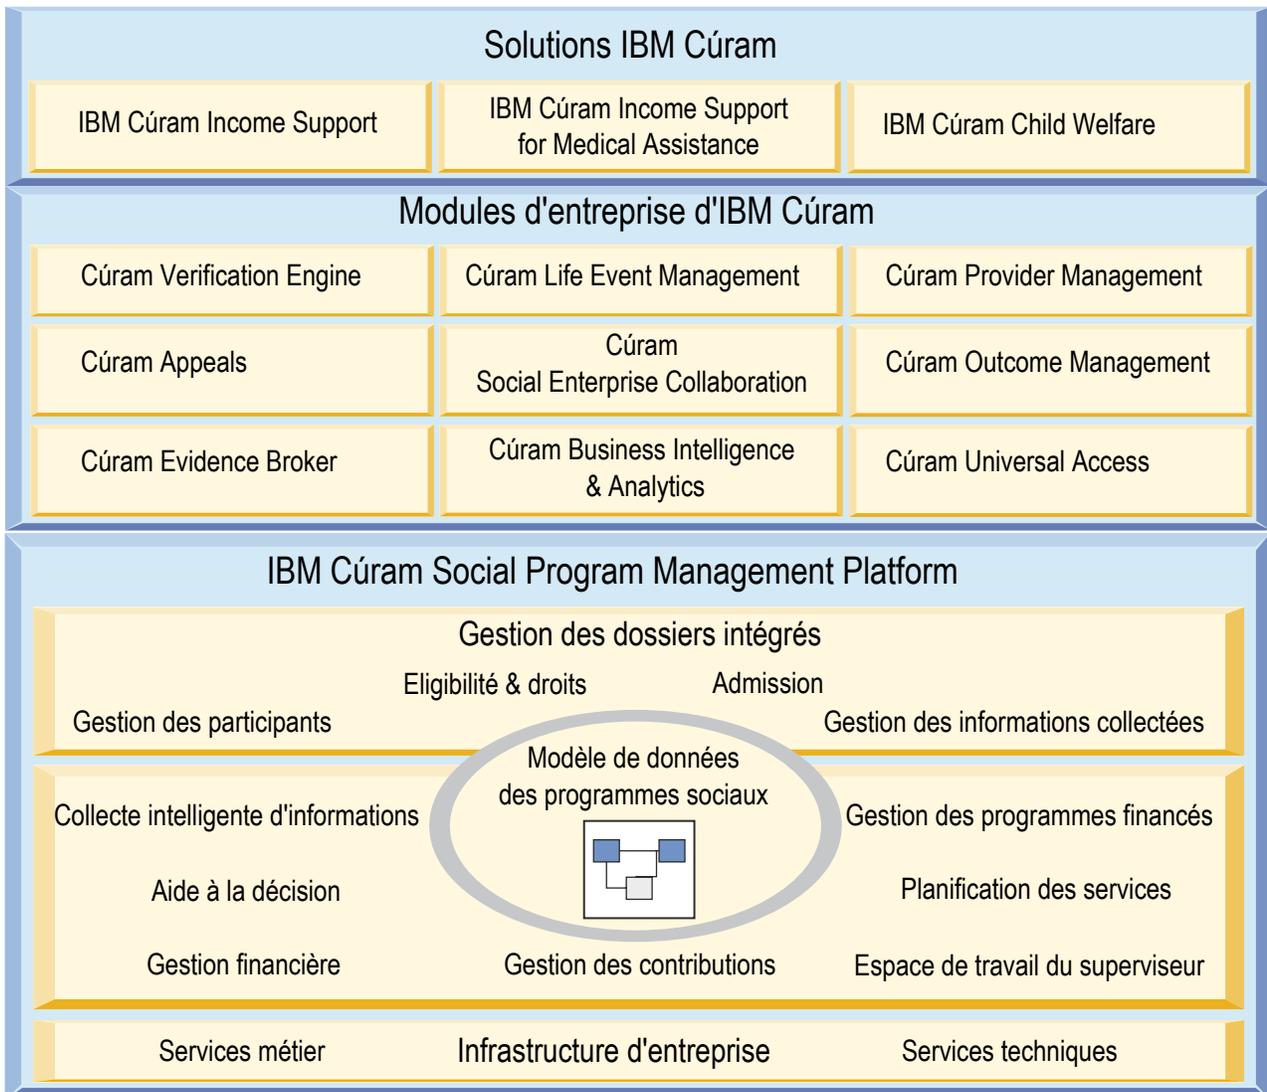


Figure 1. Modèle de gestion Cúram

En prenant en charge les modèles de distribution de programmes Beveridge et Bismarck, IBM Cúram Social Program Management fournit les bases nécessaires à la distribution de prestations et de services afin de prendre en charge les programmes reposant sur les besoins et les contributions. L'infrastructure métier a été conçue afin de prendre en charge la plupart des processus communs à l'ensemble de l'entreprise, y compris des outils de sécurité, de flux de travaux et d'intégration.

Une couche Services inclut les services communs prenant en charge les processus de distribution de prestations et de services pour les entreprises de l'économie sociale. Ces services incluent une gestion de pointe des dossiers intégrés, de l'éligibilité et des droits, ainsi que la gestion des participants, la gestion financière, la gestion des contributions et la gestion des informations collectées.

Les processus SEM, communs à toutes les entreprises de l'économie sociale, définissent les activités essentielles à la mission qui sont effectuées dans le cadre de la distribution des services et des prestations. Ces processus communs incluent l'analyse des besoins, l'admission, la détermination, la planification, la distribution

et l'évaluation. Chacun de ces processus est pris en charge via des processus métier fournis basés sur les meilleures pratiques globales.

Une série de modules d'application ont été conçus pour prendre en charge les fonctions métier communes ainsi que des règles globales et les informations collectées nécessaires à la distribution des programmes. Par exemple, IBM Cúram Income Support prend en charge la collecte, la gestion, l'application et le traitement des règles métier et des informations collectées associées à des programmes d'aide au revenu dans le monde.

L'environnement de développement d'applications d'IBM Cúram

IBM Cúram met à disposition un environnement permettant de générer des applications conformes à Java EE pour les entreprises de l'économie sociale.

Cet environnement inclut les fonctions suivantes :

- Des outils de développement facilitant la production d'applications conformes à Java EE avec n niveaux.
- Une infrastructure métier de niveau supérieur requise par la plupart des systèmes de classe entreprise, et notamment les entreprises de l'économie sociale. En particulier, une infrastructure est fournie afin de permettre la capture des règles d'éligibilité et de droits aux produits ou programmes, ainsi que pour exécuter ces règles dans des applications IBM Cúram.
- Un modèle d'application UML pour ces industries.
- Des composants logiciels commerciaux prêts à l'emploi qui reposent sur le modèle d'application.
- Une application de référence préconfigurée construite avec ces composants.

Objectifs de l'environnement de développement

Récapitulatif des objectifs de l'environnement de développement.

Se concentrer sur le problème métier :

IBM Cúram réduit la quantité de fonctionnalités non spécifiques à développer. Les développeurs étant libérés de certains des aspects les plus fastidieux et sujets à erreur du développement client/serveur, ils peuvent consacrer davantage de temps aux activités directement liées à la solution métier.

Développement basé sur des modèles :

Le point de départ de tout développement logiciel IBM Cúram est un modèle d'application non tributaire de la plateforme développé à partir du langage Unified Modeling Language (UML).

Génération de code :

De nombreux composants d'une application sont conventionnels par nature, et peuvent être exprimés de façon concise à l'aide de stéréotypes et de motifs dans la conception d'application. En adoptant une approche basée sur des modèles, les outils fournis avec l'environnement optimisent la quantité de code qui peut être générée.

Suppression de dépendances de plateforme :

L'architecture IBM Cúram regroupe des dépendances de plateforme spécifiques dans le code généré et les composants d'infrastructure, réduisant ainsi les effets des modifications ultérieures et optimisant la portabilité de l'architecture.

Utilisation de motifs d'architecture reconnus :

L'architecture IBM Cúram utilise beaucoup les motifs, tels que les mécanismes de fabrique et de proxy, afin d'améliorer la maintenabilité, les performances et la portabilité des applications.

Développement d'interface utilisateur simplifié :

Un effort considérable peut être consacré à la production d'interfaces utilisateur de qualité. IBM Cúram génère des interfaces utilisateur basées sur des définitions simples non tributaires de la plateforme, ce qui améliore considérablement la productivité des développeurs.

Applications standard :

IBM Cúram facilite le développement d'applications et la production d'applications client/serveur performantes basées sur les technologies standard du secteur. Les performances d'exécution, le déploiement multiplateforme et l'apparence de l'interface utilisateur sont des objectifs clés du développement d'applications IBM Cúram.

Utilisation de l'environnement de développement

Le développement IBM Cúram Social Program Management adopte généralement l'approche de développement large suivante, représentée par les cycles liés suivants :

- Modélisation
- Implémentation
- Génération
- Déploiement

Modélisation avec Cúram

Le point de départ de tout développement est le modèle d'application non tributaire de la plateforme. Les applications IBM Cúram Social Program Management suivent une architecture orientée services, et les services fournis par l'application sont définis en tant qu'interfaces UML dans le modèle.

Les services de niveau inférieur sont également définis ici, ce qui permet à l'application d'adopter une approche par couches. Toutes les interfaces du modèle sont désignées «objets métier» . Lorsqu'il est nécessaire de faire la distinction entre des services uniquement consommés de façon interne par l'application et des services visibles par les applications et interfaces utilisateur externes, on parle de «façades» . Il s'agit de la vue extérieure d'une application IBM Cúram Social Program Management. Les services internes sont fournis par une combinaison d'«objet de processus métier» et d'«objets entité métier». Les objets entité définissent ce que modélise l'application. Ils aident les opérations d'accès aux données à conserver et récupérer des instances d'entités.

N'oubliez pas que le modèle d'application n'est pas tributaire de la plateforme. Aucun middleware ou technologie de composant (telle qu'EJB) n'est référencé dans le modèle. Ce dernier définit simplement les interfaces de services et le sous-ensemble de ces dernières qui sera visible. L'environnement IBM Cúram Social Program Management traite les dépendances de middleware en générant automatiquement tout code «de remplacement» nécessaire. Les développeurs n'ont généralement pas à se préoccuper des détails complexes des interfaces de middleware.

Implémentation

Après avoir modélisé les objets métier requis, le développeur fournit une implémentation des interfaces qui ont été modélisées. Toutes les définitions d'interface du code source et une partie de l'implémentation sont fournies par l'environnement IBM Cúram Social Program Management.

Par exemple, les opérations d'accès aux données sur les entités sont générées gratuitement. Le développeur se concentre sur le codage de la seule logique métier. Les implémentations d'objet métier sont codées par les développeurs en tant qu'objets Java standard (POJO). L'utilisation d'interfaces métier générées par du code et de classes abstraites garantit que le développeur doit fournir les implémentations nécessaires avec les interfaces basées sur des modèles correctes.

Génération

L'environnement IBM Cúram Social Program Management propose des fonctions de génération des applications développées.

Des scripts sont fournis afin d'appeler des générateurs de code qui analysent le modèle d'application et génèrent le squelette de l'application cible. Le code ainsi généré est compilé avec les implémentations manuelles des objets métier par les développeurs. Tous les outils middleware requis pour la génération de l'application finale sont également appelés automatiquement.

Les développeurs n'ont pas à se soucier des dépendances entre les différents codes source et artefacts d'application compilés, car ces points sont traités par les scripts fournis.

Déploiement

Les applications en ligne IBM Cúram Social Program Management sont des applications client/serveur à l'échelle de l'entreprise. Le déploiement en production de ces applications peut être une tâche complexe, impliquant de nombreuses options de configuration du déploiement sur plusieurs noeuds réseau, l'ajustement de bases de données, la configuration de sécurité etc. Les développeurs nécessitent généralement une configuration de déploiement beaucoup plus simple dans laquelle les objets métier peuvent être testés dans le cadre d'un cycle de développement itératif.

Plusieurs options de déploiement sont disponibles pour les objets métier en cours de test. Un déploiement EJB sur un poste unique permet de déployer l'application dans l'environnement de serveur d'applications choisi par l'entreprise. Toutefois, une configuration en ligne encore plus simple nécessite l'utilisation du middleware RMI-IIOP pour les communications client/serveur IBM Cúram Social Program Management. RMI étant intégré dans toutes les implémentations Java Standard Edition, aucun logiciel de serveur d'applications n'est requis dans cette configuration. Cela simplifie le déploiement d'applications à des fins de test et réduit la nécessité de licences de serveur d'applications.

Les objets métier IBM Cúram Social Program Management peuvent également être appelés de façon asynchrone via l'utilisation de middleware de messagerie. Ce type d'appel soutient la fonction de flux de travaux IBM Cúram Social Program Management qui permet la composition de «définitions de processus» en plusieurs étapes incluant l'exécution des objets métier et les interactions avec les utilisateurs en ligne.

Enfin, les objets métier peuvent être déployés de façon «autonome», ce qui facilite l'exploitation ou le test d'unité par lots. Dans cette configuration, le programme cible peut simplement être exécuté à partir de la ligne de commande ou d'un script.

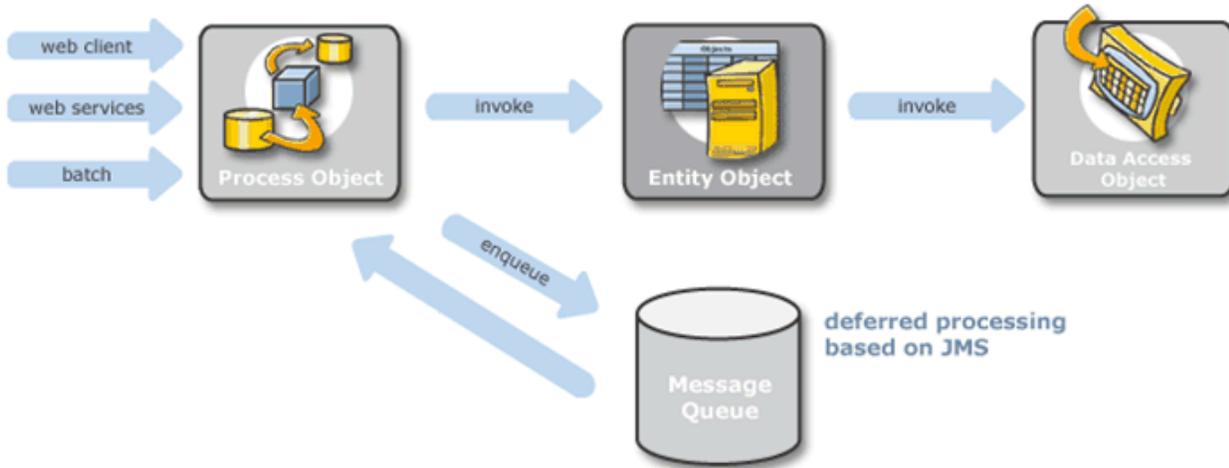


Figure 2. Options d'appel

Architecture d'exécution

A un niveau de conception logique, les applications IBM Cúram ne dépendent pas de la plateforme. La réalisation concrète d'une application IBM Cúram doit être déployée dans un environnement *réel*.

Comme mentionné précédemment, les objets métier peuvent être déployés de diverses façons. L'environnement client/serveur en ligne est l'un des environnements les plus importants (et complexes). Les applications en ligne respectent l'architecture Java EE, qui est une architecture à n niveaux moderne avec des niveaux Présentation, Application et Persistance distincts. Cette architecture logique à trois niveaux est devenue la norme pour le développement d'applications client/serveur. La séparation de la présentation, de la logique d'application et du stockage de persistance permet de tenir compte des exigences disparates de ces niveaux de façon relativement isolée et facilite la conception. IBM Cúram simplifie davantage ce concept en cachant la plupart de la complexité du développement d'application à n niveaux.

Relation avec l'architecture Java EE

Prenez connaissance des couches architecturales de Java Enterprise Edition (J2EE) décrites dans la rubrique relative aux applications multiniveaux distribuées du tutoriel Java EE 5.

Pour plus d'informations sur les applications multiniveaux distribuées, voir la page The Java EE 5 Tutorial.

Le niveau de présentation côté client d'IBM Cúram se compose d'interfaces utilisateur HTML et JavaScript rendues par un navigateur standard sur le bureau de l'utilisateur. Seules les interfaces utilisateur HTML et JavaScript sont directement

prises en charge à l'aide d'outils de génération client. D'autres types de client peuvent également être développés à l'aide de beans d'accès serveur générés pour la connexion au serveur.

Lors de l'exécution, l'interface utilisateur HTML est générée par une couche de présentation côté serveur composée de pages JavaServer. Des clients de navigation communiquent avec cette couche via le protocole HTTP, généralement chiffré à l'aide de SSL pour des raisons de sécurité.

La couche de présentation côté serveur communique avec la logique métier côté serveur via le protocole RMI-IIOP. En général, les objets métier sont présentés dans le niveau de logique métier en tant d'EJB de session, bien qu'ils puissent également s'agir de simples objets de l'interface du gestionnaire de ressources Java pour l'option de déploiement la plus simple fréquemment utilisée lors du développement d'applications. Dans tous les cas, les objets métier sont des objets Java standard (POJO) dans lesquels les fonctions du middleware sont fournies de façon transparente lors de la génération de l'application.

Le programme d'arrière-plan de l'architecture IBM Cúram est une base de données relationnelle associée à d'autres applications d'entreprise ou existantes. Là encore, les fonctions du middleware requises afin de communiquer avec le système d'information d'entreprise sont générées.

Récapitulatif des technologies Java utilisées

Récapitulatif des technologies Java utilisées par IBM Cúram.

EJB (Enterprise JavaBeans)

IBM Cúram Social Program Management utilise des EJB (Enterprise JavaBeans) pour son modèle de composant de serveur.

Servlets Java

Les servlets Java sont utilisés par le niveau de présentation.

JSP (Java Server Pages)

Les pages JSP sont utilisées pour générer l'interface utilisateur.

JTA (Java Transaction API)

L'API JTA est utilisée pour démarrer et valider des transactions.

JDBC (Java Database Connectivity)

La connectivité JDBC est utilisée pour permettre au middleware de communiquer avec la base de données d'application.

JMS (Java Message Service)

Le service JMS est utilisé pour le traitement différé et le flux de travaux dans IBM Cúram Social Program Management.

JNDI (Java Naming and Directory Interface)

L'interface JNDI est utilisée dans IBM Cúram Social Program Management pour la recherche des temps d'initialisation d'application des sources de données et des files d'attente ainsi que pour localiser les beans EJB du niveau de présentation.

RMI-IIOP (Remote Method Invocation)

Remote Method Invocation sur IIOP est utilisé en tant que protocole de communication entre les niveaux de présentation et d'application.

Motifs de conception Java EE

La plupart des motifs de conception Oracle Java EE sont utilisés par IBM Cúram Social Program Management.

L'infrastructure Struts utilisée dans le niveau de présentation IBM Cúram Social Program Management utilise le motif de contrôleur frontal. Les beans Access Server générés dans la couche de présentation mettent en oeuvre le modèle Service Locator pour masquer les complexités de localisation d'objets côté serveur.

Le serveur d'application IBM Cúram Social Program Management utilise le modèle Session Façade pour fournir un accès à granularité grossière à la logique métier. Les objets de valeur sont utilisés pour communiquer entre les différents objets métier sur le serveur, et entre le serveur et le niveau Web. Le modèle Data Access Object est utilisé pour tous les accès à la base de données dans le serveur d'applications.

Architecture d'exécution du niveau de présentation

Lors de l'exécution, l'interface utilisateur client est générée par des pages JSP (Java Server Pages) compilées en tant que servlets. Ces servlets s'exécutent dans un conteneur Web situé entre le client de navigation et le serveur d'applications d'arrière-plan IBM Cúram Social Program Management.

Le client de navigation, qui est un navigateur Internet standard, affiche les pages HTML à l'utilisateur. Les événements générés par les interactions d'utilisateur entraînent l'envoi d'une demande HTTP au serveur Web. Il s'agit d'un serveur Web standard, tel qu'IBM HTTP Server ou Apache Web Server. Ici, un JSP généré par l'environnement Cúram est converti en servlet Java qui accepte les paramètres appropriés du serveur Web et appelle le serveur d'applications.

Le serveur d'applications IBM Cúram Social Program Management utilise les beans d'accès serveur générés afin d'appeler la logique métier serveur appropriée, en plus de fournir la logique de conversion de données. Il retransmet le résultat et le servlet qui gère ce dernier génère la nouvelle page HTML et la renvoie au navigateur Web via le serveur Web.

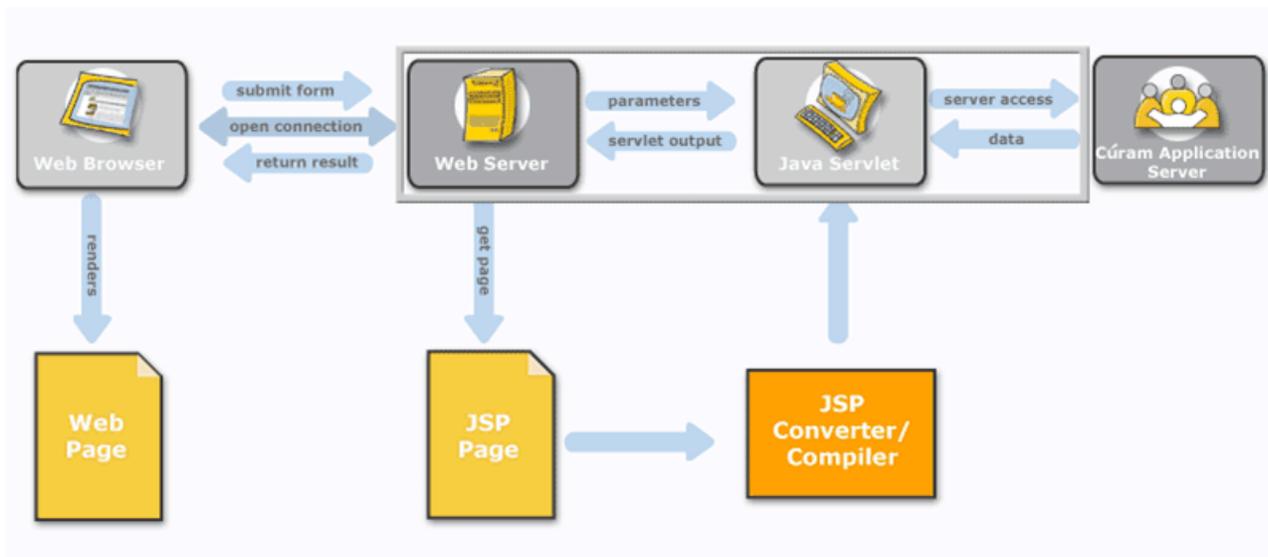


Figure 3. Architecture d'exécution client

La présentation détaillée suivante du niveau Web montre que les demandes client sont interceptées par un servlet contrôleur, qui les envoie au servlet JSP approprié. Les beans d'accès serveur convertissent les données au format HTML vers une représentation appropriée en vue de leur transmission au serveur d'application d'arrière-plan. Cette étape de traitement inclut également les validations précédemment définies dans le modèle d'application. Les résultats du serveur d'application sont mis en forme pour affichage et les «données de liste» peuvent éventuellement être triées dans l'ordre défini par l'utilisateur.

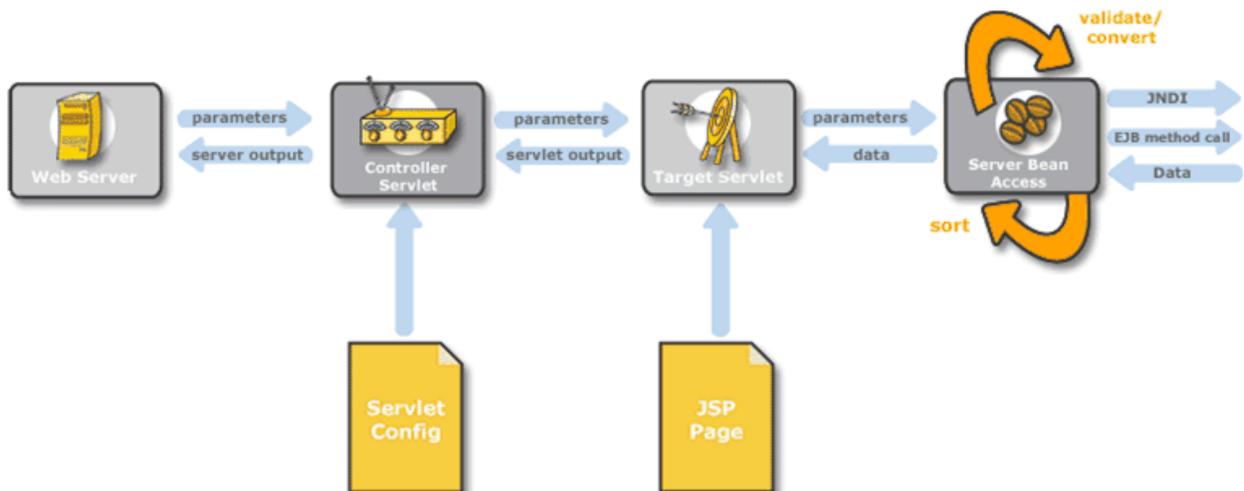


Figure 4. Architecture d'exécution client (niveau 2)

Infrastructure Struts

L'infrastructure Apache Struts est une infrastructure open source pour la génération d'applications Web basées sur des technologies standard tels que les servlets Java, les beans Java, les regroupements de ressources et XML.

L'infrastructure Struts encourage les architectures d'application basées sur l'approche Model 2 (une variante du modèle de conception Model View Controller (MVC)). Struts fournit son propre composant Controller et s'intègre à d'autres technologies pour fournir le modèle (Model) et l'affichage (View). Pour le modèle, Struts peut interagir avec n'importe quelle technologie d'accès aux données standard, notamment les beans Enterprise Java, JDBC et Object Relational Bridge. Pour l'affichage, Struts fonctionne avec les pages Java Server Pages, les modèles Velocity, XSLT et d'autres systèmes de présentation.

IBM Cúram Social Program Management utilise Struts mais génère la plupart des composants requis. Certaines balises JSP personnalisées sont fournies avec IBM Cúram Social Program Management et utilisent leurs propres beans d'accès serveur, plutôt que les beans de formulaire Struts.

Struts fournit le composant de contrôleur frontal et demande le format de fichier struts-config.

Architecture d'exécution de niveau de logique métier

Le serveur d'applications IBM Cúram Social Program Management peut être fractionné logiquement en trois couches. Une couche d'interface distante gère les détails de l'interaction avec le middleware. La couche d'objets métier contient la logique métier d'application, mise en oeuvre sous forme de classes Java. La couche d'accès aux données effectue toutes les interactions avec la base de données d'application ou les autres systèmes d'information d'entreprise.

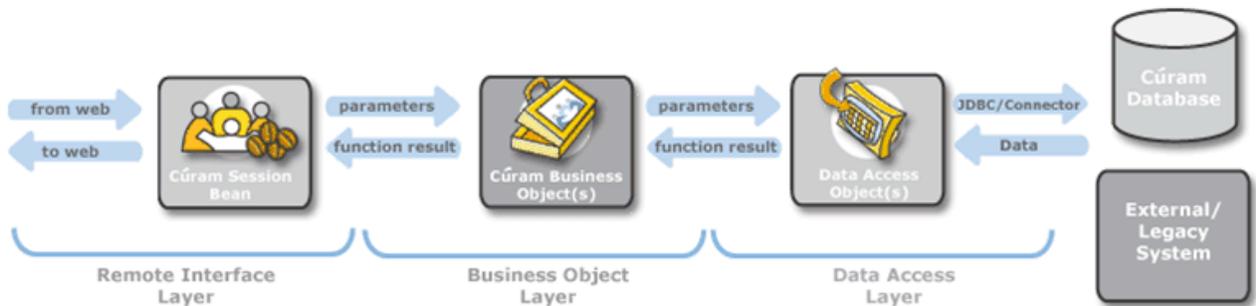


Figure 5. Architecture d'exécution du serveur

Couche d'interface distante

La couche d'interface distante contrôle différents aspects de l'interaction client-serveur. Elle traite les problèmes de middleware non abordés par la logique métier d'application et protège efficacement le code de la logique métier de la connaissance de sa participation à un environnement client-serveur.

Les fonctions de la couche d'interface distante sont les suivantes :

Gestion du cycle de vie des objets métier

Création des objets métier appropriés pour les demandes de client de service ;

Autorisation

Vérification de l'autorisation d'un client à exécuter une fonction serveur spécifique ;

Contrôle de transaction

Lancement, validation et annulation de transactions atomiques ;

Organisation d'arguments

Conversion entre les différents formats de données impliqués dans la transmission client-serveur ;

Traitement des exceptions de dernier recours

Traitement des exceptions qui ne sont pas correctement gérées par le code d'application, et consignation de celles-ci dans un emplacement centralisé, ainsi que signalement uniformisé aux applications client.

Couche d'objet métier

La couche d'objet métier contient toute la logique métier d'application, y compris les objets «Processus» qui mettent en oeuvre la fonctionnalité métier et «Entité» qui effectue des accès aux données de façon indirecte.

Il s'agit de la seule couche de l'architecture IBM Cúram Social Program Management contenant une logique directement codée par les développeurs d'applications. Certains motifs sont utilisés par convention dans les applications «prêtes à l'emploi». La couche d'objet métier est également subdivisée en couches de façade et de service. Les différents types d'objets du diagramme suivant sont collectivement appelés «objets métier» :

Le diagramme suivant présente l'interaction entre les couches de service et de façade

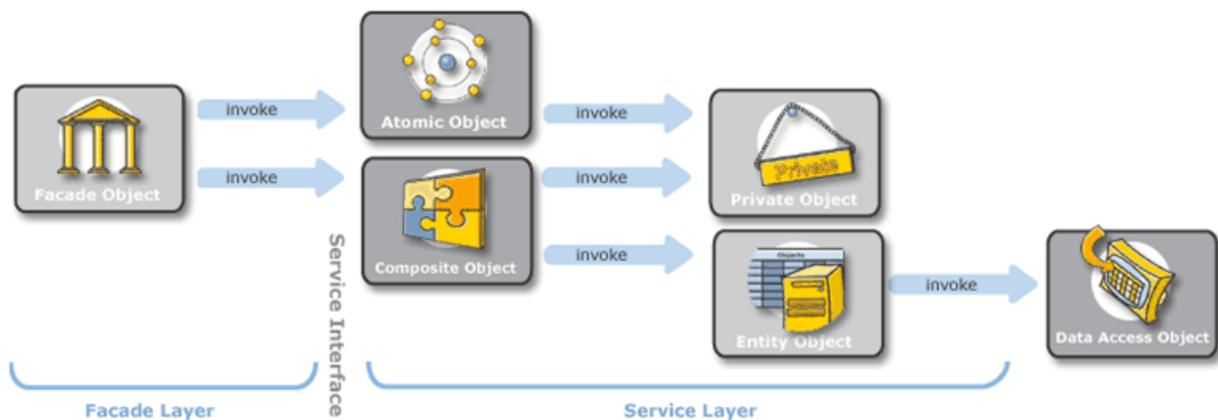


Figure 6. Couche d'objet métier

Couche de façade

Une couche de façade est un composant métier de niveau supérieur qui contient et centralise les interactions complexes entre les composants métier de niveau inférieur.

- La couche de façade représente l'interface publique (distante) avec le serveur.
- Les objets de façade peuvent effectuer des traitements spécifiques à l'interface.
- La séquence d'objets de façade appelle une couche de service.
- Les objets de façade sont des objets «processus».

Couche de service

La couche de service contient les processus métier IBM Cúram Social Program Management essentiels. Elle utilise les types de processus suivants dans la couche de service :

- Les processus «atomiques» sont les unités de traitement de plus bas niveau maintenant le serveur à un état cohérent.
- Les processus «composites» sont des processus de commodité composés de séquences d'opérations atomiques.

Méthodes de fabrication

IBM Cúram Social Program Management utilise des méthodes de fabrication afin de fournir une interface pour créer des objets métier sans définir leurs classes concrètes. Tous les objets métier (processus et entité) sont créés en appelant des méthodes de fabrication.

- En option, les fabrications peuvent prendre en charge une fonction de trace à granularité très fine à l'aide de serveurs proxy dynamiques Java.
- Les fabrications sont utiles pour le débogage et la compréhension des flux de contrôle.

Connecteurs

Les connecteurs IBM Cúram Social Program Management constituent un ensemble d'outils qui facilitent l'intégration d'applications. Ils permettent aux développeurs d'applications de travailler avec des objets représentant des données obtenues de plateformes existantes et d'autres plateformes d'application, ou conservés sur ces plateformes, de la même façon qu'avec les autres objets métier ou entité IBM Cúram Social Program Management.

Ils suppriment également la nécessité d'écrire du code de «bas niveau» afin d'accéder aux systèmes existants. Le mécanisme de communication avec la plateforme est caché au développeur.

Des connecteurs sont fournis pour :

- IBM MQSeries
- Les services Web
- SQL

Architecture de développement

L'environnement de développement d'IBM Cúram se compose d'un environnement de développement serveur Cúram (SDEJ) et d'un environnement de développement client Cúram (CDEJ).

L'approche de développement d'IBM Cúram présente les caractéristiques principales suivantes :

- Une approche de développement reposant sur un métamodèle.
- Un modèle d'application reposant sur UML.
- Des générateurs de code qui produisent des portions significatives d'applications client/serveur.
- Une codification simplifiée de la logique métier développée manuellement.
- Un développement simplifié des interfaces utilisateur.
- Une infrastructure métier de niveau supérieur.

Environnement de développement serveur

L'environnement de développement serveur utilise une approche du développement basée sur les modèles. Un modèle d'application est défini de façon orientée métier et non tributaire de la plateforme à l'aide d'un outil de modélisation UML.

Le modèle est le bloc de construction clé des générateurs de code, car il définit l'ensemble des objets d'entité et de processus requis.

Les générateurs créent les classes et fichiers nécessaires à la structure d'application. Cette structure dispose également du code de couche d'interface distante, du code de couche d'accès aux données et du code de couche d'objet métier, ainsi que du code manuel.

Modèle d'application

Le modèle d'application est à la base de tout développement serveur et comprend plusieurs éléments.

Domaines :

types de données spécifiques à l'application ;

Entités :

les objets modélisés et stockés en permanence par l'application ;

Processus :

ensembles d'activités connexes permettant d'atteindre certains objectifs métier ;

Objets de valeur :

passés en tant que messages dans toute l'application.

Domaines du modèle d'application

Les domaines de modèle d'application sont définis sous forme d'un type de données «fondamental» (chaîne, entier etc.), ou d'un autre domaine. Ils disposent de noms de type propres à l'application, tels que «SOCIAL_SECURITY_NUMBER» ou «PAYMENT_AMOUNT», et forment conjointement une arborescence appelée «hiérarchie de domaine».

Des validations peuvent être associées aux domaines, telles que UPPERCASE, les vérifications d'intervalle, les tables de codes, les critères de concordance ou les validations personnalisées. Les attributs des entités et des objets de valeur sont indiqués en tant que domaines.

Voici un exemple de hiérarchie d'héritage de classes de domaines, partant d'un point appelé "racine", où chaque niveau de liste à puce inférieur hérite du niveau supérieur précédent :

- racine
 - STRING
 - FIRSTNAME
 - SURNAME
 - ADDRESSLINE
 - INT_64
 - UNIQUE_ID
 - PERSON_ID
 - DATE

- DATE_OF_BIRTH

Entités du modèle d'application

Les entités disposent d'attributs définis en tant que types de domaines, et peuvent disposer de clés principales et alternatives, ainsi que de relations de clé externe.

Aucune implémentation n'est requise pour les opérations de style «création, lecture, mise à jour, suppression» (CRUD) indiquées en tant que méthodes stéréotypées dans UML. D'autres méthodes métier peuvent également être utilisées ; leurs signatures sont définies dans UML. Les opérations de base de données complexes peuvent être indiquées dans le code SQL.

Le stockage de persistance dispose de points d'exit pré- et post-accès.

Processus du modèle d'application

Les fonctions métier arbitraires sont représentées dans le modèle IBM Cúram Social Program Management en tant que méthodes de classes de processus. Les arguments de méthode sont modélisés en tant qu'objets de valeur.

Le modèle définit l'interface des objets processus, mais pas leur implémentation.

Génération de code de serveur

Un modèle spécifique à la plateforme est automatiquement généré à partir du métamodèle indépendant de la plateforme. Le code est ensuite automatiquement généré pour une application serveur d'EJB.

Les principaux artefacts générés pour le processus de génération de code de serveur sont affichés.

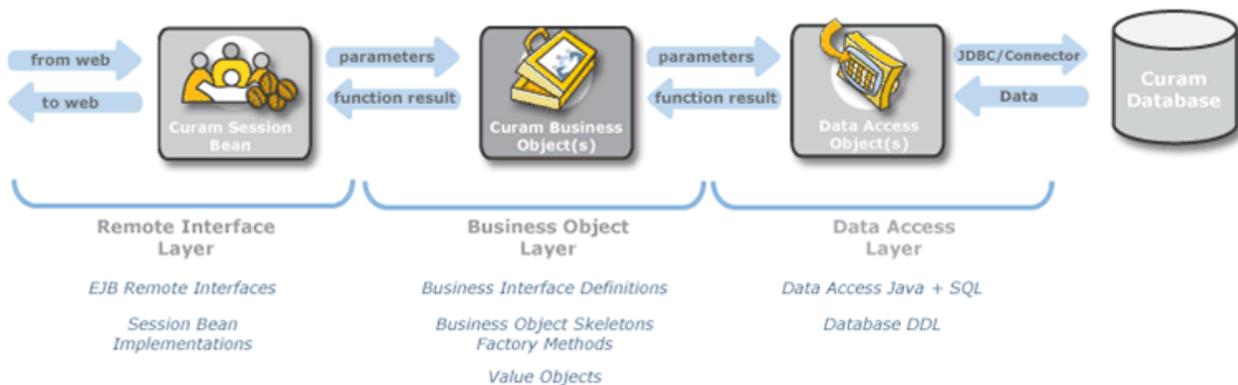


Figure 7. Génération de code de serveur

Environnement de développement client

Le client IBM Cúram se compose de pages HTML qui sont générées par des pages JSP. Les pages JSP sont générées depuis des définitions d'écran XML et des feuilles de style contrôlent le formatage des pages d'écran. Les définitions d'écran XML ne dépendent pas de la couche de présentation et le format propre à IBM Cúram est appelé UIM (métadonnées de l'interface utilisateur).

La validation/conversion automatique de données repose sur des définitions de modèle d'application prenant en charge des widgets et des points d'exit JavaScript personnalisés.

Développement d'interface utilisateur

L'un des principaux objectifs de l'environnement de développement IBM Cúram Social Program Management est de simplifier la création d'interface utilisateur. Vous pouvez associer des pages client à des interfaces serveur d'arrière-plan particulières. Vu que les métadonnées sur ces interfaces ont déjà été capturées dans le modèle d'application, vous pouvez utiliser ces informations pour la génération d'une interface utilisateur.

La plus grande partie du travail restant pour le développement client consiste à répertorier les zones de chaque page client. Des types de widget par défaut sont fournis pour les zones et les commandes à l'écran, en fonction des informations concernant les types de données associés aux zones.

Les zones suivent une disposition en grille dans des groupes et des listes qui sont spécifiés dans le fichier XML avec la hiérarchie de pages globale. Les types de widget sont déterminés automatiquement par les connexions.

Voici un exemple de code des métadonnées d'interface utilisateur (UIM) pour la zone `firstname` :

```
<FIELD LABEL="Field.Label.FirstName">  
<CONNECT>  
<SOURCE NAME="Interface1" PROPERTY="firstForename"/>  
</CONNECT>  
a  
</FIELD>
```

L'attribut LABEL de l'élément FIELD décrit le texte du libellé qui est associé à cette zone lorsqu'une page client est affichée. La valeur `Field.Label.FirstName` est une référence à la valeur réelle du libellé dans un fichier de propriétés distinct. L'utilisation de chaînes externalisées dans des fichiers de propriétés permet de localiser facilement les applications client. L'élément SOURCE décrit la provenance du contenu du champ lorsque la page s'affiche. L'attribut NAME de l'élément SOURCE indique une interface d'arrière-plan spécifique qui est définie dans le modèle d'application. L'attribut PROPERTY indique une donnée de référence spécifique qui est renvoyée par l'interface d'arrière-plan.

L'emplacement exact de la zone à l'écran n'est pas spécifié. Il n'y a pas d'informations concernant le type de données de la zone ou la commande HTML associée. Toutes ces informations sont indiquées automatiquement lors de la génération de l'application. La simplicité des pages UIM les rend faciles à copier et à coller à partir de modèles, ce qui favorise grandement la productivité des développeurs.

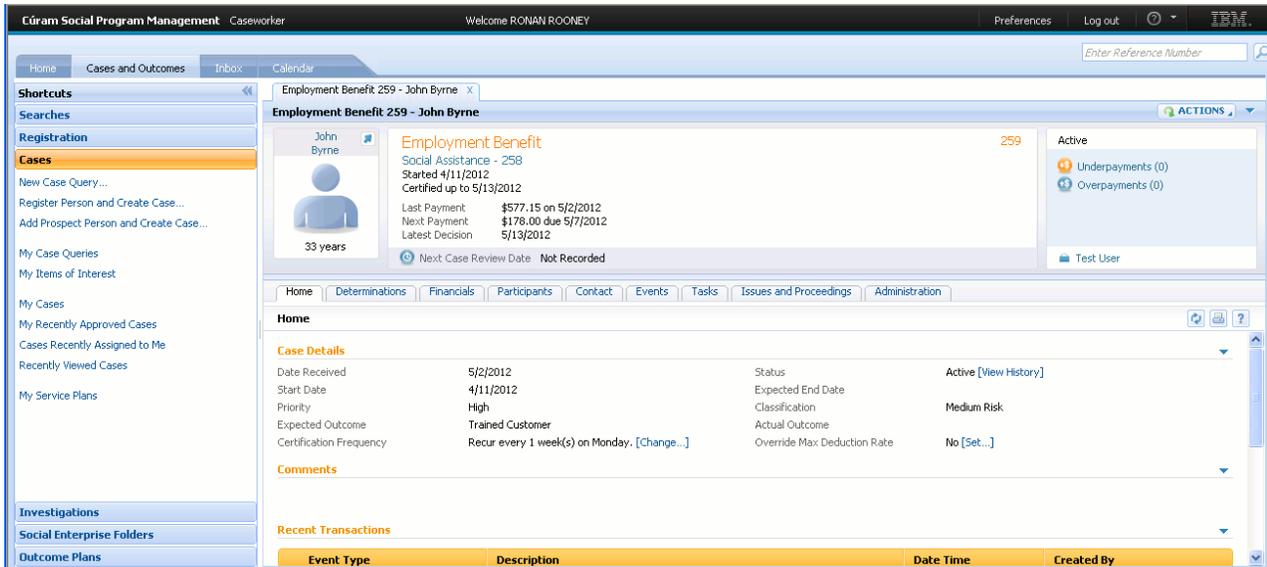


Figure 8. Exemple d'interface utilisateur IBM Cúram

Génération de code client

Le diagramme suivant présente les principaux artefacts générés par les processus de génération de code client.

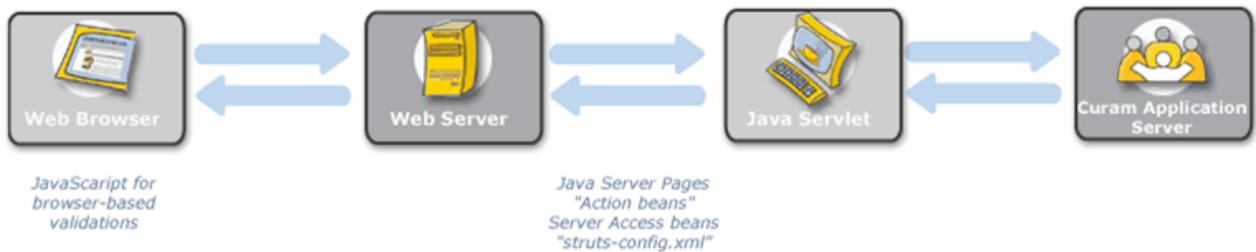


Figure 9. Génération de code client

Infrastructure métier

IBM Cúram met à disposition une infrastructure métier complète.

Environnement de développement de règles

Cúram Express Rules (CER) est un langage permettant de définir les questions pouvant être posées, ainsi que les règles de détermination des réponses à ces questions. L'environnement de développement de règles CER est l'éditeur de règles CER.

Dans CER, chaque question indique :

- Le nom de la question
- Le type de données fournissant la réponse à la question

- Les règles relatives à la réponse (si la question est posée)

La réponse à une question peut être simplement oui ou non, comme pour la question "Cette personne est-elle éligible pour recevoir des prestations ?". Toutefois, CER permet de définir des types de réponse plus complexes. Par exemple, la question "Quels sont les groupes de personnes dans le foyer qui ont un besoin urgent ?" peut avoir pour réponse une liste des groupes du foyer, chacun de ces groupes contenant une liste de personnes.

L'environnement de développement de règles CER est l'éditeur de règles CER. Cet éditeur fournit un environnement et une interface conviviaux permettant aux techniciens et utilisateurs métier de créer, modifier et valider un jeu de règles et ses classes de règles. Pour plus d'informations sur l'éditeur de règles CER, voir les guides *IBM Cúram Express Rules - Manuel de référence et Utilisation de Cúram Express Rules*.

Traitement de l'éligibilité et des droits

Le moteur d'éligibilité et des droits fournit un mécanisme permettant de déterminer l'éligibilité et les droits relatifs à un dossier pour des périodes arbitraires. Cette détermination permet à Cúram d'évaluer et de réévaluer automatiquement des dossiers en prenant en compte les changements en matière de législation, les changements de taux, les changements de situation des citoyens, ainsi que d'autres facteurs complexes.

L'éligibilité et les droits sont déterminés par des règles CER (Cúram Express Rules). Le moteur CER prend en charge ce processus en agissant en fonction des règles définies dans l'éditeur de règles CER et des informations collectées pour un dossier. Grâce à leur souplesse, les règles CER peuvent également être utilisées pour définir des règles d'affichage afin de transmettre des informations sur un dossier à des utilisateurs métier. Ces règles peuvent être aussi concises ou prolixes que nécessaire.

Pour plus d'informations sur la détermination de l'éligibilité et des droits et sur le moteur de règles CER, voir le manuel *Inside Cúram Eligibility and Entitlement Using Cúram Express Rules*.

XML et impression

Le traitement de l'impression d'IBM Cúram Social Program Management repose sur la fusion de données avec des modèles de document afin de produire la sortie finale du document.

Les modèles de document sont développés en XSL (Extensible Stylesheet Language) et stockés dans la base de données d'application. Les processus métier produisant des sorties d'impression produisent des données sous forme de document XML, puis les envoient à un serveur d'impression avec l'identifiant de la feuille de style utilisée pour la mise en forme des données.

La génération de données XML dans IBM Cúram Social Program Management est très simple car tout «objet de valeur» peut être converti en données XML. Etant donné que toute communication entre les processus métier et les objets d'accès aux données se fait sous forme d'objets de valeur, en pratique, toutes les données peuvent être générées au format XML aussi simplement que pour l'accès à la base de données d'application.

Le serveur XML IBM Cúram Social Program Management peut générer des documents au format PDF, RTF, HTML ou texte à partir des définitions XML/XSL.

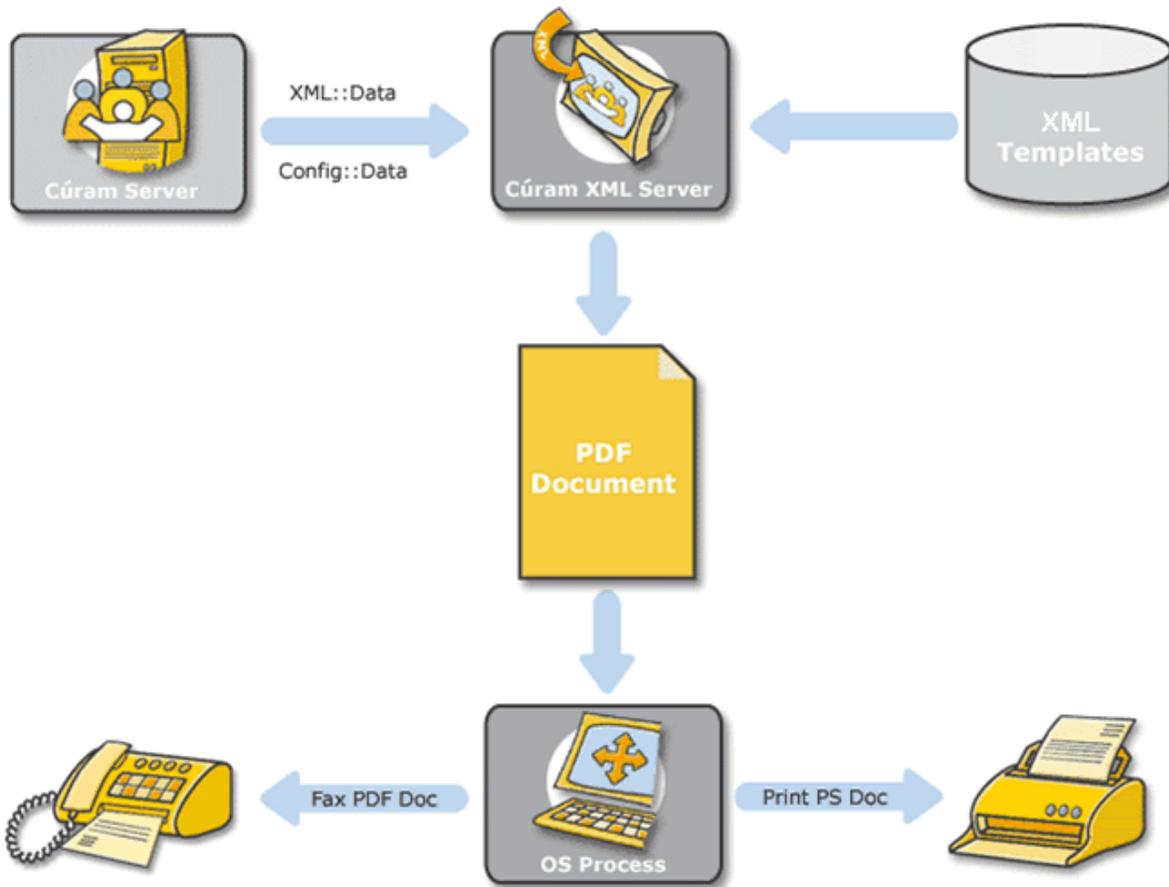


Figure 10. XML et impression au format PDF

Flux de travaux

Le système de gestion de flux de travaux IBM Cúram, qui s'appuie sur les normes de Workflow Management Coalition, permet aux entreprises de décomposer les processus métier en activités et d'établir des relations souples entre ces dernières.

L'automatisation des procédures d'un processus métier passe par la gestion de la séquence des activités et l'allocation de ressources humaines et/ou système appropriées associées aux différentes étapes de l'activité.

Le système de gestion de flux de travaux IBM Cúram comprend un outil de définition de processus interactif qui permet de définir les activités de flux de travaux et les transitions, ainsi qu'un moteur de flux de travaux qui gère le flux de travaux dans l'environnement de production. Il inclut également un composant d'administration permettant de gérer les instances de définitions de processus de flux de travaux.

Cette approche permet aux entreprises de mettre en oeuvre et de gérer leurs processus de façon flexible et d'optimiser leur capacité à réagir aux changements.

Les activités de flux de travaux peuvent inclure une étape automatisée (appel d'un processus métier Cúram) ou manuelle (création d'une tâche qu'un utilisateur doit effectuer manuellement).

Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM. IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous accorde aucune licence pour ces brevets. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing

IBM Corporation

North Castle Drive

Armonk, NY 10504-1785

U.S.A.

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations

IBM Canada Ltd

3600 Steeles Avenue East

Markham, Ontario

L3R 9Z7 Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law.

IBM Japan Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japon

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun autre pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUT RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies. Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Corporation

Dept F6, Bldg 1

294 Route 100

Somers NY 10589-3216

U.S.A.

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le programme sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence associés sont fournis par IBM selon les termes de l'IBM Customer Agreement, de l'IBM International Program License Agreement ou de tout contrat équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles.

IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés par IBM et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Ces informations sont fournies uniquement à titre de planification. Elles sont susceptibles d'être modifiées avant la mise à disposition des produits décrits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT :

Ces informations contiennent des exemples de programmes d'application en langage source qui illustrent des techniques de programmation sur diverses plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Les exemples de programmes sont fournis "EN L'ÉTAT", sans garantie d'aucune sorte. IBM décline toute responsabilité relative aux dommages éventuels résultant de l'utilisation de ces exemples de programmes.

Toute copie intégrale ou partielle de ces exemples de programmes et des oeuvres qui en sont dérivées doit inclure une mention de droits d'auteur libellée comme suit :

© (nom de votre société) (année). Des segments de code sont dérivés des exemples de programmes d'IBM Corp.

© Copyright IBM Corp. _année ou années_. All rights reserved.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Politique de confidentialité

Les Logiciels IBM, y compris les Logiciels sous forme de services ("Offres Logiciels") peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des informations sur l'utilisation des produits, améliorer l'acquis utilisateur, personnaliser les interactions avec celui-ci, ou dans d'autres buts. Bien souvent,

aucune information personnelle identifiable n'est collectée par les Offres Logiciels. Certaines Offres Logiciels vous permettent cependant de le faire. Si la présente Offre Logiciels utilise des cookies pour collecter des informations personnelles identifiables, des informations spécifiques sur cette utilisation sont fournies ci-après.

Selon la configuration déployée, la présente Offre Logiciels peut utiliser des cookies de session et des cookies persistants destinés à collecter le nom et le mot de passe des utilisateurs pour les fonctions de gestion des sessions et d'authentification, pour faciliter l'utilisation des produits, pour la configuration de la connexion unique et/ou pour d'autres fonctions de suivi ou buts fonctionnels. Ces cookies ou d'autres technologies similaires ne peuvent pas être désactivés.

Si les configurations déployées de cette Offre Logiciels vous permettent, en tant que client, de collecter des informations permettant d'identifier les utilisateurs par l'intermédiaire de cookies ou par d'autres techniques, vous devez solliciter un avis juridique sur la réglementation applicable à ce type de collecte, notamment en termes d'information et de consentement.

Pour plus d'informations sur l'utilisation à ces fins des différentes technologies, y compris celle des cookies, consultez les Points principaux de la Déclaration IBM de confidentialité sur Internet à l'adresse <http://www.ibm.com/privacy/fr/fr>, la section "Cookies, pixels espions et autres technologies" de la Déclaration IBM de confidentialité sur Internet à l'adresse <http://www.ibm.com/privacy/details/fr/fr>, ainsi que la page "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" à l'adresse <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Documentation sur l'interface de programmation

Cette publication concerne les interfaces de programmation dédiées permettant au client d'écrire des programmes afin de tirer parti des services d'IBM Cúram Social Program Management.

Marques

IBM, le logo IBM et [ibm.com](http://www.ibm.com) sont des marques d'International Business Machines Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent appartenir à IBM ou à des tiers. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web "Copyright and trademark information" à l'adresse <http://www.ibm.com/legal/us/en/copytrade.shtml>.

Apache est une marque d'Apache Software Foundation.

Microsoft et Internet Explorer sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Oracle, Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.

D'autres noms peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

